



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 438301  
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (8377 Т, 1533168) Панель индукционная

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" - "СЕМЕЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНОЙ СЕТИ"

### 1. Краткое описание ТРУ


| Наименование                          | Значение  |
|---------------------------------------|---|
| Номер строки                          | 8377 Т  |
| Наименование и краткая характеристика | Панель индукционная, для слабослышащих, переносная  |
| Дополнительная характеристика         | Характеристика: "Портативная индукционная система: - диапазон рабочих температур: 0-40 С; - диапазон температур для транспортировки от -20 до +40С; - встроенный Ni-MH аккумулятор - чувствительность микрофона - 60+-3 дБ; - максимальная напряжённость магнитного поля (на расстоянии 0,5 м по оси панели при частоте тестового сигнала 1 кГц) – не менее 20 мГс; -уровень входного сигнала линейного входа – (0,2÷2,0) В; - тип носителя информации – USB, SD; - формат воспроизводимых файлов – MP3, WMA; - возможность воспроизведения аудиоинформации по каналу Bluetooth. Все сопутствующие работы к поставляемому товару, в том числе поставка, монтаж, пуско-наладочные работы, производятся силами поставщика и за счет поставщика. Оборудование, материалы и комплектующие, предоставляются за свой счет и должны быть новыми, ранее не использованные, надлежащего качества. Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию Комплектность: панель состоит из: выносного микрофона, блока питания, гнездо «питание», выключателя питания, регулятора уровня электромагнитного поля, гнездо audio 3,5 mm «линейный вход», гнездо audio 3,5 mm «микрофон», встроенного микрофона, индикатора уровня сигнала (зелёный, красный), индикатора питания, индикатора заряда аккумулятора (зелёный, красный), USB/SD/Bluetooth плеер, паспорт изделия, коробка, пиктограммы доступности помещения. Требования к наличию запасных частей, инвентаря и т.д.: - выносной микрофон. По итогам поставки предоставить паспорт на оборудование, инструкцию по применению, сертификат/декларация. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию." Описание: Покрытие стойкое на истирание, ударопрочное. Материал изготовления: АВС пластик. Размер: не менее 250x270x91 мм. Вес: не более 2 кг. Напряжение: 12В. Эргономичный дизайн, позволяющий удобно размещать устройство на горизонтальных поверхностях, не занимая много места. Обеспечивает зону уверенного приема сигнала от 0,5 до 1,5 метров. Легко интегрируется в электронные переговорные системы. Источник питания – внешний блок питания АС 220 – DC 15, мощность 1А. |
| Количество                            | 1.000   |
| Единица измерения                     | Штука   |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район, Шемонаихинская г.а., г.Шемонаиха, Восточно-Казахстанская область, станция Шемонаиха  |
| Условия поставки                      | DDP   |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 90 календарных дней  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%   |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Покрытие стойкое на истирание, ударопрочное. Материал изготовления: АВС пластик. Размер: не менее 250x270x91 мм. Вес: не более 2 кг. Напряжение: 12В. Эргономичный дизайн, позволяющий удобно размещать устройство на горизонтальных поверхностях, не занимая много места. Обеспечивает зону уверенного приема сигнала от 0,5 до 1,5 метров. Легко интегрируется в электронные переговорные системы. Источник питания – внешний блок питания АС 220 – DC 15, мощность 1А.

Портативная индукционная система:

- диапазон рабочих температур: 0-40 С;
- диапазон температур для транспортировки от -20 до +40С;
- встроенный Ni-MH аккумулятор
- чувствительность микрофона -60+-3 дБ;
- максимальная напряжённость магнитного поля (на расстоянии 0,5 м по оси панели при частоте тестового сигнала 1 кГц) – не

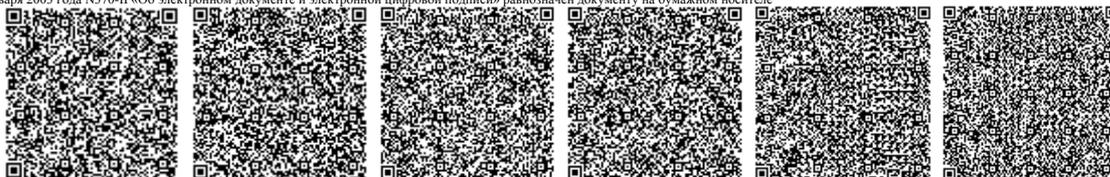



менее 20 мГц;

-уровень входного сигнала линейного входа – (0,2±2,0) В;

- тип носителя информации – USB, SD;

- формат воспроизводимых файлов – MP3, WMA;

- возможность воспроизведения аудиоинформации по каналу Bluetooth.

Все сопутствующие работы к поставляемому товару, в том числе поставка, монтаж, пуско-наладочные работы, производятся силами поставщика и за счет поставщика. Оборудование, материалы и комплектующие, предоставляются за свой счет и должны быть новыми, ранее не использованные, надлежащего качества. Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию

Комплектность: панель состоит из: выносного микрофона, блока питания, гнездо «питание», выключателя питания, регулятора уровня электромагнитного поля, гнездо audio 3,5 mm «линейный вход», гнездо audio 3,5 mm «микрофон», встроенного микрофона, индикатора уровня сигнала (зелёный, красный), индикатора питания, индикатора заряда аккумулятора (зелёный, красный), USB/SD/Bluetooth плеер, паспорт изделия, коробка, пиктограммы доступности помещения.

Требования к наличию запасных частей, инвентаря и т.д.: - выносной микрофон. По итогам поставки предоставить паспорт на оборудование, инструкцию по применению, сертификат/декларация. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию."

Подписал

Жетписбаев Тлекжан Оразбайулы

Дата подписания

18.05.2020

