



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 419920 , Штанговые глубинные насосы
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 8 (279 Т, 1463911) Насос

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"
Организатор: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ


Наименование	Значение
Номер строки	279 Т
Наименование и краткая характеристика	Насос, скважинный штанговый, с втулочным цилиндром и металлическим плунжером, подача до 95 м3/ч
Дополнительная характеристика	275: "Штанговые глубинные насосы. ННШ-70-40-10-СП-2, с хромированным плунжером, комбинированным клапаном и 3-мя грязесъемными манжетами. Насосы скважинные штанговые невставные - с толстостенным цилиндром (L-4800 мм: материал - сталь легированная 38Х2МЮА коррозионностойкая упрочненная азотированием HV 870-1124); длина хода плунжера -4000 мм; всасывающий клапан комбинированный со сбивным штуцером стандартной парой «седло- шар» - K598-508 материал 95Х18Ш коррозионностойкая, нагнетательный клапан стандартный, пара «седло- шар» - K598-429 материал 95Х18Ш коррозионностойкая, клапанная пара «седло- шар» всасывающего и нагнетательного клапана должны быть расточены, согласно чертежа приложенного к техспецификации, плунжер «пескобрей» с 3-мя грязесъемными манжетами, L-1800 мм материал – сталь 45 с твердонапыленной коррозионностойкой поверхностью, толщина слоя не менее 0,45 мм, с фильтром грубой очистки и удлинителями верхний и нижний по L- 850 мм. Вторая группа посадки (от 0,088 до 0,113) по ГОСТ Р 51896"
Количество	46.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, "Мангистауская область, склад Жетыбай, СМТС ДЗМТС АО ""ММГ"""
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Внимание ! Техническая спецификация предоставляется в форме электронного документа, формируемого системой и подписанного ЭЦП (со всеми дополнительными требованиями) по данной форме, (Дополнительная техническая спецификация и прилагаемые документы в виде электронной копии в Приложении – НЕ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ!).

В технической спецификации потенциальный поставщик должен указать:
Штанговые глубинные насосы. ННШ-70-40-10-СП-2, с хромированным плунжером, комбинированным клапаном и 3-мя грязесъемными манжетами. Насосы скважинные штанговые невставные - с толстостенным цилиндром (L-4800 мм: материал - сталь легированная 38Х2МЮА коррозионностойкая упрочненная азотированием HV 870-1124); длина хода плунжера -4000 мм; всасывающий клапан комбинированный со сбивным штуцером стандартной парой «седло- шар» - K598-508 материал 95Х18Ш коррозионностойкая, нагнетательный клапан стандартный, пара «седло- шар» - K598-429 материал 95Х18Ш коррозионностойкая, клапанная пара «седло- шар» всасывающего и нагнетательного клапана должны быть расточены, согласно чертежа приложенного к техспецификации, плунжер «пескобрей» с 3-мя грязесъемными манжетами, L-1800 мм материал – сталь 45 с твердонапыленной коррозионностойкой поверхностью, толщина слоя не менее 0,45 мм, с фильтром грубой очистки и удлинителями верхний и нижний по L- 850 мм. Вторая группа посадки (от 0,088 до 0,113) по ГОСТ Р 51896.

Потенциальный поставщик должен предоставить товарный образец расточенных клапанных пар с маркировкой завода-изготовителя насоса на безвозмездной основе, согласно чертежа приложенного к техспецификации, до момента вскрытия заявок на участие в закупке. Образец потенциального поставщика, признанного победителем по итогам закупа, возврату не подлежит. Остальные предоставленные образцы возвращаются Заказчиком по письменному требованию потенциального поставщика на условиях самовывоза. Потенциальный поставщик должен обратиться к Заказчику с требованием о возврате образца в течение 20 календарных дней с момента опубликования итогов закупок. Заказчик не несет ответственность за сохранность образцов после установленного срока, а также не гарантирует неизменность первоначального вида предоставленных образцов, подвергшимся испытаниям.

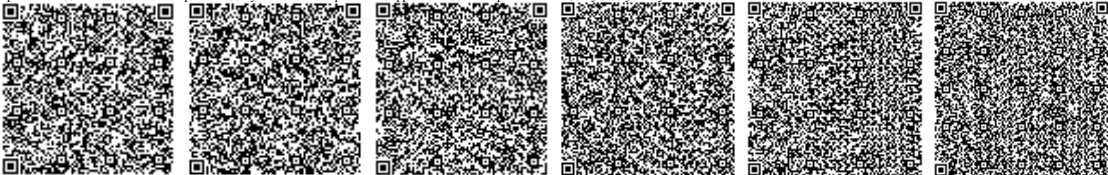



В технической спецификации потенциальный поставщик должен указать требования об исполнении обязательств и предоставлении запрашиваемых документов при поставке товара: Наличие сертификата соответствия, технического описания и инструкции по эксплуатации, технического паспорта на государственном и русском языках (сертификат качества). Штанговые глубинные насосы должны быть ремонтпригодными. Условия работы в скважине: Рабочая температура до 130°C, содержание сероводорода 3,0 мг/л., минерализация пластовой жидкости - 140 г/л. механические примеси 1,3 г/л., размеры механических примесей - от 100 до 700 мкм 80-87% масс; обводненность - 90 %, газосодержание 109 м3/т. Содержание парафина до 25%.

Потенциальный поставщик в тех спецификации должен указать следующие требования: завод-изготовитель, страна-происхождения: (заполняется потенциальным поставщиком).

Потенциальный поставщик в тех спецификации должен указать следующие требования: гарантийный период-12 месяцев. Срок поставки товаров (с момента подписания Договора): в течении 90 календ. дней- 23 шт., в течении 120 календ. дней-23 шт.

Приложение

Методика рассмотрения товарного образца ПТО ПД.docx
чертежКЛАПАНЫЕ ПАРЫ ГОСТ угл - копия.docx

Подписал
Дата подписания

МУХАМЕТЖАНОВА ДИНАРА БЕРИКОВНА
26.03.2020

