



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 399847 , Закуп СМР г.Сатпаев, п.Атасу (42 ЦРДТ)
способом Открытый тендер

Лот № 8 (316 Р, 1427822) Работы по строительству/прокладке линий связи

Заказчик: Акционерное общество "Казакхтелеком"
Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казакхтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	316 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по строительству/прокладке линий связи, Работы по строительству/прокладке линий связи
Дополнительная характеристика	-
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Карагандинская область, п.Атасу
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 95%, Окончательный платеж - 5%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по проведению закупок работ, способом электронного тендера по теме:
лот 134 Р (316 Р ГПЗ) Строительно-монтажные и прочие работы по проекту: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 3 этап. Карагандинская область, п.Атасу 1 очередь» по объекту «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 3 этап. Карагандинская область. п.Атасу 1 очередь Книга 1»

Заказчик: Карагандинский ТУМС Центральной РДТ-филиал АО «Казакхтелеком»

Сроки выполнения работ: С даты подписания договора в течение 90 рабочих дней

Обоснование: Бюджет капитальных вложений

Уровень ответственности: II (технически несложные объекты).


Цель проекта: Строительство ВОЛС для предоставления высокоскоростных услуг широкополосного доступа (Triple Play) в п.Атасу

Краткая характеристика работ:

Наименование объекта Местонахождение объекта Протяженность участка
Строительно-монтажные и прочие работы по проекту: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 3 этап. Карагандинская область, п.Атасу 1 очередь» по объекту «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 3 этап. Карагандинская область. п.Атасу 1 очередь Книга 1»

П.Атасу Кабельная сеть 2,215км
Строительство каб. канализации -331 м
Установка ККС, абонентская сеть

Особые условия:

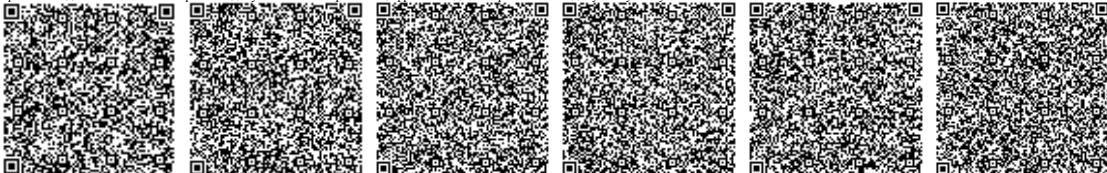



1) Объемы и виды работ в соответствии с прилагаемыми локальными сметами.

При проведении строительства руководствоваться:

- Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей телекоммуникаций АО "Казахтелеком" (утв. приказом АО "Казахтелеком" №527 от 21.12.2007г.)
 - № 303 от 25.12.2018 г. «Инструкция по монтажу оптических муфт волоконно-оптической линии связи» СТ АО 80429-4/073-2018;
 - «Инструкция по монтажу абонентской оптической линии (абонентского оптического шнура)» (Приказ № 209 от 13.06.2012 г. г. Алматы);
 - Технические требования на стационарный оптический кросс, абонентские оптические шнуры, ВОК, кабельные муфты, ОРШ и ОРК, кабельные каналы для абонентского оптического шнура (Приказ № 19 от 05.02.2014г. г. Алматы);
 - № 4 от 10.01.2019г. СТ АО 80429-4/041-2018 «Правила проектирования, строительства, приёмки и эксплуатации линейных сооружений пассивных оптических сетей»;
 - "О маркировке кабелей, проводов, оптических патчкордов" (письмо ЦА №22-28/4946 от 07.04.2014);
 - пр. № 120 от 22.04.2015: Об утверждении Правил строительства волоконно-оптической сети GPON на воздушных линиях связи (Алматинский метод);
 - № 296 от 19.12.2018 «Инструкция по монтажу оптических оконечных устройств» СТ АО 80429 – 4/029-2018.
- пр. № 527 от 21.12.2007 года "Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей телекоммуникаций АО "Казахтелеком". Notes Link
(Изменения пр. № 351 от 24.09.2012г

Прочие условия:

1) Акты выполненных работ составляются ресурсным методом в текущих ценах на базе сметы заказчика, на основе бухгалтерских данных подрядчика по оплате труда, эксплуатации строительных машин, стоимости материальных ресурсов, по фактическим сделкам, действующим контрактам или предложениям на их поставку, по фактическому уровню накладных расходов, на основании «Государственного норматива по определению сметной стоимости строительства Республики Казахстан» Приказ № 249-нк от 14 ноября 2017 года.

2) Цены на материалы Подрядчика предварительно согласовываются с Заказчиком и не должны превышать средние сложившиеся цены на строительном рынке.


В актах выполненных работ (Ф-2В) цены на материалы Подрядчика берутся по подтвержденным счетам-фактурам.

3) Поставщику необходимо предоставить смету подрядчика (оферту) и исходные данные на выполняемый объем работ и подтверждающую общую цену ценового предложения, с включенными в нее расходами, связанными с выполнением работ по данной закупке. Смета подрядчика (оферта) составляется ресурсным методом в текущих ценах, на базе сметы заказчика в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нк).

При предоставлении ценовой скидки на строительно-монтажные работы необходимо указать на какие виды работ предоставляется скидка. При этом, итоговая сумма ценового предложения должна быть равной сумме, представленной в сметной документации потенциального поставщика

Так же Поставщику необходимо предоставить:

- а) Приложение 2 к договору подряда - техническую спецификацию
 - б) Приложение 4 к договору подряда - ведомость договорной цены ВДЦ
 - в) Приложение 5 к договору подряда - каталог единичных расценок КЕДР
 - г) Приложение 6 к договору подряда - график производства работ ГПР
 - 4) Сметная прибыль на материалы заказчика не начисляется
 - 5) Сметная прибыль на оборудование не начисляется
 - 6) Доп. затраты 2% на непредвиденные расходы не оплачиваются
 - 7) Доп. затраты для строительства специально возводимых зданий и сооружений не оплачиваются
 - 8) Затраты, связанные с командированием рабочих включаются в сметную стоимость строительства, когда объект строительства находится вне зоны постоянной дислокации строительной организации и оплачиваются Заказчиком согласно расчетов, приложенных к сметной документации, при предоставлении Подрядчиком подтверждающих документов;
 - 9) Транспортные затраты начисляются согласно проекту (в рамках расчета суммы ПСД).
 - 10) Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время оплачиваются в зимний период.
 - 11) Требования по лицензиям
- устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию
 - строительство автомобильных и железных дорог, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог III, IV и V технической категории, а также проезжей части улиц населенных пунктов, не являющихся магистральными
 - монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с: связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения
 - специальные работы в грунтах, в том числе: буровые работы в грунте.

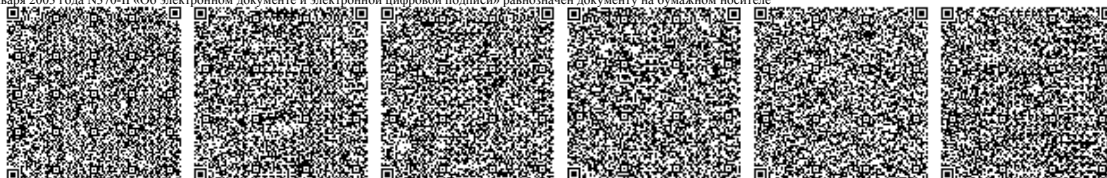



12) Стоимость материалов Заказчика составляет 369 810,0 тенге

3. Информация об уровне ответственности объектов строительства, который определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Уровень ответственности: II (технически несложные объекты).

4. Проектно-сметная документация

Смет.расчет п.Атасу 1 оч. Книга 1. от 12.07.19г..xls

Приложение

Стандарт СТ РК 2384-2013.rar

Стандарт СТ РК 2384-2013.rar

Тех.требования на материалы.rar

Тех.требования на материалы.rar

Подписал

Дата подписания

Икласов Аскар Мухаметкалиевич

04.03.2020

