



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 461047
способом Открытый тендер

Лот № (529 Р, 1632062) Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)

Заказчик: Акционерное общество "Казпочта"

Организатор: Филиал акционерного общества "Казпочта" "Технический сервис"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	529 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций), Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)
Дополнительная характеристика	Капитальный ремонт здания
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Федоровский район, Федоровский с.о., с.Федоровка, Костанайская область, Федоровский район, ул.Мелехова, 52
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация
на проведение капитального ремонта по объектам АО «Казпочта»

1 2

1. Вид работ Ремонтно-строительные работы (капитальный ремонт)

2. Требования к Потенциальному поставщику/поставщику 1. Потенциальный поставщик должен иметь право на выполнение всех видов работ, предусмотренных сметной документацией в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V «О разрешениях и уведомлениях».

2. При выполнении закупаемых работ поставщик, в обязательном порядке, должен руководствоваться Законом РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республики Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II и действующими государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства (СНиП, СН и СП РК).

3. Потенциальный поставщик должен располагать необходимым количеством квалифицированного персонала, имеющих опыт работы в области строительно-монтажных работ, подтвержденный электронной копией официального документа (трудовые книжки, трудовые договора и др.), и наличием диплома и/или сертификата (или другой равносильный документ), подтверждающий профессиональную квалификацию персонала.

4. Поставщик после заключения договора обязан представить приказ о назначении ответственного лица из числа инженерно-технических работников Поставщика (в зависимости от выполняемых работ), для обеспечения взаимодействия с Заказчиком и выполнения работ указанных в приложении №1 (дефектный акт).

5. Потенциальный поставщик должен предоставить список сотрудников, согласно предоставленным официальным документам, указанных в п.п. 3, п. 2 технической спецификации, которые будут участвовать в выполнении работ, заверенный подписью первого руководителя или лица его замещающего и печатью потенциального поставщика (юридического лица/индивидуального предпринимателя).

6. Предоставить Заказчику подтверждающие документы (удостоверения, свидетельства, сертификаты и др.) о безопасности и охраны труда (СБ и ОТ) персонала Поставщика согласно предоставленному списку сотрудников.

7. Потенциальный поставщик должен предоставить сметную документацию в следующем составе: оперативные файлы, сметный расчет стоимости строительства, локальная смета, сводную ресурсную ведомость, исходные данные по локальной смете, составленную в программном обеспечении "SANA-2015" в актуальной версии, в соответствии с приложением №1 (дефектный акт). Сметная документация должна соответствовать «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве» (Приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-НК).





8. Поставщик обязан в течение 2-х рабочих дней, с даты подписания акта приема-передачи объекта, предоставить Заказчику график производства Работ на бумажном носителе, заверенной печатью и подписью первого руководителя.
9. Объект ремонтируется "под ключ". Поставщику после завершения выполнения работ необходимо передать Заказчику готовый к эксплуатации объект по акту приема-передачи.
10. Поставщик должен регулярно вывозить все образовавшиеся в ходе выполнения работ твердо-бытовые отходы с территории Заказчика и не допускать её захламления.

3. Особые условия

1. Обеспечивать безопасное производство работ в соответствии с правилами охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности на строительной площадке. Проводить инструктаж по правилам ОТ, ТБ и ПБ среди своих сотрудников, при этом ответственность за своих сотрудников при несоблюдении и игнорировании правил ОТ, ТБ и ПБ, внутренних Правил и норм безопасности АО «Казпочта» несет Поставщик;
2. Потенциальный поставщик должен предоставить гарантийное обязательство о сохранении имеющиеся рабочих мест, занятых гражданами Республики Казахстан, на территории Республики Казахстан на период действия договора, в форме письма заверенной печатью и подписью первого руководителя.
3. Поставщик в период выполнения работ по настоящей технической спецификации, организывает и обеспечивает свой персонал своими силами и за свой счет:
 - временными жилыми и административными помещениями;
 - питанием и проживанием, которое должно соответствовать нормативам установленным законодательством РК;
 - медицинским обслуживанием;
 - водоснабжением;
 - электроэнергией.

4. Требования к материалам

1. Все строительные материалы и товары, используемые в процессе производства строительно-монтажных работ, должны быть согласованы с Заказчиком и разрешены для применения, и иметь соответствующие сертификаты качества и (или) соответствия;
2. Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТов;
3. Потенциальный поставщик должен предоставить гарантийное обязательство на приобретение отечественных товаров, необходимые для выполнения работ, в случае если такие товары производятся на территории Республики Казахстан, в форме письма заверенной печатью и подписью первого руководителя.
4. После заключения договора Подрядчик обязуется осуществлять приобретение товаров, подлежащих монтажу, оснащению строящегося объекта и (или) потреблению при строительстве в соответствии со сметной, предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, у товаропроизводителей закупаемого товара и организаций, реализующих Проект по созданию новых производств по закупаемому товару.

Прием коммерческих предложений от товаропроизводителей закупаемого товара/организаций, реализующих Проект по созданию новых производств по закупаемому товару, осуществляется в Системе.

Подрядчик освобождается от выполнения обязательства, предусмотренного настоящим пунктом:

- 1) в случае отсутствия в Системе коммерческих предложений на дату подведения итогов закупок способом открытого тендера;
- 2) в случае несоответствия товара требованиям сметной, предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации;
- 3) в случае если предложенная цена в коммерческом предложении превышает стоимость товара, установленную в сметной, предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации.


В случае неисполнения нормы настоящего пункта, поставщик работ несет ответственность за неисполнение обязательства в виде штрафа в размере не менее 5% от общей стоимости договора о закупках, который должен быть оплачен поставщиком работ или может быть удержан Заказчиком до подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием - передачу выполненных работ.

5. Подтверждением исполнения Подрядчика обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, является предоставление Подрядчиком до даты подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием-передачу выполненных работ, копии(й) договора(ов) о закупках товаров у товаропроизводителя(ей) закупаемых товаров/организации(ий), реализующей(их) Проект по созданию новых производств по закупаемому товару, актов приема-передачи товаров.

5. Гарантия Потенциальный поставщик должен предоставить гарантийное обязательство на выполненные работы и использованные материалы на срок не менее 36 месяцев, с даты подписания акта рабочей комиссии, в форме письма.

Примечание:

- Поставщику необходимо подготовить объект для выполнения работ (вывоз твердо-бытовых отходов и т.п.);
- Поставщик обязан взаимодействовать и способствовать Заказчику при выполнении смежных работ;
- Поставщик обязан восстановить все дефекты на смежной территории и помещениях, образовавшиеся в результате выполнения работ.
- Поставщик обязан восстановить демонтированные при выполнении строительных работ СКС, СВН, ТСО и ПБ.





Приложение №1
к технической спецификации
на проведение капитального ремонта
по объектам АО «Казпочта»


Дефектный акт

№№ пп Наименование работ Единица измерения Количество

1 2 3 4

Опер. зал

- 1 Полы из керамических плиток. Разборка покрытия м2 152,15
- 2 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж м2 стяжки 152,15
- 3 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжки 152,15
- 4 Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство м2 покрытия 152,15
- 5 Плинтуса керамогранитные. Устройство м 49
- 6 Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж м2 152,15
- 7 Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство м2 152,15
- 8 Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте м2 152,15
- 9 Штукатурка внутренних помещений. Перетирка м2 164,14
- 10 Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями м2 164,14
- 11 Стены. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке м2 окрашиваемой поверхности 164,14
- 12 Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах шт. 3
- 13 Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях м2 4,2
- 14 Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 м2 4,2
- 15 Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 шт. 2
- 16 Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах м2 2,3
- 17 Блоки дверные стальные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 м2 2,3
- 18 Замок сувальдный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011 шт. 1
- 19 Витражи, витрины с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий. Демонтаж т конструкций 0,13
- 20 Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м м3 кладки 22,8
- 21 Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое м2 оштукатуриваемой поверхности 48,18
- 22 Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых м2 проемов 20,16
- 23 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 м2 20,16
- 24 Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м п/м 9,6
- 25 Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99 м 9,6
- 26 Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями м2 34,2
- 27 Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах шт. 30
- 28 Светильники офисные светодиодные марки ДСО-4.3, мощность 28 Вт, световой поток 3360 лм, степень защиты IP 31, количество LED 120 штук, СТ РК 2595-2014 шт. 30
- 29 Выключатели, розетки. Смена шт. 21
- 30 Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 шт. 15

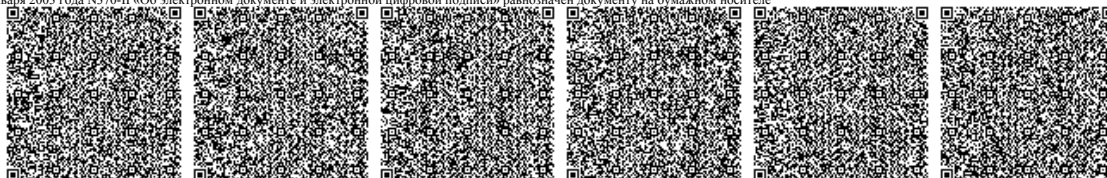




- 31 Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 шт. 6
- 32 Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования м 30
- 33 Канал кабельный из ПВХ размерами 80 мм х 40 мм м 30
- 34 Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм². Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок м кабеля 150
- 35 Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км 0,05
- 36 Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км 0,05
- 37 Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км 0,05
- 38 Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка (пробивка проема для банкомата) м3 0,436
- 39 Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню м откосов 3,2
- Коридор
- 40 Полы из керамических плиток. Разборка покрытия м2 45,27
- 41 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж м2 стяжки 45,27
- 42 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжки 45,27
- 43 Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство м2 покрытия 45,27
- 44 Плинтуса керамогранитные. Устройство м 72,1
- 45 Штукатурка внутренних помещений. Перетирка м2 226,37
- 46 Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями м2 221,1
- 47 Стены. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке м2 окрашиваемой поверхности 221,1
- 48 Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями м2 45,27
- 49 Потолки. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке м2 окрашиваемой поверхности 57,225
- 50 Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах шт. 8
- 51 Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях м2 16,8
- 52 Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 м2 16,8
- 53 Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 шт. 8
- 54 Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах шт. 10
- 55 Светильники офисные светодиодные марки ДСО-4.3, мощность 28 Вт, световой поток 3360 лм, степень защиты IP 31, количество LED 120 штук, СТ РК 2595-2014 шт. 10
- Туалет
- 56 Полы из керамических плиток. Разборка покрытия м2 11,7
- 57 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжки 11,7
- 58 Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство м2 покрытия 11,7
- 59 Плинтуса керамогранитные. Устройство м 13,8
- 60 Штукатурка внутренних помещений. Перетирка м2 37,9
- 61 Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями м2 37,9
- 62 Стены. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке м2 окрашиваемой поверхности 37,9
- 63 Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями м2 11,7
- 64 Потолки. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке м2 окрашиваемой поверхности 11,7
- 65 Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж шт. 2
- 66 Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка шт. 2
- 67 Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014 шт. 2
- 68 Унитазы и писсуары. Демонтаж прибор 1
- 69 Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка комплект 1
- 70 Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 комплект 1
- 71 Умывальники и раковины. Демонтаж прибор 1
- 72 Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды комплект 1
- 73 Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96 шт. 1
- 74 Смесители. Установка шт. 1
- 75 Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96 шт. 1
- 76 Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж м подводок 1
- 77 Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 100 мм. Смена м трубопровода 25
- Лестничный марш





- 78 Штукатурка внутренних помещений. Перетирка м2 92,4
- 79 Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями м2 92,4
- 80 Стены. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке м2 окрашиваемой поверхности 92,4
- 81 Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже т 0,05497
- 82 Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж решетчатой двери т конструкций 0,05497
- 83 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т 0,02161
- 84 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 т 0,03336
- Входная группа
- 85 Ограждения металлические без поручня. Установка м ограждения 16,8
- 86 Ограждение из нержавеющей стали м 16,8
- 87 Покрытия из плит тактильных на клею из сухих смесей. Устройство (применительно) м2 покрытия 2,5
- 88 Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2018 м2 2,5
- 89 Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отсоединением и укладкой в штабель м2 основания 15,5
- 90 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжки 15,5
- 91 Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором м2 тротуара 15,5
- 92 Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017 м2 15,5
- 93 Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж колонн из квадратных гнutosварных труб 100x100x6 (мм) т конструкций 0,14742
- 94 Перегородки из ПВХ. Установка из ПВХ профилей м2 проемов 16,8
- 95 Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей м2 проемов 2,145
- 96 Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 м2 2,145
- 97 Водосток наружный. Устройство м труб 8,5
- Фасад
- 98 Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям м2 окрашиваемой поверхности 72,05
- Помещение № 2 3 4 5
- Стены
- 99 Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц (применительно) м2 202,48
- 100 Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 3 мм м2 оштукатуриваемой поверхности 202,48
- 101 Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям м2 окрашиваемой поверхности 202,48
- 102 Обои обыкновенного качества. Смена на обои стеклотканевые плотностью 115 г/м2 м2 оклеиваемой поверхности 87,6
- Полы
- 103 Полы. Устройство оснований под покрытие из древесноволокнистых плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м2 м2 78,75
- 104 Покрытия из линолеума. Устройство на клею "Бустилат" м2 покрытия 78,75
- 105 Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах м плинтусов 90,13
- 106 Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на битумной мастике. Устройство м2 покрытия 34,85
- Потолок
- 107 Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям м2 окрашиваемой поверхности 77,45
- 108 Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж м2 33,15
- 109 Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство м2 33,15
- 110 Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" т 12 мм в комплекте м2 33,15
- Электромонтажные работы
- 111 Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах шт. 16
- 112 Светильники офисные светодиодные марки ДСО-4.3, мощность 28 Вт, световой поток 3360 лм, степень защиты IP 31, количество LED 120 штук, СТ РК 2595-2014 шт. 16
- 113 Розетки. Демонтаж шт. 14
- 114 Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке шт. 14
- 115 Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 шт. 14
- 116 Выключатели. Смена шт. 7
- 117 Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 шт. 7
- Проемы
- 118 Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка м2 29,7





- 119 Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых м2 проемов 29,7
- 120 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 м2 29,7
- 121 Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м п/м 16,5
- 122 Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 м 16,5
- 123 Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов м 16,5
- 124 Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах шт. 10,8
- 125 Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях м2 10,8
- 126 Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 м2 10,8
- 127 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 шт. 12
- 128 Замок цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 шт. 6
- Помещение №14 13 12 11 10 9
- Стены
- 129 Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка м3 0,821
- 130 Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов (применительно) м2 275,52
- 131 Штукатурка внутренних помещений. Перетирка м2 275,52
- 132 Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 3 мм м2 оштукатуриваемой поверхности 275,52
- 133 Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке м2 окрашиваемой поверхности 275,52
- Полы
- 134 Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство м2 покрытия 110,3
- Проемы
- 135 Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах шт. 9
- 136 Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях м2 17,1
- 137 Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 м2 17,1
- 138 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 шт. 18
- 139 Замок цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 шт. 9
- 140 Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка м2 8,1
- 141 Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых м2 проемов 8,1
- 142 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 м2 8,1
- 143 Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м п/м 4,5
- 144 Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 м 4,5
- 145 Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов м 4,5
- Потолок
- 146 Потолки. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке м2 окрашиваемой поверхности 110,3
- Электромонтажные работы
- 147 Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах шт. 13
- 148 Светильники офисные светодиодные марки ДСО-4.3, мощность 28 Вт, световой поток 3360 лм, степень защиты IP 31, количество LED 120 штук, СТ РК 2595-2014 шт. 13
- 149 Розетки. Демонтаж шт. 14
- 150 Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке шт. 14
- 151 Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 шт. 14
- 152 Выключатели. Смена шт. 9
- 153 Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 шт. 9

Приложение

ТС - КВЛ 01.06. 2020 год.pdf

деф акт - Костанай ОФ - Федоровка РУПС.pdf

деф акт - Костанай ОФ - Федоровка РУПС.xlsx

Подписал

Дата подписания

Мукушева Жанат Жусуповна

17.07.2020

