



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 483440
способом Открытый тендер

Лот № (1345 Р, 1717135) Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений

Заказчик: Акционерное общество "Казакхтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казакхтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1345 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений, Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений
Дополнительная характеристика	Устройство ограждения для контейнеров-ЭАТС Костанайского ТУМС
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Костанайская область, Костанайский ТУМС, устройство ограждения для контейнеров-ЭАТС (СФ)
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%


2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация (техническое задание) закупаемых работ/услуг

Лот № 1345 Р

Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений
«Устройство ограждения для контейнеров ЭАТС Костанайского ТУМС»

1. Место выполнения работ/услуг: Костанайская область с.Койбагор, с.Ленино Карасуского района, с.Алтынсарино Камыстинского района
2. Срок выполнения работ/ услуг: декабрь 2020 г.
3. Потенциальный поставщик должен иметь Лицензию по данным видам услуг (не ниже III категории, подвиды- монтаж металлических конструкций, устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций).
4. Требования к гарантийному сроку: 36 месяцев со дня подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию.
5. Объект относится к III группе ответственности.
6. Локальные сметы составлены в текущих ценах на 01.07.2020г. (ресурсный метод)
В локальных сметах учтены следующие коэффициенты:
 - территориальный район - 10
 - норма накладных расходов на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется по шифру ННР-1400 (Приложение 2 к Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. С изменениями на основании приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.12.18 г. № 257-нк)
 - норма сметной прибыли установлена нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве в размере 8%. В соответствии с п.19 «Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве» сметная прибыль на оборудование не начисляется.
7. В сводном сметном расчете учтены:
 - налог на добавленную стоимость в размере 12%
8. Акты выполненных работ Ф-2в представлять в ЦПХО Сервисной фабрики в г.Костанай не позднее 20 числа отчетного месяца
9. Объем выполняемых работ/ услуг:
с.Койбагор Карасуского района
 1. Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.

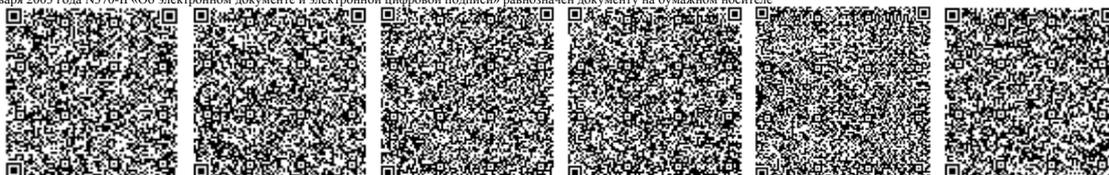



Группа грунтов 2 - 9 шт м3 0,567

2. Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка м 19

3. Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах шт. 1 материалы

Трубы стальные квадратные из углеродистой стали 80x80x4мм (стойки) т 0,2544

Трубы стальные квадратные из углеродистой стали 20x20x2мм (жилки) т 0,0651

Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм т 0,25876

Петля накладная шт. 2

Замок цилиндрический накладной ЗН1 (замок навесной) шт. 1

4. Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /стоек и решетки ограждения/м2 20

с.Ленино Карасуского района

5. Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.

Группа грунтов 2 - 9 шт. м3 0,567

6. Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка м 19

7. Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах шт. 1 материалы

Трубы стальные квадратные из углеродистой стали 80x80x4мм (стойки) т 0,2544

Трубы стальные квадратные из углеродистой стали 20x20x2мм (жилки) т 0,0651

Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм т 0,25876

Петля накладная шт. 2

Замок цилиндрический накладной ЗН1 (замок навесной) шт. 1

8. Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /стоек и решетки ограждения/м2 20

с.Алтынсарино Камыстинского района

9. Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.

Группа грунтов 2 - 9 шт. м3 0,567

10. Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка м19

11. Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах шт. 1 материалы

Трубы стальные квадратные из углеродистой стали 80x80x4мм (стойки) т 0,2544

Трубы стальные квадратные из углеродистой стали 20x20x2мм (жилки) т 0,0651

Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм т 0,25876

Петля накладная шт. 2

Замок цилиндрический накладной ЗН1 (замок навесной) шт. 1

12. Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /стоек и решетки ограждения/м2 20.

3. Информация об уровне ответственности объектов строительства, который определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Объект относится к III группе ответственности.

4. Проектно-сметная документация

ПС_ограждение контейнеров_KOP.xlsx

Подписал
Дата подписания

Реджепов Марат
24.09.2020

