



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 536303
способом Открытый тендер на понижение

Лот № (41 Р, 1895022) Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Казгермунай"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Казгермунай"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	41 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений, Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений
Дополнительная характеристика	Строительство подъездных дорог и площадок для монтажа буровых установок на новых скважинах (скв. 2021 г.)
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, на м/р КГМ
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 240 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ / оказание услуг по объекту:

«Строительство подъездных дорог и площадок для монтажа буровых установок на новых скважинах (скв. 2021 г.)»

1. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные эксплуатационные характеристики.

ГЛАВА 1 - ВВЕДЕНИЕ

1. Настоящее техническое задание на выполнение строительства «под ключ» объекта: «Строительство подъездных дорог и площадок для монтажа буровых установок на новых скважинах (скв. 2021 г.)» (далее Объект) подготовлено специалистами департамента капитального строительства ТОО «СП «Казгермунай».

2. Выполненные работы, а также применяемые при изготовлении материалы и оборудования должны отвечать требованиям законодательства РК, нормативных документов и проектной документации, обеспечивать охраняемые законом безопасность, а также соответствовать требованиям по охране окружающей среды в РК.

ГЛАВА 2 – ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1. Поставщик обязуется завершить все работы по выполнению строительства «под ключ» объекта «Строительство подъездных дорог и площадок для монтажа буровых установок на новых скважинах (скв. 2021 г.)» в течение 240 календарных дней, с момента подписания договора.

2. В случае приостановления работ по вине Заказчика, например, из-за работ связанных с перемещением существующих инженерных коммуникации промысла, либо по какой-либо иной причине, общий срок выполнения работ сдвигается соответственно на период времени приостановления работ по вине Заказчика. При этом подрядная организация обязуется незамедлительно известить в письменном виде о факте приостановления работ по вине Заказчика департамент капитального строительства.


ГЛАВА 3 – ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

1. После объявления победителем, Поставщик обязуется произвести входной контроль комплектности полученной от Заказчика рабочих чертежей и в течении 5-ти календарных дней передает застройщику (Заказчику) перечень выявленных в ней недостатков.

2. Поставщик обязуется разработать и применить организационно-технологическую документацию в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

3. Поставщик обязуется обеспечить организационное и технологическое соблюдение требований проектной и нормативно-технической документации к качеству строительных работ, в частности до начала работ Поставщик обязуется представить проект производства работ (ППР), разработанный в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

4. Проект производства работ должен содержать технические решения и основные организационные мероприятия по обеспечению





безопасности производства работ и санитарно-гигиеническому обслуживанию работающих.

5. Перечень документов и других материалов, разрабатываемых в составе ППР:

- титульный лист;
- ведомость документов;
- пояснительная записка;
- календарный план производства строительных работ;
- график движения основных механизмов;
- график движения рабочих кадров;
- ведомость материалов, с подробным указанием количества использованных материалов для тех или иных видов работ.

6. Поставщик обязуется назначить ответственного за производство строительных работ инженерно-технического работника.

7. Ответственный за производство строительных работ инженерно-технический работник обязан постоянно находиться на объекте строительства, и иметь при себе рабочие чертежи и проект производства работ (ППР).

8. Задействованные на работах специалисты подрядчика должны иметь при себе действующие удостоверения:

- по промышленной безопасности;
 - по безопасности и охране труда;
 - по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума
- провести ПЦР/экспресс тест на КОВИД перед прибытием на месторождение.

9. Поставщик обязуется обеспечить ведение и документирование операционного контроля строительных работ и документировать освидетельствование скрытых работ, промежуточную приемку выполненных работ.

10. Поставщик обязуется передать Заказчику по акту приема передачи ЗИПы на оборудования и аварийный запас материалов, если это предусмотрено проектом.

11. В процессе строительства ОБЪЕКТА, Поставщик обязуется вести контроль соответствия материалов, изготавливаемых собственными силами, требованиям проектной документации, распространяющихся на них стандартов и (или) технических условий.

12. Поставщик должен обеспечить реализацию программ по контролю качества (если необходимо, привлечь стороннюю организацию), процедур проверок и испытаний, проведение которых необходимо для выполнения работ с соответствующим качеством и выполнения требований норм и правил РК.

13. Поставщик обязуется обеспечить соответствие оборудования всем требованиям охраны окружающей среды, в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами РК.

14. При контроле качества земляных, сварочно-монтажных, теплоизоляционных и других видов работ, предусмотренных проектом, необходим как приемочный, так и инспекционный контроль качества поступающих строительных материалов, в соответствии с действующими нормативными документами РК.

15. Поставщик обязуется обеспечить безопасность труда на строительной площадке в соответствии с требованиями СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», а также все нормы техники безопасности, установленные в ТОО «СП Казгермунай».

16. Поставщик обязуется обеспечить безопасность производимых работ для окружающей среды, территорий и населения в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами.

17. Поставщик обеспечивает своих работников питанием, проживанием и транспортом, на весь период строительства объекта. При въезде для ведения работ на месторождении, направить письмо на имя руководства Заказчика (Заместителей генерального директора по производству) с указанием договора услуги, Ф.И.О специалистов, времени пребывания, гос. номер автотранспорта.

18. Поставщик несет ответственность за получение всех разрешительных документов на поставляемые материалы и оборудования при транспортировке груза до месторождения.

19. Поставщик обязуется своевременно ликвидировать последствия загрязнения окружающей среды, вызванные действиями персонала подрядчика.

20. Все оборудования, инструменты, машины и механизмы Поставщика должны быть в хорошем эксплуатационном состоянии и безопасны при их эксплуатации во время работы на месторождении. Поставщик несет ответственность за все расходы по техническому обслуживанию своего оборудования, инструментов, машин и механизмов, топливо, горюче-смазочные материалы, а также за расходы по немедленному замещению их в случае поломки, потери или повреждения. Весь технический ремонт иправка оборудования, машин и механизмов Поставщика должны выполняться в нерабочее время.

21. Заказчик оставляет за собой право отстранения Поставщика от выполнения работ, техники или оборудования поставщика в случае их технического несоответствия стандартам. Поставщик в этом случае обязан произвести замену техники или оборудования в течение 24 часов по требованию Заказчика.

22. Поставщик обязуется осуществлять работы в соответствии с действующими санитарно-экологическими требованиями законодательства.


23. При строительстве объекта регулярно проводить санитарную очистку.

24. В случае возникновения аварийной/нештатной ситуации, возместить ущерб, причиненный окружающей среде, а также произвести за свой счет ликвидационно-рекультивационные работы.

25. Поставщик ведет учет количества объема образования всех видов отходов (строительный мусор, ТБО и т.д.) и по требованию Заказчика передает такие данные незамедлительно (накладные, акты вывоза отходов).

26. При обустройстве временных передвижных городков строителей Поставщик обязуется предусмотреть места сбора бытовых отходов, а также необходимые противопожарные мероприятия.

27. При демонтаже строительных городков должна быть произведена уборка и вывоз на утилизацию строительных остатков, бытовых отходов и мусора, проведена техническая рекультивация всей территории городка в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после окончания строительных работ. Акт утилизации и рекультивации подписанный экологом м/р «Акшабулак»

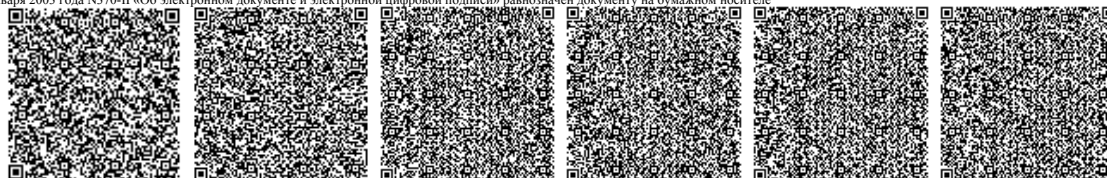



предоставить в ДКС Заказчика.

28. При окончании строительства, ввод ОБЪЕКТА в эксплуатацию выполняется в соответствии с законодательством РК об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

29. Поставщик обязан обеспечить своих работников, задействованных при выполнении работ на объектах Заказчика, необходимыми СИЗ (средства индивидуальной защиты) согласно отраслевых норм обеспечения спецодеждой и СИЗ, и несет полную ответственность за жизнь и здоровье работников, предусмотреть установку биотуалетов с осуществлением вывоза отходов.

30. Поставщик перед заказом материалов и оборудования должен представить на согласование Заказчику сертификаты на материалы.

31. Поставщик обязуется в случае предъявления штрафных санкций государственными контролирующими органами Заказчику за возможные происшествия, происшедшие в результате деятельности Поставщика и иных его действий нести полную материальную ответственность по возмещению причиненного Заказчику ущерба.

32. Подготовка исполнительно-технической документации (ИТД) согласно требованиям нормативно-технической документации РК. Передача ИТД инженеру ОКС м/р Акшабулак по акту приема-передачи с реестром документов.

33. Поставщику предусмотреть все необходимые организационные мероприятия для сдачи объекта приемочной комиссии.

34. Объект считается принятым в эксплуатацию после подписания акта приемочной комиссии.

35. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику каждый четверг еженедельный отчет СМР и статус поставки материалов.

36. Все акты выполненных работ должны иметь подписи следующих сотрудников ТОО «СП Казгермунай»:

Заместители генерального директора по производству

Директор/Зам. директора департамента капитального строительства

Директор/Зам. директора ДДНГ

Директор/Зам. директора ДБиРС

Инженер по безопасности движения ДДНГ

Руководитель проектов ДКС

Инженер по КС ДДНГ

ГЛАВА 4 – Основные объемы работ

1. Строительные работы выполняются на контрактной территории, месторождениях Акшабулак, Аксай ТОО «СП Казгермунай», согласно представленным в настоящем ТЗ объемам работ.

2. В случае возникновения необходимости Заказчик оставляет за собой право уменьшить подлежащего выполнению объема работ путем предварительного уведомления подрядчика. При этом Заказчик уплачивает Поставщику за фактический объем выполненных работ.

Объемом строительно-монтажных работ предусматривается, но не ограничивается:

Характеристика подъездных дорог:


- Категория автодорог IV-V.
- Ширина проезжей части 4,5м.
- Ширина обочин 2 x 1,0м.
- Поперечный уклон проезжей части и обочин 30%.
- Общая протяженность - 4 000м.
- Срезка плодородного почвенного слоя - h=200 мм.
- Устройство зем. полотна из местного грунта категории I и II, с увлажнением и уплотнением.
- Устройство рабочего слоя зем.полотна из глины, толщиной t=200 мм, с перевозкой из карьера подрядчика.
- Устройство дорожной одежды из гравийно-песчаной смеси t=150 мм, с перевозкой из карьера подрядчика, с уплотнением (Купл.=1,05)
- Укрепление обочин и планировка откосов по обе стороны - 4 000 м.
- Пересечения подъездных дорог с существующими инженерными сетями (выкидные линии из ГФК труб, ВОЛС, ЛЭП, водопровод) - 6шт.

Строительство площадок под буровые установки: размерами 100м x 80м:

- Количество площадок – 8ед.
- Размеры одной площадки 100,0 x 80,0 м
- Срезка плодородного почвенного слоя h=200мм
- Вертикальная планировка с перемещением местного грунта
- Устройство рабочего слоя площадки из глины h=200мм, с перевозкой из карьера подрядчика
- Устройство покрытия площадки из гравийно-песчаной смеси t=150 мм, с перевозкой из карьера подрядчика, с уплотнением (Купл.=1,05)
- Планировка откосов площадки – 8ед.

3. Общая сумма «Ведомости договорной цены» с детальной расшифровкой укрупненных в ТЗ объемов и стоимости работ, составленной на основании «Расшифровки затрат» (Приложение к ТЗ), должна соответствовать общей сумме, предусмотренной ценовым предложением Поставщика в составе тендерной заявки.

В случае признания Поставщика победителем тендера, в процедуре заключения контракта ведомость объемов работ и цен послужит неотъемлемой частью договора подряда. В случае если Поставщик в предоставленном ценовом предложении предусматривает понижение ценового диапазона, то в таком случае Поставщик в обязательном порядке предоставляет в составе своей тендерной заявки пропорционально скорректированную версию «Ведомости договорной цены», при этом не допускается

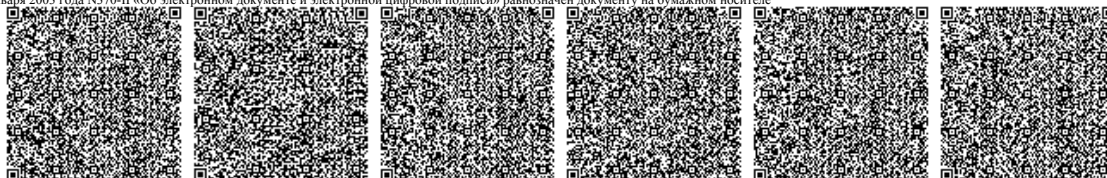



увеличение цены по каждой позиции. Вместе с этим корректировка ценового предложения со стороны Поставщика допускается в пределах не более 15% от суммы каждой позиции.

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	4.1. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.07.2017 г.); 4.2. СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических зонах» (с изменениями по состоянию на 01.08.2018 г.); 4.3. СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги»; 4.4. СП РК 3.03-104-2014 «Проектирование дорожных одежд»; 4.5. СН РК 1.03-00-2011 «СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»; 4.6. СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»; 4.7. Закон РК о Гражданской защите; 4.8. Гражданский Кодекс РК.

Приложение

227532Расшифровка на дороги и площадки.xls

Подписал

ОТЕМИС ДАУЛЕТ АДЫЛХАНУЛЫ

Дата подписания

29.01.2021

