



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 459176
способом Тендер путем проведения конкурентных переговоров

Лот № (1871 Т, 1623703)

Заказчик: Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор: Акционерное общество "Эйр Астана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1871 Т
Наименование и краткая характеристика	Пленка, глянцевая, цветная
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Пленка клеящаяся цветная
Количество	50.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматинская область, Талгарский район, с.Альмерек, складской комплекс «АИЛР»
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 5 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Липкая ПВХ пленка типа ORACAL или Respect

Описание
Специальная эластичная ПВХ пленка с клейкой поверхностью.
Предназначена для плоттерной резки и внешнего применения..

Области применения
Для использования на бортах машин при высоких механических и температурных нагрузках.
Материал
ПВХ-пленка. Цветовой код - RAL 3024. Красная. Глянцевая.


Клей
Полиакрилатный клей на водной основе, обеспечивающий постоянное прилипание

Подложка
Специальная силиконизированная бумага, 137 г/кв.м, гарантирующая легкую и быструю выборку после плоттерной резки.
Срок службы
При использовании на вертикальной поверхности в средневропейском нормальном климате минимальный срок эксплуатации при применении специалистами составляет 3 года.
Толщина пленки
0.075 мм (без учета защитной подложки и клея).
Температура применения
от -20°C до +65°C.
Температура приклеивания
не ниже +8°C.
Стандартные размеры
Ширина рулона — 1.00 м, длина — 50 м.

Обязательное предоставление технической спецификации с подтверждением вышеуказанных характеристик

3. Технические стандарты

№ п/п	Наименование
-------	--------------

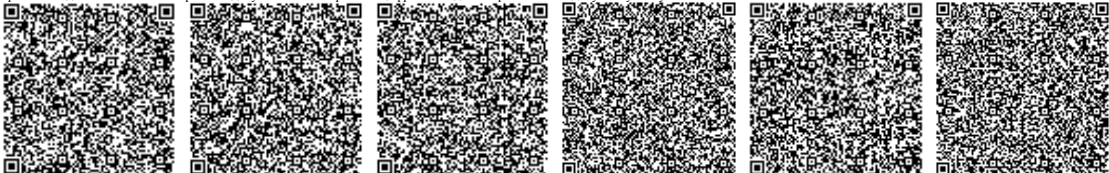



1

ГОСТ 52044-2003

Подписал
Дата подписания

Садыкова Миргуль
10.07.2020

