




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На изготовление стеллажей

Согласовал:

Заместитель директора – главный инженер филиала
АО «Волковгеология» «Геотехноцентр»

 Ибраев Т.М.
«10» 12 2020 г.

Согласовал:

Заместитель Директора по за-
купкам
и административным вопросам

 Искандер М.
«10» 12 2020 г.г.


Согласовал:

Начальник ПТО

 Тормашев С.А.
«10» 12 2020 г.

Разработал:

Ведущий менеджер ПТО

 Нуртаев Ж.И.
«10» 12 2020 г.

Алматы 2020 г.

Ведомость На изготовление стеллажей

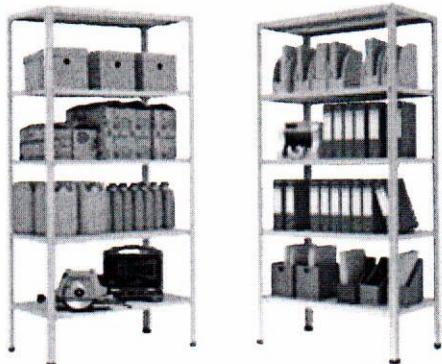
Потенциальный Поставщик должен изготовить архивные стеллажи предназначенные для хранения разнообразной продукции средней тяжести в архивах, из стали высокого качественного металла и должен иметь полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета.

Место сборки стеллажей по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район, п. Байкенже, цех №5.

Срок выполнения работ до 31 декабря 2020 года после заключения договора.

Таблица №1.

Модуль	Грузоподъемность, кг.	Размеры, мм.	Описание и материалы
Стеллаж архивный	2100	Высота -2500 Ширина -1500 Глубина- 600	Каркасы и полки должны быть из стали высокого качественного металла металла и должен иметь полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета.

**Дополнительные условия:**

Поставщик производит все необходимые предварительные замеры помещения, в котором будут располагаться стеллажи и имеющегося оборудования, разрабатывает план расположения стеллажей с привязкой к конкретному помещению.

Монтаж оборудования производится только после согласования с Заказчиком разработанного Поставщиком проекта расположения оборудования согласно плану помещения.

Окончив монтаж стеллажей, Поставщик обязан произвести ввод в эксплуатацию установленных стеллажей с учетом выполненных требований предусмотренных для данной продукции, проведение приемосдаточных испытаний.

Стеллаж должен представлять собой металлоконструкцию, собранную из отдельных конструктивных элементов: профиль стойки, стяжка рамы, втулка рамы, подпятник, метизы, ригеля, анкер-болт, пластина регулировочная, ограждение стойки П-образное, ограждение торцевое. Стеллажи должны удовлетворять следующим обязательным параметрам (при несоответствии которым предложение рассматриваться не будет): - стеллажи необходимо испытывать на прочность и устойчивость действия вертикальной и горизонтальной нагрузок. Результаты испытаний должны быть внесены в паспорт.

Все работы выполняются с использованием материалов Поставщика. Предварительные объемы работ указаны в таблице 1.

Все виды применяемых материалов предварительно согласовываются с Заказчиком. Все материалы должны быть новыми. Не допускается использование материалы.

При поставке на объект Поставщиком материалов и изделий несоответствующего качества и не согласованных с Заказчиком, выполнение работ приостанавливаются до доставки Поставщиком качественных и согласованных материалов и изделий.

Поставщик обязан осуществить сборку стеллажей в местах, по вышеуказанному адресу, предварительно обеспечив выезд своего представителя, для уточнения и согласования объема работ и материалов. При подаче заявки предоставить сметы с указанием стоимости работ. Стоимость работ, указанных в смете должна соответствовать стоимости работ, указанной в ценовом предложении.

Расходы на проживание, питание, командировочные расходы осуществляются за счет Поставщика.

Предоставить гарантию на работы в течение 12 месяцев (при подаче заявки предоставить письмо).

ковгено- логия" **ковгено- логия"** **ковгено- логия"**

**АО
"АО
"Вол-
ковгено-
логия"** **АО
"Вол-
ковгено-
логия"** **АО
"Вол-
ковгено-
логия"**