



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 435926
способом Открытый тендер

Лот № (170 Р, 1523882) Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений

Заказчик: Акционерное общество "Казакхтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казакхтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	170 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений, Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)
Дополнительная характеристика	Капитальный ремонт мягкой кровли РРЛ с.Саумалколь Айыртауского района СФ
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Северо-Казакхстанская область, Айыртауский район, Володарский с.о., с.Саумалколь, СКО, Айыртауский район СФ
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 09.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики


Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
«Капитальный ремонт мягкой кровли РРЛ с.Саумалколь Айыртауского района»

1. Место выполнения работ/услуг: с. Саумалколь Айыртауского района Северо-Казакхстанской Области
2. Срок выполнения работ/ услуг: сентябрь 2020г.
3. Требования к организации по выполнению услуг: Исполнитель должен иметь Лицензию по данным видам работ.
4. Требования к гарантийному сроку: 36 месяцев со дня подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию.
5. Объект относится к III группе ответственности.
6. Локальные сметы составлены в текущих ценах на 01.01.2020г. (ресурсный метод)
7. В локальных сметах учтены следующие коэффициенты:
 - территориальный район – 15
 - норма сметной прибыли установлена нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве в размере 8%. В соответствии с п.19 «Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве» сметная прибыль на оборудование не начисляется.
8. В сводном сметном расчете учтено:
 - средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казакхстан от 14.11.2017г. № 249-нк). На оборудование не начисляется. Является резервом, оплачивается Подрядчику за фактически выполненные работы.
 - налог на добавленную стоимость в размере 12%
9. Акты выполненных работ Ф-2в представлять в ЦПХО Сервисной фабрики в г. Петропавловск не позднее 20 числа отчетного месяца.
10. Объем выполняемых работ/ услуг:
Устройство кровли (мягкая)
 1. Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий м2 136,5
 2. Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка м 21
 3. Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство м2 136,5





- 4.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 50мм / м2 136,5
 - 5.Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство м2 136,5
 - 6.Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей м 16
 - 7.Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком м 21
 - 8.Покрyтия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов м 21
 - 9.Покрyтия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов м 26
- Аппаратная
- Отделочные работы
- 10.Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями м2 27,5
 - 11.Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями м2 51,75
 - 12.Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям м2 55
 - 13.Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям м2 113,75
- Ремонт пола
- 14.Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка м 20,1
 - 15.Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия м2 55
 - 16.Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм м2 55
 - 17.Покрyтия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" м2 55
 - 18.Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах м 20,1
- Замена двери
- 19.Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка м3 0,2835
 - 20.Полотна дверные. Снятие м2 3,78
 - 21.Наличники. Снятие м 20,4
 - 22.Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах шт. 2
 - 23.Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. м3 0,945
 - 24.Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях м2 1,89
- Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 м2 1,89
- 25.Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 шт.1
 - 26.Наличники. Установка и крепление м 10,2
- Дизельная
- Отделочные работы
- 27.Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями м2 8,48
 - 28.Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями м2 42,82
 - 29.Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям м2 8,48
 - 30.Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям м2 42,82
- Ремонт пола
- 31.Полы из керамических плиток. Разборка покрытия м2 8,48
 - 32.Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство м2 8,48
 - 33.Покрyтия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство м2 8,48
 - 34.Плинтуса керамогранитные. Устройство м 10,8
- Отделочные работы
- 35.Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями м2 6,976
 - 36.Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями м2 40,91
 - 37.Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску м2 15,6
 - 38.Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям м2 6,88
 - 39.Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям м2 24,76
- Утепление окон

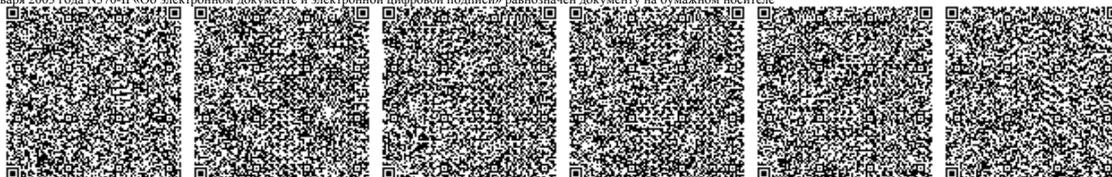



- 40. Каркасы стен (откосов). Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм м2 10,8
- 41. Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м м 6,6
- 42. Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 шт. 12
- 43. Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами (откосы из ПВХ) м 29,4
- 44. Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство м 6,6
- 45. Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов м2 6,762
- 46. Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная м2 6,762

3. Информация об уровне ответственности объектов строительства, который определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Объект относится к III группе ответственности

4. Проектно-сметная документация

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ лот №170 Р(Саумалколь РРЛ).xlsx

Подписал
Дата подписания

Икласов Аскар Мухаметкалиевич
12.05.2020

