

Наименование стройки -
Шифр стройки
Наименование объекта -
Шифр объекта

РЕМОНТ м/р Кадамкас-2024 г. Лот Бетонные работы СК ППА.
КМГ-2024. Лот Бетонные работы СК ППА.
ЦППД
2-5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-1
(Локальный сметный расчет)

на Ремонт площадок под асфальт 20шт.

Основание:
ДВ-К24-50

(Наименование работ и затрат)

Сметная стоимость	27271,359	тыс. руб.
Средства на оплату труда	5276,056	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,95	тыс. чел-ч

Составлен(а)

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, руб.	Общая стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

из них:						27271359
затраты на труд рабочих			тенге			4360311
в том числе оплата труда рабочих			тенге			2134388
машины и механизмы			тенге			3077343
в том числе оплата труда машинистов			тенге			915612
материалы, изделия и конструкции			тенге			19085841
перевозки			тенге			747864
нормативная трудоемкость			чел.-ч	950		

1	У7101-0601-0103 7101-0601-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэтр=1,04 K=0,8	Покрывтия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м ² . Демонтаж	м ³ сборных железобетонных плит	158,4	13191	2089454
2	У6101-0209-0102 6101-0209-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэтр=1,04	Площади. Планировка ручным способом. I группа грунтов 2	м ² спланированной площади	1120	732	819840

1	2	3	4	5	6	7
3	У7101-0602-0704 7101-0602-0704 ЕСП РСНБ РК 2023 Кзпр и Кзм=1,04	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м ² основания	1120	1200	1344000
4	С1216-201-201 216-201-0201 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	9,2288	172475	1591737
5	У7101-0602-0709 7101-0602-0709 ЕСП РСНБ РК 2023 Кзпр и Кзм=1,04 К=7	Добавляется позиция: Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоев к нормам 1127-0602-0706	м ² основания	1120	483	540960
6	С1216-201-201 216-201-0201 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	8,0752	172475	1392770
7	У7101-0601-0103 7101-0601-0103 ЕСП РСНБ РК 2023 Кзпр и Кзм=1,04	Покрывтия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м ² . Устройство	м ³ сборных железобетонных плит	144	19559	2816496
8	С1226-102-0602 226-102-0602 РСНБ РК 2022	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м	м ³	144	78479	11300976
9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5	368124	184062
10	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСП РСНБ РК 2023 Кзпр и Кзм=1,04	Монолитный участок из бетона В-12,5. Устройство	м ³	44	10836	476784
11	С1212-101-0501 212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	44,88	27241	1222576
12	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 ЕСП РСНБ РК 2023 Кзпр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м ² поверхности	320	5018	1605760
13	У7101-0401-0102 7101-0401-0102 ЕСП РСНБ РК 2023 Кзпр и Кзм=1,04	Слои оснований подстигающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м ³ материала оснований в плотном теле	160	7113	1138080

1	2	3	4	5	6	7
14	СЗ414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручной). Погрузка	т	400	1163	465200
15	СЗ412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022 класс груза I, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т.км	4000	44	176000
16	СЗ411-103-0221 411-103-0221 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км (Металлопрокат, Битум)	т.км	3678,061334	29	106664
Зам. начальника ЦСО			Транспортные расходы			

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Тлепов Р.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Тажигариева.

Составила


Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-5-1

Составлена в текущих ценах на 01.01.2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	226-102-0602 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плиты железобетонные для покрытия автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м	м ³	144	78479	11300976
2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	17,304	172475	2984507,4
3	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	44,88	27241	1222576,08
4	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	768	1367	1049856
5	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м ³	182,784	5410	988861,44
6	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м ³	195,2	3234	631276,8
7	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	648	600	388800
8	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5	368124	184062
9	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м ³	14,336	5825	83507,2
10	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	11	7094	78034
11	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0768	973152	74738,07
12	215-202-0503	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,168	165331	27775,61
13	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м ³	1,0368	24041	24925,71
14	212-101-1001	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	0,6048	31100	18809,28
15	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0512	196176	10044,21
16	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03456	278998	9642,17
17	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0068656	722519	4960,53

1	2	3	4	5	6	7
18	217-603-0104	Вода техническая	м ³	11,288	104	1173,95
19	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м ²	3,36	268	900,48
Итого материальные ресурсы			тенге			19085427
Всего по ведомости:			тенге			19085426,93

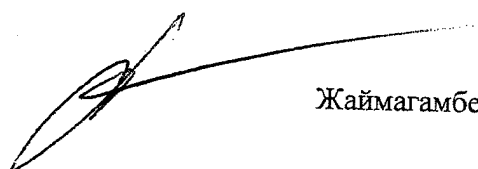
К24-50
от 04.05.2023г

УТВЕРЖДАЮ:
Первый зам. начальника
ПУ «Жаламкасмунайгаз»

«___» _____ 2023г.


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по ремонту на 2024г.
Объект: Ремонт площадок под агрегат.
(20шт).

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во на 1 скв.	ЦППД
				Примечание
1.	Демонтаж ж/б дорожных плит	шт	11	x20
2.	Планировка площадки в ручную в грунтах 2 группы	м ²	56	x20
3.	Укладка щебеночных оснований толщиной 15 см с битумной пропиткой	м ²	56	x20
4.	Устройство дорожных покрытий из сборных ж/б прямоугольных плит площадью до 10,5 м ² ДП-8.	м ³	7,2	x20
5.	Анкеровка плиты ДП-8: Арматура Ø-10мм.	м	6,0	x20
6.	Стоимость арматуры Ø-10мм	м	6,0	x20
7.	Стоимость плит ДП-8	шт	10	x20
8.	Устройство монолитного участка из бетона В-12,5	м ³	2,2	x20
9.	Боковая обмазочная битумная гидроизоляция в 2 слоя по бетонному фундаменту.	м ²	16	x20
10.	Устройство насыпи вокруг плит ДП-8 из ПГС	м ²	41,6	x20
11.	Перевозка ПГС с погрузкой а/сомосвалами на расстояние -25 км	м ³	8,0	x20
12.	Работа на отвале, грунт- 2 гр.	м ³	8,0	x20
13.	Стоимость ПГС	м ³	8,0	x20
14.	Погрузка, разгрузка демонтированного материала	тн	20	x20
15.	Транспортировка демонтированных материалов к месту складирования до 10км.	тн	20	x20


Зам. начальника ПТО ПУ «КМГ»


Жаймагамбетов С.

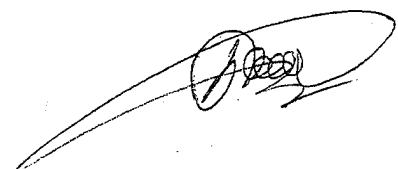
Начальник ЦППД ПУ «КМГ»


Кулмурынов Б.

Инженер ДНГ ПТО ПУ «КМГ»


Акболатов Н.

Инженер ГТН ДКС


Баймаганбетов Б.

6500