



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 407545, Пробоотборник для отбора газовых проб, металлокомпозитный
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (863 Т, 1408131) Пробоотборник

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КМГ Инжиниринг"

Организатор: Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КМГ Инжиниринг" "КазНИПИмұнайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	863 Т
Наименование и краткая характеристика	Пробоотборник, для отбора газовых проб, металлокомпозитный
Дополнительная характеристика	Описание: Пробоотборник газовый 10 л (кол-во 20 шт)
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., 35 мкрн. зд.№ 6/1.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

Пробоотборник для отбора газовых проб, металлокомпозитный

1. Общие характеристики: Пробоотборник газа под давлением (алюминиевый)

Пробоотборник газов под давлением - универсальное средство для отбора, транспортировки и хранения газовой пробы.

Предназначен для взятия пробы из газовых магистралей, технологических установок и прочих находящихся под давлением емкостей.

Пробоотборник должен представлять собой двух горловой алюминиевый баллон, с обеих сторон ограниченный мембранными запорными газовыми вентилями.

Пробоотборник должен быть изготовлен на базе бесшовного баллона.

Пробоотборник на основе алюминиевого баллона предназначен для отбора проб как горючих, так и инертных газов.

2. Общие требования: Поставляемое оборудование должно быть новым и не бывшим в эксплуатации.

Все технические компоненты оборудования должны быть совместимы и обеспечивать исправную работу.

Поставляемое оборудование должно быть безопасным при использовании в специальных условиях и не причинять вред здоровью человека.

Все запасные части и документации, необходимые для эксплуатации оборудования, должны присутствовать в комплекте поставки.

Информация о технических характеристиках, предлагаемых к поставке оборудования, должна быть доступна на веб-сайте производителя.

3. Перечень характеристик поставляемого товара (заполняется потенциальным поставщиком на этапе подачи заявки согласно Приложения 1 к Технической спецификации)

3.1. Перечень характеристик:

3.1.1 Вместимость (дм³): 10

3.1.2 Рабочее давление, МПа (кгс/см²): 9,8

3.1.3 Пробное давление испытания, МПа (кгс/см²): 14,7

3.1.4 Резьба рабочей горловины: М30х1,5 с по ГОСТ 24705-2004 (ИСО 724:1993)

3.1.5 Рекомендуемое усилие при затяжке вентиля (заглушки, адаптера), кгс×м: 15...20


3.1.6 Диаметр наружный, мм: 160

3.1.7 Длина, мм: 800

3.1.8 Толщина стенки баллона, мм: 10

3.2 Особенности: При установке вентилей из нержавеющей стали пробоотборник можно использовать для отбора и хранения проб природного газа при анализе на содержание сернистых соединений: сероводорода, меркаптанов.

Использование вентиля тонкой регулировки вместе с пробоотборником позволяет регулировать выходное давление отобранной

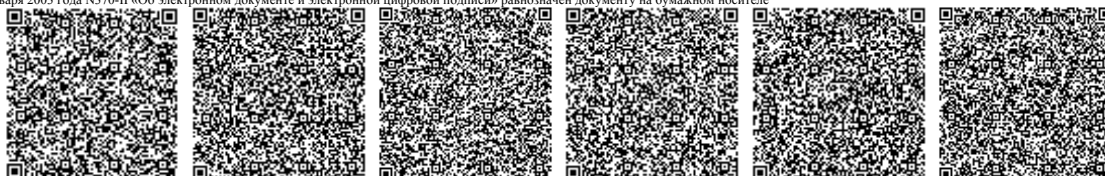



пробы при подаче ее в анализирующий прибор.

3.3. Комплектация оборудования:

3.3.1. Пробоотборники должен быть укомплектован металлической ручкой для его переноски. При транспортировке газового пробоотборника необходимо металлическая ручка

3.3.2. Фторопласт для заглушки горловины баллона: На каждую заглушки требуются фторопласт

3.3.3. Защитное сетка для пробоотборника: Необходимо поставить запасную защитную сетку на каждый пробоотборник.

Срок поставки осуществляется в течение 60 календарных дней со дня получения письменной заявки от Заказчика.

Приложение

Приложение 1 к технической спецификации.docx

Подписал

Капишева Айгуль Азаматовна

Дата подписания

26.02.2020

