



Тауарларды сатып алу туралы шарт №1013931/2024/1

13.08.2024 жылғы

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, "Қазтеміртранс" АҚ атынан Сенімхат №2822625307 04.12.2023 бастап, негізінде қызмет ететін Бас инженері АО «Қазтеміртранс» Бекмурзин Смбат Кабдылхаевич, бір жақтан, және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, ШАЛАМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА атынан ЖК мемлекеттік тіркеу туралы куәлігінің сериясы 12915 №0183044 жылғы 03.08.2007г., негізінде қызмет ететін директоры ШАЛАМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, екінші тараптан бірлесіп «Тараптар», ал жоғарыда көрсетілгендей жеке-жеке «Тарап» деп аталатындар ««Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуды жүзеге асыру тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Нәтижелер хаттамасы № 1013931 негізінде осы тауарларды сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

Өнім беруші осы Шартқа қол қоя отырып, мыналарды растайды:

- заңнамаға сәйкес құрылған және әрекет ететін кәсіпкерлік субъектісі болып табылатынын;
- осы Шартқа қол қою үшін қандай да бір шектеулер, тыйым салулар жоқтығын;
- осы Шартқа қол қою алдында өзінің барлық кәсіпкерлік тәуекелдерін бағалағанын және сәйкестендіргенін растайды.

1. Шарттың мәні

1.1. Өнім беруші тауарларды Шартта (бұдан әрі - Тауар) көрсетілген бағалар, параметрлер және басқа да шарттар бойынша Тапсырыс берушінің меншігіне жеткізуге және беруге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған жағдайда Тауарды осы Шарттың талаптарымен қабылдауға және төлеуге міндеттенеді.

2. Шарттың сомасы және төлеу шарттары

2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы 2863728.00 (екі миллион сегіз жүз алпыс үш мың жеті жүз жиырма сегіз) Теңге ҚР ҚҚС-ты қоса алғанда құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және Шартта және Тәртібіне көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды.

2.2. Шарт бойынша төлем түрлерінің жалпы арақатынасы Шартқа №1 Қосымшада берілген.

2.3. Шарт бойынша төлем келесі тәртіппен жасалады:

2.4. Аванстық төлемді (алдын ала төлемді) Тапсырыс беруші Шарт жасалған және Өнім беруші алдын ала төлеуге шот ұсынған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірілмейтін мерзімде жүргізеді.

Өнім беруші аванстық төлемнен (алдын ала төлемнен) бас тартқан немесе осы тармақта белгіленген мерзімде алдын ала төлем шотын ұсынбаған жағдайда, осы аванстық төлем (алдын ала төлем) жүзеге асырылмайды.

2.5. Жеткізілген Тауарлар үшін ақы төлеу, оның ішінде Шарт бойынша түпкілікті есеп айырысу Тараптар Жеткізілген тауарлар актісіне (актілеріне) (бұдан әрі - Қабылдау - беру актісі (актілері)) қол қойған және келесі құжатты (құжаттарды) ұсынған күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күннен кешіктірілмейтін мерзімде жүргізіледі:

2.5.1. Шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлардағы елішілік құндылық үлесін электрондық құжат нысанында есептеу (электрондық сатып алуды жүргізуді қамтамасыз ететін «Самұрық-Қазына» АҚ-ның ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – Веб-портал) ұсынылады.

2.5.2. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес жасалған шот-фактура;

2.5.3. Тауарларды қабылдау-тапсыру актісі Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған;

2.5.4. Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған қорларды тарапқа шығаруға жүкқұжат (3-2 нысаны).

Осы тармақта көрсетілген құжаттарды беру Тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша ілеспе хатпен ресми түрде жүзеге асырылады.

2.6. Заңнамаға сәйкес ресімделген және қол қойылған қабылдау-беру актісін (лерін) Өнім беруші Тапсырыс берушіге Веб-портал арқылы жібереді.

Веб-порталда электрондық түрде Тауарларды қабылдау-беру актісін (-лерін) қалыптастыруға және оларға қол қоюға жол беріледі.

Ілеспе жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) орындау кезінде түпкілікті есеп шарт бойынша тиісті жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) орындағаннан кейін жүзеге асырылуы мүмкін.

Бұл ретте ілеспе жұмыстарды (қызметтерді) орындағаны үшін төлемді ұстап қалу шарт сомасының 20%-нан аспауға тиіс.

2.7. Тапсырыс беруші Мердігердің төлемге құжаттар пакетін кеш беруіне/қол қоюына байланысты төлемді өткізіп алу үшін жауапты емес.

2.8. Нақты жеткізілген Тауар үшін төлем бұдан бұрын төленген алдын ала төлемді есепке ала отырып жүргізіледі.

3. Жеткізу мерзімі және шарттары

3.1. Өнім беруші Тауарды Шарттың №1, №2 Қосымшаларына сәйкес мекенжайға және мерзім ішінде жеткізуге міндетті.

3.2. Тауар Тапсырыс берушіге Қабылдау-беру актісіне (актілеріне) сәйкес саны мен сапасы бойынша және Шарттың №1, №2 қосымшаларына сәйкес беріледі. Тауарға меншік құқығы, сондай-ақ тауардың кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүліну тәуекелі Өнім





беруші заң актілеріне немесе Шартқа сәйкес Тауарды Тапсырыс берушіге беру жөніндегі өз міндетін орындаған болып есептелетін кезден бастап Тапсырыс берушіге ауысады. Жеткізуге байланысты шығыстар Шарттың жалпы сомасына қосылады.

4. Тараптардың құқықтары және міндеттері

4.1. Өнім беруші міндеттенеді:

4.1.1. Шарттың талаптарына сәйкес және өзі өндірген Тауарды жеткізуге;

4.1.2. Тапсырыс берушіге жеткізілетін Тауарға құжаттарды Шартта көзделген мерзімдерде және шарттарда ұсынуға, оның ішінде:

4.1.2.1. Шарт шеңберінде электрондық құжат нысанында жеткізілген тауардың барлық көлеміне (санына) Шарттағы елішілік құндылық үлесін есептеуге (Веб-порталда ұсынылады). Қабылдау-берудің соңғы актісімен бірге беріледі.

4.1.2.2. Сатып алынатын Тауардың партиясына/сериясына СТ-KZ нысанындағы Сертификатты (түпнұсқа, нотариалды түрде куәландырылған көшірме не ішкі айналым үшін тауардың шығу тегі туралы сертификатты беру жөніндегі уәкілетті органның мөрімен куәландырылған көшірме) ұсынуға.

4.1.2.3. тауарлық-материалдық құндылықтарды шығару үшін түпнұсқа жүкқұжат (3-2 нысаны) (2 (екі) данада ұсынылады)

4.1.2.4. Сатып алушының уәкілетті өкілінің қол қоюы үшін Тауарды қабылдау-тапсыру актісінің түпнұсқасы (2 (екі) данада ұсынылады)

4.1.2.5. нотариалды куәландырылған немесе түпнұсқаның иесі немесе Жеткізуші куәландырған:

- келесі мәліметтерді қамтитын Тауар сапасы туралы сертификаттың/паспорттың көшірмелері - Тауардың мақсаты мен орналасуы, Тауарды сақтау және тасымалдау ережелері, тауарларды сақтау шарттары мен тәртібі, қызмет ету мерзімі және кепілдік мерзімі, сапаны бақылау бөлімінің мөрі. Көрсетілген құжат келесі жағдайларда ұсынылмайды: а) егер жоғарыда аталған ақпарат Өнімнің өзінде және/немесе оның қаптамасында көрсетілген болса; б) егер Тауардың сапасы өндірушінің мөрімен (техникалық бақылау бөлімі), штрих- кодпен немесе Тауардың өзінде және/немесе оның қаптамасында басқа белгімен расталса; - аккредиттеу көлеміне осы Өнім кіретін сәйкестікті растау үшін аккредиттелген орган берген сәйкестік сертификаттарының немесе сәйкестік туралы декларацияның көшірмелері (егер өнім міндетті сертификаттауға жататын болса).

4.1.3. Тапсырыс беруші анықтаған тауардың саны мен сапасы бойынша кемшіліктерді Шарт талаптарына сәйкес жоюға міндеттенеді.

4.1.4. Тауарды жеткізу мерзімдері бұзылған және (немесе) Тауарды жеткізуден бас тартқан жағдайда, нақты шеккен шығыстарды ескере отырып, Тапсырыс беруші төлеген авансты (алдын ала төлемді) Тапсырыс берушіге қайтаруға.

4.1.5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеткізілетін Тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттар ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды Шартты орындау шеңберінде ұсынуға міндеттенеді.

4.1.6. Қызметкерлерінің жалақысы саланың орташа деңгейіне сәйкес болуын қамтамасыз ету.

4.1.7. Қызметіңізді жүзеге асыру кезінде ESG принциптерін сақтаңыз. ESG (Environmental, Social, Governance) принциптері – қоршаған ортаны қорғауға, қолайлы әлеуметтік жағдайлар жасауға, қызметкерлермен және тұтынушылармен адал қарым-қатынасқа және дұрыс корпоративтік басқаруға негізделген компания қызметінің принциптері.

4.1.8. Өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушіге осы Шартты орындауға қатысатын өзінің барлық қосалқы мердігерлері туралы ақпаратты және Өнім берушімен аффилирленген тұлғалар туралы ақпаратты беруге, сондай-ақ Тапсырыс берушіге соңғы тіркеу туралы ақпаратты ашуға құқылы оффшорлық аймақтардағы бенефициар.

4.2. Өнім беруші құқылы:

4.2.1. Тапсырыс берушіден Шартта көзделген төлемді (төлемдерді) талап етуге;

4.2.2. Тапсырыс берушіден Тауарды уақытылы қабылдауды және Қабылдау-беру актілеріне қол қояды талап етуге.

4.2.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздемелер бойынша Шартты бұзуға құқылы.

4.3. Тапсырыс беруші міндеттенеді:

4.3.1. Шарттың талаптарына сәйкес жеткізілген Тауарды қабылдауға.

4.3.2. Өнім берушіден Тауарды қабылдау-беру актісін алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Шарт бойынша қажетті ақпаратты толтыруға және ескертулер болмаған жағдайда Тауарды қабылдау-беру актісіне қол қоюға немесе дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, Өнім берушіге Тауарларды қабылдаудан бас тартуды жіберуге;

4.3.3. Шарттың талаптарына сәйкес төлемді (дерді) жасауға.

4.4. Тапсырыс беруші құқылы:

4.4.1. Өнім берушіден Шартта көзделген тиісті сапа мен мөлшердегі Тауарды алуға.

4.4.2. Тауардың/Шарттың құнын сәйкесінше азайтумен Шарттың талаптарына сәйкес келмейтін Тауардың кез келген бөлігінен бас тартуға немесе ақаулы өнім тізімдемесіне сәйкес Өнім берушіге сапасыз Тауарды қайтаруға;

4.4.3. ҚР заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздер бойынша Шартты бұзуға және (немесе) Шартты





орындаудан бас тартуға құқығы бар.

4.4.4. Тапсырыс беруші Өнім берушінің тауарлардағы елішілік құндылықтың болжамды үлесін ұсынуын талап етуге құқылы емес.

5. Тауарды тапсыру және қабылдау тәртібі

5.1. Тапсырыс беруші жеткізілген Тауардың техникалық сипаттамаға және Шарттың талаптарына сәйкестігін тексеруге құқылы.

5.2. Жеткізілген тауарды қабылдауды Тапсырыс берушінің өкілдері тексеру жолымен және осы Шартта көзделген құжаттар негізінде жүзеге асырады.

5.3. Жеткізілген Тауардың саны мен сапасы мәселелері, оның ішінде әдеттегі қабылдау тәсілі кезінде анықталуы мүмкін емес ақаулар (жасырын ақаулар) бойынша талапты Тапсырыс беруші Өнім берушіге Тауарды алған сәттен бастап 10 (он) күні ішінде ұсынады.

Егер Өнім беруші 10 (он) жұмыс күні ішінде жауап бермесе, мұндай шағымды Өнім беруші таныды деп есептеледі және Өнім беруші өзінің тәуекелдері мен шығыстары есебінен 10 (он) хабарлама алған кезден бастап жұмыс күні ішінде Тауардың жеткізілмеген және/немесе сапасыз бөлігін ауыстыруға міндеттенеді.

5.4. Егер Тапсырыс беруші Тауарды алған сәттен бастап 10 (он) күні ішінде Өнім берушіге Тауардың тиісті емес саны және/немесе сапасы туралы хабарлама жібермеген жағдайда, Тауарды Тапсырыс беруші қабылдады деп есептеледі және осы Шарттың талаптарына сәйкес төленуге жатады.

5.5. Тауарды қабылдау және беру кезінде Жеткізуші Сатып алушының өкіліне Тауарға келесі құжаттарды беруге міндетті:

нотариалды куәландырылған немесе түпнұсқаның иесі немесе Жеткізуші куәландырған:

- келесі мәліметтерді қамтитын Тауар сапасы туралы сертификаттың/паспорттың көшірмелері - Тауардың мақсаты мен орналасуы, Тауарды сақтау және тасымалдау ережелері, тауарларды сақтау шарттары мен тәртібі, қызмет ету мерзімі және кепілдік мерзімі, сапаны бақылау бөлімінің мөрі. Көрсетілген құжат келесі жағдайлар да ұсынылмайды: а) егер жоғарыда аталған ақпарат Өнімнің өзінде және/немесе оның қаптамасында көрсетілген болса; б) егер Тауардың сапасы өндірушінің мөрімен (техникалық бақылау бөлімі), штрих-кодпен немесе Тауардың өзінде және/немесе оның қаптамасында басқа белгімен расталса;

- аккредиттеу көлеміне осы Өнім кіретін сәйкестікті растау үшін аккредиттелген орган берген сәйкестік сертификаттарының немесе сәйкестік туралы декларацияның көшірмелері (егер өнім міндетті сертификаттауға жататын болса);

-тауарлық-материалдық құндылықтарды шығару үшін түпнұсқа жүкқұжат (3-2 нысаны) (2 (екі) данада ұсынылады);

-Сатып алушының уәкілетті өкілінің қол қоюы үшін Тауарды қабылдау-тапсыру актісінің түпнұсқасы (2 (екі) данада ұсынылады).

6. Кепілдік және Сапа

6.1. Өнім беруші жеткізілетін Тауарға қолданылатын, белгіленген талаптарға сәйкес келетін сапаға кепілдік береді. Өнім беруші осы Шарт бойынша жеткізілген Тауардың жеткізілген Тауарды қалыпты пайдалану кезінде конструкциясына, материалдарына немесе жұмысына байланысты ақаулары болмайтынына кепілдік береді.

6.2. Өнім беруші жеткізілген Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап 12 (он екі) ай белгіленген кепілдік мерзімі ішінде Тауардың сапасына кепілдік береді.

6.3. Егер кепілдік мерзімі ішінде Тауарда ақаулар немесе Шарттың талаптарына сәйкессіздігі анықталған болса, Өнім беруші Тапсырыс берушіден тиісті талаптарды алған сәттен бастап 10 (он) ішінде өз есебінен ақаулы Тауарды жаңа Тауарға ауыстыруға міндеттенеді. Ауыстырылған Тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа Тауарға ауыстыру сәтінен бастап басталады. Тауарды ауыстыру бойынша барлық шығындарды Өнім беруші төлейді.

6.4. Егер Тауарды ауыстыру Өнім берушінің кінәсі бойынша кешіктірілген болса, кепілдік мерзімі тиісті мерзімге ұзартылады.

6.5. Жеткізілетін Тауардың сапасы техникалық регламенттердің талаптарына, техникалық шарттар мен стандарттарға, сондай-ақ өндірушілердің конструкторлық құжаттамасына сәйкес болуы керек.

6.6. Тауар жаңа болуы керек және оның жасалған күні Тауарды жеткізу күнінің алдындағы 12 (он екі) айдан аспауы керек.

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Шарт бойынша міндеттемелерді орындамау және/немесе тиісті түрде орындамау үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шартқа сәйкес жауапты болады.

7.2. Өнім берушінің жауапкершілігі:

7.2.1. Өнім беруші Шартта көрсетілген тауарды жеткізу мерзімдерін кешіктірген жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіге тауарды жеткізуді кешіктірген әрбір күнгізбелік күн үшін уақтылы жеткізілмеген тауар құнының 0,1% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасының 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді;

7.2.2. Өнім беруші Шарт талаптарына сәйкес СТ-KZ нысанындағы сертификатты ұсынбаған жағдайда, Өнім беруші жеткізілген Тауарды қабылдауды-беруді растайтын тиісті Қабылдау – беру актісіне Тараптар қол қойғанға дейін Өнім беруші төлеуге тиіс Шарттың жалпы құнының 10%-ы мөлшерінде айыппұл түрінде жауапты болады.

7.2.3. Өнім беруші Шарттың талаптарына сәйкес анықталған кемшіліктерді жою мерзімдерін бұзған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күнгізбелік күн үшін Шарт сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің





жалпы сомасының 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.2.4. Тауарлардағы елішілік құндылық үлесінің нақты есебі ұсынылмаған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін шарт сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасының 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.2.5. Шарттың 11-бөлімінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Жеткізуші Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудан бас тартқан немесе орындай алмаған жағдайда, Жеткізуші Тапсырыс берушіге Шарттың жалпы сомасының 10% мөлшерінде айыппұл төлеуге міндетті.

7.2.6. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші «Самұрық-Қазына» АҚ-ның сенімсіз әлеуетті өнім берушілер (өнім берушілер) тізбесіне Өнім беруші туралы мәліметтерді енгізу үшін сатып алу мәселелері жөніндегі уәкілетті органға белгіленген тәртіппен ақпарат жібереді.

7.3. Өнім беруші Тапсырыс берушінің осы Шарт бойынша төленуге жататын сомалардан Өнім берушінің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс берушіге тиесілі өсімпұл (айыппұл) сомасын ұстап қалуына келіседі.

7.4. Шарттың осы бөлімінің 7.2.1 - 7.2.4. тармақтарымен қарастырылған жағдайларда, Тапсырыс беруші Жеткізіп берушіге жеткізілетін тауар үшін төленуге тиісті сомадан, акцептісіз тәртіпте айыппұл және залалдар сомасын ұстап қалуға құқылы. Тапсырыс беруші Жеткізіп берушіге жеткізілетін тауар үшін төленуге тиісті сомадан, акцептісіз тәртіпте "ҚТЖ" ҰК" компаниялар тобы алдында кредиторлық қарыз сомасынан кез-келген міндеттемелері бойынша айыппұл және залалдар сомасын ұстап қалуға құқылы. Айыппұл сомасын толық мөлшерінде ұстау Тапсырыс берушіге келтірілген залал сомасынан артық өндіріледі.

7.5. Тапсырыс берушінің жауапкершілігі:

7.5.1. Шарт бойынша төлемдер (оның ішінде аванстық төлемдер) кешіктірілген жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін берешек сомасынан 0,1% мөлшерінде, бірақ @Шарттың жалпы сомасынан (не орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасынан@ 10%-дан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.5.2. Тапсырыс беруші қабылдау-тапсыру актісіне қол қояды кідірткен жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кідірту сомасынан 0,1% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасының 10%-дан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.6. Тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеу Тараптарды осы Шартта белгіленген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.7. Тауарды уақтылы жеткізбегені не жеткізуден бас тартқаны үшін осы Шарттың талаптарына сәйкес Өнім берушіге есептелетін айыппұлдардың (өсімпұлдардың) жалпы мөлшері ШАРТ сомасының 10%-нан аспауға тиіс.

8. Шартты өзгерту, бұзу тәртібі

8.1. Осы Шартқа өзгертулер және толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Тәртібіне сәйкес енгізіледі.

8.2. Жобаға не сатып алу туралы жасалған Шартқа Тәртіптің тиісті тармағында (тарында) көзделмеген өзге де негіздер бойынша Өнім берушіні таңдау үшін негіз болған, өткізілетін (өткізілген) сатып алу шарттарының және/немесе ұсыныстардың мазмұнын өзгерте алатын өзгерістер енгізуге жол берілмейді.

8.3. Тапсырыс беруші келесі жағдайларда Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы:

8.3.1. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 404-бабының 2-тармағының негізінде;

8.3.2. Өнім беруші өз міндеттемелерін бұзған жағдайда;

8.3.3. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудың орынсыздығына байланысты;

8.3.3.1. Төтенше жағдайға немесе экономикадағы басқа да жағымсыз құбылыстарға байланысты Тапсырыс берушінің шығыстары қысқартылған жағдайда;

8.3.3.2. Тапсырыс берушінің алқалы атқарушы органының/Байқау кеңесінің (алқалы атқарушы орган/басқару органының/жоғары органның Байқау кеңесі (қатысушылардың жалпы жиналысы) болмаған жағдайда) шешімі негізінде өндірістік қажеттілік болмаған жағдайда.

Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алудың негізделген орынсыздығына байланысты сатып алу туралы шартты орындаудан бас тартуға Тапсырыс беруші Өнім берушіге іс жүзінде шеккен шығыстарын төлеген жағдайда жол беріледі.

8.3.3.3. Шарт тараптарының бірі Шарт талаптарында көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі міндеттемелерді бұзған кезде.

8.4. Тапсырыс беруші Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартқан кезде Тапсырыс беруші Өнім берушіге Шарттан бас тартудың болжамды тиісті жазбаша хабарлама жібереді. Хабарламада себеп көрсетілуі тиіс, жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шарттан бас тарту туралы хабарламаның күшіне ену күні айтылуы тиіс.

Жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты Шартты бұзған кезде Өнім беруші Шартты орындауға байланысты нақты шығындар үшін ғана Шартты бұзған күні төлеуді талап етуге құқылы.





8.5. Сатып алуда «Самұрық-Қазына» АҚ-ның құрылымдық бөлімшесі тұлғасында Сатып алуды жүзеге асыру мәселелері жөніндегі уәкілетті орган бұзушылықтарды анықтаған жағдайда Тапсырыс берушінің Шарттан біржақты тәртіппен бас тартуына жол берілмейді. Бұл жағдайда Шарт тараптардың өзара келісімі бойынша ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес және Өнім берушіге Шарт бұзылған күнге нақты жұмсалған шығыстарды төлеу кезінде бұзылуы мүмкін.

8.6. Осы Шартты Тапсырыс беруші кез келген уақытта біржақты тәртіппен Жеткізушіге осы Шартты мерзімінен бұрын бұзумен байланысты шығындарды өтемей мерзімінен бұрын бұзуы мүмкін.

9. Хат-хабар

9.1. Егер Шарт талаптары бойынша қандай да бір хат алысуды жүргізу, хабарламалар, нұсқаулықтар, келісімдер, бекітулер, сертификаттар немесе қандай да бір шешімдер ұсыну немесе шығару қажет болса және өзге түрде келісілмесе, онда хат алысудың мұндай түрі негізсіз бас тартулар мен кідірістерсіз жазбаша нысанда жүзеге асырылады.

9.2. Осы Шартқа сәйкес немесе байланысты хат алмасу бойынша барлық құжаттарда Шарт нөмірі бар Тараптардың деректемелері болуы тиіс.

9.3. Осы Шарттың талаптары бойынша жазбаша нысанда орындалуға тиіс кез келген хат-хабар, хабарламалар, есептер, сұрау салулар, талаптар, бекітулер, келісімдер, нұсқаулықтар, тапсырыстар, сертификаттар немесе басқа да хабарламалар алдын ала ұсынылуға және қолма-қол немесе кейіннен факсты/электрондық нұсқаны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде түпнұсқасын бере отырып, пошталық хабарламасы бар тапсырысты хатпен, факспен немесе электрондық поштамен тапсырылуға тиіс.

9.4. Курьерлік поштамен, телекспен, жеделхатпен немесе факспен жіберілген кез келген хабарлама (неғұрлым ертерек алынғаны расталмаған кезде) беру сәтінде жеткізілген болып есептеледі.

9.5. Тапсырысты (авиа) хатпен жіберілген хабарлама пошта бөлімшесінің немесе курьерлік қызметтің поштаның жеткізілгенін растайтын мөртабаны болған жағдайда жеткізілген болып есептеледі.

10. Шарттың қолданылу мерзімі

10.1. Осы Шарт Тараптардың өкілетті тұлғалары қол қойған күннен бастап өз күшіне енеді және 2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін жарамды, ал өзара есеп айырысу бөлігінде толық аяқталғанша жарамды болады.

11. Еңсерілмейтін күш жағдайлары (Форс мажор)

11.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамағаны үшін, егер ол еңсерілмес күш мән-жайларының салдары болып табылса, жауапкершіліктен босатылады. Осы бөлімнің мақсаттары үшін «еңсерілмейтін күш мән-жайы» Тараптардың бақылауына бағынбайтын және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар соғыс қимылдары, табиғи немесе дүлей апаттар, індет, карантин, эмбарго және басқалар сияқты іс-қимылдарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

11.2. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған кезде міндеттемелерді орындау мүмкін еместігі туындаған Тарап екінші Тарапқа форс-мажордың болжамды қолданылу мерзімі туралы осындай мән-жайлар басталған сәттен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде жазбаша түрде (хабарлама) хабарлауға, сондай-ақ құзыретті орган берген осындай мән-жайлардың басталу фактісін растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс.

12. Дауларды шешу тәртібі

12.1. Осы Шарттан Тараптар арасында туындауы мүмкін барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жолымен шешіледі.

12.2. Егер осындай келіссөздер нәтижесінде Тараптар Шарт бойынша дауды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешуді талап ете алады. Осы Шартпен реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

12.3. Осы Шарт Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларымен реттеледі.

13. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

13.1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері қандай да бір заңсыз артықшылықтарды немесе өзге де заңсыз мақсаттарды алу мақсатында осы тұлғалардың іс-әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін кез келген тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде қандай да бір ақшалай қаражатты немесе құндылықтарды төлеуді ұсынбайды, төлемейді және төлеуге рұқсат бермейді.

13.2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері осы Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын заңнамада пара беру/алу, коммерциялық параға сатып алу ретінде сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.

13.3. Осы Шарт Тараптарының әрқайсысы басқа Тараптың жұмыскерлерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақшалай сомаларды, сыйлықтарды беру, олардың атына жұмыстарды (қызметтерді) өтеусіз орындау жолымен және жұмыскерді белгілі бір тәуелділікке қоятын және осы жұмыскердің оны ынталандыратын Тараптың пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады.





13.4. Тарапта қандай да бір сыбайлас жемқорлыққа қарсы жағдайлардың бұзылғаны немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша түрде хабардар етуге міндеттенеді.

13.5. Жазбаша хабарламада Тарап контрагенттің, оның жұмыскерлерінің пара беру немесе алу, коммерциялық параға сатып алу сияқты қолданыстағы заңнамамен жіктелетін әрекеттерінен, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын әрекеттерінен көрінетін осы шарттардың қандай да бір ережелерін бұзғанын немесе бұзуы мүмкін екенін анық растайтын немесе болжауға негіз беретін фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдарды ұсынуға міндетті.

13.6. Осы Шарттың Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі рәсімдердің жүргізілуін мойындайды және олардың сақталуын бақылайды. Бұл ретте Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне тартылуы мүмкін контрагенттермен іскерлік қатынастар тәуекелін барынша азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем көрсетеді.

13.7. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне Тараптарды тарту тәуекелдерін болдырмау мақсатында комплаенс тексерулер жүргізу жөніндегі рәсімдерді іске асыруды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

14. Құпиялылық

14.1. Тараптар осы Шартқа қол қою арқылы осы Шарттың мазмұны, сондай-ақ төлем туралы ақпарат құпия еместігіне және Қазақстан Республикасының уәкілетті органдары мен ұйымдарының веб-порталында және/немесе өзге де ақпараттық жүйелерінде үшінші тұлғалар үшін қолжетімді екендігіне өз келісімін білдіреді.

Осы Шарт бойынша Тараптар беретін және/немесе пайдаланатын өзге де құжаттама мен ақпарат құпия болады және Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз бұл ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес.

Осы тармақтың екінші абзацы Шарттың мәніне қатысты мәселелерді оларды практикалық шешу мүддесінде немесе мұндай жария ету Қазақстан Республикасының заңнамасында ұйғарылған не оған уәкілетті мемлекеттік органдардың талап етуі бойынша жүзеге асырылатын жағдайларда сотта қарау жағдайларына қолданылмайды.

14.2. Өнім беруші Тапсырыс беруші «Самұрық-Қазына» АҚ-ға Шарт бойынша ақпаратты, оған қоса, бірақ онымен шектелмей, төлем деректемелері мен бөлшектері туралы ақпаратты Тапсырыс беруші банк-контрагенттердің байланыс арналарының талап етілетін хаттамаларын пайдалана отырып, деректерді берудің қорғалған арнасы арқылы «Самұрық-Қазына» АҚ Ақпараттық-талдау жүйесіне үзінді көшірмелер жіберуі арқылы ашуға құқылы екендігімен келіседі.

15. Басқа шарттар

15.1. Тараптар осы Шарттың талаптарымен келісе отырып және Өнім берушінің кепілдіктері негізінде және оларға адалдықпен сүйене отырып, Өнім беруші:

(а) Өнім беруші де, оның үлестес тұлғалары да, Өнім берушінің барлық акционерлері де АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury) басқаратын Еуропалық одақтың және (немесе) Ұлыбританияның және (немесе) SDN санкциялық тізімдерінде (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе өтпелі төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі) санкциялар тізіміне, сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа санкциялар тізіміне енгізілмегеніне кепілдік береді.

Өнім берушінің Шартпен келісімі осы тармақтың (а) тармақшасында көрсетілген санкцияларды бұзуға әкеп соқпайды;

(б) Өнім беруші Шарт бойынша тиісті міндеттемені орындауға міндетті болған күні және осы Шартқа сәйкес оның нақты орындалған күніне дейін – Өнім берушінің шоттары, оның ішінде Шарт бойынша төлемдер жасау үшін пайдаланылатын меншікті және корреспонденттік шоттары АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын оларға қатысты активтерді тоқтату режимі қолданылатын ЕО-ның қаржылық санкцияларының объектілері болып табылатын адамдардың, топтардың және ұйымдардың жиынтық тізбесіне енгізілмеген (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them) және (немесе) Ұлыбританиядағы Қаржылық санкцияларды жүзеге асыру жөніндегі басқарманың қаржылық санкциялар объектілерінің жиынтық тізімі (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK) және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – шетелдіктердің тізімі) корреспонденттік шот немесе өтпелі төленетін шот ашатын немесе жүргізетін қаржы институттары тыйым салынған немесе бір немесе





бірнеше қатаң шарттарға бағынады), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі) банктерде немесе қаржы институттарында орналасқан.

(с) Мердігердің атынан осы Шартқа қол қоятын тұлға(лар) АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын Еуропалық одақтың және (немесе) Ұлыбританияның санкциялар тізіміне және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе өтпелі төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі), сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа Санкциялар тізіміне енгізілмеген.

15.2. Егер Өнім берушінің қандай да бір кепілдігі жалған, анық емес және (немесе) дәл болмаса, Өнім беруші екінші Тараптың талабын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей, Өнім берушінің осындай кепілдігінің дәйексіздігі немесе дәл емес болуы нәтижесінде немесе оған байланысты туындаған тікелей және/немесе жанама шығындарды екінші Тарапқа өтеуге міндетті. Бұл ретте Тапсырыс беруші осы Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.

15.3. Егер Шартпен келісім жасалған күннен кейін қандай да бір жаңа Санкциялық Акт қабылданса немесе қандай да бір қолданыстағы Санкциялық Актіге өзгерістер енгізілсе немесе тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органының ресми түсіндірмесіне немесе шешіміне байланысты қолданылып жүрген Санкциялық Актінің («Жаңа Санкциялар») қолданылу аясы кеңейсе немесе өзгеше түрде өзгерсе және осындай Жаңа Санкциялар:

(а) ақылға қонымды және негізделген қорытынды бойынша Тараптар екінші Тараптың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауын мүмкін етпеуі немесе айтарлықтай қиындатуы мүмкін және (немесе)

(б) осындай Тараптың қаржыландыру көздеріне және (немесе) Тарап үшін тікелей және/немесе жанама шығындарға (олардың ақылға қонымды қорытындысы бойынша) ұзақ уақыт қол жеткізе алмауына әкеп соқтырған немесе әкеп соқтыруы мүмкін және (немесе)

(с) бұзушылыққа немесе өнім жеткізуді/қызмет көрсетуді тоқтатуға әкеп соқтыруы мүмкін

(д) Тараптардың қандай да бірінің елеулі кредиттік шарттарында қамтылған, оларды сақтау Жаңа Санкциялармен мүмкін емес немесе айтарлықтай кедергі келтіретін Тараптардың міндеттемелерін (ковенанттарын) бұзуға әкеп соғады және (немесе)

(е) осындай Тараптың кредиттік рейтингінің төмендеуіне әкеп соқтырды немесе тиісті рейтингтік агенттік жазбаша нысанда растаған мұндай төмендеу ықтималдығы бар (бірге – «Жаңа Санкциялардың Салдары»), мұндай Тарап Жаңа Санкциялар қабылданған сәттен бастап 2 жұмыс күні ішінде (осы бапта көзделген әрбір хабарлама бұдан әрі «Санкциялар туралы хабарлама» деп аталады) ресми растайтын құжаттарды қоса бере отырып және осы санкциялардың оған әсері туралы екінші Тарапты бұл туралы дереу жазбаша хабардар етуге міндеттенеді.

15.4. Санкциялар туралы хабарлама ұсынылған күннен бастап 2 жұмыс күнінен кешіктірмей Тараптардың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына Жаңа Санкциялардың ықтимал әсеріне қатысты өз ұстанымдарын адал талқылау және келісу үшін, сондай-ақ осы Шартқа өзгерістер енгізуді, тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органынан рұқсаттар/лицензиялар алуды қоса алғанда («Адал келіссөздер»), Жаңа Санкциялардың осындай теріс әсерін болғызбау немесе ықтимал төмендету жөніндегі ықтимал занды және ақылға қонымды шаралар туралы Тараптар кездесу(лер)/келіссөздер өткізеді.

15.5. Тараптар жүргізілген адал келіссөздердің нәтижелері бойынша өзара қолайлы шешімге қол жеткізген кезде Тараптар өздері келіскен шараларды іске асыру үшін 5 жұмыс күні ішінде не олар келіскен өзге мерзім ішінде ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, Жаңа Санкциялардың бұзылуын немесе оларды Тараптардың осы Шартты орындауына қолдануын болғызбауға мүмкіндік беретін шаралар іске асырылуы мүмкін.

15.6. Тараптар адал келіссөздердің бірінші күні өткізілгеннен кейін 5 жұмыс күні өткен соң келісімге қол жеткізбеген жағдайда, кез келген Тарап кез келген уақытта Жаңа Санкциялар қолданылатын немесе оларға қатысты Жаңа Санкциялар туындаған Тарапқа («Тыйым салынған Тарап») келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама («Келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама») жіберуге құқылы. Келісімге қол жеткізілмегені туралы осындай хабарлама жіберілген жағдайда Тарап Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға және келтірілген тікелей және/немесе жанама шығындардың орнын толтыруды талап етуге құқылы.

15.7. Тараптар жоғарыда келтірілген ережелерді шектемей, егер осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не любая свободно конвертируемая валюта жүзеге асыру Тапсырыс беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша Жаңа Санкциялар, 15.8-баптың ережелері себебінен өзгеше түрде орынсыз болған жағдайда келіседі, Тараптардың ақылға қонымды пікірі бойынша баламалы валютада төлем жасау Тараптарға Жаңа Санкциялардың салдарын болдырмауға мүмкіндік берген жағдайда басым тәртіппен қолдануға жатады және мұндай жағдайда 15.5 және 15.6-тармақтардың ережелері қолдануға жатпайды.

15.8. Тараптар осымен халықаралық банк жүйесіндегі белгісіздікті назарға ала отырып, егер кез келген сәтте осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не кез келген еркін айырбасталатын валюта жүзеге асыру Өнім беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша өзге де түрде орынсыз болып қалса, осыны растайды және келіседі, Тапсырыс беруші Өнім





берушіні бұл туралы жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді және Тараптар осындай төлем жүргізілетін баламалы валютаны кез келген еркін айырбасталатын валюта («Баламалы валюта») және осындай төлемді алушы Тараптың банктік шотының деректемелерін жазбаша нысанда бірлесіп келіседі, Тараптар келісілген валютада төлемді табысты жүргізу үшін бір біріне барлық қажетті және ақылға қонымды жәрдем көрсетуге міндеттенеді.

15.9. Егер осы Шартта өзгеше көрсетілмесе, егер осы Шартта төлемдер немесе есеп айырысулар жүргізілуі тиіс қандай да бір сомалар көрсетілсе, есептелсе немесе айқындалса (оның ішінде 15.8-тармақ теңгемен, рубльмен немесе өзге валютамен қолданылған жағдайда), онда Тараптар, егер немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тиісті валюталардың бағамдары туралы ақпаратты өзінің интернет сайтында (www.nationalbank.kz) тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) бағам бойынша любого альтернативного национального банка другой страны жарияламаса, мұндай төлемдерді немесе АҚШ долларымен есеп айырысуды жүзеге асыру мақсаттары үшін осы сомалар тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағамы бойынша АҚШ долларына қайта есептелетін болады.

15.10. Шарт тараптардың әрқайсысы үшін бірдей заңды күші бар 2 (екі) данада жасалды. Тараптар айырбастайтын Шартқа қатысты барлық хат-хабарлар және басқа құжаттама осы шарттарға сәйкес келуі керек.

15.11. Осы Шартқа барлық қосымшалар, өзгерістер мен толықтырулар оларды жазбаша түрде жасаған және Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған жағдайда оның ажырамас бөліктері болып табылады.

15.12. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалды және реттеледі.

16. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Қазтеміртранс" АҚ
Астана қ., Қунаева, 10
BSN 031040000572
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ226010111000021667
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (771) 083-2283
Бас инженері АО «Қазтеміртранс» Бекмурзин Смбат
Кабдылхаевич

ШАЛАМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ө., Тараз қ., 3 переулок Капал 18,
18
БИН 581119499014
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ676017161000004936
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (701) 717-8192
директоры ШАЛАМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

13.08.2024 12:49:09

13.08.2024 22:41:53





3567131576

№1 қосымша

№1013931/2024/1 от 13.08.2024 жылғы келісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
69-1 Т	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы	-	9.000	9.000	Жұп	16 395	Иә	165 261.6	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г. Шымкент, ул. Толе би, 41	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
70-1 Т	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы	-	5.000	5.000	Жұп	16 395	Иә	91 812	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Егизбаева, 3Б	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
72-1 Т	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы	-	3.000	3.000	Жұп	16 395	Иә	55 087.2	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, ул. С. Датова, 42	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
64-1 Т	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы	-	4.000	4.000	Жұп	16 395	Иә	73 449.6	КАЗАХСТАН, Костанайская область, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 119	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
76-1 Т	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, біріктірілген материалдан жасалған, жылытылмаған	-	8.000	8.000	Жұп	14 995	Иә	134 355.2	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Мануильского, 4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
77-1 Т	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, біріктірілген материалдан жасалған, жылытылмаған	-	7.000	7.000	Жұп	14 995	Иә	117 560.8	КАЗАХСТАН, область Абай, г. Семей, ул. Привокзальная площадь, 1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%





3567131576

79-1 Т	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, біріктірілген материалдан жасалған, жылытылмаған	-	10.000	10.000	Жұп	14 995	Иә	167 944	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г. Шымкент, ул. Толе би, 41	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
81-1 Т	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, біріктірілген материалдан жасалған, жылытылмаған	-	7.000	7.000	Жұп	14 995	Иә	117 560.8	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г. Актюбе, пр. А.Молдагулов ой, 49	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
74-1 Т	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, біріктірілген материалдан жасалған, жылытылмаған	-	5.000	5.000	Жұп	14 995	Иә	83 972	КАЗАХСТАН, Костанайская область, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 119	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
65-1 Т	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы	-	1.000	1.000	Жұп	16 395	Иә	18 362.4	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Железнодорожная, 6	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
75-1 Т	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, біріктірілген материалдан жасалған, жылытылмаған	-	6.000	6.000	Жұп	14 995	Иә	100 766.4	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Железнодорожная, 6	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
86-1 Т	Шолақ бәтеңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, әйелдерге арналған, біріктірілген материалдан жасалған, жылытылмаған	-	1.000	1.000	Жұп	13 385	Иә	14 991.2	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г. Шымкент, ул. Толе би, 41	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
71-1 Т	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы	-	9.000	9.000	Жұп	16 395	Иә	165 261.6	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г. Актюбе, пр. А.Молдагулов ой, 49	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%





3567131576

73-1 Т	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, біріктірілген материалдан жасалған, жылытылмаған	-	23.000	23.000	Жұп	14 995	Иә	386 271.2	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Шалкар, 1 А	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
83-1 Т	Шолак бәтеңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, әйелдерге арналған, біріктірілген материалдан жасалған, жылытылмаған	-	1.000	1.000	Жұп	13 385	Иә	14 991.2	КАЗАХСТАН, Костанайская область, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 119	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
82-1 Т	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, біріктірілген материалдан жасалған, жылытылмаған	-	4.000	4.000	Жұп	14 995	Иә	67 177.6	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, ул. С. Датова, 42	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
78-1 Т	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, біріктірілген материалдан жасалған, жылытылмаған	-	3.000	3.000	Жұп	14 995	Иә	50 383.2	КАЗАХСТАН, г. Алматы, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 132	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
68-1 Т	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы	-	7.000	7.000	Жұп	16 395	Иә	128 536.8	КАЗАХСТАН, г. Алматы, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 132	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
63-1 Т	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы	-	25.000	25.000	Жұп	16 395	Иә	459 060	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Шалкар, 1 А	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
66-1 Т	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы	-	8.000	8.000	Жұп	16 395	Иә	146 899.2	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Мануильского, 4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
67-1 Т	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы	-	8.000	8.000	Жұп	16 395	Иә	146 899.2	КАЗАХСТАН, область Абай, г. Семей, ул. Привокзальная площадь, 1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%





3567131576

84-1 Т	Шолақ бәтеңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, әйелдерге арналған, біріктірілген материалдан жасалған, жылытылмаған	-	2.000	2.000	Жұп	13 385	Иә	29 982.4	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Мануильского, 4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
85-1 Т	Шолақ бәтеңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, әйелдерге арналған, біріктірілген материалдан жасалған, жылытылмаған	-	4.000	4.000	Жұп	13 385	Иә	59 964.8	КАЗАХСТАН, г. Алматы, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 132	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
80-1 Т	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, біріктірілген материалдан жасалған, жылытылмаған	-	4.000	4.000	Жұп	14 995	Иә	67 177.6	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Егизбаева, 3Б	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013931 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 15 (69-1 Т, 3706390)

Тапсырыс беруші: "Қазтеміртранс" АҚ
Жеткізуші: ШАЛАМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	69-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтінке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы
Қосымша сипаттама	-
Саны	9.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., г. Шымкент, ул. Төле би, 41
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қатты композитті тұмсығы бар жылы былғары бәтінке (ерлердікі)

1. Мақсаты

Төмен температураның әсер ету жағдайында мұнай өнімдерінің, қышқылдардың, сілтілердің механикалық әсерлерінен (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар) және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2. Техникалық сипаттама

Баулары бар қорғағыш композитті немесе поликарбонат тұмсық қалпақшасымен жылы былғары бәтінке.

Қорғаныш қасиеттерінің шартты белгіленуі: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Қалыңдығы кемінде 2,0 мм болатын табиғи ыстыққа төзімді хромдық илегінің былғарысы.

Бәтінкеде табанды, кірден, қардан, сондай-ақ ұсақ заттардың ішіне түсуінен қорғайтын бітеу клапан-тілі және кең жұмсақ артқы жиегі (манжет) болуы тиіс.

Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда).



4. Табан

Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін басатын ПУ (полиуретан) материалынан жасалуы тиіс.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді ТПУ материалынан (термополиуретан) жасалған және деформацияға мен тозуға төзімді болуы керек.

Табан төмен температурада (минус 35 ° С дейін), жоғары температурада (120 ° С дейін) бетпен жанасқан кезде қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың - мұнайдың, майлардың, мұнай өнімдерінің, концентрациясы 20% дейінгі (К 20, Щ 20) қышқылдар мен сілтілердің әсеріне төзімді болуы керек.

Табан пішіні (протектор суреті) беттің жақсы ілінуін қамтамасыз етуі керек.

Аяқ киімнің табанының материалы 2 Н/мм² кем емес беріктікке және Шор бойынша 70 бірліктен аспайтын қаттылыққа ие болуы тиіс

Табан пішінінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек.

Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту күші 70 Н/см кем болмауы керек.

Табанды бекіту әдісі: құйылмалы.

5. Тұмсық қақпағы

Тұмсық қақпағы 200 Дж Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп бере алуы тиіс.

200 Дж (Мун 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғағыш тұмсықтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек

Тұмсық қақпағының резеңкеленген жұмсақ төсемі болуы керек.

6. Жылытқыш

Жылытқыш мөлшері 70% кем емес жүннің жоғары құрамымен, тығыздығы 600 гр/м² кем емес, тоқыма негізінде.

7. Ұлтарак

Тесілуге қарсы кевлар ұлтаракы аяқ киімге сәйкес келетін өлшемі болуы, табанды барлық ұзындығы бойынша тесілуден қорғауы және кем дегенде 1200 Н тесіп өтуге төзімділігін қамтамасыз етуі керек.



Ішкі ұлтарак (салынатын) мөлшері 70% кем емес жүннің жоғары құрамымен, тығыздығы 600 гр/м2 кем емес, тоқыма негізінде, қатты ұлтарак матасымен қайталанған (желімделген және тігілген).

8. Өлшемге қойылатын талап

Өлшемдері MEMCT 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

Әрбір өлшемге тиісті санымен талап етілетін өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі тиіс.

9. TP KO 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

10. Міндетті сәйкестік

MEMCT 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, MEMCT 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш қауіп бар шаңнан қорғау.

11. Қосымша сипаттама

- түсі: қара;
- артқы жағы: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);
- бауларға арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақша/ дөңгелек/блоктар және т.б.;
- баулар: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар;
- тігістер екі қатарлы тігіспен беріктігі жоғары капрон немесе лавсан жіптерімен тігілген;
- өкшесі: 3 см артық емес;
- ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекіту және қажаудан сақтау үшін төменгі (ішкі бет) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлшек көзделген;
- артқы тігіс бойынша орналасқан, киюге ыңғайлы сыртқы «тіл» белбеуі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на все							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

2	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990
3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009
4	Иә	ГОСТ 12.4.137-	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот	МКС: 13.340.50 КГС:	СССР (СССР)	20	Защитные средства	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г.	01.01.2008

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



		2001		енный стандарт	, щелоч ей, нетокс ичной и взрыв оопасн ой пыли. Техни ческие условия	M18			для ног		№ 296 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 08 г.	
--	--	------	--	----------------	---	-----	--	--	---------	--	--	--

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	«Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламенті (КО ТР 019/2011)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013931 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 14 (70-1 Т, 3706391)

Тапсырыс беруші: "Қазтеміртранс" АҚ
Жеткізуші: ШАЛАМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	70-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы
Қосымша сипаттама	-
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, г. Қызылорда, ул. Егизбаева, 3Б
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қатты композитті тұмсығы бар жылы былғары бәтеңке (ерлердікі)

1. Мақсаты

Төмен температураның әсер ету жағдайында мұнай өнімдерінің, қышқылдардың, сілтілердің механикалық әсерлерінен (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар) және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2. Техникалық сипаттама

Баулары бар қорғағыш композитті немесе поликарбонат тұмсық қалпақшасымен жылы былғары бәтеңке.

Қорғаныш қасиеттерінің шартты белгіленуі: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Қалыңдығы кемінде 2,0 мм болатын табиғи ыстыққа төзімді хромдық илегінің былғарысы.

Бәтеңкеде табанды, кірден, қардан, сондай-ақ ұсақ заттардың ішіне түсуінен қорғайтын бітеу клапан-тілі және кең жұмсақ артқы жиегі (манжет) болуы тиіс.

Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда).



4. Табан

Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін басатын ПУ (полиуретан) материалынан жасалуы тиіс.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді ТПУ материалынан (термополиуретан) жасалған және деформацияға мен тозуға төзімді болуы керек.

Табан төмен температурада (минус 35 ° С дейін), жоғары температурада (120 ° С дейін) бетпен жанасқан кезде қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың - мұнайдың, майлардың, мұнай өнімдерінің, концентрациясы 20% дейінгі (К 20, Щ 20) қышқылдар мен сілтілердің әсеріне төзімді болуы керек.

Табан пішіні (протектор суреті) беттің жақсы ілінуін қамтамасыз етуі керек.

Аяқ киімнің табанының материалы 2 Н/мм² кем емес беріктікке және Шор бойынша 70 бірліктен аспайтын қаттылыққа ие болуы тиіс

Табан пішінінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек.

Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту күші 70 Н/см кем болмауы керек.

Табанды бекіту әдісі: құйылмалы.

5. Тұмсық қақпағы

Тұмсық қақпағы 200 Дж Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп бере алуы тиіс.

200 Дж (Мун 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғағыш тұмсықтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек

Тұмсық қақпағының резеңкеленген жұмсақ төсемі болуы керек.

6. Жылытқыш

Жылытқыш мөлшері 70% кем емес жүннің жоғары құрамымен, тығыздығы 600 гр/м² кем емес, тоқыма негізінде.

7. Ұлтарак

Тесілуге қарсы кевлар ұлтаракы аяқ киімге сәйкес келетін өлшемі болуы, табанды барлық ұзындығы бойынша тесілуден қорғауы және кем дегенде 1200 Н тесіп өтуге төзімділігін қамтамасыз етуі керек.



Ішкі ұлтарак (салынатын) мөлшері 70% кем емес жүннің жоғары құрамымен, тығыздығы 600 гр/м2 кем емес, тоқыма негізінде, қатты ұлтарак матасымен қайталанған (желімделген және тігілген).

8. Өлшемге қойылатын талап

Өлшемдері MEMCT 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

Әрбір өлшемге тиісті санымен талап етілетін өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі тиіс.

9. TP KO 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

10. Міндетті сәйкестік

MEMCT 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, MEMCT 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш қауіп бар шаңнан қорғау.

11. Қосымша сипаттама

- түсі: қара;
- артқы жағы: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);
- бауларға арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақша/ дөңгелек/блоктар және т.б.;
- баулар: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар;
- тігістер екі қатарлы тігіспен беріктігі жоғары капрон немесе лавсан жіптерімен тігілген;
- өкшесі: 3 см артық емес;
- ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекіту және қажаудан сақтау үшін төменгі (ішкі бет) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлшек көзделген;
- артқы тігіс бойынша орналасқан, киюге ыңғайлы сыртқы «тіл» белбеуі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
					Обувь специа льная с верхо м из						Принят Приказо м Комите та по технике		

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

2	Иә	ГОСТ 12.4.137- 2001	304276	Межгосударственный стандарт	кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	скому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008
3	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными и размерами и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990
4	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначен	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-	01.07.2009

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

				енный стандарт	механических воздействий. Технические условия	аченную для защиты ног от механических воздействий.			льно сти. Промышленная гигиена	ОД введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	
--	--	--	--	----------------	---	---	--	--	--------------------------------	---	--

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	«Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламенті (КО ТР 019/2011)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013931 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 13 (72-1 Т, 3706392)

Тапсырыс беруші: "Қазтеміртранс" АҚ
Жеткізуші: ШАЛАМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	72-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бөтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы
Қосымша сипаттама	-
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, ул. С. Датова, 42
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қатты композитті тұмсығы бар жылы былғары бөтенке (ерлердікі)

1. Мақсаты

Төмен температураның әсер ету жағдайында мұнай өнімдерінің, қышқылдардың, сілтілердің механикалық әсерлерінен (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар) және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2. Техникалық сипаттама

Баулары бар қорғағыш композитті немесе поликарбонат тұмсық қалпақшасымен жылы былғары бөтенке.

Қорғаныш қасиеттерінің шартты белгіленуі: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Қалыңдығы кемінде 2,0 мм болатын табиғи ыстыққа төзімді хромдық илегінің былғарысы.

Бөтенкеде табанды, кірден, қардан, сондай-ақ ұсақ заттардың ішіне түсуінен қорғайтын бітеу клапан-тілі және кең жұмсақ артқы жиегі (манжет) болуы тиіс.

Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда).



4. Табан

Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін басатын ПУ (полиуретан) материалынан жасалуы тиіс.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді ТПУ материалынан (термополиуретан) жасалған және деформацияға мен тозуға төзімді болуы керек.

Табан төмен температурада (минус 35 ° С дейін), жоғары температурада (120 ° С дейін) бетпен жанасқан кезде қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың - мұнайдың, майлардың, мұнай өнімдерінің, концентрациясы 20% дейінгі (К 20, Щ 20) қышқылдар мен сілтілердің әсеріне төзімді болуы керек.

Табан пішіні (протектор суреті) беттің жақсы ілінуін қамтамасыз етуі керек.

Аяқ киімнің табанының материалы 2 Н/мм² кем емес беріктікке және Шор бойынша 70 бірліктен аспайтын қаттылыққа ие болуы тиіс

Табан пішінінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек.

Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту күші 70 Н/см кем болмауы керек.

Табанды бекіту әдісі: құйылмалы.

5. Тұмсық қақпағы

Тұмсық қақпағы 200 Дж Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп бере алуы тиіс.

200 Дж (Мун 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғағыш тұмсықтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек

Тұмсық қақпағының резеңкеленген жұмсақ төсемі болуы керек.

6. Жылытқыш

Жылытқыш мөлшері 70% кем емес жүннің жоғары құрамымен, тығыздығы 600 гр/м² кем емес, тоқыма негізінде.

7. Ұлтарак

Тесілуге қарсы кевлар ұлтаракы аяқ киімге сәйкес келетін өлшемі болуы, табанды барлық ұзындығы бойынша тесілуден қорғауы және кем дегенде 1200 Н тесіп өтуге төзімділігін қамтамасыз етуі керек.



Ішкі ұлтарак (салынатын) мөлшері 70% кем емес жүннің жоғары құрамымен, тығыздығы 600 гр/м2 кем емес, тоқыма негізінде, қатты ұлтарак матасымен қайталанған (желімделген және тігілген).

8. Өлшемге қойылатын талап

Өлшемдері MEMCT 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

Әрбір өлшемге тиісті санымен талап етілетін өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі тиіс.

9. TP KO 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

10. Міндетті сәйкестік

MEMCT 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, MEMCT 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш қауіп бар шаңнан қорғау.

11. Қосымша сипаттама

- түсі: қара;
- артқы жағы: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);
- бауларға арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақша/ дөңгелек/блоктар және т.б.;
- баулар: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар;
- тігістер екі қатарлы тігіспен беріктігі жоғары капрон немесе лавсан жіптерімен тігілген;
- өкшесі: 3 см артық емес;
- ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекіту және қажаудан сақтау үшін төменгі (ішкі бет) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлшек көзделген;
- артқы тігіс бойынша орналасқан, киюге ыңғайлы сыртқы «тіл» белбеуі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на все							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

2	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990
3	Иә	ГОСТ 12.4.137-2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008
4	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначен	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-	01.07.2009

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе




3567131576

				енный стандарт	механических воздействий. Технические условия	аченную для защиты ног от механических воздействий.			льно сти. Промышленная гигиена	ОД введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	
--	--	--	--	----------------	---	---	--	--	--------------------------------	---	--

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	«Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламенті (КО ТР 019/2011)

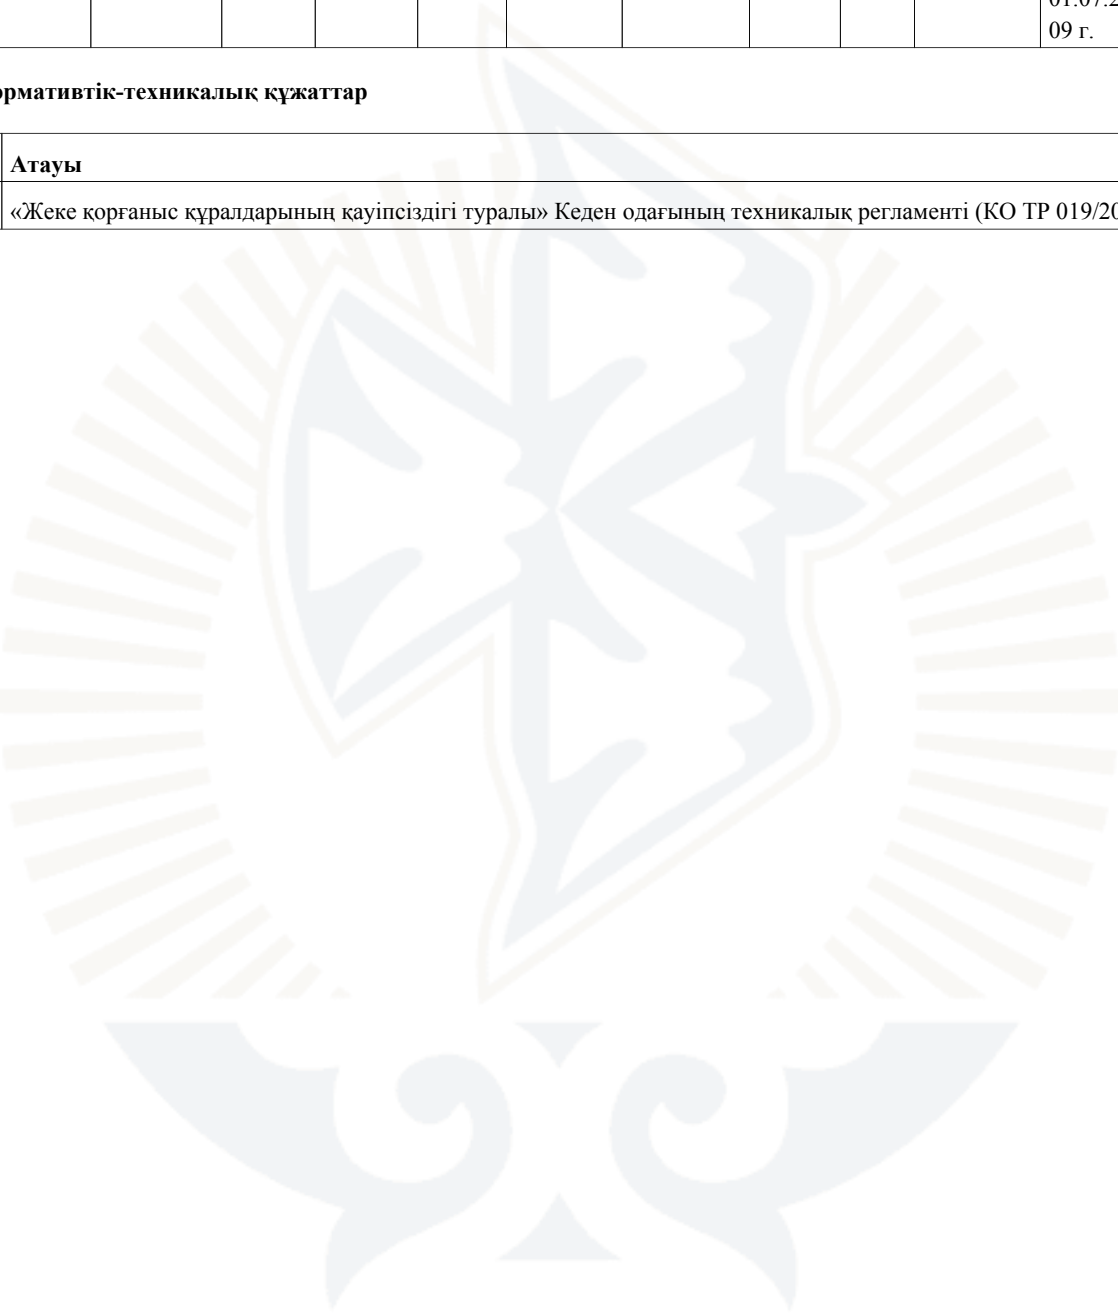



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013931 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 18 (64-1 Т, 3706387)

Тапсырыс беруші: "Қазтеміртранс" АҚ
Жеткізуші: ШАЛАМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	64-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы
Қосымша сипаттама	-
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 119
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қатты композитті тұмсығы бар жылы былғары бәтеңке (ерлердікі)

1. Мақсаты

Төмен температураның әсер ету жағдайында мұнай өнімдерінің, қышқылдардың, сілтілердің механикалық әсерлерінен (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар) және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2. Техникалық сипаттама

Баулары бар қорғағыш композитті немесе поликарбонат тұмсық қалпақшасымен жылы былғары бәтеңке.

Қорғаныш қасиеттерінің шартты белгіленуі: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Қалыңдығы кемінде 2,0 мм болатын табиғи ыстыққа төзімді хромдық илегінің былғарысы.

Бәтеңкеде табанды, кірден, қардан, сондай-ақ ұсақ заттардың ішіне түсуінен қорғайтын бітеу клапан-тілі және кең жұмсақ артқы жиегі (манжет) болуы тиіс.

Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда).



4. Табан

Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін басатын ПУ (полиуретан) материалынан жасалуы тиіс.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді ТПУ материалынан (термополиуретан) жасалған және деформацияға мен тозуға төзімді болуы керек.

Табан төмен температурада (минус 35 ° С дейін), жоғары температурада (120 ° С дейін) бетпен жанасқан кезде қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың - мұнайдың, майлардың, мұнай өнімдерінің, концентрациясы 20% дейінгі (К 20, Щ 20) қышқылдар мен сілтілердің әсеріне төзімді болуы керек.

Табан пішіні (протектор суреті) беттің жақсы ілінуін қамтамасыз етуі керек.

Аяқ киімнің табанының материалы 2 Н/мм² кем емес беріктікке және Шор бойынша 70 бірліктен аспайтын қаттылыққа ие болуы тиіс

Табан пішінінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек.

Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту күші 70 Н/см кем болмауы керек.

Табанды бекіту әдісі: құйылмалы.

5. Тұмсық қақпағы

Тұмсық қақпағы 200 Дж Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп бере алуы тиіс.

200 Дж (Мун 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғағыш тұмсықтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек

Тұмсық қақпағының резеңкеленген жұмсақ төсемі болуы керек.

6. Жылытқыш

Жылытқыш мөлшері 70% кем емес жүннің жоғары құрамымен, тығыздығы 600 гр/м² кем емес, тоқыма негізінде.

7. Ұлтарак

Тесілуге қарсы кевлар ұлтаракы аяқ киімге сәйкес келетін өлшемі болуы, табанды барлық ұзындығы бойынша тесілуден қорғауы және кем дегенде 1200 Н тесіп өтуге төзімділігін қамтамасыз етуі керек.



Ішкі ұлтарак (салынатын) мөлшері 70% кем емес жүннің жоғары құрамымен, тығыздығы 600 гр/м2 кем емес, тоқыма негізінде, қатты ұлтарак матасымен қайталанған (желімделген және тігілген).

8. Өлшемге қойылатын талап

Өлшемдері MEMCT 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

Әрбір өлшемге тиісті санымен талап етілетін өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі тиіс.

9. TP KO 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

10. Міндетті сәйкестік

MEMCT 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, MEMCT 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш қауіп бар шаңнан қорғау.

11. Қосымша сипаттама

- түсі: қара;
- артқы жағы: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);
- бауларға арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақша/ дөңгелек/блоктар және т.б.;
- баулар: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар;
- тігістер екі қатарлы тігіспен беріктігі жоғары капрон немесе лавсан жіптерімен тігілген;
- өкшесі: 3 см артық емес;
- ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекіту және қажаудан сақтау үшін төменгі (ішкі бет) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлшек көзделген;
- артқы тігіс бойынша орналасқан, киюге ыңғайлы сыртқы «тіл» белбеуі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на все							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

2	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990
3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009
4	Иә	ГОСТ 12.4.137-	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот	МКС: 13.340.50 КГС:	СССР (СССР)	20	Защитные средства	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г.	01.01.2008

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



		2001		енный стандарт	, щелоч ей, нетокс ичной и взрыв оопасн ой пыли. Техни ческие условия	M18			для ног		№ 296	3567131576
											введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 08 г.	

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	«Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламенті (КО ТР 019/2011)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013931 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 12 (76-1 Т, 3706393)

Тапсырыс беруші: "Қазтеміртранс" АҚ
Жеткізуші: ШАЛАМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	76-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтінке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, біріктірілген материалдан жасалған, жылытылмаған
Қосымша сипаттама	-
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, г. Караганда, ул. Мануильского, 4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қатты металл қалпақшасы бар құрама бәтінке (ерлер үшін)

1. Мақсаты

Мұнай өнімдерінің, қышқылдардың, сілтілердің механикалық әсерлерінен (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар) және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2. Техникалық сипаттама

Тұмсықты қорғайтын металл қалпақшасы бар, баумен байланатын құрама бәтінке.

Қорғаныш қасиеттерінің шартты белгіленуі: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, З.

3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Жұлығы мен артқы жағы қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи суға төзімді хромдық илегінің былғарысынан жасалған.

Бәтінкеде табанды шаңнан, кірден, сондай-ақ ұсақ заттардың ішіне түсуінен қорғайтын бітеу клапан-тілі және кең жұмсақ артқы жиегі (манжет) болуы тиіс.



Бітеу клапан-тіл және кең жұмсақ артқы жиек (манжет) ауа өткізетін қасиеттері бар және мата тығыздығы кемінде 270 гр./м² тозуға төзімді заманауи синтетикалық аяқ киім материалдарынан жасалған.

Бәтенкенің жоғарғы бөлігінде қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи су өткізбейтін хромдық илегінің былғарысы мен синтетикалық аяқ киім материалдарын араластыруға рұқсат етіледі.

Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы қосылысты қоспағанда).

4. Табан

Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін басатын ПУ (полиуретан) материалынан жасалуы тиіс.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді ТПУ (термополиуретан) материалынан жасалған және деформация мен тозуға төзімді болуы тиіс.

Табан төмен температурада (минус 35 ° С дейін), жоғары температурада (120 ° С дейін) бетпен жанасқан кезде қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың - мұнайдың, майлардың, мұнай өнімдерінің, концентрациясы 20% дейінгі (К 20, Щ 20) қышқылдар мен сілтілердің әсеріне төзімді болуы керек.

Табан пішіні (протектор суреті) беттің жақсы ілінуін қамтамасыз етуі керек.

Аяқ киімнің табанының материалы 2 Н/мм² кем емес беріктікке және Шор бойынша 70 бірліктен аспайтын қаттылыққа ие болуы тиіс.

Табан пішінінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек.

Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту беріктігі 70 Н/см кем болмауы керек.

Табанды бекіту әдісі: құйылмалы.

5. Тұмсық қақпағы

Тұмсық қақпағы 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп бере алуы тиіс.

200 Дж (Мун 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғағыш тұмсықтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек.

Тұмсық қақпағының резеңкеленген жұмсақ төсемі болуы керек.

6. Ұлтарак



Тесілуге қарсы металл немесе кевлар ұлтарағы аяқ киімге сәйкес келетін өлшемі болуы, табанды барлық ұзындығы бойынша тесілуден қорғауы және кем дегенде 1200 Н тесіп өтуге төзімділігін қамтамасыз етуі керек.

Негізгі ұлтарақ: былғары картон, аяқ киім картон немесе штробельдік мата (металл ұлтарақ қолданылған жағдайда).

Ішкі ұлтарақ (салынатын): былғары картон (қалыңдығы 1 мм-ден кем емес), ұлтарақ матасымен немесе басқа антисептикалық материалмен қайталанған.

7. Өлшемдерге қойылатын талап

Өлшемдері MEMCT 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

Әрбір өлшемге тиісті санымен талап етілетін өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі тиіс.

8. КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

9. Міндетті сәйкестік

MEMCT 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, MEMCT 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш қаупі бар шаңнан қорғау.

10. Қосымша сипаттама

- түсі: қара;
- аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр/м^2 болатын антибактериалдық қабаты бар ауа өткізетін аяқ киім тоқыма матасы, торлы материал қолданылға жағдайда, тығыздығы кемінде 270 гр/м^2 болуы керек;
- артқы жағы: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);
- бауларға арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақша/дөңгелек/блоктар және т. б.;
- баулар: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар;
- тігістер екі қатарлы тігіспен беріктігі жоғары капрон немесе лавсан жіптерімен тігілген;
- өкшесі: 3 см артық емес;
- ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекіту және қажаудан сақтау үшін төменгі (ішкі бет) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлшек көзделген;
- артқы тігіс бойынша орналасқан, киюге ыңғайлы сыртқы «тіл» белбеуі.

3. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгос ударств енный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавл ивает метричес кие размеры в зависи мости от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 28.09.88 N 3298	01.01.1 990	
3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от механ ически х воздей ствий. Техни ческие условия	Стандарт распрост раняется на специа льную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гиги ена	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 09 г.	01.07.2 009	
					Обувь специа льная с						Принят Приказо м		

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

4	Иә	ГОСТ 12.4.137- 2001	304276	Межгосударственный стандарт	верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Комитет по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008
---	----	---------------------------	--------	-----------------------------	--	----------------------------------	----------------	----	---------------------------	-----------	---	------------

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	«Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламенті (КО ТР 019/2011)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013931 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 11 (77-1 Т, 3706394)

Тапсырыс беруші: "Қазтеміртранс" АҚ
Жеткізуші: ШАЛАМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	77-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтінке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, біріктірілген материалдан жасалған, жылытылмаған
Қосымша сипаттама	-
Саны	7.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, г. Семей, ул. Привокзальная площадь, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қатты металл қалпақшасы бар құрама бәтінке (ерлер үшін)

1. Мақсаты

Мұнай өнімдерінің, қышқылдардың, сілтілердің механикалық әсерлерінен (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар) және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2. Техникалық сипаттама

Тұмсықты қорғайтын металл қалпақшасы бар, баумен байланатын құрама бәтінке.

Қорғаныш қасиеттерінің шартты белгіленуі: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, З.

3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Жұлығы мен артқы жағы қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи суға төзімді хромдық илегінің былғарысынан жасалған.

Бәтінкеде табанды шаңнан, кірден, сондай-ақ ұсақ заттардың ішіне түсуінен қорғайтын бітеу клапан-тілі және кең жұмсақ артқы жиегі (манжет) болуы тиіс.



Бітеу клапан-тіл және кең жұмсақ артқы жиек (манжет) ауа өткізетін қасиеттері бар және мата тығыздығы кемінде 270 гр./м² тозуға төзімді заманауи синтетикалық аяқ киім материалдарынан жасалған.

Бәтенкенің жоғарғы бөлігінде қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи су өткізбейтін хромдық илегінің былғарысы мен синтетикалық аяқ киім материалдарын араластыруға рұқсат етіледі.

Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы қосылысты қоспағанда).

4. Табан

Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін басатын ПУ (полиуретан) материалынан жасалуы тиіс.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді ТПУ (термополиуретан) материалынан жасалған және деформация мен тозуға төзімді болуы тиіс.

Табан төмен температурада (минус 35 ° С дейін), жоғары температурада (120 ° С дейін) бетпен жанасқан кезде қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың - мұнайдың, майлардың, мұнай өнімдерінің, концентрациясы 20% дейінгі (К 20, Щ 20) қышқылдар мен сілтілердің әсеріне төзімді болуы керек.

Табан пішіні (протектор суреті) беттің жақсы ілінуін қамтамасыз етуі керек.

Аяқ киімнің табанының материалы 2 Н/мм² кем емес беріктікке және Шор бойынша 70 бірліктен аспайтын қаттылыққа ие болуы тиіс.

Табан пішінінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек.

Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту беріктігі 70 Н/см кем болмауы керек.

Табанды бекіту әдісі: құйылмалы.

5. Тұмсық қақпағы

Тұмсық қақпағы 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп бере алуы тиіс.

200 Дж (Мун 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғағыш тұмсықтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек.

Тұмсық қақпағының резеңкеленген жұмсақ төсемі болуы керек.

6. Ұлтарак



Тесілуге қарсы металл немесе кевлар ұлтарағы аяқ киімге сәйкес келетін өлшемі болуы, табанды барлық ұзындығы бойынша тесілуден қорғауы және кем дегенде 1200 Н тесіп өтуге төзімділігін қамтамасыз етуі керек.

Негізгі ұлтарақ: былғары картон, аяқ киім картон немесе штробельдік мата (металл ұлтарақ қолданылған жағдайда).

Ішкі ұлтарақ (салынатын): былғары картон (қалыңдығы 1 мм-ден кем емес), ұлтарақ матасымен немесе басқа антисептикалық материалмен қайталанған.

7. Өлшемдерге қойылатын талап

Өлшемдері MEMCT 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

Әрбір өлшемге тиісті санымен талап етілетін өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі тиіс.

8. КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

9. Міндетті сәйкестік

MEMCT 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, MEMCT 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш қауіп бар шаңнан қорғау.

10. Қосымша сипаттама

- түсі: қара;
- аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр/м² болатын антибактериалдық қабаты бар ауа өткізетін аяқ киім тоқыма матасы, торлы материал қолданылға жағдайда, тығыздығы кемінде 270 гр/м² болуы керек;
- артқы жағы: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);
- бауларға арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақша/дөңгелек/блоктар және т. б.;
- баулар: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар;
- тігістер екі қатарлы тігіспен беріктігі жоғары капрон немесе лавсан жіптерімен тігілген;
- өкшесі: 3 см артық емес;
- ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекіту және қажаудан сақтау үшін төменгі (ішкі бет) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлшек көзделген;
- артқы тігіс бойынша орналасқан, киюге ыңғайлы сыртқы «тіл» белбеуі.

3. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгос ударств енный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавл ивает метричес кие размеры в зависи мости от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 28.09.88 N 3298	01.01.1 990	
3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от механ ически х воздей ствий. Техни ческие условия	Стандарт распрост раняется на специа льную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гиги е на	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 09 г.	01.07.2 009	
					Обувь специа льная с						Принят Приказо м		

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

4	Иә	ГОСТ 12.4.137- 2001	304276	Межгосударственный стандарт	верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Комитет по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008
---	----	---------------------------	--------	-----------------------------	--	----------------------------------	----------------	----	---------------------------	-----------	---	------------

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	«Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламенті (КО ТР 019/2011)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013931 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 10 (79-1 Т, 3706395)

Тапсырыс беруші: "Қазтеміртранс" АҚ
Жеткізуші: ШАЛАМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	79-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтінке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, біріктірілген материалдан жасалған, жылытылмаған
Қосымша сипаттама	-
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., г. Шымкент, ул. Төле би, 41
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қатты металл қалпақшасы бар құрама бәтінке (ерлер үшін)

1. Мақсаты

Мұнай өнімдерінің, қышқылдардың, сілтілердің механикалық әсерлерінен (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар) және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2. Техникалық сипаттама

Тұмсықты қорғайтын металл қалпақшасы бар, баумен байланатын құрама бәтінке.

Қорғаныш қасиеттерінің шартты белгіленуі: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, З.

3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Жұлығы мен артқы жағы қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи суға төзімді хромдық илегінің былғарысынан жасалған.

Бәтінкеде табанды шаңнан, кірден, сондай-ақ ұсақ заттардың ішіне түсуінен қорғайтын бітеу клапан-тілі және кең жұмсақ артқы жиегі (манжет) болуы тиіс.



Бітеу клапан-тіл және кең жұмсақ артқы жиек (манжет) ауа өткізетін қасиеттері бар және мата тығыздығы кемінде 270 гр./м² тозуға төзімді заманауи синтетикалық аяқ киім материалдарынан жасалған.

Бәтенкенің жоғарғы бөлігінде қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи су өткізбейтін хромдық илегінің былғарысы мен синтетикалық аяқ киім материалдарын араластыруға рұқсат етіледі.

Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы қосылысты қоспағанда).

4. Табан

Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін басатын ПУ (полиуретан) материалынан жасалуы тиіс.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді ТПУ (термополиуретан) материалынан жасалған және деформация мен тозуға төзімді болуы тиіс.

Табан төмен температурада (минус 35 ° С дейін), жоғары температурада (120 ° С дейін) бетпен жанасқан кезде қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың - мұнайдың, майлардың, мұнай өнімдерінің, концентрациясы 20% дейінгі (К 20, Щ 20) қышқылдар мен сілтілердің әсеріне төзімді болуы керек.

Табан пішіні (протектор суреті) беттің жақсы ілінуін қамтамасыз етуі керек.

Аяқ киімнің табанының материалы 2 Н/мм² кем емес беріктікке және Шор бойынша 70 бірліктен аспайтын қаттылыққа ие болуы тиіс.

Табан пішінінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек.

Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту беріктігі 70 Н/см кем болмауы керек.

Табанды бекіту әдісі: құйылмалы.

5. Тұмсық қақпағы

Тұмсық қақпағы 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп бере алуы тиіс.

200 Дж (Мун 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғағыш тұмсықтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек.

Тұмсық қақпағының резеңкеленген жұмсақ төсемі болуы керек.

6. Ұлтарак



Тесілуге қарсы металл немесе кевлар ұлтарағы аяқ киімге сәйкес келетін өлшемі болуы, табанды барлық ұзындығы бойынша тесілуден қорғауы және кем дегенде 1200 Н тесіп өтуге төзімділігін қамтамасыз етуі керек.

Негізгі ұлтарақ: былғары картон, аяқ киім картон немесе штробельдік мата (металл ұлтарақ қолданылған жағдайда).

Ішкі ұлтарақ (салынатын): былғары картон (қалыңдығы 1 мм-ден кем емес), ұлтарақ матасымен немесе басқа антисептикалық материалмен қайталанған.

7. Өлшемдерге қойылатын талап

Өлшемдері MEMCT 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

Әрбір өлшемге тиісті санымен талап етілетін өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі тиіс.

8. КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

9. Міндетті сәйкестік

MEMCT 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, MEMCT 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш қаупі бар шаңнан қорғау.

10. Қосымша сипаттама

- түсі: қара;
- аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр/м^2 болатын антибактериалдық қабаты бар ауа өткізетін аяқ киім тоқыма матасы, торлы материал қолданылға жағдайда, тығыздығы кемінде 270 гр/м^2 болуы керек;
- артқы жағы: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);
- бауларға арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақша/дөңгелек/блоктар және т. б.;
- баулар: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар;
- тігістер екі қатарлы тігіспен беріктігі жоғары капрон немесе лавсан жіптерімен тігілген;
- өкшесі: 3 см артық емес;
- ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекіту және қажаудан сақтау үшін төменгі (ішкі бет) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлшек көзделген;
- артқы тігіс бойынша орналасқан, киюге ыңғайлы сыртқы «тіл» белбеуі.

3. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгос ударств енный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавл ивает метричес кие размеры в зависи мости от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 28.09.88 N 3298	01.01.1 990	
3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от механ ически х воздей ствий. Техни ческие условия	Стандарт распрост раняется на специа льную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гиги е на	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 09 г.	01.07.2 009	
					Обувь специа льная с						Принят Приказо м		

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

4	Иә	ГОСТ 12.4.137- 2001	304276	Межгосударственный стандарт	верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Комитет по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008
---	----	---------------------------	--------	-----------------------------	--	----------------------------------	----------------	----	---------------------------	-----------	---	------------

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	«Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламенті (КО ТР 019/2011)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013931 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 9 (81-1 Т, 3706396)

Тапсырыс беруші: "Қазтеміртранс" АҚ
Жеткізуші: ШАЛАМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	81-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтінке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, біріктірілген материалдан жасалған, жылытылмаған
Қосымша сипаттама	-
Саны	7.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, г. Ақтөбе, пр. А.Молдагуловой, 49
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қатты металл қалпақшасы бар құрама бәтінке (ерлер үшін)

1. Мақсаты

Мұнай өнімдерінің, қышқылдардың, сілтілердің механикалық әсерлерінен (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар) және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2. Техникалық сипаттама

Тұмсықты қорғайтын металл қалпақшасы бар, баумен байланатын құрама бәтінке.

Қорғаныш қасиеттерінің шартты белгіленуі: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, З.

3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Жұлығы мен артқы жағы қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи суға төзімді хромдық илегінің былғарысынан жасалған.

Бәтінкеде табанды шаңнан, кірден, сондай-ақ ұсақ заттардың ішіне түсуінен қорғайтын бітеу клапан-тілі және кең жұмсақ артқы жиегі (манжет) болуы тиіс.



Бітеу клапан-тіл және кең жұмсақ артқы жиек (манжет) ауа өткізетін қасиеттері бар және мата тығыздығы кемінде 270 гр./м² тозуға төзімді заманауи синтетикалық аяқ киім материалдарынан жасалған.

Бәтенкенің жоғарғы бөлігінде қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи су өткізбейтін хромдық илегінің былғарысы мен синтетикалық аяқ киім материалдарын араластыруға рұқсат етіледі.

Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы қосылысты қоспағанда).

4. Табан

Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін басатын ПУ (полиуретан) материалынан жасалуы тиіс.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді ТПУ (термополиуретан) материалынан жасалған және деформация мен тозуға төзімді болуы тиіс.

Табан төмен температурада (минус 35 ° С дейін), жоғары температурада (120 ° С дейін) бетпен жанасқан кезде қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың - мұнайдың, майлардың, мұнай өнімдерінің, концентрациясы 20% дейінгі (К 20, Щ 20) қышқылдар мен сілтілердің әсеріне төзімді болуы керек.

Табан пішіні (протектор суреті) беттің жақсы ілінуін қамтамасыз етуі керек.

Аяқ киімнің табанының материалы 2 Н/мм² кем емес беріктікке және Шор бойынша 70 бірліктен аспайтын қаттылыққа ие болуы тиіс.

Табан пішінінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек.

Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту беріктігі 70 Н/см кем болмауы керек.

Табанды бекіту әдісі: құйылмалы.

5. Тұмсық қақпағы

Тұмсық қақпағы 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп бере алуы тиіс.

200 Дж (Мун 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғағыш тұмсықтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек.

Тұмсық қақпағының резеңкеленген жұмсақ төсемі болуы керек.

6. Ұлтарак



Тесілуге қарсы металл немесе кевлар ұлтарағы аяқ киімге сәйкес келетін өлшемі болуы, табанды барлық ұзындығы бойынша тесілуден қорғауы және кем дегенде 1200 Н тесіп өтуге төзімділігін қамтамасыз етуі керек.

Негізгі ұлтарақ: былғары картон, аяқ киім картон немесе штробельдік мата (металл ұлтарақ қолданылған жағдайда).

Ішкі ұлтарақ (салынатын): былғары картон (қалыңдығы 1 мм-ден кем емес), ұлтарақ матасымен немесе басқа антисептикалық материалмен қайталанған.

7. Өлшемдерге қойылатын талап

Өлшемдері MEMCT 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

Әрбір өлшемге тиісті санымен талап етілетін өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі тиіс.

8. КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

9. Міндетті сәйкестік

MEMCT 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, MEMCT 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш қаупі бар шаңнан қорғау.

10. Қосымша сипаттама

- түсі: қара;
- аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр/м² болатын антибактериалдық қабаты бар ауа өткізетін аяқ киім тоқыма матасы, торлы материал қолданылға жағдайда, тығыздығы кемінде 270 гр/м² болуы керек;
- артқы жағы: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);
- бауларға арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақша/дөңгелек/блоктар және т. б.;
- баулар: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар;
- тігістер екі қатарлы тігіспен беріктігі жоғары капрон немесе лавсан жіптерімен тігілген;
- өкшесі: 3 см артық емес;
- ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекіту және қажаудан сақтау үшін төменгі (ішкі бет) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлшек көзделген;
- артқы тігіс бойынша орналасқан, киюге ыңғайлы сыртқы «тіл» белбеуі.

3. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгос ударств енный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавл ивает метричес кие размеры в зависи мости от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 28.09.88 N 3298	01.01.1 990	
3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от механ ически х воздей ствий. Техни ческие условия	Стандарт распрост раняется на специа льную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деяте льно сти. Пром ышле нная гигие на	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 09 г.	01.07.2 009	
					Обувь специа льная с						Принят Приказо м		

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

4	Иә	ГОСТ 12.4.137- 2001	304276	Межгосударственный стандарт	верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Комитет по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008
---	----	---------------------------	--------	-----------------------------	--	----------------------------------	----------------	----	---------------------------	-----------	---	------------

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	«Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламенті (КО ТР 019/2011)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013931 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 25 (74-1 Т, 3706380)

Тапсырыс беруші: "Қазтеміртранс" АҚ
Жеткізуші: ШАЛАМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	74-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтінке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, біріктірілген материалдан жасалған, жылытылмаған
Қосымша сипаттама	-
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 119
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қатты металл қалпақшасы бар құрама бәтінке (ерлер үшін)

1. Мақсаты

Мұнай өнімдерінің, қышқылдардың, сілтілердің механикалық әсерлерінен (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар) және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2. Техникалық сипаттама

Тұмсықты қорғайтын металл қалпақшасы бар, баумен байланатын құрама бәтінке.

Қорғаныш қасиеттерінің шартты белгіленуі: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, З.

3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Жұлығы мен артқы жағы қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи суға төзімді хромдық илегінің былғарысынан жасалған.

Бәтінкеде табанды шаңнан, кірден, сондай-ақ ұсақ заттардың ішіне түсуінен қорғайтын бітеу клапан-тілі және кең жұмсақ артқы жиегі (манжет) болуы тиіс.



Бітеу клапан-тіл және кең жұмсақ артқы жиек (манжет) ауа өткізетін қасиеттері бар және мата тығыздығы кемінде 270 гр./м² тозуға төзімді заманауи синтетикалық аяқ киім материалдарынан жасалған.

Бәтенкенің жоғарғы бөлігінде қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи су өткізбейтін хромдық илегінің былғарысы мен синтетикалық аяқ киім материалдарын араластыруға рұқсат етіледі.

Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы қосылысты қоспағанда).

4. Табан

Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін басатын ПУ (полиуретан) материалынан жасалуы тиіс.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді ТПУ (термополиуретан) материалынан жасалған және деформация мен тозуға төзімді болуы тиіс.

Табан төмен температурада (минус 35 ° С дейін), жоғары температурада (120 ° С дейін) бетпен жанасқан кезде қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың - мұнайдың, майлардың, мұнай өнімдерінің, концентрациясы 20% дейінгі (К 20, Щ 20) қышқылдар мен сілтілердің әсеріне төзімді болуы керек.

Табан пішіні (протектор суреті) беттің жақсы ілінуін қамтамасыз етуі керек.

Аяқ киімнің табанының материалы 2 Н/мм² кем емес беріктікке және Шор бойынша 70 бірліктен аспайтын қаттылыққа ие болуы тиіс.

Табан пішінінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек.

Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту беріктігі 70 Н/см кем болмауы керек.

Табанды бекіту әдісі: құйылмалы.

5. Тұмсық қақпағы

Тұмсық қақпағы 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп бере алуы тиіс.

200 Дж (Мун 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғағыш тұмсықтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек.

Тұмсық қақпағының резеңкеленген жұмсақ төсемі болуы керек.

6. Ұлтарак



Тесілуге қарсы металл немесе кевлар ұлтарағы аяқ киімге сәйкес келетін өлшемі болуы, табанды барлық ұзындығы бойынша тесілуден қорғауы және кем дегенде 1200 Н тесіп өтуге төзімділігін қамтамасыз етуі керек.

Негізгі ұлтарақ: былғары картон, аяқ киім картон немесе штробельдік мата (металл ұлтарақ қолданылған жағдайда).

Ішкі ұлтарақ (салынатын): былғары картон (қалыңдығы 1 мм-ден кем емес), ұлтарақ матасымен немесе басқа антисептикалық материалмен қайталанған.

7. Өлшемдерге қойылатын талап

Өлшемдері MEMCT 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

Әрбір өлшемге тиісті санымен талап етілетін өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі тиіс.

8. КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

9. Міндетті сәйкестік

MEMCT 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, MEMCT 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш қауіп бар шаңнан қорғау.

10. Қосымша сипаттама

- түсі: қара;
- аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр/м² болатын антибактериалдық қабаты бар ауа өткізетін аяқ киім тоқыма матасы, торлы материал қолданылға жағдайда, тығыздығы кемінде 270 гр/м² болуы керек;
- артқы жағы: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);
- бауларға арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақша/дөңгелек/блоктар және т. б.;
- баулар: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар;
- тігістер екі қатарлы тігіспен беріктігі жоғары капрон немесе лавсан жіптерімен тігілген;
- өкшесі: 3 см артық емес;
- ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекіту және қажаудан сақтау үшін төменгі (ішкі бет) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлшек көзделген;
- артқы тігіс бойынша орналасқан, киюге ыңғайлы сыртқы «тіл» белбеуі.

3. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгос ударств енный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавл ивает метричес кие размеры в зависи мости от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 28.09.88 N 3298	01.01.1 990	
3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от механ ически х воздей ствий. Техни ческие условия	Стандарт распрост раняется на специа льную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деяте льно сти. Пром ышле нная гигие на	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 09 г.	01.07.2 009	
					Обувь специа льная с						Принят Приказо м		

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

4	Иә	ГОСТ 12.4.137- 2001	304276	Межгосударственный стандарт	верх м из кожи для защит ы от нефти, нефте продук тов, кислот , щелоч ей, нетокс ичной и взрыв оопасн ой пыли. Техни ческие условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действует	Комитет та по техниче скому регулиру ванию и метроло гии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качестве национа льного стандар та с 01.07.20 08 г.	01.01.2 008
---	----	---------------------------	--------	-----------------------------	---	----------------------------------	----------------	----	--	-----------	---	----------------

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	«Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламенті (КО ТР 019/2011)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013931 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 17 (65-1 Т, 3706388)

Тапсырыс беруші: "Қазтеміртранс" АҚ
Жеткізуші: ШАЛАМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	65-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтінке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы
Қосымша сипаттама	-
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, ул. Железнодорожная, 6
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қатты композитті тұмсығы бар жылы былғары бәтінке (ерлердікі)

1. Мақсаты

Төмен температураның әсер ету жағдайында мұнай өнімдерінің, қышқылдардың, сілтілердің механикалық әсерлерінен (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар) және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2. Техникалық сипаттама

Баулары бар қорғағыш композитті немесе поликарбонат тұмсық қалпақшасымен жылы былғары бәтінке.

Қорғаныш қасиеттерінің шартты белгіленуі: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Қалыңдығы кемінде 2,0 мм болатын табиғи ыстыққа төзімді хромдық илегінің былғарысы.

Бәтінкеде табанды, кірден, қардан, сондай-ақ ұсақ заттардың ішіне түсуінен қорғайтын бітеу клапан-тілі және кең жұмсақ артқы жиегі (манжет) болуы тиіс.

Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда).



4. Табан

Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін басатын ПУ (полиуретан) материалынан жасалуы тиіс.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді ТПУ материалынан (термополиуретан) жасалған және деформацияға мен тозуға төзімді болуы керек.

Табан төмен температурада (минус 35 ° С дейін), жоғары температурада (120 ° С дейін) бетпен жанасқан кезде қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың - мұнайдың, майлардың, мұнай өнімдерінің, концентрациясы 20% дейінгі (К 20, Щ 20) қышқылдар мен сілтілердің әсеріне төзімді болуы керек.

Табан пішіні (протектор суреті) беттің жақсы ілінуін қамтамасыз етуі керек.

Аяқ киімнің табанының материалы 2 Н/мм² кем емес беріктікке және Шор бойынша 70 бірліктен аспайтын қаттылыққа ие болуы тиіс

Табан пішінінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек.

Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту күші 70 Н/см кем болмауы керек.

Табанды бекіту әдісі: құйылмалы.

5. Тұмсық қақпағы

Тұмсық қақпағы 200 Дж Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп бере алуы тиіс.

200 Дж (Мун 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғағыш тұмсықтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек

Тұмсық қақпағының резеңкеленген жұмсақ төсемі болуы керек.

6. Жылытқыш

Жылытқыш мөлшері 70% кем емес жүннің жоғары құрамымен, тығыздығы 600 гр/м² кем емес, тоқыма негізінде.

7. Ұлтарак

Тесілуге қарсы кевлар ұлтаракы аяқ киімге сәйкес келетін өлшемі болуы, табанды барлық ұзындығы бойынша тесілуден қорғауы және кем дегенде 1200 Н тесіп өтуге төзімділігін қамтамасыз етуі керек.



Ішкі ұлтарак (салынатын) мөлшері 70% кем емес жүннің жоғары құрамымен, тығыздығы 600 гр/м2 кем емес, тоқыма негізінде, қатты ұлтарак матасымен қайталанған (желімделген және тігілген).

8. Өлшемге қойылатын талап

Өлшемдері MEMCT 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

Әрбір өлшемге тиісті санымен талап етілетін өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі тиіс.

9. TP KO 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

10. Міндетті сәйкестік

MEMCT 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, MEMCT 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш қауіп бар шаңнан қорғау.

11. Қосымша сипаттама

- түсі: қара;
- артқы жағы: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);
- бауларға арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақша/ дөңгелек/блоктар және т.б.;
- баулар: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар;
- тігістер екі қатарлы тігіспен беріктігі жоғары капрон немесе лавсан жіптерімен тігілген;
- өкшесі: 3 см артық емес;
- ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекіту және қажаудан сақтау үшін төменгі (ішкі бет) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлшек көзделген;
- артқы тігіс бойынша орналасқан, киюге ыңғайлы сыртқы «тіл» белбеуі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
					Обувь	Стандарт					Принят Приказом Комитета по технике		

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

2	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	скому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009
3	Иә	ГОСТ 12.4.137-2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008
		ГОСТ		Межгосударственный стандарт	Обувь.	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает	СССР				Постановлением Государственного комитета	01.01.1

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4	Иә	11373-88	322290	енный стандарт	Размерываает метрические размеры в зависимости от интервала между смежным и размерам и обуви	(СССР)	8	Обувь	Действует	а СССР по стандар там от 28.09.88 N 3298	956713576
---	----	----------	--------	----------------	--	--------	---	-------	-----------	--	-----------

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	«Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламенті (КО ТР 019/2011)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013931 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 24 (75-1 Т, 3706381)

Тапсырыс беруші: "Қазтеміртранс" АҚ
Жеткізуші: ШАЛАМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	75-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтінке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, біріктірілген материалдан жасалған, жылытылмаған
Қосымша сипаттама	-
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, ул. Железнодорожная, 6
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қатты металл қалпақшасы бар құрама бәтінке (ерлер үшін)

1. Мақсаты

Мұнай өнімдерінің, қышқылдардың, сілтілердің механикалық әсерлерінен (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар) және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2. Техникалық сипаттама

Тұмсықты қорғайтын металл қалпақшасы бар, баумен байланатын құрама бәтінке.

Қорғаныш қасиеттерінің шартты белгіленуі: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, З.

3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Жұлығы мен артқы жағы қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи суға төзімді хромдық илегінің былғарысынан жасалған.

Бәтінкеде табанды шаңнан, кірден, сондай-ақ ұсақ заттардың ішіне түсуінен қорғайтын бітеу клапан-тілі және кең жұмсақ артқы жиегі (манжет) болуы тиіс.



Бітеу клапан-тіл және кең жұмсақ артқы жиек (манжет) ауа өткізетін қасиеттері бар және мата тығыздығы кемінде 270 гр./м² тозуға төзімді заманауи синтетикалық аяқ киім материалдарынан жасалған.

Бәтенкенің жоғарғы бөлігінде қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи су өткізбейтін хромдық илегінің былғарысы мен синтетикалық аяқ киім материалдарын араластыруға рұқсат етіледі.

Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы қосылысты қоспағанда).

4. Табан

Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін басатын ПУ (полиуретан) материалынан жасалуы тиіс.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді ТПУ (термополиуретан) материалынан жасалған және деформация мен тозуға төзімді болуы тиіс.

Табан төмен температурада (минус 35 ° С дейін), жоғары температурада (120 ° С дейін) бетпен жанасқан кезде қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың - мұнайдың, майлардың, мұнай өнімдерінің, концентрациясы 20% дейінгі (К 20, Щ 20) қышқылдар мен сілтілердің әсеріне төзімді болуы керек.

Табан пішіні (протектор суреті) беттің жақсы ілінуін қамтамасыз етуі керек.

Аяқ киімнің табанының материалы 2 Н/мм² кем емес беріктікке және Шор бойынша 70 бірліктен аспайтын қаттылыққа ие болуы тиіс.

Табан пішінінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек.

Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту беріктігі 70 Н/см кем болмауы керек.

Табанды бекіту әдісі: құйылмалы.

5. Тұмсық қақпағы

Тұмсық қақпағы 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп бере алуы тиіс.

200 Дж (Мун 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғағыш тұмсықтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек.

Тұмсық қақпағының резеңкеленген жұмсақ төсемі болуы керек.

6. Ұлтарак



Тесілуге қарсы металл немесе кевлар ұлтарағы аяқ киімге сәйкес келетін өлшемі болуы, табанды барлық ұзындығы бойынша тесілуден қорғауы және кем дегенде 1200 Н тесіп өтуге төзімділігін қамтамасыз етуі керек.

Негізгі ұлтарақ: былғары картон, аяқ киім картон немесе штробельдік мата (металл ұлтарақ қолданылған жағдайда).

Ішкі ұлтарақ (салынатын): былғары картон (қалыңдығы 1 мм-ден кем емес), ұлтарақ матасымен немесе басқа антисептикалық материалмен қайталанған.

7. Өлшемдерге қойылатын талап

Өлшемдері MEMCT 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

Әрбір өлшемге тиісті санымен талап етілетін өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі тиіс.

8. КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

9. Міндетті сәйкестік

MEMCT 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, MEMCT 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш қаупі бар шаңнан қорғау.

10. Қосымша сипаттама

- түсі: қара;
- аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр/м^2 болатын антибактериалдық қабаты бар ауа өткізетін аяқ киім тоқыма матасы, торлы материал қолданылға жағдайда, тығыздығы кемінде 270 гр/м^2 болуы керек;
- артқы жағы: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);
- бауларға арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақша/дөңгелек/блоктар және т. б.;
- баулар: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар;
- тігістер екі қатарлы тігіспен беріктігі жоғары капрон немесе лавсан жіптерімен тігілген;
- өкшесі: 3 см артық емес;
- ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекіту және қажаудан сақтау үшін төменгі (ішкі бет) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлшек көзделген;
- артқы тігіс бойынша орналасқан, киюге ыңғайлы сыртқы «тіл» белбеуі.

3. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгос ударств енный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавл ивает метричес кие размеры в зависи мости от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 28.09.88 N 3298	01.01.1 990	
3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от механ ически х воздей ствий. Техни ческие условия	Стандарт распрост раняется на специа льную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деяте льно сти. Пром ышле нная гигие на	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 09 г.	01.07.2 009	
					Обувь специа льная с						Принят Приказо м		

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

4	Иә	ГОСТ 12.4.137- 2001	304276	Межгосударственный стандарт	верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Комитет по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008
---	----	---------------------------	--------	-----------------------------	--	----------------------------------	----------------	----	---------------------------	-----------	---	------------

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	«Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламенті (КО ТР 019/2011)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013931 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 21 (86-1 Т, 3706384)

Тапсырыс беруші: "Қазтеміртранс" АҚ
Жеткізуші: ШАЛАМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	86-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шолақ бәтәңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, әйелдерге арналған, біріктірілген материалдан жасалған, жылытылмаған
Қосымша сипаттама	-
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., г. Шымкент, ул. Төле би, 41
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қатты металл тұмсық қалпақшасы бар, резеңке табанды құрама шолақ бәтәңкесі (әйелдерге арналған)

1. Мақсаты

Мұнай өнімдерінің, қышқылдардың, сілтілердің механикалық әсерлерінен (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар) және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2. Техникалық сипаттама

Резеңке табанда баулары бар қорғағыш металл тұмсық қалпақшасымен құрама шолақ аяқ киім (тұтынушымен келісім бойынша бауларды жабысқақ-лента немесе тоға ілгектеріне ауыстыруға болады).

Қорғаныш қасиеттерінің шартты белгіленуі: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, З.

3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Жұлығы мен артқы жағы қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи суға төзімді хромдық илегінің былғарысынан жасалған.



Шолақ бәтеңкеде табанды шаңнан, кірден және ішіне ұсақ заттардың түсуінен қорғайтын бітеу клапан-тілі және жұмсақ артқы жиегі (манжет) болуы тиіс.

Бітеу клапан-тіл және жұмсақ артқы жиегі (манжет) ауа өткізетін қасиеттері бар және матаның тығыздығы кемінде 270 гр/м² тозуға төзімді заманауи синтетикалық аяқ киім материалдарынан жасалған.

Аяқ киімнің жоғарғы бөлігінде қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи су өткізбейтін хромдық илегінің былғарысы мен синтетикалық аяқ киім материалдарын араластыруға рұқсат етіледі.

Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда).

4. Табан

Екі қабатты табан, материал: ПУ/резеңке немесе ПУ/нитрил (полиуретан/резеңке немесе полиуретан/нитрил резеңке).

Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін басатын ПУ (полиуретан) материалынан жасалуы тиіс.

Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді резеңкеден немесе сырғуға төзімді, деформацияға және тозуға төзімді нитрилді резеңкеден жасалған болуы тиіс.

Табан төмен температурада (минус 40 ° С дейін), жоғары температурада (300 ° С дейін, қызған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) жанасу кезінде) бетпен жанасқан кезде қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың - мұнайдың, майлардың, мұнай өнімдерінің, концентрациясы 20% дейінгі (К 20, Щ 20) қышқылдар мен сілтілердің әсеріне төзімді болуы керек.

Табан пішіні (протектор суреті) беттің жақсы ілінуін қамтамасыз етуі керек.

Аяқ киімнің табанының материалы 2 Н/мм² кем емес беріктікке және Шор бойынша 70 бірліктен аспайтын қаттылыққа ие болуы тиіс.

Табан пішінінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек.

Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту беріктігі құйылмалы әдісі үшін кемінде 70 Н/см және желіммен бекіту әдісі үшін 45 Н/см болуы керек.

Табанды бекіту әдісі: құйылмалы немесе желіммен бекіту.

5. Тұмсық қақпағы

Тұмсық қақпағы 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп бере алуы тиіс.



200 Дж (Мун 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғағыш тұмсықтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек.

Тұмсық қақпағының резеңкеленген жұмсақ төсемі болуы керек

6. Ұлтарак

Тесілуге қарсы металл немесе кевлар ұлтаракы аяқ киімге сәйкес келетін өлшемі болуы, табанды барлық ұзындығы бойынша тесілуден қорғауы және кем дегенде 1200 Н тесіп өтуге төзімділігін қамтамасыз етуі керек.

Негізгі ұлтарак: былғары картон, аяқ киім картон немесе штробельдік мата (металл ұлтарак қолданылған жағдайда).

Ішкі ұлтарак (салынатын): былғары картон (қалыңдығы 1 мм-ден кем емес), ұлтарак матасымен немесе басқа антисептикалық ұлтарак материалмен қайталанған.

7. Өлшемге қойылатын талап

Өлшемдері MEMCT 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

Әрбір өлшемге тиісті санымен талап етілетін өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі тиіс.

8. КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

9. Міндетті сәйкестік

MEMCT 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, MEMCT 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш қауіп бар шаңнан қорғау.

10. Қосымша сипаттама

- түсі: қара;
- аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр/ м² болатын антибактериалдық қабаты бар ауа өткізетін аяқ киім тоқыма матасы, торлы материал қолданылға жағдайда, тығыздығы кемінде 270 гр/м² болуы керек;
- артқы жағы: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);
- ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекіту және қажаудан сақтау үшін төменгі (ішкі бет) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлшек көзделген;
- бауларға арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақша/ дөңгелек/блоктар және т.б.;
- баулар: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар;



- тігістер екі қатарлы тігіспен беріктігі жоғары капрон немесе лавсан жіптерімен тігілген;

- өкшесі: 3 см артық емес.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгос ударств енный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавл ивает метричес кие размеры в зависимо сти от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 28.09.88 N 3298	01.01.1 990	
3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от механ ически х воздей ствий. Техни ческие условия	Стандарт распрост раняется на специа льную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасно сть проф ессио наль ной деяте льно сти. Пром ышле нная гигие на	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с	01.07.2 009	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

											01.07.2009 г.	
4	Иә	ГОСТ 12.4.137-2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	«Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламенті (КО ТР 019/2011)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013931 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 27 (71-1 Т, 3706378)

Тапсырыс беруші: "Қазтеміртранс" АҚ
Жеткізуші: ШАЛАМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	71-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы
Қосымша сипаттама	-
Саны	9.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, г. Ақтөбе, пр. А.Молдагуловой, 49
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қатты композитті тұмсығы бар жылы былғары бәтеңке (ерлердікі)

1. Мақсаты

Төмен температураның әсер ету жағдайында мұнай өнімдерінің, қышқылдардың, сілтілердің механикалық әсерлерінен (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар) және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2. Техникалық сипаттама

Баулары бар қорғағыш композитті немесе поликарбонат тұмсық қалпақшасымен жылы былғары бәтеңке.

Қорғаныш қасиеттерінің шартты белгіленуі: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Қалыңдығы кемінде 2,0 мм болатын табиғи ыстыққа төзімді хромдық илегінің былғарысы.

Бәтеңкеде табанды, кірден, қардан, сондай-ақ ұсақ заттардың ішіне түсуінен қорғайтын бітеу клапан-тілі және кең жұмсақ артқы жиегі (манжет) болуы тиіс.

Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда).



4. Табан

Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін басатын ПУ (полиуретан) материалынан жасалуы тиіс.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді ТПУ материалынан (термополиуретан) жасалған және деформацияға мен тозуға төзімді болуы керек.

Табан төмен температурада (минус 35 ° С дейін), жоғары температурада (120 ° С дейін) бетпен жанасқан кезде қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың - мұнайдың, майлардың, мұнай өнімдерінің, концентрациясы 20% дейінгі (К 20, Щ 20) қышқылдар мен сілтілердің әсеріне төзімді болуы керек.

Табан пішіні (протектор суреті) беттің жақсы ілінуін қамтамасыз етуі керек.

Аяқ киімнің табанының материалы 2 Н/мм² кем емес беріктікке және Шор бойынша 70 бірліктен аспайтын қаттылыққа ие болуы тиіс

Табан пішінінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек.

Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту күші 70 Н/см кем болмауы керек.

Табанды бекіту әдісі: құйылмалы.

5. Тұмсық қақпағы

Тұмсық қақпағы 200 Дж Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп бере алуы тиіс.

200 Дж (Мун 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғағыш тұмсықтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек

Тұмсық қақпағының резеңкеленген жұмсақ төсемі болуы керек.

6. Жылытқыш

Жылытқыш мөлшері 70% кем емес жүннің жоғары құрамымен, тығыздығы 600 гр/м² кем емес, тоқыма негізінде.

7. Ұлтарак

Тесілуге қарсы кевлар ұлтаракы аяқ киімге сәйкес келетін өлшемі болуы, табанды барлық ұзындығы бойынша тесілуден қорғауы және кем дегенде 1200 Н тесіп өтуге төзімділігін қамтамасыз етуі керек.



Ішкі ұлтарак (салынатын) мөлшері 70% кем емес жүннің жоғары құрамымен, тығыздығы 600 гр/м2 кем емес, тоқыма негізінде, қатты ұлтарак матасымен қайталанған (желімделген және тігілген).

8. Өлшемге қойылатын талап

Өлшемдері MEMCT 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

Әрбір өлшемге тиісті санымен талап етілетін өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі тиіс.

9. TP KO 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

10. Міндетті сәйкестік

MEMCT 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, MEMCT 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш қауіп бар шаңнан қорғау.

11. Қосымша сипаттама

- түсі: қара;
- артқы жағы: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);
- бауларға арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақша/ дөңгелек/блоктар және т.б.;
- баулар: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар;
- тігістер екі қатарлы тігіспен беріктігі жоғары капрон немесе лавсан жіптерімен тігілген;
- өкшесі: 3 см артық емес;
- ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекіту және қажаудан сақтау үшін төменгі (ішкі бет) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлшек көзделген;
- артқы тігіс бойынша орналасқан, киюге ыңғайлы сыртқы «тіл» белбеуі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
					Обувь	Стандарт					Принят Приказом Комитета по технике		

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

2	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	скому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009
3	Иә	ГОСТ 12.4.137-2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008
		ГОСТ		Межгосударственный стандарт	Обувь.	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает	СССР				Постановлением Государственного комитета	01.01.1

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4	Иә	11373-88	322290	енный стандарт	Размерывивает метрические размеры в зависимости от интервала между смежным и размерам и обуви	(СССР)	8	Обувь	Действует	а СССР по стандар там от 28.09.88 N 3298	956713576
---	----	----------	--------	----------------	---	--------	---	-------	-----------	--	-----------

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	«Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламенті (КО ТР 019/2011)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013931 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 26 (73-1 Т, 3706379)

Тапсырыс беруші: "Қазтеміртранс" АҚ
Жеткізуші: ШАЛАМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	73-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтінке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, біріктірілген материалдан жасалған, жылытылмаған
Қосымша сипаттама	-
Саны	23.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, г. Кокшетау, ул. Шалкар, 1 А
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қатты металл қалпақшасы бар құрама бәтінке (ерлер үшін)

1. Мақсаты

Мұнай өнімдерінің, қышқылдардың, сілтілердің механикалық әсерлерінен (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар) және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2. Техникалық сипаттама

Тұмсықты қорғайтын металл қалпақшасы бар, баумен байланатын құрама бәтінке.

Қорғаныш қасиеттерінің шартты белгіленуі: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, З.

3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Жұлығы мен артқы жағы қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи суға төзімді хромдық илегінің былғарысынан жасалған.

Бәтінкеде табанды шаңнан, кірден, сондай-ақ ұсақ заттардың ішіне түсуінен қорғайтын бітеу клапан-тілі және кең жұмсақ артқы жиегі (манжет) болуы тиіс.



Бітеу клапан-тіл және кең жұмсақ артқы жиек (манжет) ауа өткізетін қасиеттері бар және мата тығыздығы кемінде 270 гр./м² тозуға төзімді заманауи синтетикалық аяқ киім материалдарынан жасалған.

Бәтенкенің жоғарғы бөлігінде қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи су өткізбейтін хромдық илегінің былғарысы мен синтетикалық аяқ киім материалдарын араластыруға рұқсат етіледі.

Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы қосылысты қоспағанда).

4. Табан

Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін басатын ПУ (полиуретан) материалынан жасалуы тиіс.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді ТПУ (термополиуретан) материалынан жасалған және деформация мен тозуға төзімді болуы тиіс.

Табан төмен температурада (минус 35 ° С дейін), жоғары температурада (120 ° С дейін) бетпен жанасқан кезде қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың - мұнайдың, майлардың, мұнай өнімдерінің, концентрациясы 20% дейінгі (К 20, Щ 20) қышқылдар мен сілтілердің әсеріне төзімді болуы керек.

Табан пішіні (протектор суреті) беттің жақсы ілінуін қамтамасыз етуі керек.

Аяқ киімнің табанының материалы 2 Н/мм² кем емес беріктікке және Шор бойынша 70 бірліктен аспайтын қаттылыққа ие болуы тиіс.

Табан пішінінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек.

Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту беріктігі 70 Н/см кем болмауы керек.

Табанды бекіту әдісі: құйылмалы.

5. Тұмсық қақпағы

Тұмсық қақпағы 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп бере алуы тиіс.

200 Дж (Мун 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғағыш тұмсықтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек.

Тұмсық қақпағының резеңкеленген жұмсақ төсемі болуы керек.

6. Ұлтарак



Тесілуге қарсы металл немесе кевлар ұлтарағы аяқ киімге сәйкес келетін өлшемі болуы, табанды барлық ұзындығы бойынша тесілуден қорғауы және кем дегенде 1200 Н тесіп өтуге төзімділігін қамтамасыз етуі керек.

Негізгі ұлтарақ: былғары картон, аяқ киім картон немесе штробельдік мата (металл ұлтарақ қолданылған жағдайда).

Ішкі ұлтарақ (салынатын): былғары картон (қалыңдығы 1 мм-ден кем емес), ұлтарақ матасымен немесе басқа антисептикалық материалмен қайталанған.

7. Өлшемдерге қойылатын талап

Өлшемдері MEMCT 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

Әрбір өлшемге тиісті санымен талап етілетін өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі тиіс.

8. КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

9. Міндетті сәйкестік

MEMCT 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, MEMCT 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш қауіп бар шаңнан қорғау.

10. Қосымша сипаттама

- түсі: қара;
- аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр/м^2 болатын антибактериалдық қабаты бар ауа өткізетін аяқ киім тоқыма матасы, торлы материал қолданылға жағдайда, тығыздығы кемінде 270 гр/м^2 болуы керек;
- артқы жағы: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);
- бауларға арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақша/дөңгелек/блоктар және т. б.;
- баулар: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар;
- тігістер екі қатарлы тігіспен беріктігі жоғары капрон немесе лавсан жіптерімен тігілген;
- өкшесі: 3 см артық емес;
- ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекіту және қажаудан сақтау үшін төменгі (ішкі бет) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлшек көзделген;
- артқы тігіс бойынша орналасқан, киюге ыңғайлы сыртқы «тіл» белбеуі.

3. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгос ударств енный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавл ивает метричес кие размеры в зависимо сти от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 28.09.88 N 3298	01.01.1 990	
3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от механ ически х воздей ствий. Техни ческие условия	Стандарт распрост раняется на специа льную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гиги ена	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 09 г.	01.07.2 009	
					Обувь специа льная с						Принят Приказо м		

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

4	Иә	ГОСТ 12.4.137- 2001	304276	Межгос ударств енный стандарт	верхо м из кожи для защит ы от нефти, нефте проду ктов, кислот , щелоч ей, нетокс ичной и взрыв оопасн ой пыли. Техни ческие условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действует	Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 08 г.	01.01.2 008
---	----	---------------------------	--------	--	--	----------------------------------	----------------	----	--	-----------	---	----------------

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	«Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламенті (КО ТР 019/2011)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013931 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 7 (83-1 Т, 3706398)

Тапсырыс беруші: "Қазтеміртранс" АҚ
Жеткізуші: ШАЛАМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	83-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шолақ бәтеңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, әйелдерге арналған, біріктірілген материалдан жасалған, жылытылмаған
Қосымша сипаттама	-
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 119
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қатты металл тұмсық қалпақшасы бар, резеңке табанды құрама шолақ бәтеңкесі (әйелдерге арналған)

1. Мақсаты

Мұнай өнімдерінің, қышқылдардың, сілтілердің механикалық әсерлерінен (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар) және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2. Техникалық сипаттама

Резеңке табанда баулары бар қорғағыш металл тұмсық қалпақшасымен құрама шолақ аяқ киім (тұтынушымен келісім бойынша бауларды жабысқақ-лента немесе тоға ілгектеріне ауыстыруға болады).

Қорғаныш қасиеттерінің шартты белгіленуі: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, З.

3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Жұлығы мен артқы жағы қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи суға төзімді хромдық илегінің былғарысынан жасалған.



Шолақ бәтеңкеде табанды шаңнан, кірден және ішіне ұсақ заттардың түсуінен қорғайтын бітеу клапан-тілі және жұмсақ артқы жиегі (манжет) болуы тиіс.

Бітеу клапан-тіл және жұмсақ артқы жиегі (манжет) ауа өткізетін қасиеттері бар және матаның тығыздығы кемінде 270 гр/м² тозуға төзімді заманауи синтетикалық аяқ киім материалдарынан жасалған.

Аяқ киімнің жоғарғы бөлігінде қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи су өткізбейтін хромдық илегінің былғарысы мен синтетикалық аяқ киім материалдарын араластыруға рұқсат етіледі.

Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда).

4. Табан

Екі қабатты табан, материал: ПУ/резеңке немесе ПУ/нитрил (полиуретан/резеңке немесе полиуретан/нитрил резеңке).

Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін басатын ПУ (полиуретан) материалынан жасалуы тиіс.

Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді резеңкеден немесе сырғуға төзімді, деформацияға және тозуға төзімді нитрилді резеңкеден жасалған болуы тиіс.

Табан төмен температурада (минус 40 ° С дейін), жоғары температурада (300 ° С дейін, қызған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) жанасу кезінде) бетпен жанасқан кезде қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың - мұнайдың, майлардың, мұнай өнімдерінің, концентрациясы 20% дейінгі (К 20, Щ 20) қышқылдар мен сілтілердің әсеріне төзімді болуы керек.

Табан пішіні (протектор суреті) беттің жақсы ілінуін қамтамасыз етуі керек.

Аяқ киімнің табанының материалы 2 Н/мм² кем емес беріктікке және Шор бойынша 70 бірліктен аспайтын қаттылыққа ие болуы тиіс.

Табан пішінінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек.

Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту беріктігі құйылмалы әдісі үшін кемінде 70 Н/см және желіммен бекіту әдісі үшін 45 Н/см болуы керек.

Табанды бекіту әдісі: құйылмалы немесе желіммен бекіту.

5. Тұмсық қақпағы

Тұмсық қақпағы 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп бере алуы тиіс.



200 Дж (Мун 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғағыш тұмсықтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек.

Тұмсық қақпағының резеңкеленген жұмсақ төсемі болуы керек

6. Ұлтарак

Тесілуге қарсы металл немесе кевлар ұлтаракы аяқ киімге сәйкес келетін өлшемі болуы, табанды барлық ұзындығы бойынша тесілуден қорғауы және кем дегенде 1200 Н тесіп өтуге төзімділігін қамтамасыз етуі керек.

Негізгі ұлтарак: былғары картон, аяқ киім картон немесе штробельдік мата (металл ұлтарак қолданылған жағдайда).

Ішкі ұлтарак (салынатын): былғары картон (қалыңдығы 1 мм-ден кем емес), ұлтарак матасымен немесе басқа антисептикалық ұлтарак материалмен қайталанған.

7. Өлшемге қойылатын талап

Өлшемдері MEMCT 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

Әрбір өлшемге тиісті санымен талап етілетін өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі тиіс.

8. КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

9. Міндетті сәйкестік

MEMCT 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, MEMCT 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш қауіп бар шаңнан қорғау.

10. Қосымша сипаттама

- түсі: қара;
- аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр/ м² болатын антибактериалдық қабаты бар ауа өткізетін аяқ киім тоқыма матасы, торлы материал қолданылға жағдайда, тығыздығы кемінде 270 гр/м² болуы керек;
- артқы жағы: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);
- ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекіту және қажаудан сақтау үшін төменгі (ішкі бет) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлшек көзделген;
- бауларға арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақша/ дөңгелек/блоктар және т.б.;
- баулар: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар;



- тігістер екі қатарлы тігіспен беріктігі жоғары капрон немесе лавсан жіптерімен тігілген;

- өкшесі: 3 см артық емес.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгос ударств енный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавли вает метрич еские размеры в зависимо сти от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 28.09.88 N 3298	01.01.1 990	
3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от механ ически х воздей ствий. Техни ческие условия	Стандарт распрост раняется на специа льную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасно сть проф ессио наль ной деятель ности. Пром ышле нная гиги ена	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулиру ванию и метроло гии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с	01.07.2 009	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

											01.07.2009 г.	
4	Иә	ГОСТ 12.4.137-2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	«Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламенті (КО ТР 019/2011)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013931 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 8 (82-1 Т, 3706397)

Тапсырыс беруші: "Қазтеміртранс" АҚ
Жеткізуші: ШАЛАМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	82-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтінке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, біріктірілген материалдан жасалған, жылытылмаған
Қосымша сипаттама	-
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, ул. С. Датова, 42
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қатты металл қалпақшасы бар құрама бәтінке (ерлер үшін)

1. Мақсаты

Мұнай өнімдерінің, қышқылдардың, сілтілердің механикалық әсерлерінен (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар) және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2. Техникалық сипаттама

Тұмсықты қорғайтын металл қалпақшасы бар, баумен байланатын құрама бәтінке.

Қорғаныш қасиеттерінің шартты белгіленуі: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, З.

3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Жұлығы мен артқы жағы қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи суға төзімді хромдық илегінің былғарысынан жасалған.

Бәтінкеде табанды шаңнан, кірден, сондай-ақ ұсақ заттардың ішіне түсуінен қорғайтын бітеу клапан-тілі және кең жұмсақ артқы жиегі (манжет) болуы тиіс.



Бітеу клапан-тіл және кең жұмсақ артқы жиек (манжет) ауа өткізетін қасиеттері бар және мата тығыздығы кемінде 270 гр./м² тозуға төзімді заманауи синтетикалық аяқ киім материалдарынан жасалған.

Бәтенкенің жоғарғы бөлігінде қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи су өткізбейтін хромдық илегінің былғарысы мен синтетикалық аяқ киім материалдарын араластыруға рұқсат етіледі.

Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы қосылысты қоспағанда).

4. Табан

Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін басатын ПУ (полиуретан) материалынан жасалуы тиіс.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді ТПУ (термополиуретан) материалынан жасалған және деформация мен тозуға төзімді болуы тиіс.

Табан төмен температурада (минус 35 ° С дейін), жоғары температурада (120 ° С дейін) бетпен жанасқан кезде қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың - мұнайдың, майлардың, мұнай өнімдерінің, концентрациясы 20% дейінгі (К 20, Щ 20) қышқылдар мен сілтілердің әсеріне төзімді болуы керек.

Табан пішіні (протектор суреті) беттің жақсы ілінуін қамтамасыз етуі керек.

Аяқ киімнің табанының материалы 2 Н/мм² кем емес беріктікке және Шор бойынша 70 бірліктен аспайтын қаттылыққа ие болуы тиіс.

Табан пішінінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек.

Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту беріктігі 70 Н/см кем болмауы керек.

Табанды бекіту әдісі: құйылмалы.

5. Тұмсық қақпағы

Тұмсық қақпағы 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп бере алуы тиіс.

200 Дж (Мун 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғағыш тұмсықтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек.

Тұмсық қақпағының резеңкеленген жұмсақ төсемі болуы керек.

6. Ұлтарак



Тесілуге қарсы металл немесе кевлар ұлтарағы аяқ киімге сәйкес келетін өлшемі болуы, табанды барлық ұзындығы бойынша тесілуден қорғауы және кем дегенде 1200 Н тесіп өтуге төзімділігін қамтамасыз етуі керек.

Негізгі ұлтарақ: былғары картон, аяқ киім картон немесе штробельдік мата (металл ұлтарақ қолданылған жағдайда).

Ішкі ұлтарақ (салынатын): былғары картон (қалыңдығы 1 мм-ден кем емес), ұлтарақ матасымен немесе басқа антисептикалық материалмен қайталанған.

7. Өлшемдерге қойылатын талап

Өлшемдері MEMCT 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

Әрбір өлшемге тиісті санымен талап етілетін өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі тиіс.

8. КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

9. Міндетті сәйкестік

MEMCT 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, MEMCT 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш қауіп бар шаңнан қорғау.

10. Қосымша сипаттама

- түсі: қара;
- аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр/м² болатын антибактериалдық қабаты бар ауа өткізетін аяқ киім тоқыма матасы, торлы материал қолданылға жағдайда, тығыздығы кемінде 270 гр/м² болуы керек;
- артқы жағы: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);
- бауларға арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақша/дөңгелек/блоктар және т. б.;
- баулар: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар;
- тігістер екі қатарлы тігіспен беріктігі жоғары капрон немесе лавсан жіптерімен тігілген;
- өкшесі: 3 см артық емес;
- ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекіту және қажаудан сақтау үшін төменгі (ішкі бет) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлшек көзделген;
- артқы тігіс бойынша орналасқан, киюге ыңғайлы сыртқы «тіл» белбеуі.

3. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 12.4.137- 2001	304276	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от нефти, нефте проду ктов, кислот , щелоч ей, нетокс ичной и взрыв оопасн ой пыли. Техни ческие условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 08 г.	01.01.2 008	
3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от механ ически х воздей ствий. Техни ческие условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гиги е на	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 09 г.	01.07.2 009	
						Настоящ ий							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

4	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгос ударств енный стандарт	Обувь. Размеры	стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и установл ивает метричес кие размеры в зависимо сти от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 28.09.88 N 3298	01.01.1 990
---	----	------------------	--------	--	-------------------	---	----------------	---	-------	-----------	--	----------------

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	«Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламенті (КО ТР 019/2011)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013931 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 23 (78-1 Т, 3706382)

Тапсырыс беруші: "Қазтеміртранс" АҚ
Жеткізуші: ШАЛАМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	78-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтінке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, біріктірілген материалдан жасалған, жылытылмаған
Қосымша сипаттама	-
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 132
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қатты металл қалпақшасы бар құрама бәтінке (ерлер үшін)

1. Мақсаты

Мұнай өнімдерінің, қышқылдардың, сілтілердің механикалық әсерлерінен (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар) және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2. Техникалық сипаттама

Тұмсықты қорғайтын металл қалпақшасы бар, баумен байланатын құрама бәтінке.

Қорғаныш қасиеттерінің шартты белгіленуі: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, З.

3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Жұлығы мен артқы жағы қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи суға төзімді хромдық илегінің былғарысынан жасалған.

Бәтінкеде табанды шаңнан, кірден, сондай-ақ ұсақ заттардың ішіне түсуінен қорғайтын бітеу клапан-тілі және кең жұмсақ артқы жиегі (манжет) болуы тиіс.



Бітеу клапан-тіл және кең жұмсақ артқы жиек (манжет) ауа өткізетін қасиеттері бар және мата тығыздығы кемінде 270 гр./м² тозуға төзімді заманауи синтетикалық аяқ киім материалдарынан жасалған.

Бәтенкенің жоғарғы бөлігінде қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи су өткізбейтін хромдық илегінің былғарысы мен синтетикалық аяқ киім материалдарын араластыруға рұқсат етіледі.

Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы қосылысты қоспағанда).

4. Табан

Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін басатын ПУ (полиуретан) материалынан жасалуы тиіс.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді ТПУ (термополиуретан) материалынан жасалған және деформация мен тозуға төзімді болуы тиіс.

Табан төмен температурада (минус 35 ° С дейін), жоғары температурада (120 ° С дейін) бетпен жанасқан кезде қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың - мұнайдың, майлардың, мұнай өнімдерінің, концентрациясы 20% дейінгі (К 20, Щ 20) қышқылдар мен сілтілердің әсеріне төзімді болуы керек.

Табан пішіні (протектор суреті) беттің жақсы ілінуін қамтамасыз етуі керек.

Аяқ киімнің табанының материалы 2 Н/мм² кем емес беріктікке және Шор бойынша 70 бірліктен аспайтын қаттылыққа ие болуы тиіс.

Табан пішінінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек.

Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту беріктігі 70 Н/см кем болмауы керек.

Табанды бекіту әдісі: құйылмалы.

5. Тұмсық қақпағы

Тұмсық қақпағы 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп бере алуы тиіс.

200 Дж (Мун 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғағыш тұмсықтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек.

Тұмсық қақпағының резеңкеленген жұмсақ төсемі болуы керек.

6. Ұлтарак



Тесілуге қарсы металл немесе кевлар ұлтарағы аяқ киімге сәйкес келетін өлшемі болуы, табанды барлық ұзындығы бойынша тесілуден қорғауы және кем дегенде 1200 Н тесіп өтуге төзімділігін қамтамасыз етуі керек.

Негізгі ұлтарақ: былғары картон, аяқ киім картон немесе штробельдік мата (металл ұлтарақ қолданылған жағдайда).

Ішкі ұлтарақ (салынатын): былғары картон (қалыңдығы 1 мм-ден кем емес), ұлтарақ матасымен немесе басқа антисептикалық материалмен қайталанған.

7. Өлшемдерге қойылатын талап

Өлшемдері MEMCT 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

Әрбір өлшемге тиісті санымен талап етілетін өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі тиіс.

8. КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

9. Міндетті сәйкестік

MEMCT 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, MEMCT 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш қауіп бар шаңнан қорғау.

10. Қосымша сипаттама

- түсі: қара;
- аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр/м² болатын антибактериалдық қабаты бар ауа өткізетін аяқ киім тоқыма матасы, торлы материал қолданылға жағдайда, тығыздығы кемінде 270 гр/м² болуы керек;
- артқы жағы: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);
- бауларға арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақша/дөңгелек/блоктар және т. б.;
- баулар: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар;
- тігістер екі қатарлы тігіспен беріктігі жоғары капрон немесе лавсан жіптерімен тігілген;
- өкшесі: 3 см артық емес;
- ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекіту және қажаудан сақтау үшін төменгі (ішкі бет) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлшек көзделген;
- артқы тігіс бойынша орналасқан, киюге ыңғайлы сыртқы «тіл» белбеуі.

3. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгос ударств енный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавл ивает метричес кие размеры в зависи мости от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 28.09.88 N 3298	01.01.1 990	
3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от механ ически х воздей ствий. Техни ческие условия	Стандарт распрост раняется на специа льную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гиги ена	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 09 г.	01.07.2 009	
					Обувь специа льная с						Принят Приказо м		

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

4	Иә	ГОСТ 12.4.137- 2001	304276	Межгосударственный стандарт	верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Комитет по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008
---	----	---------------------------	--------	-----------------------------	--	----------------------------------	----------------	----	---------------------------	-----------	---	------------

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	«Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламенті (КО ТР 019/2011)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013931 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 16 (68-1 Т, 3706389)

Тапсырыс беруші: "Қазтеміртранс" АҚ
Жеткізуші: ШАЛАМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	68-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтінке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы
Қосымша сипаттама	-
Саны	7.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, ул. Бөгенбай батыра, 132
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қатты композитті тұмсығы бар жылы былғары бәтінке (ерлердікі)

1. Мақсаты

Төмен температураның әсер ету жағдайында мұнай өнімдерінің, қышқылдардың, сілтілердің механикалық әсерлерінен (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар) және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2. Техникалық сипаттама

Баулары бар қорғағыш композитті немесе поликарбонат тұмсық қалпақшасымен жылы былғары бәтінке.

Қорғаныш қасиеттерінің шартты белгіленуі: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Қалыңдығы кемінде 2,0 мм болатын табиғи ыстыққа төзімді хромдық илегінің былғарысы.

Бәтінкеде табанды, кірден, қардан, сондай-ақ ұсақ заттардың ішіне түсуінен қорғайтын бітеу клапан-тілі және кең жұмсақ артқы жиегі (манжет) болуы тиіс.

Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда).



4. Табан

Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін басатын ПУ (полиуретан) материалынан жасалуы тиіс.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді ТПУ материалынан (термополиуретан) жасалған және деформацияға мен тозуға төзімді болуы керек.

Табан төмен температурада (минус 35 ° С дейін), жоғары температурада (120 ° С дейін) бетпен жанасқан кезде қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың - мұнайдың, майлардың, мұнай өнімдерінің, концентрациясы 20% дейінгі (К 20, Щ 20) қышқылдар мен сілтілердің әсеріне төзімді болуы керек.

Табан пішіні (протектор суреті) беттің жақсы ілінуін қамтамасыз етуі керек.

Аяқ киімнің табанының материалы 2 Н/мм² кем емес беріктікке және Шор бойынша 70 бірліктен аспайтын қаттылыққа ие болуы тиіс

Табан пішінінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек.

Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту күші 70 Н/см кем болмауы керек.

Табанды бекіту әдісі: құйылмалы.

5. Тұмсық қақпағы

Тұмсық қақпағы 200 Дж Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп бере алуы тиіс.

200 Дж (Мун 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғағыш тұмсықтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек

Тұмсық қақпағының резеңкеленген жұмсақ төсемі болуы керек.

6. Жылытқыш

Жылытқыш мөлшері 70% кем емес жүннің жоғары құрамымен, тығыздығы 600 гр/м2 кем емес, тоқыма негізінде.

7. Ұлтарак

Тесілуге қарсы кевлар ұлтаракы аяқ киімге сәйкес келетін өлшемі болуы, табанды барлық ұзындығы бойынша тесілуден қорғауы және кем дегенде 1200 Н тесіп өтуге төзімділігін қамтамасыз етуі керек.



Ішкі ұлтарак (салынатын) мөлшері 70% кем емес жүннің жоғары құрамымен, тығыздығы 600 гр/м2 кем емес, тоқыма негізінде, қатты ұлтарак матасымен қайталанған (желімделген және тігілген).

8. Өлшемге қойылатын талап

Өлшемдері MEMCT 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

Әрбір өлшемге тиісті санымен талап етілетін өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі тиіс.

9. TP KO 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

10. Міндетті сәйкестік

MEMCT 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, MEMCT 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш қауіп бар шаңнан қорғау.

11. Қосымша сипаттама

- түсі: қара;
- артқы жағы: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);
- бауларға арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақша/ дөңгелек/блоктар және т.б.;
- баулар: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар;
- тігістер екі қатарлы тігіспен беріктігі жоғары капрон немесе лавсан жіптерімен тігілген;
- өкшесі: 3 см артық емес;
- ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекіту және қажаудан сақтау үшін төменгі (ішкі бет) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлшек көзделген;
- артқы тігіс бойынша орналасқан, киюге ыңғайлы сыртқы «тіл» белбеуі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на все							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

2	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990
3	Иә	ГОСТ 12.4.137-2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008
4	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначен	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-	01.07.2009

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

				енный стандарт	механических воздействий. Технические условия	аченную для защиты ног от механических воздействий.			льно сти. Промышленная гигиена	ОД введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	
--	--	--	--	----------------	---	---	--	--	--------------------------------	---	--

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	«Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламенті (КО ТР 019/2011)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013931 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 31 (63-1 Т, 3706374)

Тапсырыс беруші: "Қазтеміртранс" АҚ
Жеткізуші: ШАЛАМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	63-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы
Қосымша сипаттама	-
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, г. Кокшетау, ул. Шалкар, 1 А
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қатты композитті тұмсығы бар жылы былғары бәтеңке (ерлердікі)

1. Мақсаты

Төмен температураның әсер ету жағдайында мұнай өнімдерінің, қышқылдардың, сілтілердің механикалық әсерлерінен (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар) және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2. Техникалық сипаттама

Баулары бар қорғағыш композитті немесе поликарбонат тұмсық қалпақшасымен жылы былғары бәтеңке.

Қорғаныш қасиеттерінің шартты белгіленуі: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Қалыңдығы кемінде 2,0 мм болатын табиғи ыстыққа төзімді хромдық илегінің былғарысы.

Бәтеңкеде табанды, кірден, қардан, сондай-ақ ұсақ заттардың ішіне түсуінен қорғайтын бітеу клапан-тілі және кең жұмсақ артқы жиегі (манжет) болуы тиіс.

Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда).



4. Табан

Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін басатын ПУ (полиуретан) материалынан жасалуы тиіс.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді ТПУ материалынан (термополиуретан) жасалған және деформацияға мен тозуға төзімді болуы керек.

Табан төмен температурада (минус 35 ° С дейін), жоғары температурада (120 ° С дейін) бетпен жанасқан кезде қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың - мұнайдың, майлардың, мұнай өнімдерінің, концентрациясы 20% дейінгі (К 20, Щ 20) қышқылдар мен сілтілердің әсеріне төзімді болуы керек.

Табан пішіні (протектор суреті) беттің жақсы ілінуін қамтамасыз етуі керек.

Аяқ киімнің табанының материалы 2 Н/мм² кем емес беріктікке және Шор бойынша 70 бірліктен аспайтын қаттылыққа ие болуы тиіс

Табан пішінінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек.

Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту күші 70 Н/см кем болмауы керек.

Табанды бекіту әдісі: құйылмалы.

5. Тұмсық қақпағы

Тұмсық қақпағы 200 Дж Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп бере алуы тиіс.

200 Дж (Мун 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғағыш тұмсықтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек

Тұмсық қақпағының резеңкеленген жұмсақ төсемі болуы керек.

6. Жылытқыш

Жылытқыш мөлшері 70% кем емес жүннің жоғары құрамымен, тығыздығы 600 гр/м² кем емес, тоқыма негізінде.

7. Ұлтарак

Тесілуге қарсы кевлар ұлтаракы аяқ киімге сәйкес келетін өлшемі болуы, табанды барлық ұзындығы бойынша тесілуден қорғауы және кем дегенде 1200 Н тесіп өтуге төзімділігін қамтамасыз етуі керек.



Ішкі ұлтарак (салынатын) мөлшері 70% кем емес жүннің жоғары құрамымен, тығыздығы 600 гр/м2 кем емес, тоқыма негізінде, қатты ұлтарак матасымен қайталанған (желімделген және тігілген).

8. Өлшемге қойылатын талап

Өлшемдері MEMCT 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

Әрбір өлшемге тиісті санымен талап етілетін өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі тиіс.

9. TP KO 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

10. Міндетті сәйкестік

MEMCT 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, MEMCT 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш қауіп бар шаңнан қорғау.

11. Қосымша сипаттама

- түсі: қара;
- артқы жағы: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);
- бауларға арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақша/ дөңгелек/блоктар және т.б.;
- баулар: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар;
- тігістер екі қатарлы тігіспен беріктігі жоғары капрон немесе лавсан жіптерімен тігілген;
- өкшесі: 3 см артық емес;
- ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекіту және қажаудан сақтау үшін төменгі (ішкі бет) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлшек көзделген;
- артқы тігіс бойынша орналасқан, киюге ыңғайлы сыртқы «тіл» белбеуі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на все							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

2	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета а СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990
3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009
4	Иә	ГОСТ 12.4.137-	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот	МКС: 13.340.50 КГС:	СССР (СССР)	20	Защитные средства	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г.	01.01.2008

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



		2001		енный стандарт	, щелоч ей, нетокс ичной и взрыв оопасн ой пыли. Техни ческие условия	M18			для ног		№ 296 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 08 г.	
--	--	------	--	----------------	---	-----	--	--	---------	--	--	--

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	«Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламенті (КО ТР 019/2011)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013931 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 29 (66-1 Т, 3706376)

Тапсырыс беруші: "Қазтеміртранс" АҚ
Жеткізуші: ШАЛАМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	66-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтінке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы
Қосымша сипаттама	-
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, г. Караганда, ул. Мануильского, 4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қатты композитті тұмсығы бар жылы былғары бәтінке (ерлердікі)

1. Мақсаты

Төмен температураның әсер ету жағдайында мұнай өнімдерінің, қышқылдардың, сілтілердің механикалық әсерлерінен (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар) және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2. Техникалық сипаттама

Баулары бар қорғағыш композитті немесе поликарбонат тұмсық қалпақшасымен жылы былғары бәтінке.

Қорғаныш қасиеттерінің шартты белгіленуі: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Қалыңдығы кемінде 2,0 мм болатын табиғи ыстыққа төзімді хромдық илегінің былғарысы.

Бәтінкеде табанды, кірден, қардан, сондай-ақ ұсақ заттардың ішіне түсуінен қорғайтын бітеу клапан-тілі және кең жұмсақ артқы жиегі (манжет) болуы тиіс.

Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда).



4. Табан

Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін басатын ПУ (полиуретан) материалынан жасалуы тиіс.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді ТПУ материалынан (термополиуретан) жасалған және деформацияға мен тозуға төзімді болуы керек.

Табан төмен температурада (минус 35 ° С дейін), жоғары температурада (120 ° С дейін) бетпен жанасқан кезде қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың - мұнайдың, майлардың, мұнай өнімдерінің, концентрациясы 20% дейінгі (К 20, Щ 20) қышқылдар мен сілтілердің әсеріне төзімді болуы керек.

Табан пішіні (протектор суреті) беттің жақсы ілінуін қамтамасыз етуі керек.

Аяқ киімнің табанының материалы 2 Н/мм² кем емес беріктікке және Шор бойынша 70 бірліктен аспайтын қаттылыққа ие болуы тиіс

Табан пішінінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек.

Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту күші 70 Н/см кем болмауы керек.

Табанды бекіту әдісі: құйылмалы.

5. Тұмсық қақпағы

Тұмсық қақпағы 200 Дж Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп бере алуы тиіс.

200 Дж (Мун 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғағыш тұмсықтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек

Тұмсық қақпағының резеңкеленген жұмсақ төсемі болуы керек.

6. Жылытқыш

Жылытқыш мөлшері 70% кем емес жүннің жоғары құрамымен, тығыздығы 600 гр/м² кем емес, тоқыма негізінде.

7. Ұлтарак

Тесілуге қарсы кевлар ұлтаракы аяқ киімге сәйкес келетін өлшемі болуы, табанды барлық ұзындығы бойынша тесілуден қорғауы және кем дегенде 1200 Н тесіп өтуге төзімділігін қамтамасыз етуі керек.



Ішкі ұлтарак (салынатын) мөлшері 70% кем емес жүннің жоғары құрамымен, тығыздығы 600 гр/м2 кем емес, тоқыма негізінде, қатты ұлтарак матасымен қайталанған (желімделген және тігілген).

8. Өлшемге қойылатын талап

Өлшемдері MEMCT 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

Әрбір өлшемге тиісті санымен талап етілетін өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі тиіс.

9. TP KO 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

10. Міндетті сәйкестік

MEMCT 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, MEMCT 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш қауіп бар шаңнан қорғау.

11. Қосымша сипаттама

- түсі: қара;
- артқы жағы: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);
- бауларға арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақша/ дөңгелек/блоктар және т.б.;
- баулар: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар;
- тігістер екі қатарлы тігіспен беріктігі жоғары капрон немесе лавсан жіптерімен тігілген;
- өкшесі: 3 см артық емес;
- ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекіту және қажаудан сақтау үшін төменгі (ішкі бет) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлшек көзделген;
- артқы тігіс бойынша орналасқан, киюге ыңғайлы сыртқы «тіл» белбеуі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
					Обувь	Стандарт					Принят Приказом Комитета по технике		

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

2	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	скому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009
3	Иә	ГОСТ 12.4.137-2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008
		ГОСТ		Межгосударственный стандарт	Обувь.	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает	СССР				Постановлением Государственного комитета	01.01.1

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4	Иә	11373-88	322290	енный стандарт	Размерывивает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными и размерам и обуви	(СССР)	8	Обувь	Действует	а СССР по стандар там от 28.09.88 N 3298	956713576
---	----	----------	--------	----------------	--	--------	---	-------	-----------	--	-----------

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	«Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламенті (КО ТР 019/2011)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013931 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 28 (67-1 Т, 3706377)

Тапсырыс беруші: "Қазтеміртранс" АҚ
Жеткізуші: ШАЛАМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	67-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтіңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, іші жылы
Қосымша сипаттама	-
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, г. Семей, ул. Привокзальная площадь, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қатты композитті тұмсығы бар жылы былғары бәтеңке (ерлердікі)

1. Мақсаты

Төмен температураның әсер ету жағдайында мұнай өнімдерінің, қышқылдардың, сілтілердің механикалық әсерлерінен (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар) және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2. Техникалық сипаттама

Баулары бар қорғағыш композитті немесе поликарбонат тұмсық қалпақшасымен жылы былғары бәтеңке.

Қорғаныш қасиеттерінің шартты белгіленуі: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Қалыңдығы кемінде 2,0 мм болатын табиғи ыстыққа төзімді хромдық илегінің былғарысы.

Бәтеңкеде табанды, кірден, қардан, сондай-ақ ұсақ заттардың ішіне түсуінен қорғайтын бітеу клапан-тілі және кең жұмсақ артқы жиегі (манжет) болуы тиіс.

Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда).



4. Табан

Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін басатын ПУ (полиуретан) материалынан жасалуы тиіс.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді ТПУ материалынан (термополиуретан) жасалған және деформацияға мен тозуға төзімді болуы керек.

Табан төмен температурада (минус 35 ° С дейін), жоғары температурада (120 ° С дейін) бетпен жанасқан кезде қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың - мұнайдың, майлардың, мұнай өнімдерінің, концентрациясы 20% дейінгі (К 20, Щ 20) қышқылдар мен сілтілердің әсеріне төзімді болуы керек.

Табан пішіні (протектор суреті) беттің жақсы ілінуін қамтамасыз етуі керек.

Аяқ киімнің табанының материалы 2 Н/мм² кем емес беріктікке және Шор бойынша 70 бірліктен аспайтын қаттылыққа ие болуы тиіс

Табан пішінінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек.

Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту күші 70 Н/см кем болмауы керек.

Табанды бекіту әдісі: құйылмалы.

5. Тұмсық қақпағы

Тұмсық қақпағы 200 Дж Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп бере алуы тиіс.

200 Дж (Мун 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғағыш тұмсықтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек

Тұмсық қақпағының резеңкеленген жұмсақ төсемі болуы керек.

6. Жылытқыш

Жылытқыш мөлшері 70% кем емес жүннің жоғары құрамымен, тығыздығы 600 гр/м2 кем емес, тоқыма негізінде.

7. Ұлтарак

Тесілуге қарсы кевлар ұлтаракы аяқ киімге сәйкес келетін өлшемі болуы, табанды барлық ұзындығы бойынша тесілуден қорғауы және кем дегенде 1200 Н тесіп өтуге төзімділігін қамтамасыз етуі керек.



Ішкі ұлтарак (салынатын) мөлшері 70% кем емес жүннің жоғары құрамымен, тығыздығы 600 гр/м2 кем емес, тоқыма негізінде, қатты ұлтарак матасымен қайталанған (желімделген және тігілген).

8. Өлшемге қойылатын талап

Өлшемдері MEMCT 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

Әрбір өлшемге тиісті санымен талап етілетін өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі тиіс.

9. TP KO 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

10. Міндетті сәйкестік

MEMCT 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, MEMCT 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш қауіп бар шаңнан қорғау.

11. Қосымша сипаттама

- түсі: қара;
- артқы жағы: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);
- бауларға арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақша/ дөңгелек/блоктар және т.б.;
- баулар: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар;
- тігістер екі қатарлы тігіспен беріктігі жоғары капрон немесе лавсан жіптерімен тігілген;
- өкшесі: 3 см артық емес;
- ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекіту және қажаудан сақтау үшін төменгі (ішкі бет) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлшек көзделген;
- артқы тігіс бойынша орналасқан, киюге ыңғайлы сыртқы «тіл» белбеуі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
					Обувь	Стандарт					Принят Приказом Комитета по технике		

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

2	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	скому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009
3	Иә	ГОСТ 12.4.137-2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008
		ГОСТ		Межгосударственный стандарт	Обувь.	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает	СССР				Постановлением Государственного комитета	01.01.1

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4	Иә	11373-88	322290	енный стандарт	Размерывивает метрические размеры в зависимости от интервала между смежным и размерам и обуви	(СССР)	8	Обувь	Действует	а СССР по стандар там от 28.09.88 N 3298	956713576
---	----	----------	--------	----------------	---	--------	---	-------	-----------	--	-----------

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	«Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламенті (КО ТР 019/2011)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013931 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 6 (84-1 Т, 3706399)

Тапсырыс беруші: "Қазтеміртранс" АҚ
Жеткізуші: ШАЛАМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	84-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шолақ бәтөңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, әйелдерге арналған, біріктірілген материалдан жасалған, жылытылмаған
Қосымша сипаттама	-
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, г. Қарағанда, ул. Мануильского, 4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қатты металл тұмсық қалпақшасы бар, резеңке табанды құрама шолақ бәтөңкесі (әйелдерге арналған)

1. Мақсаты

Мұнай өнімдерінің, қышқылдардың, сілтілердің механикалық әсерлерінен (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар) және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2. Техникалық сипаттама

Резеңке табанда баулары бар қорғағыш металл тұмсық қалпақшасымен құрама шолақ аяқ киім (тұтынушымен келісім бойынша бауларды жабысқақ-лента немесе тоға ілгектеріне ауыстыруға болады).

Қорғаныш қасиеттерінің шартты белгіленуі: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, З.

3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Жұлығы мен артқы жағы қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи суға төзімді хромдық илегінің былғарысынан жасалған.



Шолақ бәтеңкеде табанды шаңнан, кірден және ішіне ұсақ заттардың түсуінен қорғайтын бітеу клапан-тілі және жұмсақ артқы жиегі (манжет) болуы тиіс.

Бітеу клапан-тіл және жұмсақ артқы жиегі (манжет) ауа өткізетін қасиеттері бар және матаның тығыздығы кемінде 270 гр/м² тозуға төзімді заманауи синтетикалық аяқ киім материалдарынан жасалған.

Аяқ киімнің жоғарғы бөлігінде қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи су өткізбейтін хромдық илегінің былғарысы мен синтетикалық аяқ киім материалдарын араластыруға рұқсат етіледі.

Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда).

4. Табан

Екі қабатты табан, материал: ПУ/резеңке немесе ПУ/нитрил (полиуретан/резеңке немесе полиуретан/нитрил резеңке).

Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін басатын ПУ (полиуретан) материалынан жасалуы тиіс.

Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді резеңкеден немесе сырғуға төзімді, деформацияға және тозуға төзімді нитрилді резеңкеден жасалған болуы тиіс.

Табан төмен температурада (минус 40 ° С дейін), жоғары температурада (300 ° С дейін, қызған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) жанасу кезінде) бетпен жанасқан кезде қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың - мұнайдың, майлардың, мұнай өнімдерінің, концентрациясы 20% дейінгі (К 20, Щ 20) қышқылдар мен сілтілердің әсеріне төзімді болуы керек.

Табан пішіні (протектор суреті) беттің жақсы ілінуін қамтамасыз етуі керек.

Аяқ киімнің табанының материалы 2 Н/мм² кем емес беріктікке және Шор бойынша 70 бірліктен аспайтын қаттылыққа ие болуы тиіс.

Табан пішінінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек.

Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту беріктігі құйылмалы әдісі үшін кемінде 70 Н/см және желіммен бекіту әдісі үшін 45 Н/см болуы керек.

Табанды бекіту әдісі: құйылмалы немесе желіммен бекіту.

5. Тұмсық қақпағы

Тұмсық қақпағы 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп бере алуы тиіс.



200 Дж (Мун 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғағыш тұмсықтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек.

Тұмсық қақпағының резеңкеленген жұмсақ төсемі болуы керек

6. Ұлтарак

Тесілуге қарсы металл немесе кевлар ұлтаракы аяқ киімге сәйкес келетін өлшемі болуы, табанды барлық ұзындығы бойынша тесілуден қорғауы және кем дегенде 1200 Н тесіп өтуге төзімділігін қамтамасыз етуі керек.

Негізгі ұлтарак: былғары картон, аяқ киім картон немесе штробельдік мата (металл ұлтарак қолданылған жағдайда).

Ішкі ұлтарак (салынатын): былғары картон (қалыңдығы 1 мм-ден кем емес), ұлтарак матасымен немесе басқа антисептикалық ұлтарак материалмен қайталанған.

7. Өлшемге қойылатын талап

Өлшемдері MEMCT 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

Әрбір өлшемге тиісті санымен талап етілетін өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі тиіс.

8. КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

9. Міндетті сәйкестік

MEMCT 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, MEMCT 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш қауіп бар шаңнан қорғау.

10. Қосымша сипаттама

- түсі: қара;
- аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр/ м² болатын антибактериалдық қабаты бар ауа өткізетін аяқ киім тоқыма матасы, торлы материал қолданылға жағдайда, тығыздығы кемінде 270 гр/м² болуы керек;
- артқы жағы: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);
- ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекіту және қажаудан сақтау үшін төменгі (ішкі бет) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлшек көзделген;
- бауларға арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақша/ дөңгелек/блоктар және т.б.;
- баулар: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар;



- тігістер екі қатарлы тігіспен беріктігі жоғары капрон немесе лавсан жіптерімен тігілген;

- өкшесі: 3 см артық емес.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгос ударств енный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавл ивает метричес кие размеры в зависимо сти от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 28.09.88 N 3298	01.01.1 990	
3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от механ ически х воздей ствий. Техни ческие условия	Стандарт распрост раняется на специа льную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасно сть проф ессио наль ной деяте льно сти. Пром ышле нная гигие на	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с	01.07.2 009	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

											01.07.2009 г.	
4	Иә	ГОСТ 12.4.137-2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	«Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламенті (КО ТР 019/2011)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013931 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 5 (85-1 Т, 3706400)

Тапсырыс беруші: "Қазтеміртранс" АҚ
Жеткізуші: ШАЛАМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	85-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шолақ бәтәңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, әйелдерге арналған, біріктірілген материалдан жасалған, жылытылмаған
Қосымша сипаттама	-
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 132
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қатты металл тұмсық қалпақшасы бар, резеңке табанды құрама шолақ бәтәңкесі (әйелдерге арналған)

1. Мақсаты

Мұнай өнімдерінің, қышқылдардың, сілтілердің механикалық әсерлерінен (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар) және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2. Техникалық сипаттама

Резеңке табанда баулары бар қорғағыш металл тұмсық қалпақшасымен құрама шолақ аяқ киім (тұтынушымен келісім бойынша бауларды жабысқақ-лента немесе тоға ілгектеріне ауыстыруға болады).

Қорғаныш қасиеттерінің шартты белгіленуі: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, З.

3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Жұлығы мен артқы жағы қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи суға төзімді хромдық илегінің былғарысынан жасалған.



Шолақ бәтеңкеде табанды шаңнан, кірден және ішіне ұсақ заттардың түсуінен қорғайтын бітеу клапан-тілі және жұмсақ артқы жиегі (манжет) болуы тиіс.

Бітеу клапан-тіл және жұмсақ артқы жиегі (манжет) ауа өткізетін қасиеттері бар және матаның тығыздығы кемінде 270 гр/м² тозуға төзімді заманауи синтетикалық аяқ киім материалдарынан жасалған.

Аяқ киімнің жоғарғы бөлігінде қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи су өткізбейтін хромдық илегінің былғарысы мен синтетикалық аяқ киім материалдарын араластыруға рұқсат етіледі.

Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда).

4. Табан

Екі қабатты табан, материал: ПУ/резеңке немесе ПУ/нитрил (полиуретан/резеңке немесе полиуретан/нитрил резеңке).

Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін басатын ПУ (полиуретан) материалынан жасалуы тиіс.

Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді резеңкеден немесе сырғуға төзімді, деформацияға және тозуға төзімді нитрилді резеңкеден жасалған болуы тиіс.

Табан төмен температурада (минус 40 ° С дейін), жоғары температурада (300 ° С дейін, қызған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) жанасу кезінде) бетпен жанасқан кезде қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың - мұнайдың, майлардың, мұнай өнімдерінің, концентрациясы 20% дейінгі (К 20, Щ 20) қышқылдар мен сілтілердің әсеріне төзімді болуы керек.

Табан пішіні (протектор суреті) беттің жақсы ілінуін қамтамасыз етуі керек.

Аяқ киімнің табанының материалы 2 Н/мм² кем емес беріктікке және Шор бойынша 70 бірліктен аспайтын қаттылыққа ие болуы тиіс.

Табан пішінінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек.

Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту беріктігі құйылмалы әдісі үшін кемінде 70 Н/см және желіммен бекіту әдісі үшін 45 Н/см болуы керек.

Табанды бекіту әдісі: құйылмалы немесе желіммен бекіту.

5. Тұмсық қақпағы

Тұмсық қақпағы 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп бере алуы тиіс.



200 Дж (Мун 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғағыш тұмсықтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек.

Тұмсық қақпағының резеңкеленген жұмсақ төсемі болуы керек

6. Ұлтарак

Тесілуге қарсы металл немесе кевлар ұлтаракы аяқ киімге сәйкес келетін өлшемі болуы, табанды барлық ұзындығы бойынша тесілуден қорғауы және кем дегенде 1200 Н тесіп өтуге төзімділігін қамтамасыз етуі керек.

Негізгі ұлтарак: былғары картон, аяқ киім картон немесе штробельдік мата (металл ұлтарак қолданылған жағдайда).

Ішкі ұлтарак (салынатын): былғары картон (қалыңдығы 1 мм-ден кем емес), ұлтарак матасымен немесе басқа антисептикалық ұлтарак материалмен қайталанған.

7. Өлшемге қойылатын талап

Өлшемдері MEMCT 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

Әрбір өлшемге тиісті санымен талап етілетін өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі тиіс.

8. КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

9. Міндетті сәйкестік

MEMCT 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, MEMCT 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш қауіпі бар шаңнан қорғау.

10. Қосымша сипаттама

- түсі: қара;
- аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр/ м² болатын антибактериалдық қабаты бар ауа өткізетін аяқ киім тоқыма матасы, торлы материал қолданылға жағдайда, тығыздығы кемінде 270 гр/м² болуы керек;
- артқы жағы: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);
- ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекіту және қажаудан сақтау үшін төменгі (ішкі бет) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлшек көзделген;
- бауларға арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақша/ дөңгелек/блоктар және т.б.;
- баулар: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар;



- тігістер екі қатарлы тігіспен беріктігі жоғары капрон немесе лавсан жіптерімен тігілген;

- өкшесі: 3 см артық емес.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгос ударств енный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавл ивает метричес кие размеры в зависи мости от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 28.09.88 N 3298	01.01.1 990	
3	Иә	ГОСТ 12.4.137- 2001	304276	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от нефти, нефте проду ктов, кислот , щелоч ей, нетокс ичной и взрыв оопасн ой пыли. Техни	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национа льного стандар	01.01.2 008	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



					ческие условия						та с 01.07.2008 г.	
4	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	«Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламенті (КО ТР 019/2011)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1013931 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 22 (80-1 Т, 3706383)

Тапсырыс беруші: "Қазтеміртранс" АҚ
Жеткізуші: ШАЛАМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	80-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бәтінке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, біріктірілген материалдан жасалған, жылытылмаған
Қосымша сипаттама	-
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, г. Қызылорда, ул. Егизбаева, 3Б
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қатты металл қалпақшасы бар құрама бәтінке (ерлер үшін)

1. Мақсаты

Мұнай өнімдерінің, қышқылдардың, сілтілердің механикалық әсерлерінен (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар) және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін.

2. Техникалық сипаттама

Тұмсықты қорғайтын металл қалпақшасы бар, баумен байланатын құрама бәтінке.

Қорғаныш қасиеттерінің шартты белгіленуі: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, З.

3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы

Жұлығы мен артқы жағы қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи суға төзімді хромдық илегінің былғарысынан жасалған.

Бәтінкеде табанды шаңнан, кірден, сондай-ақ ұсақ заттардың ішіне түсуінен қорғайтын бітеу клапан-тілі және кең жұмсақ артқы жиегі (манжет) болуы тиіс.



Бітеу клапан-тіл және кең жұмсақ артқы жиек (манжет) ауа өткізетін қасиеттері бар және мата тығыздығы кемінде 270 гр./м² тозуға төзімді заманауи синтетикалық аяқ киім материалдарынан жасалған.

Бәтенкенің жоғарғы бөлігінде қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи су өткізбейтін хромдық илегінің былғарысы мен синтетикалық аяқ киім материалдарын араластыруға рұқсат етіледі.

Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы қосылысты қоспағанда).

4. Табан

Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін басатын ПУ (полиуретан) материалынан жасалуы тиіс.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді ТПУ (термополиуретан) материалынан жасалған және деформация мен тозуға төзімді болуы тиіс.

Табан төмен температурада (минус 35 ° С дейін), жоғары температурада (120 ° С дейін) бетпен жанасқан кезде қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың - мұнайдың, майлардың, мұнай өнімдерінің, концентрациясы 20% дейінгі (К 20, Щ 20) қышқылдар мен сілтілердің әсеріне төзімді болуы керек.

Табан пішіні (протектор суреті) беттің жақсы ілінуін қамтамасыз етуі керек.

Аяқ киімнің табанының материалы 2 Н/мм² кем емес беріктікке және Шор бойынша 70 бірліктен аспайтын қаттылыққа ие болуы тиіс.

Табан пішінінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Табанның жүріс бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек.

Аяқ киімнің үстіңгі жағына төменгі бөліктерді бекіту беріктігі 70 Н/см кем болмауы керек.

Табанды бекіту әдісі: құйылмалы.

5. Тұмсық қақпағы

Тұмсық қақпағы 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп бере алуы тиіс.

200 Дж (Мун 200) энергиясы бар соққы кезінде қорғағыш тұмсықтың ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек.

Тұмсық қақпағының резеңкеленген жұмсақ төсемі болуы керек.

6. Ұлтарак



Тесілуге қарсы металл немесе кевлар ұлтарағы аяқ киімге сәйкес келетін өлшемі болуы, табанды барлық ұзындығы бойынша тесілуден қорғауы және кем дегенде 1200 Н тесіп өтуге төзімділігін қамтамасыз етуі керек.

Негізгі ұлтарақ: былғары картон, аяқ киім картон немесе штробельдік мата (металл ұлтарақ қолданылған жағдайда).

Ішкі ұлтарақ (салынатын): былғары картон (қалыңдығы 1 мм-ден кем емес), ұлтарақ матасымен немесе басқа антисептикалық материалмен қайталанған.

7. Өлшемдерге қойылатын талап

Өлшемдері MEMCT 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек.

Әрбір өлшемге тиісті санымен талап етілетін өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі тиіс.

8. КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

9. Міндетті сәйкестік

MEMCT 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, MEMCT 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш қаупі бар шаңнан қорғау.

10. Қосымша сипаттама

- түсі: қара;
- аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр/м^2 болатын антибактериалдық қабаты бар ауа өткізетін аяқ киім тоқыма матасы, торлы материал қолданылға жағдайда, тығыздығы кемінде 270 гр/м^2 болуы керек;
- артқы жағы: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);
- бауларға арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақша/дөңгелек/блоктар және т. б.;
- баулар: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар;
- тігістер екі қатарлы тігіспен беріктігі жоғары капрон немесе лавсан жіптерімен тігілген;
- өкшесі: 3 см артық емес;
- ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекіту және қажаудан сақтау үшін төменгі (ішкі бет) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлшек көзделген;
- артқы тігіс бойынша орналасқан, киюге ыңғайлы сыртқы «тіл» белбеуі.

3. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгос ударств енный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавл ивает метричес кие размеры в зависи мости от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 28.09.88 N 3298	01.01.1 990	
3	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгос ударств енный стандарт	Обувь специа льная с верхо м из кожи для защит ы от механ ически х воздей ствий. Техни ческие условия	Стандарт распрост раняется на специа льную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гиги е на	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло гии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 09 г.	01.07.2 009	
					Обувь специа льная с						Принят Приказо м		

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

4	Иә	ГОСТ 12.4.137- 2001	304276	Межгосударственный стандарт	верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Комитет по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008
---	----	---------------------------	--------	-----------------------------	--	----------------------------------	----------------	----	---------------------------	-----------	---	------------

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	«Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламенті (КО ТР 019/2011)



3567131576

№3 қосымша

№1013931/2024/1 от 13.08.2024 жылғыкелісім-шарт үшін

Тауар жеткізу келісім-шартындағы елішілік құндылық үлесінің болжамалы/нақты есептеуі

№

№ p/c	Жеткізуші	ТЖҚ БНА коды *	Сатып алынған тауарлардың атауы және қысқаша сипаттамасы	МКЕИ-ге сәйкес өлшем бірліктерінің коды және атауы	Сатып алу көлемі		СТ-KZ сертификаты						Тауар шығарылған елдің коды	Жергілікті тауардағы мазмұн, теңгемен	Шартта елішілік құндылықты, %
					5-бабы бойынша өлшем бірлігінде	ақпалай мәнде	№	Серия	Берген органын коды	Берілген жылы	Берілген күні	Елішілік құндылық үлесі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (7*13/100%)	16 (Σ15/Σ7*100%)
														0,00	x
						0,00								0,00	0,00%

Ескерту:



3. Бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы бойынша тауардың коды (ТЖҚ БНА). Келесі мекенжайы бойынша қолжетімді: <http://www.enstru.skc.kz/>
 8. СТ-KZ сертификатының нөмірі. Мысал: 01214.
 9. СТ-KZ сертификатының сериясы.
 10. СТ-KZ сертификатын берген органның коды. Мысал: 650.
 11. СТ-KZ сертификатының берілген жылы. Мысал: егер 2017 жыл, 7 саны көрсетіледі.
 12. СТ-KZ сертификатының берілген күні. Мысал: 09.06.2017.
 13. СТ-KZ сертификатында көрсетілген тауарда елішілік құндылық үлесі (%). Сертификат жоқ болса, 0 тең
 14. Елдердің жіктеуішіне сәйкес тауардың шыққан елінің коды.
- Елішілік құндылық үлесі ұйымдармен Инвестициялар және даму министрінің 20.04.2018 ж. №260 бұйрығымен бекітілген Бірыңғай есептеу әдістемесіне сәйкес есептеледі.

Қол қоюшылар:

Бекмурзин Смбат Кабдылхаевич, Главный инженер АО "Қазтеміртранс"

Искаков Нурсултан Бакыткелдыулы, Главный менеджер функционального направления по бюджетированию и контролю за расходами АО "Қазтеміртранс"

КУДЬЯРОВ РУСТАМ БАУРЖАНОВИЧ, Главный менеджер Группы по управлению рисками и внутреннего контроля АО «Қазтеміртранс»

Каскенов Максат Даулетханович, Главный менеджер группы по правовому обеспечению договорной и закупочной работы Департамента правового обеспечения АО "Қазтеміртранс"

Ахметова Тлеухор Сарсеновна, Директор Департамента организации закупок и управления хозяйственной деятельностью АО "Қазтеміртранс"

Жезбаев Нурлан Ляззатович, Главный менеджер группы по охране труда и производственной безопасности Департамента технической политики АО "Қазтеміртранс"

Байдаулетов Ерлан Сейдахметович, главный менеджер функционального направления по организации и проведению закупок и заключению договоров Департамента организации закупок и управления хозяйственной деятельностью

Карибжанов Аян Ергазыевич, Директор департамента технической политики

ШАЛАМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Договор о закупке товаров №1013931/2024/1

13.08.2024 г.

Акционерное общество "Қазтеміртранс", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного инженера АО "Қазтеміртранс" Бекмурзин Смбат Кабдылхаевич, действующего на основании Доверенность №2822625307 от 04.12.2023, с одной стороны, и ИП "Шанс" именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора ШАЛАМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации ИП серии 12915 №0183044 от 03.08.2007г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Порядок), и на основании Протокол итогов № 1013931, заключили настоящий договор о закупке товара (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

Поставщик, подписывая настоящий Договор подтверждает, что:

- является субъектом предпринимательства созданным и действующим в соответствии с законодательством;
- отсутствуют какие-либо ограничения, запреты для подписания настоящего Договора;
- оценил и идентифицировал все свои предпринимательские риски перед подписанием настоящего Договора.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика товары по ценам, параметрам и другим условиям, указанным в Договоре (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

2. Сумма Договора и условия оплаты

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 2863728.00 (два миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи семьсот двадцать восемь) Тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.

2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.

2.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:

2.4. Авансовый платеж (предоплата) производится заказчиком в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня заключения договора и предоставления Поставщиком счета на предоплату.

В случае отказа Поставщика от авансового платежа (предоплаты) или не предоставления в установленные настоящим пунктом сроки счета на предоплату, данный авансовый платеж (предоплата) не осуществляется.

2.5. Оплата за поставленные Товары, в том числе окончательный расчет по Договору производится в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта (-ов) поставленных Товаров (далее - Акт (ы) приемки-передачи) и предоставления следующего (их) документа (ов):

2.5.1. Расчета доли внутристрановой ценности в Товарах, поставленных в рамках Договора, в форме электронного документа (предоставляется в информационной системе АО «Самрук-Қазына», обеспечивающей проведение электронных закупок (далее – Веб-портал).

2.5.2. Счет-фактура, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан;

2.5.3. Акт приема - передачи Товара, подписанный уполномоченными представителями Сторон;

2.5.4. Накладная на отпуск запасов на сторону (форма 3-2), подписанная уполномоченными представителями Сторон.

Передача перечисленных в настоящем пункте документов осуществляется официально сопроводительным письмом по месту нахождения Заказчика.

2.6. Акт (ы) приемки-передачи, оформленный (-е) и подписанный (-е) в соответствии с законодательством направляются Поставщиком Заказчику посредством Веб-портала.

Допускается формирование и подписание Акта (-ов) приемки-передачи Товаров на Веб-портале в электронном виде.

При выполнении сопутствующих работ (услуг), окончательный расчет может осуществляться по договору после выполнения соответствующих работ (услуг).

При этом удержание оплаты за выполнение сопутствующих работ (услуг) не должно составлять более 20% от суммы договора.

2.7. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением/подписанием Поставщиком пакета документов на оплату.

2.8. Оплата за фактически поставленный Товар производится с учетом выплаченной ранее предоплаты.

3. Сроки и условия поставки





3.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу и в срок в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору.

3.2. Товар передается Заказчику по количеству и качеству согласно Акту(ов) приемки-передачи и в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда в соответствии с законодательными актами или договором Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Заказчику. Расходы, связанные с поставкой, включаются в Общую сумму Договора.

4. Права и обязательства Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Договора и собственного производства;

4.1.2. Представлять Заказчику документы на поставляемый Товар в сроки и на условиях, предусмотренные Договором, в том числе:

4.1.2.1. Расчет доли внутристрановой ценности в Договоре на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется на Веб-портале). Предоставляется вместе с окончательным Актом приемки-передачи.

4.1.2.2. Сертификат формы СТ-KZ (оригинал, нотариально засвидетельствованная копия, либо копия, заверенная печатью уполномоченного органа по выдаче сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения) на партию/серию закупаемого Товара.

4.1.2.3. оригинал накладной на отпуск запасов на сторону (форма 3-2) (предоставляется в 2 (двух) экземплярах);

4.1.2.4. оригинал Акта приема-передачи Товара для подписания уполномоченным представителем Покупателя (в 2 (двух) экземплярах);

4.1.2.5. нотариально засвидетельствованные, либо заверенные держателем подлинника или Поставщиком:

- копии сертификата/паспорта качества Товара, содержащий следующие данные - назначение и устройство Товара, правила хранения и транспортировки Товара, сроки и порядок хранения товара, срок службы и гарантийный срок, печати ОТК. Указанный документ не предоставляется в следующих случаях: а) если вышеперечисленная информация указана на самом Товаре и/или его упаковке; б) если качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя (отдела технического контроля), штрих-кодом или другим

обозначением на самом Товаре и/или его упаковке;

- копии сертификатов соответствия или декларации о соответствии выданных аккредитованным органом по подтверждению соответствия, в область аккредитации которого входит данный Товар (в случае если товар подлежит обязательной сертификации).

4.1.3. Устранить выявленные Заказчиком недостатки по количеству и качеству товара в соответствии с условиями Договора.

4.1.4. В случае нарушения сроков поставки Товара и (или) отказа от поставки Товара вернуть Заказчику выплаченный Заказчиком аванс (предоплату) с учетом фактически понесенных расходов.

4.1.5. Предоставлять в рамках исполнения Договора документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.1.6. Обеспечить соответствие заработной платы для своих сотрудников на уровне, соответствующем среднеотраслевому уровню.

4.1.7. При осуществлении своей деятельности соблюдать принципы ESG. ESG (Environmental, Social, Governance) — принципы деятельности компании, основанные на защите окружающей среды, создание благоприятных социальных условий, добросовестном отношении с сотрудниками и клиентами и надлежащем корпоративном управлении.

4.1.8. Поставщик по запросу Заказчика вправе предоставить Заказчику информацию по всем своим субподрядчикам причастным к исполнению настоящего Договора и информацию по аффилированным с Поставщиком лицам, а также раскрыть информацию о регистрации конечного бенефициара в оффшорных зонах.

4.2. Поставщик имеет право:

4.2.1. Требовать от Заказчика оплату (ы), предусмотренную Договором.

4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной приемки Товара и подписания Акта приемки-передачи.

4.2.3. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Порядке и (или) Договоре.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Принять поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями Договора.

4.3.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика Акта приемки-передачи Товара, заполнить необходимую информацию по договору и в случае отсутствия замечаний подписать Акт приемки-передачи Товара или направить поставщику отказ в принятии товаров, с указанием аргументированных обоснований.

4.3.3. Осуществлять оплату (ы) в соответствии с условиями Договора.





4.4. Заказчик имеет право:

- 4.4.1. Получить от Поставщика Товар надлежащего качества и количества, предусмотренный Договором.
- 4.4.2. Отказаться от любой части Товара, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости Товара/Договора или возвратить некачественный Товар Поставщику с дефектной ведомостью;
- 4.4.3. Расторгнуть Договор и (или) отказаться от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным в законодательстве РК, Порядке и (или) Договоре.
- 4.4.4. Заказчик не вправе требовать предоставления Поставщиком прогнозной доли внутристрановой ценности в Товарах.

5. Порядок сдачи и приемки Товара

- 5.1. Заказчик вправе проверить поставленный Товар на его соответствие технической спецификации и иным условиям Договора.
- 5.2. Приемка поставленного Товара осуществляется представителями Заказчика путем осмотра и на основании документов, предусмотренных настоящим Договором.
- 5.3. Претензии по вопросам количества и качества поставленного Товара, в том числе по дефектам, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты) предъявляется Заказчиком к Поставщику в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения Товара.

Если Поставщик не дал ответа в течение 10 (десять) рабочих дней, такая претензия считается признанной Поставщиком, и Поставщик за счет собственных рисков и расходов обязуется в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения уведомления поставить недопоставленную и/или заменить некачественную часть Товара.

5.4. В случае если Заказчик в течение 10 (десять) с момента получения Товара не направил Поставщику уведомление о ненадлежащем количестве и/или качестве Товара, Товар считается принятым Заказчиком и подлежит оплате согласно условиям настоящего Договора.

5.5. В момент осуществления приема-передачи Товара Поставщик обязан передать представителю Покупателя следующие документы на Товар:

нотариально засвидетельствованные, либо заверенные держателем подлинника или Поставщиком:

- копии сертификата/паспорта качества Товара, содержащий следующие данные - назначение и устройство Товара, правила хранения и транспортировки Товара, сроки и порядок хранения товара, срок службы и гарантийный срок, печати ОТК. Указанный документ не предоставляется в следующих случаях: а) если вышеперечисленная информация указана на самом Товаре и/или его упаковке; б) если качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя (отдела технического контроля), штрих-кодом или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке;
- копии сертификатов соответствия или декларации о соответствии выданных аккредитованным органом по подтверждению соответствия, в область аккредитации которого входит данный Товар (в случае если товар подлежит обязательной сертификации).
- оригинал накладной на отпуск запасов на сторону (форма 3-2) (предоставляется в 2 (двух) экземплярах);
- оригинал Акта приема-передачи Товара для подписания уполномоченным представителем Покупателя (в 2 (двух) экземплярах);

6. Гарантии и Качество

6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, соответствующее установленным требованиям, применимым к поставляемому Товару. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленного Товара.

6.2. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приемки-передачи к поставленному Товару.

6.3. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты Товара или его несоответствие условиям Договора, Поставщик за свой счет обязуется заменить дефектный Товар на новый в течение 10 (десять) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований. Гарантийный срок для замененного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по замене Товаров несет Поставщик.

6.4. В случае, если задержка по замене Товара будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

6.5. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям технических регламентов, технических условий и стандартов, а также конструкторской документации предприятий-изготовителей.

6.6. Товар должен быть новым, при этом дата его изготовления не должна превышать 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих дате поставки Товара.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

7.2. Ответственность Поставщика:





- 7.2.1. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, оговоренных Договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара, за каждый календарный день просрочки поставки Товара, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства.
- 7.2.2. В случае непредставления Поставщиком в соответствии с условиями Договора, сертификата формы СТ-KZ, Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 10% от общей стоимости Договора, который должен быть оплачен Поставщиком до подписания сторонами соответствующего Акта приемки-передачи, подтверждающего прием – передачу поставленного товара.
- 7.2.3. В случае нарушения сроков устранения Поставщиком выявленных недостатков согласно условиям Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от общей суммы неисполненного обязательства.
- 7.2.4. В случае не предоставления фактического расчета доли внутристрановой ценности в Товарах, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства.
- 7.2.5. В случае отказа или невозможности Поставщика выполнить свои обязательства по Договору, кроме случаев предусмотренных разделом 11 Договора, Поставщик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.
- 7.2.6. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о Поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) АО «Самрук-Казына».
- 7.3. Поставщик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору.
- 7.4. В случаях, предусмотренных пунктами 7.2.1 - 7.2.5. настоящего раздела Договора, Заказчик вправе из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленный Товар, в безакцептном порядке удержать сумму неустойки и убытков. Заказчик вправе из суммы, подлежащий оплате Поставщику за поставленный Товар, в безакцептном порядке удержать сумму неустойки и убытков по любым обязательствам, имеющимся в группе компаний АО "НК "КТЖ" из сумм кредиторской задолженности. Удержание суммы неустойки в полном объеме производится сверх суммы причиненных Заказчику убытков.
- 7.5. Ответственность Заказчика:
- 7.5.1. В случае задержки оплат (в том числе авансовых платежей) по Договору, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задолженности, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства.
- 7.5.2. В случае задержки Заказчиком подписания Акта приемки-передачи, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства.
- 7.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
- 7.7. Общий размер штрафов (пени), начисляемых Поставщику согласно условиям настоящего Договора за несвоевременную поставку либо отказ от поставки Товара, не должен превышать 10% от суммы Договора.

8. Порядок изменения, расторжение Договора

- 8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Порядком.
- 8.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным соответствующим(и) пунктом(ами) Порядка.
- 8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:
- 8.3.1. На основании пункта 2 статьи 404 Гражданского кодекса Республики Казахстан;
- 8.3.2. При нарушении Поставщиком своих обязательств;
- 8.3.3. Ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров;
- 8.3.3.1. в случае сокращения расходов Заказчика, связанного с чрезвычайным положением или другими негативными явлениями в экономике
- 8.3.3.2. в случае отсутствия производственной необходимости на основании решения коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета органа управления/высшего органа (общее собрание участников) Заказчика. Отказ от исполнения договора о закупках ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров, работ, услуг допускается при условии оплаты Заказчиком Поставщику фактически понесенных им расходов.





8.3.3.3. при нарушении одной из сторон Договора обязательств по противодействию коррупции, предусмотренных условиями Договора.

8.4. При отказе Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке, Заказчик направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу уведомления об отказе от Договора.

При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

8.5. Не допускается отказ от договора Заказчиком в одностороннем порядке в случае обнаружения в закупках нарушений Уполномоченным органом по вопросам осуществления закупок в лице структурного подразделения АО «Самрук-Казына».

В этом случае договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в соответствии с требованиями законодательства РК и при оплате Поставщику фактически понесенных им расходов на день расторжения Договора.

8.6. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в любое время без возмещения Поставщику убытков, связанных с досрочным расторжением настоящего Договора.

9. Корреспонденция

9.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек.

9.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.

9.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения, которые по условиям этого Договора должны выполняться в письменной форме, должны предоставляться заблаговременно и вручаться нарочно или заказным письмом с почтовым уведомлением, факсом или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения факсового/электронного варианта.

9.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.

9.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует по 31 декабря 2024 года, а в части взаиморасчетов до их полного завершения.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться такими действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго и другие.

11.2. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, подтверждающие факт наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

12.2. Если в результате таких переговоров Стороны не смогут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

12.3. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.

13. Противодействие коррупции

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации





(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

13.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

13.7. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению комплаенс проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

14. Конфиденциальность

14.1. Стороны подписанием настоящего Договора выражают свое согласие на то, что содержание настоящего Договора, а также информация об оплате не являются конфиденциальными и доступны для третьих лиц на Веб-портале и/или в иных информационных системах уполномоченных органов и организаций Республики Казахстан.

Иная документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Порядком.

Абзац второй настоящего пункта не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.

14.2. Поставщик соглашается, что Заказчик также имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием требуемых протоколов каналов связи.

15. Прочие условия

15.1. Стороны соглашаясь с условиями настоящего Договора и на основании гарантий поставщика и добросовестно полагаясь на таковые. Поставщик гарантирует, что:

(а) ни Поставщик, ни его аффилированные лица, ни все акционеры Поставщика не включены в санкционный список Европейского союза, и (или) Великобритании, и (или) в санкционных списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.

Соглашение Поставщика с Договором не влечет нарушения санкций, указанных в подпункте (а) настоящего пункта;

(б) в день, когда Поставщик обязан исполнить соответствующее обязательство по Договору и до даты его фактического исполнения в соответствии с настоящим Договором – счета Поставщика, в том числе собственные и корреспондентские, используемые для совершения платежей по Договору, находятся в банках или финансовых учреждениях, которые не включены в Сводный перечень лиц, групп и организаций, являющихся объектами финансовых санкций ЕС, в отношении которых действует режим заморозки активов (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them), и (или) Сводный список объектов финансовых санкций Управления по осуществлению финансовых санкций в Великобритании (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK), и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц),





CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury);

(с) лицо(а), подписывающее(ие) настоящую Договор от имени Поставщика, не включены в санкционный список Европейского союза и (или) Великобритании, и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.

15.2. В случае, если какая-либо гарантия Поставщика окажется ложной, недостоверной и (или) неточной, Поставщик обязан возместить другой Стороне прямые и/или косвенные убытки, возникшие в результате или в связи с недостоверностью или неточностью такой гарантии Поставщика, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования другой Стороны. При этом, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке.

15.3. В случае, если после даты соглашения с Договором будет принят какой-либо новый Санкционный Акт или будут внесены изменения в какой-либо действующий Санкционный Акт, или в силу официального разъяснения или решения компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции расширится или иным образом изменится сфера применения действующего Санкционного Акта («Новые Санкции»), и такие Новые Санкции:

(а) по разумному и обоснованному заключению Стороны могут сделать невозможным или существенно затруднить исполнение другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору и (или)

(б) привели или могут привести к невозможности для такой Стороны получить продолжительный доступ к источникам финансирования и (или) прямым и/или косвенным убыткам для Стороны (по их разумному заключению); и (или)

(с) повлекли либо могут повлечь нарушение, либо остановку поставок продукции/оказания услуг;

(д) повлекут нарушения обязательств (ковенантов) какой-либо из Сторон, содержащихся в существенных кредитных договорах какой-либо из Сторон, соблюдение которых невозможно или существенно затруднено Новыми Санкциями; и (или)

(е) повлекли понижение кредитного рейтинга такой Стороны или существует вероятность такого понижения, подтвержденная в письменной форме соответствующим рейтинговым агентством (вместе – «Последствия Новых Санкций»), такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 2 рабочих дней с момента принятия Новых санкций, (каждое уведомление, предусмотренное в настоящей статье, далее именуется «Уведомление о Санкциях») с приложением официально подтверждающих документов и о влиянии этих санкций на него.

15.4. Не позднее 2 рабочих дней со дня представления Уведомления о Санкциях, Стороны проведут встречу(и)/переговоры для добросовестного обсуждения и согласования своих позиций в отношении потенциального эффекта Новых Санкций на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также о возможных законных и разумных мерах по предотвращению или возможному снижению такого негативного влияния Новых Санкций, включая внесение изменений в настоящий Договор, получение разрешений/лицензий от компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции («Добросовестные переговоры»).

15.5. При достижении Сторонами по результатам проведенных Добросовестных переговоров взаимно приемлемого решения, Стороны предпримут разумные усилия для реализации согласованных ими мер в течение 5 рабочих дней, либо в течение иного согласованного ими срока, могут быть реализованы меры, позволяющие исключить нарушение Новых Санкций или их применение к исполнению Сторонами настоящего Договора.

15.6. При недостижении Сторонами согласия по истечении 5 рабочих дней после проведения первого дня Добросовестных переговоров, любая Сторона имеет право в любое время направить Стороне, к которой применяются или в отношении которой возникли Новые Санкции, приведшие к Последствиям Новых Санкций («Запрещенная Сторона») уведомление о недостижении согласия («Уведомление о недостижении согласия»). В случае направления такого Уведомления о не достижении согласия, Сторона вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и требовать возмещения понесенных прямых и/или косвенных убытков.

15.7. Без ограничения вышеприведенных положений, Стороны соглашаются, что в случае, если осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо любая свободно конвертируемая валюта становится для Заказчика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным ввиду Новых Санкций, положения статьи 15.8. подлежат применению в приоритетном порядке при условии, что по разумному мнению Сторон совершение платежа в альтернативной





валюте позволяет Сторонам избежать Последствий Новых Санкций, и в таком случае, положения пунктов 15.5 и 15.6. не подлежат применению.

15.8. Стороны настоящим подтверждают и соглашаются с тем, что, принимая во внимание неопределенность в международной банковской системе, если в любой момент осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в любая свободно конвертируемая валюта становится для Поставщика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным, Заказчик обязуется уведомить Поставщика об этом в письменной форме, и Стороны совместно согласовывают в письменной форме альтернативную валюту, в которой будет произведен такой платеж любая свободно конвертируемая валюта («Альтернативная валюта»), и реквизиты банковского счета Стороны-получателя такого платежа, Стороны обязуются оказать друг другу все необходимое и разумное содействие для успешного проведения платежа в согласованной валюте.

15.9. Если иное не указано в настоящем Договоре, если какие-либо суммы, содержащиеся в настоящей Договоре, по которым должны производиться платежи или расчёты, указаны, рассчитаны или определены (в том числе в случае применения пункта 15.8. в тенге, в рублях или в иной валюте, то Стороны соглашаются, что для целей осуществления таких платежей или расчётов в долларах США данные суммы будут пересчитываться в доллары США по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт) или, если Национальный Банк Республики Казахстан не публикует информацию о курсах соответствующих валют на своем интернет сайте (www.nationalbank.kz), по курсу по курсу любого альтернативного национального банка другой страны, на дату соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт).

15.10. Договор составлен в 2 (два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

15.11. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.

15.12. Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16. Места нахождения и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Қазтеміртранс"
г.Астана, Кунаева, 10
БИН 031040000572
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ226010111000021667
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (771) 083-2283
Главный инженер АО "Қазтеміртранс" Бекмурзин Смбат
Кабдылхаевич

13.08.2024 12:49:09

ИП "Шанс"
Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, 3 переулок Капал
18, 18
БИН 581119499014
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ676017161000004936
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (701) 717-8192
директор ШАЛАМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

13.08.2024 22:41:53





Приложение №1

к Договору №1013931/2024/1 от 13.08.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
69-1 Т	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные	-	9.000	9.000	Пара	16 395	Да	165 261.6	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г. Шымкент, ул. Толе би, 41	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
70-1 Т	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные	-	5.000	5.000	Пара	16 395	Да	91 812	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Егизбаева, 3Б	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
72-1 Т	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные	-	3.000	3.000	Пара	16 395	Да	55 087.2	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, ул. С. Датова, 42	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
64-1 Т	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные	-	4.000	4.000	Пара	16 395	Да	73 449.6	КАЗАХСТАН, Костанайская область, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 119	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
76-1 Т	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, из комбинированного материала, неутепленные	-	8.000	8.000	Пара	14 995	Да	134 355.2	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Мануильского, 4	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%





3567131576

77-1 Т	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, из комбинированного материала, неутепленные	-	7.000	7.000	Пара	14 995	Да	117 560.8	КАЗАХСТАН, область Абай, г. Семей, ул. Привокзальная площадь, 1	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
79-1 Т	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, из комбинированного материала, неутепленные	-	10.000	10.000	Пара	14 995	Да	167 944	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г. Шымкент, ул. Толе би, 41	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
81-1 Т	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, из комбинированного материала, неутепленные	-	7.000	7.000	Пара	14 995	Да	117 560.8	КАЗАХСТАН, Актобинская область, г. Актобе, пр. А.Молдагулов ой, 49	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
74-1 Т	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, из комбинированного материала, неутепленные	-	5.000	5.000	Пара	14 995	Да	83 972	КАЗАХСТАН, Костанайская область, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 119	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
65-1 Т	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные	-	1.000	1.000	Пара	16 395	Да	18 362.4	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Железнодорожная, 6	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
75-1 Т	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, из комбинированного материала, неутепленные	-	6.000	6.000	Пара	14 995	Да	100 766.4	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Железнодорожная, 6	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%





3567131576

86-1 Т	Полуботинки, для защиты от механических воздействий, женские, из комбинированного материала, неутепленные	-	1.000	1.000	Пара	13 385	Да	14 991.2	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г. Шымкент, ул. Толе би, 41	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
71-1 Т	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные	-	9.000	9.000	Пара	16 395	Да	165 261.6	КАЗАХСТАН, Актобинская область, г. Актобе, пр. А.Молдагулов ой, 49	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
73-1 Т	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, из комбинированного материала, неутепленные	-	23.000	23.000	Пара	14 995	Да	386 271.2	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Шалкар, 1 А	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
83-1 Т	Полуботинки, для защиты от механических воздействий, женские, из комбинированного материала, неутепленные	-	1.000	1.000	Пара	13 385	Да	14 991.2	КАЗАХСТАН, Костанайская область, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 119	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
82-1 Т	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, из комбинированного материала, неутепленные	-	4.000	4.000	Пара	14 995	Да	67 177.6	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, ул. С. Датова, 42	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
78-1 Т	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, из комбинированного материала, неутепленные	-	3.000	3.000	Пара	14 995	Да	50 383.2	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 132	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%





3567131576

68-1 T	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные	-	7.000	7.000	Пара	16 395	Да	128 536.8	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 132	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
63-1 T	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные	-	25.000	25.000	Пара	16 395	Да	459 060	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Шалкар, 1 А	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
66-1 T	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные	-	8.000	8.000	Пара	16 395	Да	146 899.2	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Мануильского, 4	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
67-1 T	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные	-	8.000	8.000	Пара	16 395	Да	146 899.2	КАЗАХСТАН, область Абай, г. Семей, ул. Привокзальная площадь, 1	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
84-1 T	Полуботинки, для защиты от механических воздействий, женские, из комбинированного материала, неутепленные	-	2.000	2.000	Пара	13 385	Да	29 982.4	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Мануильского, 4	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
85-1 T	Полуботинки, для защиты от механических воздействий, женские, из комбинированного материала, неутепленные	-	4.000	4.000	Пара	13 385	Да	59 964.8	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 132	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%



3567131576

80-1 Т	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, из комбинированного материала, неутепленные	-	4.000	4.000	Пара	14 995	Да	67 177.6	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Егизбаева, 3Б	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
--------	---	---	-------	-------	------	--------	----	----------	---	-----	--	---



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013931
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 15 (69-1 Т, 3706390)

Заказчик: Акционерное общество "Қазтеміртранс"

Поставщик: ИП "Шанс"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	69-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные
Дополнительная характеристика	-
Количество	9.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г. Шымкент, ул. Толе би, 41
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ботинки кожаные утепленные с жестким композитным подноском (мужские)

1. Назначение

Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений, в условиях воздействия пониженных температур.

2. Техническое описание

Кожаные ботинки утепленные, на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском.

Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

3. Верх обуви

Натуральная термостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 2,0 мм.

Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания грязи, снега, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет).



Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).

4. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию.

Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.

Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см.

Метод крепления подошвы: литьевой.

5. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

6. Утеплитель

Утеплитель с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр./м², на текстильной основе.

7. Стелька



Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Внутренняя стелька (вкладная) с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр./м², на текстильной основе, дублированная жестким стелечным полотном (проклеена и прошита).

8. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара.

9. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

10. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

11. Дополнительно описание

цвет: черный;

задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);

петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.;

шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками;

швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;

каблук: не более 3 см;

во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;

наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

2	Да	ГОСТ 11373- 88	322290	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавл ивает метричес кие размеры в зависи мости от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 28.09.8 8 N 3298	01.01. 1990
3	Да	ГОСТ 28507- 99	336826	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механическ их воздействий . Технически е условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деяте льно сти. Пром ышле нная гигие на	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.07. 2009
					Обувь специальная						Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули	



4	Да	ГОСТ 12.4.137 -2001	304276	Межгосуд арственны й стандарт	с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепроду ктов, кислот, щелочей, нестоксично й и взрывоопас ной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действ ует	ровани ю и метрол огии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 008 г.	01.01. 2008
---	----	---------------------------	--------	-------------------------------------	--	----------------------------------	----------------	----	--	---------------	--	----------------

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013931
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 14 (70-1 Т, 3706391)

Заказчик: Акционерное общество "Қазтеміртранс"

Поставщик: ИП "Шанс"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	70-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные
Дополнительная характеристика	-
Количество	5.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Егизбаева, 3Б
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ботинки кожаные утепленные с жестким композитным подноском (мужские)

1. Назначение

Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений, в условиях воздействия пониженных температур.

2. Техническое описание

Кожаные ботинки утепленные, на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском.

Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, ИЦ 20, Мп.

3. Верх обуви

Натуральная термостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 2,0 мм.

Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания грязи, снега, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет).



Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).

4. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию.

Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.

Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см.

Метод крепления подошвы: литьевой.

5. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

6. Утеплитель

Утеплитель с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр./м², на текстильной основе.

7. Стелька



Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Внутренняя стелька (вкладная) с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр./м², на текстильной основе, дублированная жестким стелечным полотном (проклеена и прошита).

8. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара.

9. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

10. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

11. Дополнительно описание

цвет: черный;

задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);

петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.;

шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками;

швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;

каблук: не более 3 см;

во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;

наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2	Да	ГОСТ 12.4.137 -2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008
3	Да	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990
						Стандарт распространяется			Безопасн		Принят Приказом Комитета по техническому регулированию	



4	Да	ГОСТ 28507- 99	336826	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механическ их воздействий . Технически е условия	на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	ость проф ессио наль ной деяте льно сти. Пром ышле нная гигие на	Действ ует	ю и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.07. 2009
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	--	---------------	---	----------------

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013931
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 13 (72-1 Т, 3706392)

Заказчик: Акционерное общество "Қазтеміртранс"

Поставщик: ИП "Шанс"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	72-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные
Дополнительная характеристика	-
Количество	3.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, ул. С. Датова, 42
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ботинки кожаные утепленные с жестким композитным подноском (мужские)

1. Назначение

Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений, в условиях воздействия пониженных температур.

2. Техническое описание

Кожаные ботинки утепленные, на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском.

Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

3. Верх обуви

Натуральная термостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 2,0 мм.

Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания грязи, снега, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет).



Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).

4. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию.

Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.

Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см.

Метод крепления подошвы: литьевой.

5. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

6. Утеплитель

Утеплитель с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр./м², на текстильной основе.

7. Стелька



Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Внутренняя стелька (вкладная) с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр./м², на текстильной основе, дублированная жестким стелечным полотном (проклеена и прошита).

8. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара.

9. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

10. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

11. Дополнительно описание

цвет: черный;

задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);

петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.;

шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками;

швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;

каблук: не более 3 см;

во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;

наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

2	Да	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990
3	Да	ГОСТ 12.4.137-2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008
						Стандарт распространяется			Безопасн		Принят Приказом Комитета по техническому регулированию	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

4	Да	ГОСТ 28507- 99	336826	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механическ их воздействий . Технически е условия	на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	ость проф ессио наль ной деяте льно сти. Пром ышле нная гигие на	Действ ует	ю и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.07. 2009
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	--	---------------	---	----------------

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013931
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 18 (64-1 Т, 3706387)

Заказчик: Акционерное общество "Қазтеміртранс"

Поставщик: ИП "Шанс"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	64-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные
Дополнительная характеристика	-
Количество	4.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 119
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ботинки кожаные утепленные с жестким композитным подноском (мужские)

1. Назначение

Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений, в условиях воздействия пониженных температур.

2. Техническое описание

Кожаные ботинки утепленные, на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском.

Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

3. Верх обуви

Натуральная термостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 2,0 мм.

Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания грязи, снега, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет).



Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).

4. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию.

Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.

Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см.

Метод крепления подошвы: литьевой.

5. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

6. Утеплитель

Утеплитель с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр./м², на текстильной основе.

7. Стелька



Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Внутренняя стелька (вкладная) с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр./м², на текстильной основе, дублированная жестким стелечным полотном (проклеена и прошита).

8. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара.

9. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

10. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

11. Дополнительно описание

цвет: черный;

задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);

петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.;

шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками;

швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;

каблук: не более 3 см;

во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;

наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

2	Да	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990
3	Да	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009
					Обувь специальная						Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	



4	Да	ГОСТ 12.4.137 -2001	304276	Межгосуд арственны й стандарт	с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепроду ктов, кислот, щелочей, нестоксично й и взрывоопас ной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действ ует	ровани ю и метрол огии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 008 г.	01.01. 2008
---	----	---------------------------	--------	-------------------------------------	--	----------------------------------	----------------	----	--	---------------	--	----------------

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013931
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 12 (76-1 Т, 3706393)

Заказчик: Акционерное общество "Қазтеміртранс"

Поставщик: ИП "Шанс"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	76-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, из комбинированного материала, неутепленные
Дополнительная характеристика	-
Количество	8.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Мануильского, 4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ботинки комбинированные, с жестким металлическим подноском (мужские)

1. Назначение

Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений.

2. Техническое описание

Ботинки комбинированные, на шнурках с защитным металлическим подноском.

Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, ИЦ 20, Мп, З.

3. Верх обуви

Союзка и задинка из натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм.

Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли, грязи, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет).

Глухой клапан-язык и широкий мягкий задний кант (манжет) из современных обувных синтетических материалов, обладающих дышащими свойствами и устойчивых к истиранию плотностью ткани не менее 270 гр./м2.

В верхней части берца допускается комбинирование натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм и обувных синтетических материалов.

Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).



4. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию.

Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.

Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см.

Метод крепления подошвы: литевой.

5. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

6. Стелька

Металлическая или кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Основная стелька: кожкартон, обувной картон или штробельное полотно (в случае применения металлической стельки).

Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал.

7. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара.

8. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

9. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

10. Дополнительно описание

- цвет: черный;
- подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м², в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр./м²;
- задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);
- петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.;
- шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;
- каблук: не более 3 см;
- во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;
- наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990



3567131576

3	Да	ГОСТ 28507- 99	336826	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механическ их воздействий . Технически е условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гигие на	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.07. 2009
4	Да	ГОСТ 12.4.137 -2001	304276	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродук тов, кислот, щелочей, нетоксично й и взрывоопас ной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 008 г.	01.01. 2008

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013931
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 11 (77-1 Т, 3706394)

Заказчик: Акционерное общество "Қазтеміртранс"

Поставщик: ИП "Шанс"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	77-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, из комбинированного материала, неутепленные
Дополнительная характеристика	-
Количество	7.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Абай, г. Семей, ул. Привокзальная площадь, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ботинки комбинированные, с жестким металлическим подноском (мужские)

1. Назначение

Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений.

2. Техническое описание

Ботинки комбинированные, на шнурках с защитным металлическим подноском.

Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, ИЦ 20, Мп, З.

3. Верх обуви

Союзка и задинка из натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм.

Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли, грязи, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет).

Глухой клапан-язык и широкий мягкий задний кант (манжет) из современных обувных синтетических материалов, обладающих дышащими свойствами и устойчивых к истиранию плотностью ткани не менее 270 гр./м2.

В верхней части берца допускается комбинирование натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм и обувных синтетических материалов.

Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).



4. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию.

Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.

Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см.

Метод крепления подошвы: литевой.

5. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

6. Стелька

Металлическая или кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Основная стелька: кожкартон, обувной картон или штробельное полотно (в случае применения металлической стельки).

Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал.

7. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара.

8. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

9. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

10. Дополнительно описание

- цвет: черный;
- подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м², в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр./м²;
- задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);
- петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.;
- шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;
- каблук: не более 3 см;
- во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;
- наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990



3567131576

3	Да	ГОСТ 28507- 99	336826	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механическ их воздействий . Технически е условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гигие на	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.07. 2009
4	Да	ГОСТ 12.4.137 -2001	304276	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепроду ктов, кислот, щелочей, нетоксично й и взрывоопас ной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 008 г.	01.01. 2008

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013931
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 10 (79-1 Т, 3706395)

Заказчик: Акционерное общество "Қазтеміртранс"

Поставщик: ИП "Шанс"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	79-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, из комбинированного материала, неутепленные
Дополнительная характеристика	-
Количество	10.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г. Шымкент, ул. Толе би, 41
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ботинки комбинированные, с жестким металлическим подноском (мужские)

1. Назначение

Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений.

2. Техническое описание

Ботинки комбинированные, на шнурках с защитным металлическим подноском.

Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, ИЦ 20, Мп, З.

3. Верх обуви

Союзка и задинка из натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм.

Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли, грязи, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет).

Глухой клапан-язык и широкий мягкий задний кант (манжет) из современных обувных синтетических материалов, обладающих дышащими свойствами и устойчивых к истиранию плотностью ткани не менее 270 гр./м2.

В верхней части берца допускается комбинирование натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм и обувных синтетических материалов.

Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).



4. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию.

Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.

Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см.

Метод крепления подошвы: литевой.

5. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

6. Стелька

Металлическая или кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Основная стелька: кожкартон, обувной картон или штробельное полотно (в случае применения металлической стельки).

Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал.

7. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара.

8. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

9. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

10. Дополнительно описание

- цвет: черный;
- подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м², в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр./м²;
- задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);
- петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.;
- шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;
- каблук: не более 3 см;
- во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;
- наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990



3567131576

3	Да	ГОСТ 28507- 99	336826	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механическ их воздействий . Технически е условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гигие на	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.07. 2009
4	Да	ГОСТ 12.4.137 -2001	304276	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепроду ктов, кислот, щелочей, нетоксично й и взрывоопас ной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 008 г.	01.01. 2008

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013931
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 9 (81-1 Т, 3706396)

Заказчик: Акционерное общество "Қазтеміртранс"

Поставщик: ИП "Шанс"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	81-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, из комбинированного материала, неутепленные
Дополнительная характеристика	-
Количество	7.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г. Актобе, пр. А.Молдагуловой, 49
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ботинки комбинированные, с жестким металлическим подноском (мужские)

1. Назначение

Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений.

2. Техническое описание

Ботинки комбинированные, на шнурках с защитным металлическим подноском.

Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, ИЦ 20, Мп, З.

3. Верх обуви

Союзка и задинка из натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм.

Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли, грязи, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет).

Глухой клапан-язык и широкий мягкий задний кант (манжет) из современных обувных синтетических материалов, обладающих дышащими свойствами и устойчивых к истиранию плотностью ткани не менее 270 гр./м2.

В верхней части берца допускается комбинирование натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм и обувных синтетических материалов.

Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).



4. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию.

Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.

Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см.

Метод крепления подошвы: литевой.

5. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

6. Стелька

Металлическая или кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Основная стелька: кожкартон, обувной картон или штробельное полотно (в случае применения металлической стельки).

Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал.

7. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара.

8. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

9. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

10. Дополнительно описание

- цвет: черный;
- подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м², в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр./м²;
- задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);
- петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.;
- шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;
- каблук: не более 3 см;
- во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;
- наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990



3567131576

3	Да	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий . Технически е условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009
4	Да	ГОСТ 12.4.137-2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013931
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 25 (74-1 Т, 3706380)

Заказчик: Акционерное общество "Қазтеміртранс"

Поставщик: ИП "Шанс"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	74-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, из комбинированного материала, неутепленные
Дополнительная характеристика	-
Количество	5.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 119
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ботинки комбинированные, с жестким металлическим подноском (мужские)

1. Назначение

Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений.

2. Техническое описание

Ботинки комбинированные, на шнурках с защитным металлическим подноском.

Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, ИЦ 20, Мп, З.

3. Верх обуви

Союзка и задинка из натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм.

Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли, грязи, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет).

Глухой клапан-язык и широкий мягкий задний кант (манжет) из современных обувных синтетических материалов, обладающих дышащими свойствами и устойчивых к истиранию плотностью ткани не менее 270 гр./м2.

В верхней части берца допускается комбинирование натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм и обувных синтетических материалов.

Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).



4. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию.

Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.

Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см.

Метод крепления подошвы: литевой.

5. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

6. Стелька

Металлическая или кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Основная стелька: кожкартон, обувной картон или штробельное полотно (в случае применения металлической стельки).

Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал.

7. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара.

8. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

9. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

10. Дополнительно описание

- цвет: черный;
- подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м², в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр./м²;
- задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);
- петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.;
- шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;
- каблук: не более 3 см;
- во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;
- наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990



3567131576

3	Да	ГОСТ 28507- 99	336826	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механическ их воздействий . Технически е условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гигие на	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.07. 2009
4	Да	ГОСТ 12.4.137 -2001	304276	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепроду ктов, кислот, щелочей, нетоксично й и взрывоопас ной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 008 г.	01.01. 2008

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013931
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 17 (65-1 Т, 3706388)

Заказчик: Акционерное общество "Қазтеміртранс"

Поставщик: ИП "Шанс"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	65-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные
Дополнительная характеристика	-
Количество	1.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Железнодорожная, 6
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ботинки кожаные утепленные с жестким композитным подноском (мужские)

1. Назначение

Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений, в условиях воздействия пониженных температур.

2. Техническое описание

Кожаные ботинки утепленные, на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском.

Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

3. Верх обуви

Натуральная термостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 2,0 мм.

Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания грязи, снега, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет).



Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).

4. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию.

Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.

Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см.

Метод крепления подошвы: литьевой.

5. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

6. Утеплитель

Утеплитель с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр./м², на текстильной основе.

7. Стелька



Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Внутренняя стелька (вкладная) с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр./м², на текстильной основе, дублированная жестким стелечным полотном (проклеена и прошита).

8. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара.

9. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

10. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

11. Дополнительно описание

цвет: черный;

задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);

петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.;

шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками;

швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;

каблук: не более 3 см;

во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;

наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» 3567131576												
2	Да	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Техническое условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009
3	Да	ГОСТ 12.4.137-2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Техническое условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008
						Настоящий стандарт распространяется на все						



4	Да	ГОСТ 11373- 88	322290	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь. Размеры	виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавл ивает метричес кие размеры в зависимо сти от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 28.09.8 8 N 3298	01.01. 1990
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	-------------------	---	----------------	---	-------	---------------	---	----------------

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013931
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 24 (75-1 Т, 3706381)

Заказчик: Акционерное общество "Қазтеміртранс"

Поставщик: ИП "Шанс"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	75-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, из комбинированного материала, неутепленные
Дополнительная характеристика	-
Количество	6.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Железнодорожная, 6
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ботинки комбинированные, с жестким металлическим подноском (мужские)

1. Назначение

Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений.

2. Техническое описание

Ботинки комбинированные, на шнурках с защитным металлическим подноском.

Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, ИЦ 20, Мп, З.

3. Верх обуви

Союзка и задинка из натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм.

Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли, грязи, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет).

Глухой клапан-язык и широкий мягкий задний кант (манжет) из современных обувных синтетических материалов, обладающих дышащими свойствами и устойчивых к истиранию плотностью ткани не менее 270 гр./м2.

В верхней части берца допускается комбинирование натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм и обувных синтетических материалов.

Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).



4. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию.

Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.

Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см.

Метод крепления подошвы: литевой.

5. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

6. Стелька

Металлическая или кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Основная стелька: кожкартон, обувной картон или штробельное полотно (в случае применения металлической стельки).

Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал.

7. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара.

8. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

9. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

10. Дополнительно описание

- цвет: черный;
- подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м², в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр./м²;
- задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);
- петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.;
- шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;
- каблук: не более 3 см;
- во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;
- наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990



3567131576

3	Да	ГОСТ 28507- 99	336826	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механическ их воздействий Технически е условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гигие на	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.07. 2009
4	Да	ГОСТ 12.4.137 -2001	304276	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепроду ктов, кислот, щелочей, нетоксично й и взрывоопас ной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 008 г.	01.01. 2008

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013931
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 21 (86-1 Т, 3706384)

Заказчик: Акционерное общество "Қазтеміртранс"

Поставщик: ИП "Шанс"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	86-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Полуботинки, для защиты от механических воздействий, женские, из комбинированного материала, неутепленные
Дополнительная характеристика	-
Количество	1.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г. Шымкент, ул. Толе би, 41
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Полуботинки комбинированные, с жестким металлическим подноском на резиновой подошве (женские)

1. Назначение

Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений.

2. Техническое описание

Полуботинки комбинированные, на шнурках с защитным металлическим подноском на резиновой подошве (допускается по согласованию с заказчиком изменить шнурки на застежку ленту-липучку или пряжку).

Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, 3.

3. Верх обуви

Союзка и задинка из натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм.



Полуботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли, грязи, а также мелких предметов и мягкий задний кант (манжет).

Глухой клапан-язык и мягкий задний кант (манжет) из современных обувных синтетических материалов, обладающих дышащими свойствами и устойчивых к истиранию плотностью ткани не менее 270 гр./м².

В верхней части беред допускается комбинирование натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм и обувных синтетических материалов.

Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).

4. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/резина или ПУ/нитрил (полиуретан/резина или полиуретан/нитрильная резина).

Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой резины или нитрильной резины с сопротивлением к скольжению, стойкостью к деформации и истиранию.

Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.

Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см при литьевом и 45 Н/см при клеевом методе крепления.

Метод крепления подошвы: литьевой или клеевой.

5. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).



Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

Подносok должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

6. Стелька

Металлическая или кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Основная стелька: кожкартон, обувной картон или штробельное полотно (в случае применения металлической стельки).

Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал.

7. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара.

8. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

9. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

10. Дополнительно описание

цвет: черный;

подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м², в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м²;

задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);

во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания *;

петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.;

шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками;



швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;

каблук: не более 3 см.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990
3	Да	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национа	01.07.2009

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



											ального стандар та с 01.07.2 009 г.	
4	Да	ГОСТ 12.4.137 -2001	304276	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродук тов, кислот, щелочей, нетоксично й и взрывоопас ной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 008 г.	01.01. 2008

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013931
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 27 (71-1 Т, 3706378)

Заказчик: Акционерное общество "Қазтеміртранс"

Поставщик: ИП "Шанс"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	71-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные
Дополнительная характеристика	-
Количество	9.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, г. Актобе, пр. А.Молдагуловой, 49
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ботинки кожаные утепленные с жестким композитным подноском (мужские)

1. Назначение

Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений, в условиях воздействия пониженных температур.

2. Техническое описание

Кожаные ботинки утепленные, на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском.

Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

3. Верх обуви

Натуральная термостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 2,0 мм.

Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания грязи, снега, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет).



Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).

4. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию.

Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.

Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см.

Метод крепления подошвы: литьевой.

5. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

6. Утеплитель

Утеплитель с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр./м², на текстильной основе.

7. Стелька



Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Внутренняя стелька (вкладная) с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр./м², на текстильной основе, дублированная жестким стелечным полотном (проклеена и прошита).

8. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара.

9. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

10. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

11. Дополнительно описание

цвет: черный;

задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);

петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочка и т.д.;

шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками;

швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;

каблук: не более 3 см;

во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;

наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» 3567131576												
2	Да	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий . Технически е условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009
3	Да	ГОСТ 12.4.137-2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008
						Настоящий стандарт распространяется на все						



4	Да	ГОСТ 11373- 88	322290	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь. Размеры	виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавл ивает метричес кие размеры в зависимо сти от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 28.09.8 8 N 3298	01.01. 1990
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	-------------------	---	----------------	---	-------	---------------	---	----------------

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013931
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 26 (73-1 Т, 3706379)

Заказчик: Акционерное общество "Қазтеміртранс"

Поставщик: ИП "Шанс"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	73-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, из комбинированного материала, неутепленные
Дополнительная характеристика	-
Количество	23.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Шалкар, 1 А
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ботинки комбинированные, с жестким металлическим подноском (мужские)

1. Назначение

Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений.

2. Техническое описание

Ботинки комбинированные, на шнурках с защитным металлическим подноском.

Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, ИЦ 20, Мп, З.

3. Верх обуви

Союзка и задинка из натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм.

Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли, грязи, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет).

Глухой клапан-язык и широкий мягкий задний кант (манжет) из современных обувных синтетических материалов, обладающих дышащими свойствами и устойчивых к истиранию плотностью ткани не менее 270 гр./м2.

В верхней части берца допускается комбинирование натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм и обувных синтетических материалов.

Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).



4. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию.

Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.

Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см.

Метод крепления подошвы: литевой.

5. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

6. Стелька

Металлическая или кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Основная стелька: кожкартон, обувной картон или штробельное полотно (в случае применения металлической стельки).

Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал.

7. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара.

8. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

9. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

10. Дополнительно описание

- цвет: черный;
- подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м², в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр./м²;
- задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);
- петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.;
- шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;
- каблук: не более 3 см;
- во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;
- наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990



3567131576

3	Да	ГОСТ 28507- 99	336826	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механическ их воздействий . Технически е условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гигие на	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.07. 2009
4	Да	ГОСТ 12.4.137 -2001	304276	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепроду ктов, кислот, щелочей, нетоксично й и взрывоопас ной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 008 г.	01.01. 2008

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013931
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 7 (83-1 Т, 3706398)

Заказчик: Акционерное общество "Қазтеміртранс"

Поставщик: ИП "Шанс"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	83-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Полуботинки, для защиты от механических воздействий, женские, из комбинированного материала, неутепленные
Дополнительная характеристика	-
Количество	1.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 119
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Полуботинки комбинированные, с жестким металлическим подноском на резиновой подошве (женские)

1. Назначение

Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений.

2. Техническое описание

Полуботинки комбинированные, на шнурках с защитным металлическим подноском на резиновой подошве (допускается по согласованию с заказчиком изменить шнурки на застежку ленту-липучку или пряжку).

Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, З.

3. Верх обуви

Союзка и задинка из натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм.



Полуботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли, грязи, а также мелких предметов и мягкий задний кант (манжет).

Глухой клапан-язык и мягкий задний кант (манжет) из современных обувных синтетических материалов, обладающих дышащими свойствами и устойчивых к истиранию плотностью ткани не менее 270 гр./м².

В верхней части беред допускается комбинирование натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм и обувных синтетических материалов.

Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).

4. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/резина или ПУ/нитрил (полиуретан/резина или полиуретан/нитрильная резина).

Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой резины или нитрильной резины с сопротивлением к скольжению, стойкостью к деформации и истиранию.

Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.

Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см при литьевом и 45 Н/см при клеевом методе крепления.

Метод крепления подошвы: литьевой или клеевой.

5. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).



Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

Подносok должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

6. Стелька

Металлическая или кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Основная стелька: кожкартон, обувной картон или штробельное полотно (в случае применения металлической стельки).

Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал.

7. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара.

8. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

9. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

10. Дополнительно описание

цвет: черный;

подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м², в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м²;

задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);

во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания *;

петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.;

шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками;



3567131576

швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;

каблук: не более 3 см.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990
3	Да	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национа	01.07.2009

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



											ального стандар та с 01.07.2 009 г.	
4	Да	ГОСТ 12.4.137 -2001	304276	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродук тов, кислот, щелочей, нетоксично й и взрывоопас ной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 008 г.	01.01. 2008

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013931
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 8 (82-1 Т, 3706397)

Заказчик: Акционерное общество "Қазтеміртранс"

Поставщик: ИП "Шанс"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	82-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, из комбинированного материала, неутепленные
Дополнительная характеристика	-
Количество	4.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, ул. С. Датова, 42
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ботинки комбинированные, с жестким металлическим подноском (мужские)

1. Назначение

Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений.

2. Техническое описание

Ботинки комбинированные, на шнурках с защитным металлическим подноском.

Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, ИЦ 20, Мп, З.

3. Верх обуви

Союзка и задинка из натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм.

Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли, грязи, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет).

Глухой клапан-язык и широкий мягкий задний кант (манжет) из современных обувных синтетических материалов, обладающих дышащими свойствами и устойчивых к истиранию плотностью ткани не менее 270 гр./м2.

В верхней части берца допускается комбинирование натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм и обувных синтетических материалов.

Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).



4. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию.

Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.

Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см.

Метод крепления подошвы: литевой.

5. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

6. Стелька

Металлическая или кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Основная стелька: кожкартон, обувной картон или штробельное полотно (в случае применения металлической стельки).

Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал.

7. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара.

8. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

9. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

10. Дополнительно описание

- цвет: черный;
- подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м², в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр./м²;
- задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);
- петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.;
- шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;
- каблук: не более 3 см;
- во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;
- наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 12.4.137-2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008



3567131576

3	Да	ГОСТ 28507- 99	336826	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механическ их воздействий Технически е условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гигие на	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.07. 2009
4	Да	ГОСТ 11373- 88	322290	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь. Размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавли вает метричес кие размеры в зависимо сти от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 28.09.8 8 N 3298	01.01. 1990

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013931
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 23 (78-1 Т, 3706382)

Заказчик: Акционерное общество "Қазтеміртранс"

Поставщик: ИП "Шанс"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	78-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, из комбинированного материала, неутепленные
Дополнительная характеристика	-
Количество	3.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 132
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ботинки комбинированные, с жестким металлическим подноском (мужские)

1. Назначение

Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений.

2. Техническое описание

Ботинки комбинированные, на шнурках с защитным металлическим подноском.

Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, ИЦ 20, Мп, З.

3. Верх обуви

Союзка и задинка из натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм.

Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли, грязи, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет).

Глухой клапан-язык и широкий мягкий задний кант (манжет) из современных обувных синтетических материалов, обладающих дышащими свойствами и устойчивых к истиранию плотностью ткани не менее 270 гр./м2.

В верхней части берца допускается комбинирование натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм и обувных синтетических материалов.

Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).



4. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию.

Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.

Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см.

Метод крепления подошвы: литевой.

5. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

6. Стелька

Металлическая или кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Основная стелька: кожкартон, обувной картон или штробельное полотно (в случае применения металлической стельки).

Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал.

7. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара.

8. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

9. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

10. Дополнительно описание

- цвет: черный;
- подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м², в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр./м²;
- задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);
- петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.;
- шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;
- каблук: не более 3 см;
- во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;
- наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990



3567131576

3	Да	ГОСТ 28507- 99	336826	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механическ их воздействий Технически е условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гигие на	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.07. 2009
4	Да	ГОСТ 12.4.137 -2001	304276	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродук тов, кислот, щелочей, нетоксично й и взрывоопас ной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 008 г.	01.01. 2008

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013931
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 16 (68-1 Т, 3706389)

Заказчик: Акционерное общество "Қазтеміртранс"

Поставщик: ИП "Шанс"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	68-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные
Дополнительная характеристика	-
Количество	7.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 132
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ботинки кожаные утепленные с жестким композитным подноском (мужские)

1. Назначение

Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений, в условиях воздействия пониженных температур.

2. Техническое описание

Кожаные ботинки утепленные, на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском.

Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

3. Верх обуви

Натуральная термостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 2,0 мм.

Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания грязи, снега, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет).



Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).

4. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию.

Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.

Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см.

Метод крепления подошвы: литьевой.

5. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

6. Утеплитель

Утеплитель с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр./м², на текстильной основе.

7. Стелька



Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Внутренняя стелька (вкладная) с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр./м², на текстильной основе, дублированная жестким стелечным полотном (проклеена и прошита).

8. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара.

9. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

10. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

11. Дополнительно описание

цвет: черный;

задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);

петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.;

шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками;

швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;

каблук: не более 3 см;

во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;

наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

2	Да	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990
3	Да	ГОСТ 12.4.137-2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008
						Стандарт распространяется			Безопасн		Принят Приказом Комитета по техническому регулированию	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

4	Да	ГОСТ 28507- 99	336826	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механическ их воздействий . Технически е условия	на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	ость проф ессио наль ной деяте льно сти. Пром ышле нная гигие на	Действ ует	ю и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.07. 2009
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	--	---------------	---	----------------

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013931
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 31 (63-1 Т, 3706374)

Заказчик: Акционерное общество "Қазтеміртранс"

Поставщик: ИП "Шанс"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	63-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные
Дополнительная характеристика	-
Количество	25.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Шалкар, 1 А
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ботинки кожаные утепленные с жестким композитным подноском (мужские)

1. Назначение

Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений, в условиях воздействия пониженных температур.

2. Техническое описание

Кожаные ботинки утепленные, на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском.

Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

3. Верх обуви

Натуральная термостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 2,0 мм.

Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания грязи, снега, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет).



Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).

4. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию.

Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.

Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см.

Метод крепления подошвы: литьевой.

5. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

6. Утеплитель

Утеплитель с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр./м², на текстильной основе.

7. Стелька



Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Внутренняя стелька (вкладная) с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр./м², на текстильной основе, дублированная жестким стелечным полотном (проклеена и прошита).

8. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара.

9. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

10. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

11. Дополнительно описание

цвет: черный;

задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);

петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.;

шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками;

швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;

каблук: не более 3 см;

во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;

наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

2	Да	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990
3	Да	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009
					Обувь специальная						Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	



4	Да	ГОСТ 12.4.137 -2001	304276	Межгосуд арственны й стандарт	с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепроду ктов, кислот, щелочей, нестоксично й и взрывоопас ной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действ ует	ровани ю и метрол огии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 008 г.	01.01. 2008
---	----	---------------------------	--------	-------------------------------------	--	----------------------------------	----------------	----	--	---------------	--	----------------

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013931
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 29 (66-1 Т, 3706376)

Заказчик: Акционерное общество "Қазтеміртранс"

Поставщик: ИП "Шанс"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	66-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные
Дополнительная характеристика	-
Количество	8.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Мануильского, 4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ботинки кожаные утепленные с жестким композитным подноском (мужские)

1. Назначение

Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений, в условиях воздействия пониженных температур.

2. Техническое описание

Кожаные ботинки утепленные, на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском.

Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, ИЦ 20, Мп.

3. Верх обуви

Натуральная термостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 2,0 мм.

Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания грязи, снега, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет).



Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).

4. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию.

Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.

Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см.

Метод крепления подошвы: литьевой.

5. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

6. Утеплитель

Утеплитель с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр./м², на текстильной основе.

7. Стелька



Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Внутренняя стелька (вкладная) с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр./м², на текстильной основе, дублированная жестким стелечным полотном (проклеена и прошита).

8. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара.

9. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

10. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

11. Дополнительно описание

цвет: черный;

задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);

петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.;

шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками;

швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;

каблук: не более 3 см;

во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;

наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» 3567131576												
2	Да	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий . Технически е условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009
3	Да	ГОСТ 12.4.137-2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008
						Настоящий стандарт распространяется на все						



4	Да	ГОСТ 11373- 88	322290	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь. Размеры	виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавл ивает метричес кие размеры в зависимо сти от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 28.09.8 8 N 3298	01.01. 1990
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	-------------------	---	----------------	---	-------	---------------	---	----------------

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013931
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 28 (67-1 Т, 3706377)

Заказчик: Акционерное общество "Қазтеміртранс"

Поставщик: ИП "Шанс"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	67-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные
Дополнительная характеристика	-
Количество	8.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Абай, г. Семей, ул. Привокзальная площадь, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ботинки кожаные утепленные с жестким композитным подноском (мужские)

1. Назначение

Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений, в условиях воздействия пониженных температур.

2. Техническое описание

Кожаные ботинки утепленные, на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском.

Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

3. Верх обуви

Натуральная термостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 2,0 мм.

Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания грязи, снега, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет).



Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).

4. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию.

Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.

Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см.

Метод крепления подошвы: литьевой.

5. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

6. Утеплитель

Утеплитель с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр./м², на текстильной основе.

7. Стелька



Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Внутренняя стелька (вкладная) с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр./м², на текстильной основе, дублированная жестким стелечным полотном (проклеена и прошита).

8. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара.

9. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

10. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

11. Дополнительно описание

цвет: черный;

задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);

петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.;

шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками;

швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;

каблук: не более 3 см;

во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;

наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3567131576

Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» 3567131576												
2	Да	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Техническое условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009
3	Да	ГОСТ 12.4.137-2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Техническое условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008
						Настоящий стандарт распространяется на все						



4	Да	ГОСТ 11373- 88	322290	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь. Размеры	виды обуви, предусмо тренные ГОСТ 23251, и устанавл ивает метричес кие размеры в зависимо сти от интервал а между смежным и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 28.09.8 8 N 3298	01.01. 1990
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	-------------------	---	----------------	---	-------	---------------	---	----------------

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013931
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 6 (84-1 Т, 3706399)

Заказчик: Акционерное общество "Қазтеміртранс"

Поставщик: ИП "Шанс"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	84-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Полуботинки, для защиты от механических воздействий, женские, из комбинированного материала, неутепленные
Дополнительная характеристика	-
Количество	2.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Мануильского, 4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Полуботинки комбинированные, с жестким металлическим подноском на резиновой подошве (женские)

1. Назначение

Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений.

2. Техническое описание

Полуботинки комбинированные, на шнурках с защитным металлическим подноском на резиновой подошве (допускается по согласованию с заказчиком изменить шнурки на застежку ленту-липучку или пряжку).

Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, 3.

3. Верх обуви

Союзка и задинка из натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм.



Полуботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли, грязи, а также мелких предметов и мягкий задний кант (манжет).

Глухой клапан-язык и мягкий задний кант (манжет) из современных обувных синтетических материалов, обладающих дышащими свойствами и устойчивых к истиранию плотностью ткани не менее 270 гр./м².

В верхней части борец допускается комбинирование натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм и обувных синтетических материалов.

Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).

4. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/резина или ПУ/нитрил (полиуретан/резина или полиуретан/нитрильная резина).

Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой резины или нитрильной резины с сопротивлением к скольжению, стойкостью к деформации и истиранию.

Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.

Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см при литьевом и 45 Н/см при клеевом методе крепления.

Метод крепления подошвы: литьевой или клеевой.

5. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).



Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

6. Стелька

Металлическая или кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Основная стелька: кожкартон, обувной картон или штробельное полотно (в случае применения металлической стельки).

Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал.

7. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара.

8. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

9. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

10. Дополнительно описание

цвет: черный;

подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м², в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м²;

задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);

во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания *;

петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.;

шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками;



3567131576

швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;

каблук: не более 3 см.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990
3	Да	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национа	01.07.2009

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



											ального стандар та с 01.07.2 009 г.	
4	Да	ГОСТ 12.4.137 -2001	304276	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродук тов, кислот, щелочей, нетоксично й и взрывоопас ной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защи тные средс тва для ног	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 008 г.	01.01. 2008

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013931
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 5 (85-1 Т, 3706400)

Заказчик: Акционерное общество "Қазтеміртранс"

Поставщик: ИП "Шанс"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	85-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Полуботинки, для защиты от механических воздействий, женские, из комбинированного материала, неутепленные
Дополнительная характеристика	-
Количество	4.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 132
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Полуботинки комбинированные, с жестким металлическим подноском на резиновой подошве (женские)

1. Назначение

Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений.

2. Техническое описание

Полуботинки комбинированные, на шнурках с защитным металлическим подноском на резиновой подошве (допускается по согласованию с заказчиком изменить шнурки на застежку ленту-липучку или пряжку).

Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, 3.

3. Верх обуви

Союзка и задинка из натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм.



Полуботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли, грязи, а также мелких предметов и мягкий задний кант (манжет).

Глухой клапан-язык и мягкий задний кант (манжет) из современных обувных синтетических материалов, обладающих дышащими свойствами и устойчивых к истиранию плотностью ткани не менее 270 гр./м².

В верхней части борец допускается комбинирование натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм и обувных синтетических материалов.

Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).

4. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/резина или ПУ/нитрил (полиуретан/резина или полиуретан/нитрильная резина).

Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой резины или нитрильной резины с сопротивлением к скольжению, стойкостью к деформации и истиранию.

Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.

Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см при литьевом и 45 Н/см при клеевом методе крепления.

Метод крепления подошвы: литьевой или клеевой.

5. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).



Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

6. Стелька

Металлическая или кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Основная стелька: кожкартон, обувной картон или штробельное полотно (в случае применения металлической стельки).

Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал.

7. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара.

8. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

9. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

10. Дополнительно описание

цвет: черный;

подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м², в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м²;

задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);

во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания *;

петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.;

шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками;



швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;

каблук: не более 3 см.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990
3	Да	ГОСТ 12.4.137-2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального	01.01.2008



3567131576

											стандарт та с 01.07.2 008 г.	
4	Да	ГОСТ 28507- 99	336826	Межгосуд арственны й стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механическ их воздействий Технически е условия	Стандарт распрост раняется на специаль ную обувь с верхом из кожи, предназн аченную для защиты ног от механиче ских воздейст вий.	Украина ()	21	Безо пасн ость проф ессио наль ной деят ельно сти. Пром ышле нная гигие на	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 5 марта 2009 г. № 113- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.07. 2009

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1013931
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 22 (80-1 Т, 3706383)

Заказчик: Акционерное общество "Қазтеміртранс"

Поставщик: ИП "Шанс"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	80-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, из комбинированного материала, неутепленные
Дополнительная характеристика	-
Количество	4.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Егизбаева, 3Б
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ботинки комбинированные, с жестким металлическим подноском (мужские)

1. Назначение

Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений.

2. Техническое описание

Ботинки комбинированные, на шнурках с защитным металлическим подноском.

Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, ИЦ 20, Мп, З.

3. Верх обуви

Союзка и задинка из натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм.

Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли, грязи, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет).

Глухой клапан-язык и широкий мягкий задний кант (манжет) из современных обувных синтетических материалов, обладающих дышащими свойствами и устойчивых к истиранию плотностью ткани не менее 270 гр./м2.

В верхней части берца допускается комбинирование натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм и обувных синтетических материалов.

Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).



4. Подошва

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию.

Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.

Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см.

Метод крепления подошвы: литевой.

5. Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм.

Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

6. Стелька

Металлическая или кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Основная стелька: кожкартон, обувной картон или штробельное полотно (в случае применения металлической стельки).

Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал.

7. Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара.

8. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

9. Обязательное соответствие

Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

10. Дополнительно описание

- цвет: черный;
- подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м², в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр./м²;
- задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);
- петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.;
- шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;
- каблук: не более 3 см;
- во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;
- наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными и размерам и обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990



3567131576

3	Да	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий . Технически е условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ()	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009
4	Да	ГОСТ 12.4.137-2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технически е условия	МКС: 13.340.50 КГС: M18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008


4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





к Договору №1013931/2024/1 от 13.08.2024 г.

Прогнозный/Фактический расчет доли внутристрановой ценности в договоре на поставку товаров

№ _____ ОТ _____

[illegible]



Примечание:

3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: <http://www.enstru.skc.kz/>

8. Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214.

9. Серия сертификата СТ-KZ.

10. Код органа выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 650.

11. Год выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: если 2017 год, то указывается цифра 7.

12. Дата выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 09.06.2017.

13. Доля внутристрановой ценности (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отсутствия сертификата равна 0

14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.

Доля внутристрановой ценности рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от 20.04.2018 г.

Подписывающие:

Бекмурзин Смбат Кабдылхаевич, Главный инженер АО "Қазтеміртранс"

Искаков Нурсұлтан Бакыткелдыұлы, Главный менеджер функционального направления по бюджетированию и контролю за расходами АО "Қазтеміртранс"

КУДЬЯРОВ РУСТАМ БАУРЖАНОВИЧ, Главный менеджер Группы по управлению рисками и внутреннего контроля АО «Қазтеміртранс»

Каскенов Максат Даулетханович, Главный менеджер группы по правовому обеспечению договорной и закупочной работы Департамента правового обеспечения АО "Қазтеміртранс"

Ахметова Тлеухор Сарсеновна, Директор Департамента организации закупок и управления хозяйственной деятельностью АО "Қазтеміртранс"

Жезбаев Нурлан Ляззатович, Главный менеджер группы по охране труда и производственной безопасности Департамента технической политики АО "Қазтеміртранс"

Байдаулетов Ерлан Сейдахметович, главный менеджер функционального направления по организации и проведению закупок и заключению договоров Департамента организации закупок и управления хозяйственной деятельностью

Карибжанов Аян Ергазыевич, Директор департамента технической политики

ШАЛАМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе