



Тауарларды сатып алу туралы шарт №1038344/2024/1

06.11.2024 жылғы

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан Сенімхат №3262863066 16.05.2024 бастап, негізінде қызмет ететін Атқарушы директор-жабдықтау департаментінің директоры Окасов Асет Курмашевич, бір жақтан, және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан Жарғы, негізінде қызмет ететін Бас директор АЛТАНГАДАС ЖАЗИРА, екінші тараптан бірлесіп «Тараптар», ал жоғарыда көрсетілгендей жеке-жеке «Тарап» деп аталатындар ««Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуды жүзеге асыру тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Нәтижелер хаттамасы № 1038344 негізінде осы тауарларды сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

Өнім беруші осы Шартқа қол қоя отырып, мыналарды растайды:

- заңнамаға сәйкес құрылған және әрекет ететін кәсіпкерлік субъектісі болып табылатынын;
- осы Шартқа қол қою үшін қандай да бір шектеулер, тыйым салулар жоқтығын;
- осы Шартқа қол қою алдында өзінің барлық кәсіпкерлік тәуекелдерін бағалағанын және сәйкестендіргенін растайды.

1. Шарттың мәні

1.1. Өнім беруші тауарларды Шартта (бұдан әрі - Тауар) көрсетілген бағалар, параметрлер және басқа да шарттар бойынша Тапсырыс берушінің меншігіне жеткізуге және беруге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған жағдайда Тауарды осы Шарттың талаптарымен қабылдауға және төлеуге міндеттенеді.

1.2. Төменде көрсетілген құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда: сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (Шартқа №1 қосымша), техникалық ерекшелік (Шартқа №2 қосымша), елішілік құндылық үлесін есептеу нысаны (Шартқа №3 қосымша).

1.3. Шарт шеңберінде жеткізілетін тауар шартқа техникалық ерекшелікте (№2 қосымша) көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе оның сипаттамалары жоғары болуы тиіс.

1.4. Тапсырыс беруші тауардың орнын, жеткізу мерзімдері мен санын өнім берушіге жіберілетін және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын тауарды жеткізуге арналған өтінімде (өтінімде) (бұдан әрі-өтінім) көрсетеді

2. Шарттың сомасы және төлеу шарттары

2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы 36018214.40 (отыз алты миллион он сегіз мың екі жүз он төрт теңге, қырық тиын) Теңге ҚР ҚКС-ты қоса алғанда құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және Шартта және Тәртібіне көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды.

2.2. Шарт бойынша төлем түрлерінің жалпы арақатынасы Шартқа №1 Қосымшада берілген.

2.3. Шарт бойынша төлем келесі тәртіппен жасалады:

2.4. Аванстық төлемді (алдын ала төлемді) Тапсырыс беруші Шарт жасалған және Өнім беруші алдын ала төлеуге шот ұсынған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірілмейтін мерзімде жүргізеді.

Өнім беруші аванстық төлемнен (алдын ала төлемнен) бас тартқан немесе осы тармақта белгіленген мерзімде алдын ала төлем шотын ұсынбаған жағдайда, осы аванстық төлем (алдын ала төлем) жүзеге асырылмайды.

2.5. Жеткізілген Тауарлар үшін ақы төлеу, оның ішінде Шарт бойынша түпкілікті есеп айырысу Тараптар Жеткізілген тауарлар актісіне (актілеріне) (бұдан әрі - Қабылдау - беру актісі (актілері)) қол қойған және келесі құжатты (құжаттарды) ұсынған күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күннен кешіктірілмейтін мерзімде жүргізіледі:

2.5.1. Шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлардағы елішілік құндылық үлесін электрондық құжат нысанында есептеу (электрондық сатып алуды жүргізуді қамтамасыз ететін «Самұрық-Қазына» АҚ-ның ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – Веб-портал) ұсынылады.

2.5.2. СЭҚ ТН кодын міндетті түрде көрсете отырып, "электрондық шот-фактуралар" ақпараттық жүйесі арқылы өнім беруші жазып берген электрондық шот-фактура;

2.5.3. қорларды бір жаққа жіберуге арналған жүкқұжаттың түпнұсқасы (бұдан әрі – жүкқұжат);

2.5.4. өнім беруші "электрондық шот-фактуралар" ақпараттық жүйесі арқылы жазып берген тауарларға ілеспе жүкқұжат;

2.5.5. Өзара есеп айырысуларды салыстыру актісі

2.5.6. Тапсырыс беруші шарттың 2.3-тармағында санамаланған, тиісті нысанда емес және/немесе шарттың талаптарына сәйкес келмейтін құжаттарды ұсынуға байланысты аванстық төлемді төлеуді кешіктіргені үшін жауапты болмайды.

2.5.7. Нақты жеткізілген тауар үшін төлем бұрын төленген алдын ала төлемді ескере отырып жүргізіледі.

2.6. Заңнамаға сәйкес ресімделген және қол қойылған қабылдау-беру актісін (лерін) Өнім беруші Тапсырыс берушіге Веб-портал арқылы жібереді.





Веб-порталда электрондық түрде Тауарларды қабылдау-беру актісін (-лерін) қалыптастыруға және оларға қол қоюға жол беріледі. Ілеспе жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) орындау кезінде түпкілікті есеп шарт бойынша тиісті жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) орындағаннан кейін жүзеге асырылуы мүмкін.

Бұл ретте ілеспе жұмыстарды (қызметтерді) орындағаны үшін төлемді ұстап қалу шарт сомасының 20%-нан аспауға тиіс.

2.7. Тапсырыс беруші Мердігердің төлемге құжаттар пакетін кеш беруіне/қол қоюына байланысты төлемді өткізіп алу үшін жауапты емес.

2.8. Нақты жеткізілген Тауар үшін төлем бұдан бұрын төленген алдын ала төлемді есепке ала отырып жүргізіледі.

2.9. Шарт бойынша түпкілікті есеп Тараптар мынадай құжаттарды қабылдау беру және беру актісіне қол қойған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жүргізіледі:

2.10. Шарт шеңберінде жеткізілген тауардың барлық көлеміне (санына) СТ КЗ нысаны сертификатының электрондық көшірмесі (жүйеде ұсынылады)

2.11. Шарт шеңберінде электрондық құжат нысанында жеткізілген тауардың барлық көлеміне (санына) шарттағы жергілікті қамту үлесін есептеу (жүйеде ұсынылады)

2.12. СЭҚ ТН кодын міндетті түрде көрсете отырып, "электрондық шот-фактуралар" ақпараттық жүйесі арқылы өнім беруші жазып берген электрондық шот-фактура;

2.13. Тапсырыс беруші Өнім берушінің төлем құжаттарының топтамасын уақтылы ұсынбауына/қол қоюына байланысты төлемді кешіктіргені үшін жауапты болмайды.

2.14. Өнім берушінің нақты шығыстары шарттың жалпы сомасын (үшінші тұлғалардың шығыстарын төлеу, салықтар, баждар және т.б.) айқындау кезінде ескерілгендерден аз болған жағдайда, Тапсырыс беруші шарттың жалпы сомасын өнім беруші алған үнемдеу сомасына азайтуды талап етуге құқылы.

2.15. Төлем нысаны: Жеткізушінің есеп шотына ақша аудару және / немесе қарсы талаптарды есепке алу .

3. Жеткізу мерзімі және шарттары

3.1. Өнім беруші Тауарды Шарттың №1, №2 Қосымшаларына сәйкес мекенжайға және мерзім ішінде жеткізуге міндетті.

3.2. Тауар Тапсырыс берушіге Қабылдау-беру актісіне(леріне) сәйкес және Шарттың № 1, № 2 қосымшаларға сәйкес саны мен сапасы бойынша беріледі. Тауарға меншік құқығы, сондай-ақ Тауардың кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ зақымдану қаупі заң актілеріне немесе Шартқа сәйкес Өнім беруші Тауарды Тапсырыс берушіге беру жөніндегі өз міндетін орындаған болып есептелген сәттен бастап Тапсырыс берушіге ауысады. Жеткізуге байланысты шығыстар Шарттың жалпы сомасына енгізіледі.

3.3. Жеткізу базисі: DDP Тапсырыс берушінің қоймасы (Инкотермс-2010).

3.4. Өнім беруші Тапсырыс берушіден өтінім алғаннан кейін ғана өтінімде көрсетілген мерзімдер (ай), көлемдер (сан) шегінде тауардың әрбір партиясын вагондық нормалармен вагондық жеткізуді жүргізеді. Бұл ретте Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша автокөлікпен жеткізуге болады.

3.5. Тапсырыс беруші ағымдағы айдың 3-күніне дейін өнім берушіге келесі айға өтінім береді, онда мыналар көрсетіледі: - келесі айда жеткізілуге жататын тауардың жалпы саны; - әрбір жүк алушы бойынша тауардың жалпы көлемін бөле отырып, тауарды жүк алушылардың толық атауы; - тиеп-жөнелту деректемелері (станцияның атауы, алушы, станцияның коды, кәсіпорынның коды, саны);- өнім берушінің осы Шарт бойынша міндеттемелерін тиісінше орындауы үшін қажетті және жеткілікті өзге де мәліметтер.

3.6. Партия теміржол жүкқұжатында көрсетілген жөнелтілген тауардың саны болып саналады.

3.7. Өнім беруші тауарды межелі жерге жіберген сәттен бастап тәулік мерзімінде бұл туралы Тапсырыс берушіге электрондық пошта немесе факс арқылы хабарлауға міндетті. Хабарламада жөнелту күні, жөнелту күні, теміржол жүкқұжатының нөмірі, теміржол вагонының нөмірі көрсетіледі.

3.8. Тапсырыс беруші тауар межелі станцияға нақты келіп түскеннен кейін күнтізбелік 10 күн ішінде өнім берушіге қабылдау комиссиясының мүшелері қол қойған қабылдау – тапсыру актілерінің түпнұсқаларын мөрмен, үш данада ұсынады.

4. Тараптардың құқықтары және міндеттері

4.1. Өнім беруші міндеттенеді:

4.1.1. Тауарды Шарттың және өз өндірісінің талаптарына сәйкес жеткізуге.

Сатып алынған тауардың партиясына/сериясына сатып алынған тауардың қабылданғанын-берілгенін растайтын тиісті актіге, СТ-KZ нысанындағы сертификатқа (түпнұсқасы, нотариалды куәландырған көшірмесі не ішкі айналым үшін тауардың шығу тегі туралы сертификат беру жөніндегі уәкілетті органның мөрмен куәландырылған көшірмесі) тараптар қол қойған күнге дейін өнім берушінің ұсынуы осы міндеттеменің орындалуын растау болып табылады.

СТ-KZ нысанының сертификаты (тары) сатып алу туралы шарт шеңберінде жеткізілген тауардың барлық көлеміне (санына) ұсынылуы тиіс;

4.1.2. Тапсырыс берушіге жеткізілетін Тауарға құжаттарды Шартта көзделген мерзімдерде және шарттарда ұсынуға, оның ішінде:

4.1.2.1. Шарт шеңберінде электрондық құжат нысанында жеткізілген тауардың барлық көлеміне (санына) Шарттағы елішілік





құндылық үлесін есептеуге (Веб-порталда ұсынылады). Қабылдау-берудің соңғы актісімен бірге беріледі.

4.1.2.2. Сатып алынатын тауардың партиясына/сериясына СТ-KZ нысанының сертификаты (түпнұсқасы, нотариат куәландырған көшірмесі немесе ішкі айналым үшін тауардың шығу тегі туралы сертификат беру жөніндегі уәкілетті органның мөрімен куәландырылған көшірмесі).

4.1.2.3. СЭҚ ТН кодын міндетті түрде көрсете отырып, "электрондық шот-фактуралар" ақпараттық жүйесі арқылы өнім беруші жазып берген электрондық шот-фактура;

4.1.2.4. қорларды бір жаққа жіберуге арналған жүкқұжаттың түпнұсқасы;

4.1.2.5. өнім беруші "электрондық шот-фактуралар" ақпараттық жүйесі арқылы жазып берген тауарларға ілеспе жүкқұжат;

4.1.3. Тапсырыс беруші анықтаған тауардың саны мен сапасы бойынша кемшіліктерді Шарт талаптарына сәйкес жоюға міндеттенеді.

4.1.4. Тауарды жеткізу мерзімдері бұзылған және (немесе) Тауарды жеткізуден бас тартқан жағдайда, нақты шеккен шығыстарды ескере отырып, Тапсырыс беруші төлеген авансты (алдын ала төлемді) Тапсырыс берушіге қайтаруға.

4.1.5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеткізілетін Тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттар ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды Шартты орындау шеңберінде ұсынуға міндеттенеді.

4.1.6. 3 (үш) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге Өнім берушінің шарт бойынша өз міндеттемелерін уақтылы және толық орындауына кедергі келтіретін мән-жайлар туралы хабарлауға;

4.1.7. Тапсырыс берушіден тиісті сұрау салуды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге тауардың жеткізілу барысы туралы есеп беру;

4.1.8. Шартты орындау шеңберінде жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсыну;

4.1.9. Тапсырыс берушіден сұрау салуды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушіге олардың атауын, БСН, басшылар мен құрылтайшылардың деректерін, жақын туыстары (ата-анасы, жұбайы, ағасы, әпкесі, балалары), сондай-ақ жекжаттары (ағасы, әпкесі, ата-анасы, балалары) туралы мәліметтерді қоса алғанда, үлестес тұлғалар бойынша ақпарат беру ЖСН, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына тікелей немесе жанама қатысу, құрылған күнінен бастап тіркеу өзгерістері көрсетілген жұбайы (зайыбы);

4.1.10. Шартты орындау үшін тартылған өнім берушінің қызметкерлерінің жалақысы мен әлеуметтік қолдау шығыстарының ұлғаюын қамтамасыз ету және осы міндеттеменің орындалуын растау ретінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес алынған тиісті қызметкерлердің аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан 15 үзіндіден кешіктірілмейтін мерзімде тоқсан сайынғы негізде, сондай-ақ ақпарат пен құжаттарды, өнім берушінің қызметкерлерін әлеуметтік қолдауға жұмсалатын шығыстардың ұлғаюын растайтын құжаттар.

4.1.11. Жеткізуші міндетті:

- осы Шарттың қолданылу кезеңінде, сондай-ақ шарт бойынша іске асыру бойынша соңғы табыс/айналым есептелген/алынған күннен бастап 5 жыл өткен соң салық салудың міндеттілігі қағидатын сақтауға, Қазақстан Республикасы салық заңнамасының талаптарын тиісінше орындауға;

- басқа шарттар, мәмілелер бойынша өз контрагенттерінің салық салу міндеттілігі қағидатын 5 деңгейге дейін сақтауын, осы Шарттың қолданылу кезеңінде Қазақстан Республикасы салық заңнамасының талаптарын тиісінше орындауын, сондай-ақ шарт бойынша өткізу бойынша соңғы кіріс/айналым есептелген/алынған күннен бастап 5 жыл өткен соң қамтамасыз етілсін;

- өнім берушінің контрагенті мен оның контрагенттерінің 5-деңгейге дейінгі міндеттемелеріне қатысты өнім беруші жасасатын шарттарға салық салудың міндеттілігі қағидатын сақтау, жасалған шарт/шарт/лар кезеңінде, сондай-ақ шарт бойынша өткізу бойынша соңғы кіріс/айналым есептелген/алынған күннен бастап 5 жыл өткен соң Қазақстан Республикасы салық заңнамасының талаптарын тиісінше орындау міндеттемелерін орындау талаптарын енгізуге міндетті.

4.1.12. Өнім берушінің нақты шығыстары шарттың жалпы сомасын (үшінші тұлғалардың шығыстарын төлеу, салықтар баждар және т.б.) айқындау кезінде ескерілгендерден аз болған жағдайда, Тапсырыс беруші шарттың жалпы сомасын өнім беруші алған үнемдеу сомасына азайтуды талап етуге құқылы.

4.1.13. 10 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге Өнім берушінің шарт бойынша өз міндеттемелерін уақтылы және толық орындауына кедергі келтіретін мән-жайлар туралы хабарлау.

4.2. Өнім беруші құқылы:

4.2.1. Тапсырыс берушіден Шартта көзделген төлемді (төлемдерді) талап етуге;

4.2.2. Тапсырыс берушіден Тауарды уақтылы қабылдауды және Қабылдау-беру актілеріне қол қояды талап етуге.

4.2.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздемелер бойынша Шартты бұзуға





құқылы.

4.3. Тапсырыс беруші міндеттенеді:

4.3.1. Шарттың талаптарына сәйкес жеткізілген Тауарды қабылдауға.

4.3.2. Өнім берушіден Тауарды қабылдау-беру актісін алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Шарт бойынша қажетті ақпаратты толтыруға және ескертулер болмаған жағдайда Тауарды қабылдау-беру актісіне қол қоюға немесе дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, Өнім берушіге Тауарларды қабылдаудан бас тартуды жіберуге;

4.3.3. Шарттың талаптарына сәйкес төлемді (дерді) жасауға.

4.4. Тапсырыс беруші құқылы:

4.4.1. Өнім берушіден Шартта көзделген тиісті сапа мен мөлшердегі Тауарды алуға.

4.4.2. Тауардың/Шарттың құнын сәйкесінше азайтумен Шарттың талаптарына сәйкес келмейтін Тауардың кез келген бөлігінен бас тартуға немесе ақаулы өнім тізімдемесіне сәйкес Өнім берушіге сапасыз Тауарды қайтаруға;

4.4.3. ҚР заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздер бойынша Шартты бұзуға және (немесе) Шартты орындаудан бас тартуға құқығы бар.

4.4.4. Тапсырыс беруші Өнім берушінің тауарлардағы елішілік құндылықтың болжамды үлесін ұсынуын талап етуге құқылы емес.

4.4.5. Шартқа № 1, 2 қосымшалардың талаптарына сәйкес келмейтін тауарды ауыстыруды талап ету;

4.4.6. Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылғанға дейін, оның ішінде тәуелсіз ұйымдарды тарта отырып, тауарға техникалық бақылау және/немесе сынақ жүргізу;

4.4.7. Өнім беруші Тапсырыс берушіге байланысты емес себептер бойынша шарт бойынша міндеттемелерді орындаудан бас тартқан жағдайда авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуді ұстап қалу;

4.4.8. Өнім берушіден Шарт талаптарын тиісінше орындамау салдарынан туындаған келтірілген залалдар мен шығындарды, сондай-ақ қойылған өсімпұл мен айыппұл сомасын өтеуді талап етуге;

4.4.9. Тауар Шарттың талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, оның ішінде мерзімдері бойынша, тауарды қабылдау-беру актісі және қорларды тарапқа босатуға арналған жүкқұжат бойынша өнім берушіден көрсетілген құжаттарды алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде тауарды қабылдаудан дәлелді бас тарту жіберілсін. Жеткізілген тауарда ақаулар болған кезде ақауларды жою мерзімін көрсете отырып Жеткізушіге ақаулар тізбесін жіберіңіз;

4.4.10. Өнім берушіден олардың атауын, БСН, басшылар мен құрылтайшылардың деректерін, жақын туыстары (ата-анасы, жұбайы, ағасы, әпкесі, балалары), сондай-ақ жекжаттары (ағасы, әпкесі, ата-анасы, жұбайының (зайыбының) балалары) туралы мәліметтерді қоса алғанда, үлестес тұлғалар бойынша ЖСН, тікелей немесе жанама қатысуын көрсете отырып, ақпарат сұратуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталына, құрылған күнінен бастап тіркеу өзгерістеріне;

4.4.11. өнім беруші шарттық міндеттемелерді орындауды бұзған жағдайда, өнім беруші мен Тапсырыс беруші арасында жасалған өзге де шарттар бойынша өнім берушінің алдында Шарттың және/немесе өзінің кредиторлық берешегінің орындалуын енгізілген қамтамасыз ету сомасынан өнім берушіге шарттық міндеттемелерді орындауды бұзғаны үшін есептелген тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) және осыған байланысты туындаған сомасын акцептісіз тәртіппен ұстап қалсын шығындар.

5. Тауарды тапсыру және қабылдау тәртібі

5.1. Тауарды тасымалдау тауардың сапалы және сандық сақталуын қамтамасыз ету шартымен жүргізілуі тиіс.

5.2. Тауардың ыдысы, буып-түюі және танбалануы сатып алынатын тауар түрін тасымалдауға қойылатын белгіленген талаптарға қатаң сәйкес келуге тиіс.

5.3. Жеткізілген Тауардың саны мен сапасы мәселелері, оның ішінде әдеттегі қабылдау тәсілі кезінде анықталуы мүмкін емес ақаулар (жасырын ақаулар) бойынша талапты Тапсырыс беруші Өнім берушіге Тауарды алған сәттен бастап 15 (он бес) күні ішінде ұсынады.

Егер Өнім беруші 3 (үш) жұмыс күні ішінде жауап бермесе, мұндай шағымды Өнім беруші таныды деп есептеледі және Өнім беруші өзінің тәуекелдері мен шығыстары есебінен 30 (отыз) хабарлама алған кезден бастап жұмыс күні ішінде Тауардың жеткізілмеген және/немесе сапасыз бөлігін ауыстыруға міндеттенеді.

5.4. Егер Тапсырыс беруші Тауарды алған сәттен бастап 15 (он бес) күні ішінде Өнім берушіге Тауардың тиісті емес саны және/немесе сапасы туралы хабарлама жібермеген жағдайда, Тауарды Тапсырыс беруші қабылдады деп есептеледі және осы Шарттың талаптарына сәйкес төленуге жатады.

5.5. Өнім беруші тауарды түпкілікті межелі жерге тасымалдау кезінде оның зақымдануынан немесе бүлінуінен алдын алуға қабілетті сапалы қаптаманы қамтамасыз етуге міндетті. Қаптама ешқандай шектеусіз қарқынды Көтеру-тасымалдау өңдеуіне және тасымалдау кезінде экстремалды температураның, тұздың және жауын-шашынның әсеріне, сондай-ақ ашық сақтау шарттарына төтеп беруі тиіс.

5.6. Жеткізілген тауарды қабылдауды Тапсырыс берушінің өкілі тексеру жолымен және осы Шартта көзделген құжаттар негізінде жүзеге асырады.

5.7. Тауар қабылданғаннан кейін (оның ішінде монтаждау, баптау және пайдалану кезеңінде) және кепілдік мерзімі ішінде тиісті сапасыз





тауар табылған жағдайда, өнім беруші өзіне қоса берілген растайтын құжаттармен (комиссия актісімен, тауар-көлік жүкқұжаттарымен) шағым алынған күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде анықталған сапасыз тауарды ауыстыруға міндеттенеді және т.б.), Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз. Шағымды алу күні 9.3-тармақта көзделген тәсілмен өнім берушінің атына шағымды жолдау күні болып есептеледі. Келісім-шарт. Тауардың кемшіліктерін анықтау фактісі құрамына Тапсырыс берушінің өкілі және өнім берушінің өкілі кіретін комиссияның актісімен расталады. Өнім берушінің өкілін комиссия жұмысына қатысу үшін шақыру 9.3-тармақта көзделген тәсілмен хабарлама жіберу арқылы жүзеге асырылады. Кемшіліктер анықталған күннен бастап 72 (жетпіс екі) сағат ішінде. Өнім беруші Тапсырыс беруші өкілінің шақыруын алғаннан кейінгі келесі күннен кешіктірмей 9.3-тармақта көзделген тәсілмен хабарлауға міндетті. Өнім берушінің өкілі тауардың санын, сапасы мен толықтығын тексеруге қатысу үшін жіберіле ме, жоқ па, келісім-шарт. Жеткізушіден көрсетілген мерзімде шақыруға жауап алмаған немесе өнім берушінің өз өкілін жіберуден жазбаша бас тартқан жағдайда. Тауарды қабылдауды Комиссия жүзеге асырады, оның құрамына Тапсырыс беруші тарапынан тауарды қабылдайтын Тапсырыс берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысы немесе басшысының орынбасары уәкілеттік берген кемінде үш құзыретті тұлға кіруге тиіс. Бұл жағдайда Комиссия мүшелері жасаған және қол қойған тауардың кемшіліктері туралы акт өнім берушіге дәлелді талап қою үшін заңды негізделген негіз болып табылады. Егер жеткізуші 10 (он) жұмыс күні ішінде жауап бермесе, мұндай шағым жеткізуші мойындаған болып саналады.

5.8. Өнім беруші тауармен бірге Тапсырыс берушінің өкіліне тауардың тағайындалған жерінде мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті:

5.8.1. тауардың толықтығы, оның техникалық сипаттамалары, пайдалану ережелері, кепілдіктері және тауардың сапасын және оның Қазақстан Республикасында танылған нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкестігін айқындау үшін қажетті басқа да мәліметтер (сәйкестік сертификаты-DDP жеткізу кезінде, сапа сертификаты/техникалық паспорт және т.б.) қамтылған құжаттардың түпнұсқалары немесе нотариат куәландырған көшірмелері. Көрсетілген құжаттар мынадай жағдайларда ұсынылмайды: егер жоғарыда аталған ақпарат тауардың өзінде және/немесе оның қаптамасында көрсетілсе; егер тауардың сапасы дайындаушы кәсіпорынның (техникалық бақылау бөлімінің) мөртабанымен, штрих-кодпен немесе тауардың өзінде және/немесе оның қаптамасында басқа белгімен расталса (дайындаушының зауытының хатында көрсетілген белгілердің толық жазылуы берілуі тиіс).

5.8.2. қабылдау кезінде жеткізуші, дайындаушы зауыт мәлімдеген жеткізілетін тауардың тиесілігін сәйкестендіруге мүмкіндік беретін тауар шығарылымының саны мен жылы, шығарылған сертификатының/сапа паспортының нөмірі мен күні көрсетілген Тапсырыс берушінің атына дайындаушы зауыттың кепілдік міндеттемесінің түпнұсқасы. Осы тармақша сатып алынатын тауардың отандық өндірушілеріне қолданылмайды;

5.8.3. ішкі айналым үшін тауардың шығу тегі туралы сертификатты, СТ-KZ нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификатты немесе тауарға индустриялық сертификатты беру жөніндегі уәкілетті органның мөрмен куәландырылған түпнұсқасы, нотариат куәландырған көшірмесі не көшірмесі. Осы тармақша егер шарт Холдингтің тауар өндірушілер тізілімінде тұрған сатып алынатын тауарды отандық өндірушімен жасалған жағдайда шартқа енгізіледі;

5.8.4. тауарды қабылдауға-беруге қатысатын адамның өкілеттігін куәландыратын сенімхаттың түпнұсқасы;

5.8.5. Шығыс жүкқұжатының түпнұсқасы (екі данада ұсынылады);

5.8.6. шартқа № 3 қосымшаға сәйкес нысан бойынша жергілікті қамту бойынша есептілік

5.8.7. тауарды қабылдау туралы электрондық акті;

5.9. Өнім беруші Өнім берушінің және Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілдері тауарды немесе тауар партиясын қабылдағанын растайтын құжатқа (бұдан әрі – тауарды қабылдау туралы акт) қол қойғаннан кейін 7 (жеті) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушінің жабдықтау департаментіне тауарға мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті:

5.9.1. тауарды қабылдауға қатысатын Тапсырыс беруші өкілінің өкілеттігін куәландыратын сенімхаттың көшірмесі;

5.9.2. 5.8-тармақтың 5.8.1-5.8.7 тармақшаларында көрсетілген құжаттардың көшірмелері. Келісім-шарт .

5.10. 5.8-тармақта аталған құжаттардың кез келгені болмаған жағдайда. Тапсырыс беруші тауарды қабылдаудан бас тарту немесе оны өнім берушінің есебінен жауапты сақтауға қабылдау құқығын өзіне қалдырады

5.11. Тапсырыс беруші жеткізілген тауардың оның техникалық ерекшелікке және шарттың өзге де талаптарына сәйкестігін тексеруге құқылы.

5.12. Жеткізілген тауардың саны мен сапасы мәселелері бойынша, оның ішінде қабылдаудың әдеттегі тәсілі кезінде анықталмаған ақаулар (жасырын ақаулар) бойынша шағымды Тапсырыс беруші тауарды алған сәттен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде өнім берушіге ұсынады.

Егер Өнім беруші 3 (үш) жұмыс күні ішінде жауап бермесе, мұндай талап өнім беруші мойындаған болып есептеледі және өнім беруші өзінің тәуекелдері мен шығыстары есебінен хабарлама алған сәттен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде тауардың жеткізілмеген және/немесе сапасыз бөлігін ауыстыруға міндеттенеді.

5.13. Егер Тапсырыс беруші тауарды алған сәттен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде өнім берушіге тауардың тиісті емес саны және/немесе сапасы туралы хабарлама жібермеген жағдайда, тауар Тапсырыс беруші қабылдаған болып есептеледі және осы Шарттың





талаптарына сәйкес төлеуге жатады.

6. Кепілдік және Сапа

6.1. Өнім беруші жеткізілетін Тауарға қолданылатын, белгіленген талаптарға сәйкес келетін сапаға кепілдік береді. Өнім беруші осы Шарт бойынша жеткізілген Тауардың жеткізілген Тауарды қалыпты пайдалану кезінде конструкциясына, материалдарына немесе жұмысына байланысты ақаулары болмайтынына кепілдік береді.

6.2. Өнім беруші жеткізілген Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап @SROK_GARANTII@ белгіленген кепілдік мерзімі ішінде Тауардың сапасына кепілдік береді.

6.3. Егер кепілдік мерзімі ішінде Тауарда ақаулар немесе Шарттың талаптарына сәйкессіздігі анықталған болса, Өнім беруші Тапсырыс берушіден тиісті талаптарды алған сәттен бастап @SROK_ZAMENY@ (@SROK_ZAMENY_PROPIS`YU@) ішінде өз есебінен ақаулы Тауарды жаңа Тауарға ауыстыруға міндеттенеді. Ауыстырылған Тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа Тауарға ауыстыру сәтінен бастап басталады. Тауарды ауыстыру бойынша барлық шығындарды Өнім беруші төлейді.

6.4. Егер көрсетілген сынақтар өнім берушінің аумағында жүргізілсе, онда Тапсырыс берушінің өкілдеріне барлық қажетті қаражат беріледі және Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз өндірістік ақпаратқа қол жеткізуге жәрдемдеседі.

6.5. Тапсырыс беруші өз бастамасы бойынша немесе өнім берушінің бастамасы бойынша оның техникалық ерекшелікке сәйкестігін растау үшін тауарға техникалық бақылау және/немесе сынақ жүргізе алады. Осы сынақтарға барлық шығындарды Шарттың бастамасы бойынша жүргізілген Тарап көтереді. Бұл ретте Тараптар Тараптардың бірінен дайындаушы зауытта және/немесе межелі пунктте тауарға сынақ жүргізу қажеттігі туралы хат алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өз өкілдерін сынақ жүргізуге қатысқаны туралы жазбаша түрде хабардар етуге тиіс.

6.6. Ауыстырылған тауардың кепілдік мерзімі жаңа тауарға ауыстырылған сәттен басталады. Тауарларды ауыстыру бойынша барлық шығындарды жеткізуші көтереді. Егер тауарды ауыстыру бойынша кідіріс өнім берушінің кінәсінен орын алса, онда кепілдік мерзімі тиісті уақыт кезеңіне ұзартылады.

6.7. Егер Тауарды ауыстыру Өнім берушінің кінәсі бойынша кешіктірілген болса, кепілдік мерзімі тиісті мерзімге ұзартылады.

6.8. Егер тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылғанға дейінгі жағдайларды қоса алғанда, тауарды техникалық бақылауды және/немесе сынауды жүзеге асыру кезінде оның осы Шарттың, нормативтік-техникалық құжаттардың, стандарттардың талаптарына сәйкес келмеуі анықталса, Тапсырыс беруші өз қалауы бойынша:

6.8.1. өнім беруші Тапсырыс берушіден тиісті талап алған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз шартта белгіленген сапалық сипаттамаларға сәйкес келетін тауарды не тауар партиясын тауарға ауыстыруды жүргізеді, сондай-ақ сапасыз тауарды ауыстыруға байланысты барлық шығыстарды Тапсырыс берушіге өтейді. Тауарды (сынау, бөлшектеу, монтаждау, тасымалдау, техниканы жалға алу және т. б. бойынша шығыстар);

6.8.2. өнім берушіден шарттың талаптарына сәйкес келмейтін тауарды жеткізуге байланысты барлық шығыстар мен шығындарды (залалды) өтей отырып, жеткізілген тауар не тауар партиясы үшін ақшаны толық көлемде қайтаруды талап ету (қабылдау-беру актісіне қол қойылғанға дейін тиісті сапасыз тауар анықталған жағдайларды қоспағанда).

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Шарт бойынша міндеттемелерді орындамау және/немесе тиісті түрде орындамау үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шартқа сәйкес жауапты болады.

7.2. Өнім берушінің жауапкершілігі:

7.2.1. Өнім беруші Шартта көрсетілген тауарды жеткізу мерзімдерін кешіктірген жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіге тауарды жеткізуді кешіктірген әрбір күнтізбелік күн үшін уақтылы жеткізілмеген тауар құнының 0,1% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасынан 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді;

7.2.2. Өнім беруші Шарт талаптарына сәйкес СТ-KZ нысанындағы сертификатты ұсынбаған жағдайда, Өнім беруші жеткізілген Тауарды қабылдауды-беруді растайтын тиісті Қабылдау – беру актісіне Тараптар қол қойғанға дейін Өнім беруші төлеуге тиіс Шарттың жалпы құнының 20%-ы мөлшерінде айыппұл түрінде жауапты болады.

7.2.3. Өнім беруші Шарттың талаптарына сәйкес анықталған кемшіліктерді жою мерзімдерін бұзған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін Шарт сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасынан 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.2.4. Тауарлардағы елішілік құндылық үлесінің нақты есебі ұсынылмаған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін шарт сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасынан 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.2.5. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші «Самұрық-Қазына» АҚ-ның сенімсіз әлеуетті өнім берушілер (өнім берушілер) тізбесіне Өнім беруші туралы мәліметтерді енгізу үшін сатып алу мәселелері жөніндегі уәкілетті органға белгіленген тәртіппен ақпарат жібереді.





7.2.6. Тауарлардағы елішілік құндылық үлесінің нақты есебі ұсынылмаған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін шарт сомасының 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлейді, бірақ шарт сомасының 10% - нан аспайды;

7.2.7. Өнім берушінің кінәсінен Шартты бұзған жағдайда өнім беруші Тапсырыс берушіге осындай бұздан келтірілген барлық залалдарды өтейді, сондай – ақ шарттың жалпы сомасының 10% мөлшерінде айыппұл төлейді (лоттар болған кезде-міндеттемелер орындалмаған және/немесе тиісінше орындалмаған лоттар (лар) сомасынан) ;

7.2.8. Тапсырыс беруші акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде "ҚТЖ "ҰК" АҚ-ға меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен тиесілі Тапсырыс берушінің немесе ұйымның алдында өнім берушінің кредиторлық берешегі сомасынан берешектер сомасын (оның ішінде залалдар, тұрақсыздық айыбы және т. б. сомасын) акцептісіз тәртіппен ұстап қалуға құқылы және/немесе шарттың орындалуын қамтамасыз ету / авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз ету сомасынан. Бұл ретте, тапсырыс берушіде өнім берушінің алдында кредиторлық берешек болмаған жағдайда залалдар, тұрақсыздық айыбы сомалары тиісті хабарламаны алған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде соңғы болып төленеді;

7.2.9. Өнім беруші Тапсырыс берушінің осы Шарт бойынша төленуге жататын сомалардан өнім берушінің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс берушіге тиесілі өсімпұл (айыппұл) сомасын ұстап қалуына келіседі.

7.2.10. Шарттың 4.4.10-тармағында көзделген талаптар бұзылған жағдайда өнім беруші Тапсырыс берушіге Шарт сомасының 10% мөлшерінде айыппұл төлейді;

7.2.11. Өнім беруші өзінің және (немесе) оның контрагенттерінің осы Шарттың қолданылу кезеңінде Тапсырыс берушінің салықтық бақылау нәтижелері бойынша уәкілетті органдар анықтаған салық заңнамасы талаптарының 5 деңгейіне дейін, сондай-ақ өнім беруші осы Шарттың шеңберінде іске асыру бойынша кірісті/айналымды есептеген/алған күннен бастап 5 жыл өткен соң бұзғаны үшін жауапты болады және осы Шарттың қолданылуы:

- Тапсырыс берушіге корпоративтік табыс салығын (КТС) және (немесе) қосылған құн салығын (ҚҚС), сондай-ақ осы салықтар бойынша өсімпұлдарды, айыппұлдарды қосымша есептеу;
- Тапсырыс берушіге КТС және (немесе) ҚҚС бойынша дебеттік сальдо бойынша тасымалданатын салық шығындарын азайту;
- Тапсырыс берушіге қайтаруға қосылған құн салығының асып кеткенін растамау;
- Тапсырыс берушінің бюджеттен бұрын қайтарылған ҚҚС асып кеткен сомаларын бюджетке төлеуі.

Жоғарыда көрсетілген жағдайлар туындаған жағдайда өнім беруші Тапсырыс берушіге оның мөлшеріндегі соманы өтеуге міндеттенеді:

- жоғарыда көрсетілген салықтар бойынша қосымша есептеулер, сондай-ақ осы салықтар бойынша өсімпұлдар, айыппұлдар;
- Азайтылған салық шығындары сомасының 20% ;
- ҚҚС асып кетуінің расталмаған сомасы;
- бюджеттен бұрын қайтарылған ҚҚС асып кеткен бюджетке төленген сома.

Өнім беруші және (немесе) оның контрагенттері 5-деңгейге дейін: заңды мекенжайы бойынша жоқ, ЭШФ жазып беру бойынша шектеулері бар, салықтар бойынша берешегі бар, жалған кәсіпорындар деп танылған, банкрот деп танылған, әрекетсіз деп танылған, олар бойынша тіркеу жарамсыз деп танылған мынадай (қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) фактілер салық заңнамасын бұзудың критерийлері болып табылады, заңнама нормаларын бұза отырып қайта ұйымдастырылған және (немесе) салық төлеушінің сенімсіздігінің басқа белгілеріне сәйкес келеді және (немесе) салық заңнамасын өзге де бұзушылықтарға әкеп соғады.

7.2.12. Тауар Шартта көрсетілген мерзімде жеткізілмеген жағдайда, өнім беруші шарттың жалпы сомасының 10% мөлшерінде айыппұл төлеуге міндетті.

7.2.13. Тауар Шартта көрсетілген мерзімде толық көлемде жеткізілмеген жағдайда, өнім беруші мерзімі өткен әрбір күн үшін жеткізілмеген немесе жеткізілмеген тауар құнының 0,1% (оннан бір пайызы) мөлшерінде, бірақ жеткізілмеген немесе жеткізілмеген тауар құнының 10% (он пайызынан) аспайтын мөлшерде өсімпұл төлеуге міндетті.

7.2.14. Өнім беруші Шарттың талаптарына сәйкес СТ-KZ нысанындағы сертификатты ұсынбаған жағдайда, өнім беруші шарттың жалпы құнының 20% мөлшерінде айыппұл түрінде жауапты болады, оны өнім беруші тараптар жеткізілген тауарды қабылдап алуды-беруді растайтын тиісті қабылдау – беру актісіне қол қойғанға дейін төлеуі тиіс.

7.2.15. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші "Самұрық-Қазына"АҚ сенімсіз әлеуетті өнім берушілер (өнім берушілер) тізбесіне өнім беруші туралы мәліметтерді енгізу үшін сатып алу мәселелері жөніндегі уәкілетті органға белгіленген тәртіппен ақпарат жібереді.

7.3. Тапсырыс берушінің жауапкершілігі:

7.3.1. Шарт бойынша төлемдер (оның ішінде аванстық төлемдер) кешіктірілген жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін берешек сомасынан 0,1% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасынан 10%-





дан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.3.2. Тапсырыс беруші қабылдау-тапсыру актісіне қол қояды кідірткен жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кідірту сомасынан 0,1% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасынан 10%-дан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.3.3. Тапсырыс беруші құжаттарды уақтылы ұсынбаған (Шарттың талаптары бойынша Тауар жеткізу үшін Тапсырыс берушінің Өнім берушіге құжаттарды ұсынуы талап етілген жағдайда), соның салдарынан Өнім беруші Шартта көзделген өз міндеттемелерін орындай алмаған жағдайда, Өнім берушінің Тапсырыс берушіден Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мерзімін өткізіп алу арқылы келтірілген залалды өтеуді талап етуге құқығы бар.

7.3.4. Өнім беруші шарт бойынша өз міндеттемелерін негізсіз бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші Қордың сенімсіз өнім берушілерінің тізбесіне өнім беруші туралы мәліметтерді енгізу үшін белгіленген тәртіппен Қор операторына сатып алу жөніндегі ақпаратты жібереді.

7.3.5. Тапсырыс беруші алдын ала төлеген сомадан аз тауарды нақты жеткізген кезде Шарттың қолданылуы тоқтатылған жағдайда өнім беруші Шарттың қолданылуы тоқтатылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге тиісті айырманы қайтарады.

7.4. Тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеу Тараптарды осы Шартта белгіленген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.5. Тауарды уақтылы жеткізбегені не жеткізуден бас тартқаны үшін осы Шарттың талаптарына сәйкес Өнім берушіге есептелетін айыппұлдардың (өсімпұлдардың) жалпы мөлшері ШАРТ сомасының 10%-нан аспауға тиіс.

7.6. Шартта көзделмеген өзге де жағдайларда Тараптар Шарт бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелерін орындамағаны және (немесе) тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жауаптылықта болады.

8. Шартты өзгерту, бұзу тәртібі

8.1. Осы Шартқа өзгертулер және толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Тәртібіне сәйкес енгізіледі.

8.2. Жобаға не сатып алу туралы жасалған Шартқа Тәртіптің тиісті тармағында (тарында) көзделмеген өзге де негіздер бойынша Өнім берушінің таңдау үшін негіз болған, өткізілетін (өткізілген) сатып алу шарттарының және/немесе ұсыныстардың мазмұнын өзгерте алатын өзгерістер енгізуге жол берілмейді.

8.3. Тапсырыс беруші келесі жағдайларда Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы:

8.3.1. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 404-бабының 2-тармағының негізінде;

8.3.2. Өнім беруші өз міндеттемелерін бұзған жағдайда;

8.3.3. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудың орынсыздығына байланысты;

8.3.3.1. Төтенше жағдайға немесе экономикадағы басқа да жағымсыз құбылыстарға байланысты Тапсырыс берушінің шығыстары қысқартылған жағдайда;

8.3.3.2. Тапсырыс берушінің алқалы атқарушы органының/Байқау кеңесінің (алқалы атқарушы орган/басқару органының/жоғары органның Байқау кеңесі (қатысушылардың жалпы жиналысы) болмаған жағдайда) шешімі негізінде өндірістік қажеттілік болмаған жағдайда.

Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алудың негізделген орынсыздығына байланысты сатып алу туралы шартты орындаудан бас тартуға Тапсырыс беруші Өнім берушіге іс жүзінде шеккен шығыстарын төлеген жағдайда жол беріледі.

8.4. Сатып алуда «Самұрық-Қазына» АҚ-ның құрылымдық бөлімшесі тұлғасында Сатып алуды жүзеге асыру мәселелері жөніндегі уәкілетті орган бұзушылықтарды анықтаған жағдайда Тапсырыс берушінің Шарттан біржақты тәртіппен бас тартуына жол берілмейді.

Бұл жағдайда Шарт тараптардың өзара келісімі бойынша ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес және Өнім беруші Шарт бұзылған күнге нақты жұмсалған шығыстарды төлеу кезінде бұзылуы мүмкін.

8.5. Егер Шарт Тапсырыс берушінің кінәсінен бұзылған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіден Шарт талаптарын тиісінше орындамау салдарынан туындаған келтірілген залалдар мен шығындарды, сондай-ақ қойылған өсімпұл мен айыппұл сомасын қаржылық өтеуді талап етуге құқылы.

8.6. Тапсырыс беруші Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартқан кезде Тапсырыс беруші Өнім берушіге Шарттан бас тартудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын тиісті жазбаша хабарлама жібереді. Хабарламада себеп көрсетілуі тиіс, жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ шарттан бас тарту туралы хабарламаның күшіне ену күні айтылуы тиіс.

Жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты Шартты бұзу кезінде Өнім беруші шартты орындауға байланысты нақты шығындар үшін ғана Шартты бұзу күніне ақы талап етуге құқылы.

8.7. Егер шарт Тапсырыс берушінің кінәсінен бұзылған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіден Шарт талаптарын тиісінше орындамау салдарынан туындаған келтірілген залалдар мен шығындарды, сондай-ақ қойылған өсімпұл мен айыппұл сомасын қаржылық өтеуді талап етуге құқылы.

8.8. Сатып алуда Қордың құрылымдық бөлімшесі тұлғасында сатып алуды жүзеге асыру мәселелері жөніндегі уәкілетті орган





бұзушылықтарды анықтаған жағдайда Тапсырыс берушінің жасалған шартты біржақты тәртіппен бұзуына жол берілмейді. Бұл жағдайда Шарт Тараптардың өзара келісімі бойынша ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес және өнім берушіге шартты бұзған күнге нақты жұмсалған шығыстарды төлеу кезінде бұзылуы мүмкін.

8.9. Тапсырыс беруші шартта көзделген төлем мерзімін қатарынан 2 (екі) айдан артық бұзған жағдайда өнім беруші Шартты біржақты тәртіппен орындаудан бас тартуға құқылы.

8.10. 8.3, 8.9-тармақтарда көзделген жағдайларда. Шарттың бұзылуына бастамашы болған Тарап екінші Тарапқа шарттың 16-бөлімінде көрсетілген мекенжай бойынша шарттың бұзылғаны туралы жазбаша хабарлама жібереді. Бұл ретте осы Шарт хабарламада көрсетілген күннен бастап, оның ішінде, егер осы хабарлама заңды мекенжайдың ауысуы себебінен өнім берушінің кінәсінен алынбаған жағдайда, бұзылған болып есептеледі. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге шартты бұзу күніне Тапсырыс беруші нақты жеткізген және қабылдаған тауарларды төлейді. Шартты бұзу туралы хабарлама пошта жөнелтілімін тапсыру туралы хабарламаны ресімдей отырып, тапсырысты хатпен жіберілуге немесе екінші Тараптың уәкілетті өкіліне жеке өзі табыс етілуге тиіс.

9. Хат-хабар

9.1. Егер Шарт талаптары бойынша қандай да бір хат алысуды жүргізу, хабарламалар, нұсқаулықтар, келісімдер, бекітулер, сертификаттар немесе қандай да бір шешімдер ұсыну немесе шығару қажет болса және өзге түрде келісілмесе, онда хат алысудың мұндай түрі негізсіз бас тартулар мен кідірістерсіз жазбаша нысанда жүзеге асырылады.

9.2. Осы Шартқа сәйкес немесе байланысты хат алмасу бойынша барлық құжаттарда Шарт нөмірі бар Тараптардың деректемелері болуы тиіс.

9.3. Осы Шарттың талаптары бойынша жазбаша нысанда орындалуға тиіс кез келген хат-хабар, хабарламалар, есептер, сұрау салулар, талаптар, бекітулер, келісімдер, нұсқаулықтар, тапсырыстар, сертификаттар немесе басқа да хабарламалар алдын ала ұсынылуға және қолма-қол немесе кейіннен факсты/электрондық нұсқаны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде түпнұсқасын бере отырып, пошталық хабарламасы бар тапсырысты хатпен, факспен немесе электрондық поштамен тапсырылуға тиіс.

9.4. Курьерлік поштамен, телекспен, жеделхатпен немесе факспен жіберілген кез келген хабарлама (неғұрлым ертерек алынғаны расталмаған кезде) беру сәтінде жеткізілген болып есептеледі.

9.5. Тапсырысты (авиа) хатпен жіберілген хабарлама пошта бөлімшесінің немесе курьерлік қызметтің поштаның жеткізілгенін растайтын мөртабаны болған жағдайда жеткізілген болып есептеледі.

10. Шарттың қолданылу мерзімі

10.1. Осы Шарт Тараптар оған қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 31.12.2026 жыл дейін, өзара есеп айырысу бөлігінде – Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерді толық орындағанға дейін, өнім берушінің анықталған салық заңнамасын бұзушылықтар бойынша міндеттемелері мен жауапкершілігі бөлігінде (Шартты бұзуға қарамастан) – есептелген/алынған күннен бастап 5 жыл өткеннен кейін қолданылады шарт бойынша өткізу бойынша соңғы табыс / айналым.

11. Еңсерілмейтін күш жағдайлары (Форс мажор)

11.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамағаны үшін, егер ол еңсерілмес күш мән-жайларының салдары болып табылса, жауапкершіліктен босатылады. Осы бөлімнің мақсаттары үшін «еңсерілмейтін күш мән-жайы» Тараптардың бақылауына бағынбайтын және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар соғыс қимылдары, табиғи немесе дүлей апаттар, індет, карантин, эмбарго және басқалар сияқты іс-қимылдарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

11.2. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған кезде міндеттемелерді орындау мүмкін еместігі туындаған Тарап екінші Тарапқа форс-мажордың болжамды қолданылу мерзімі туралы осындай мән-жайлар басталған сәттен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде жазбаша түрде (хабарлама) хабарлауға, сондай-ақ құзыретті орган берген осындай мән-жайлардың басталу фактісін растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс.

11.3. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі осындай мән-жайлар мен олардың салдары қолданылатын уақытқа пропорционалды түрде шегеріледі.

11.4. Жоғарыда аталған шарттар сақталмаған жағдайда Тараптар ешқандай мән-жайлар еңсерілмейтін күш мән-жайлары ретінде қаралмайтынына және Тараптардың Шарт бойынша міндеттемелерін қандай да бір жолмен алып тастауға немесе шектеуге болмайтынына келісті.

11.5. Еңсерілмейтін күш мән-жайларының әрекеті аяқталғаннан кейін еңсерілмейтін күш мән-жайларының әсеріне ұшыраған тарап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде шарт бойынша міндеттемелерді орындау болжанатын мерзімді көрсете отырып, осындай мән-жайлардың қолданылуының тоқтатылғаны туралы жазбаша нысанда хабарлауға міндетті.

11.6. Егер еңсерілмейтін күш мән-жайлары 3 (үш) айдан астам уақытқа созылса, онда Тараптар Шартты бұзудың болжамды күніне дейін 15 (он бес) күнтізбелік күн бұрын екінші Тарапты хабардар ете отырып, Шартты орындаудан бас тартуға құқылы, содан кейін осы шарт бұзылды деп есептеледі. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге шартты бұзу күніне Тапсырыс беруші нақты жеткізген және қабылдаған тауарларды төлейді.





12. Дауларды шешу тәртібі

12.1. Осы Шарттан Тараптар арасында туындауы мүмкін барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жолымен шешіледі.

12.2. Егер осындай келіссөздер нәтижесінде Тараптар Шарт бойынша дауды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешуді талап ете алады. Осы Шартпен реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

12.3. Осы Шарт Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларымен реттеледі.

13. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

13.1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері қандай да бір заңсыз артықшылықтарды немесе өзге де заңсыз мақсаттарды алу мақсатында осы тұлғалардың іс-әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін кез келген тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде қандай да бір ақшалай қаражатты немесе құндылықтарды төлеуді ұсынбайды, төлемейді және төлеуге рұқсат бермейді.

13.2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері осы Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын заңнамада пара беру/алу, коммерциялық параға сатып алу ретінде сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.

13.3. Осы Шарт Тараптарының әрқайсысы басқа Тараптың жұмыскерлерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақшалай сомаларды, сыйлықтарды беру, олардың атына жұмыстарды (қызметтерді) өтеусіз орындау жолымен және жұмыскерді белгілі бір тәуелділікке қоятын және осы жұмыскердің оны ынталандыратын Тараптың пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады.

13.4. Тарапта қандай да бір сыбайлас жемқорлыққа қарсы жағдайлардың бұзылғаны немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша түрде хабардар етуге міндеттенеді.

13.5. Жазбаша хабарламада Тарап контрагенттің, оның жұмыскерлерінің пара беру немесе алу, коммерциялық параға сатып алу сияқты қолданыстағы заңнамамен жіктелетін әрекеттерінен, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын әрекеттерінен көрінетін осы шарттардың қандай да бір ережелерін бұзғанын немесе бұзуы мүмкін екенін анық растайтын немесе болжауға негіз беретін фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдарды ұсынуға міндетті.

13.6. Осы Шарттың Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі рәсімдердің жүргізілуін мойындайды және олардың сақталуын бақылайды. Бұл ретте Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне тартылуы мүмкін контрагенттермен іскерлік қатынастар тәуекелін барынша азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем көрсетеді.

13.7. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне Тараптарды тарту тәуекелдерін болдырмау мақсатында комплаенс тексерулер жүргізу жөніндегі рәсімдерді іске асыруды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

13.8. Шарт тараптарының бірі шарт талаптарында көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі міндеттемелерді бұзған кезде шарт тараптары шартты біржақты тәртіппен орындаудан бас тартады.

13.9. Тапсырыс беруші Шарттың екінші тарапына "ҚТЖ "ҰК" АҚ – да сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатының қағидаттары мен талаптары туралы хабарлайды (бұдан әрі-саясат). Екінші Тарап шарт жасасу арқылы тапсырыс берушінің саясатымен танысқанын растайды. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар өз қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының талаптарын сақтауға және сақтауын қамтамасыз етуге, сондай-ақ Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын халықаралық актілерде және шет мемлекеттердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамалық актілерінде көзделген сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасамауға міндеттенеді.

13.10. Шарт мақсатында сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға пара беру не алу кезінде жасалатын қасақана іс-әрекеттер, коммерциялық пара беру не Тараптар қызметкерінің өзінің қызметтік жағдайын тараптардың заңды мүдделеріне қайшы, ақша, құндылықтар, сыйлықтар және мүліктік, физикалық немесе моральдық сипаттағы өзге де мүлік немесе көрсетілетін қызметтер түрінде пайда алу мақсатында өзге де заңсыз пайдалануы, тараптар үшін өзге де мүліктік құқықтар алу жатады. өзі үшін немесе үшінші тұлғалар үшін не аталған адамға басқа жеке тұлғалардың мұндай пайданы заңсыз беруі және өзге де мүліктік игіліктер мен артықшылықтар алуы, Қазақстан Республикасының Не болу және/немесе бизнесті жүргізу елінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасына сәйкес тараптар (бұдан әрі – сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар).

13.11. Тарапта сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық орын алды немесе орын алуы мүмкін деген негізделген болжам туындаған жағдайда (сыбайлас жемқорлық қылмыс жасауына байланысты екінші Тараптың қызметкерлеріне(қызметкерлеріне) қатысты қылмыстық іс қозғау туралы ақпаратты не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы өзге де анық ақпаратты алған кезде) мұндай Тарап бұл туралы екінші Тарапқа жазбаша нысанда хабарлауға міндеттенеді тиісті фактілер (бұдан әрі – Хабарлама) және басқа Тараптан сыбайлас





жеңілдік құқық бұзушылық орын алмағанын немесе орын алуы мүмкін етігін Растауды алғанға дейін шарт бойынша міндеттемелерді орындамауға құқылы. Көрсетілген Растауды екінші Тарап хабарламаны алған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде беруге тиіс.

13.12. Тапсырыс беруші сыбайлас жеңілдік құқық бұзушылық жасағаны туралы анық ақпарат алған кезде және осы баптың ережелерін сақтаған кезде екінші Тарапқа тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, шартты орындаудан біржақты тәртіппен толық немесе ішінара бас тартуға, сондай-ақ екінші Тараптан Шартты бұзудан келтірілген залалдардың орнын толтыруды талап етуге құқылы.

13.13. Шарттың екінші тарапында шарттың қандай да бір ережелерінің бұзылуы орын алған немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған кезде Шарттың екінші тарапы қоғамды кез келген ыңғайлы тәсілмен, оның ішінде Байланыс ақпараты Тапсырыс берушінің корпоративтік веб-сайтында орналастырылған "жедел желі" арқылы дереу хабардар етуге міндеттенеді.

14. Құпиялылық

14.1. Тараптар осы Шартқа қол қою арқылы осы Шарттың мазмұны, сондай-ақ төлем туралы ақпарат құпия еместігіне және Қазақстан Республикасының уәкілетті органдары мен ұйымдарының веб-порталында және/немесе өзге де ақпараттық жүйелерінде үшінші тұлғалар үшін қолжетімді екендігіне өз келісімін білдіреді.

Осы Шарт бойынша Тараптар беретін және/немесе пайдаланатын өзге де құжаттама мен ақпарат құпия болады және Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз бұл ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес.

Осы тармақтың екінші абзацы Шарттың мәніне қатысты мәселелерді оларды практикалық шешу мүддесінде немесе мұндай жария ету Қазақстан Республикасының заңнамасында ұйғарылған не оған уәкілетті мемлекеттік органдардың талап етуі бойынша жүзеге асырылатын жағдайларда сотта қарау жағдайларына қолданылмайды.

14.2. Өнім беруші Тапсырыс беруші «Самұрық-Қазына» АҚ-ға Шарт бойынша ақпаратты, оған қоса, бірақ онымен шектелмей, төлем деректемелері мен бөлшектері туралы ақпаратты Тапсырыс беруші банк-контрагенттердің байланыс арналарының талап етілетін хаттамаларын пайдалана отырып, деректерді берудің қорғалған арнасы арқылы «Самұрық-Қазына» АҚ Ақпараттық-талдау жүйесіне үзінді көшірмелер жіберуі арқылы ашуға құқылы екендігімен келіседі.

14.3. Әрқайсысы жария етпеуге міндеттенеді (нормативтік құқықтық актіні тікелей көрсетуге байланысты үшінші тұлғаларда тиісті өкілеттіктер болған жағдайларды қоспағанда, немесе екінші тарап шарттың 14.1-тармағына сәйкес айқындалатын құпия ақпаратты беруге жазбаша нысанда келісім берген жағдайларды, сондай-ақ Шарттың 14.4-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда) шарт жасасу кезінде және Шарттан туындайтын міндеттемелерді орындау барысында ол қол жеткізген екінші Тараптың құпия ақпараты. Осы міндеттемені, егер өзгеше ескертілмесе, Тараптар осы Шарттың қолданылу мерзімі шегінде және Шарттың қолданылуы тоқтатылғаннан кейін 5 (бес) жыл ішінде орындайды.

14.4. Тараптардың әрқайсысы екінші Тараптың құпия ақпаратын алуға/жөнелтуге, өндеуге жауапты адамды тағайындауға және шарт жасалған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде екінші Тарапқа осындай адамның электрондық пошта мекенжайын жіберуге міндеттенеді. Тараптар, Тараптардың жауапты тұлғалары электрондық жеткізгіштердегі ақпарат файлдарын құпия қорғау, қағаз жеткізгіштердегі құжаттарға қатысты арнайы іс жүргізу арқылы екінші Тараптың құпия ақпаратын және екінші Тарапқа жіберілетін өзінің құпия ақпаратын қорғау жөнінде шаралар қабылдауға міндеттенеді.

14.5. Тараптардың әрқайсысы екінші Тарапқа Шарттың 14.1, 14.3, 14.4-тармақтарын бұза отырып, оның құпия ақпаратын соңғы жария етуден келтірілген барлық залалдарды толық көлемде өтеуге міндеттенеді.

15. Басқа шарттар

15.1. Тараптар осы Шарттың талаптарымен келісе отырып және Өнім берушінің кепілдіктері негізінде және оларға адалдықпен сүйене отырып, Өнім беруші:

(а) Өнім беруші де, оның үлестес тұлғалары да, Өнім берушінің барлық акционерлері де АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury) басқаратын Еуропалық одақтың және (немесе) Ұлыбританияның және (немесе) SDN санкциялық тізімдерінде (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе өтпелі төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі) санкциялар тізіміне, сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа санкциялар тізіміне енгізілмегеніне кепілдік береді.

Өнім берушінің Шартпен келісімі осы тармақтың (а) тармақшасында көрсетілген санкцияларды бұзуға әкеп соқпайды;

(б) Өнім беруші Шарт бойынша тиісті міндеттемені орындауға міндетті болған күні және осы Шартқа сәйкес оның нақты орындалған күніне дейін – Өнім берушінің шоттары, оның ішінде Шарт бойынша төлемдер жасау үшін пайдаланылатын меншікті және корреспонденттік шоттары АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S.





Department of the Treasury) басқаратын оларға қатысты активтерді тоқтату режимі қолданылатын ЕО-ның қаржылық санкцияларының объектілері болып табылатын адамдардың, топтардың және ұйымдардың жиынтық тізбесіне енгізілмеген (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them) және (немесе) Ұлыбританиядағы Қаржылық санкцияларды жүзеге асыру жөніндегі басқарманың қаржылық санкциялар объектілерінің жиынтық тізімі (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK) және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – шетелдіктердің тізімі корреспонденттік шот немесе өтпелі төленетін шот ашатын немесе жүргізетін қаржы институттары тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынады), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі) банктерде немесе қаржы институттарында орналасқан.

(с) Мердігердің атынан осы Шартқа қол қоятын тұлға(лар) АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын Еуропалық одақтың және (немесе) Ұлыбританияның санкциялар тізіміне және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе өтпелі төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі), сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа Санкциялар тізіміне енгізілмеген.

15.2. Егер Өнім берушінің қандай да бір кепілдігі жалған, анық емес және (немесе) дәл болмаса, Өнім беруші екінші Тараптың талабын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей, Өнім берушінің осындай кепілдігінің дәйексіздігі немесе дәл емес болуы нәтижесінде немесе оған байланысты туындаған тікелей және/немесе жанама шығындарды екінші Тарапқа өтеуге міндетті. Бұл ретте Тапсырыс беруші осы Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.

15.3. Егер Шартпен келісім жасалған күннен кейін қандай да бір жаңа Санкциялық Акт қабылданса немесе қандай да бір қолданыстағы Санкциялық Актіге өзгерістер енгізілсе немесе тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органының ресми түсіндірмесіне немесе шешіміне байланысты қолданылып жүрген Санкциялық Актінің («Жаңа Санкциялар») қолданылу аясы кеңейсе немесе өзгеше түрде өзгерсе және осындай Жаңа Санкциялар:

(а) ақылға қонымды және негізделген қорытынды бойынша Тараптар екінші Тараптың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауын мүмкін етпеуі немесе айтарлықтай қиындатуы мүмкін және (немесе)

(б) осындай Тараптың қаржыландыру көздеріне және (немесе) Тарап үшін тікелей және/немесе жанама шығындарға (олардың ақылға қонымды қорытындысы бойынша) ұзақ уақыт қол жеткізе алмауына әкеп соқтырған немесе әкеп соқтыруы мүмкін және (немесе)

(с) бұзушылыққа немесе өнім жеткізуді/қызмет көрсетуді тоқтатуға әкеп соқтыруы мүмкін

(д) Тараптардың қандай да бірінің елеулі кредиттік шарттарында қамтылған, оларды сақтау Жаңа Санкциялармен мүмкін емес немесе айтарлықтай кедергі келтіретін Тараптардың міндеттемелерін (ковенанттарын) бұзуға әкеп соғады және (немесе)

(е) осындай Тараптың кредиттік рейтингінің төмендеуіне әкеп соқтырды немесе тиісті рейтингтік агенттік жазбаша нысанда растаған мұндай төмендеу ықтималдығы бар (бірге – «Жаңа Санкциялардың Салдары»), мұндай Тарап Жаңа Санкциялар қабылданған сәттен бастап 2 жұмыс күні ішінде (осы бапта көзделген әрбір хабарлама бұдан әрі «Санкциялар туралы хабарлама» деп аталады) ресми растайтын құжаттарды қоса бере отырып және осы санкциялардың оған әсері туралы екінші Тарапты бұл туралы дереу жазбаша хабардар етуге міндеттенеді.

15.4. Санкциялар туралы хабарлама ұсынылған күннен бастап 2 жұмыс күнінен кешіктірмей Тараптардың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына Жаңа Санкциялардың ықтимал әсеріне қатысты өз ұстанымдарын адал талқылау және келісу үшін, сондай-ақ осы Шартқа өзгерістер енгізуді, тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органынан рұқсаттар/лицензиялар алуды қоса алғанда («Адал келіссөздер»), Жаңа Санкциялардың осындай теріс әсерін болғызбау немесе ықтимал төмендету жөніндегі ықтимал заңды және ақылға қонымды шаралар туралы Тараптар кездесу(лер)/келіссөздер өткізеді.

15.5. Тараптар жүргізілген адал келіссөздердің нәтижелері бойынша өзара қолайлы шешімге қол жеткізген кезде Тараптар өздері келіскен шараларды іске асыру үшін 5 жұмыс күні ішінде не олар келіскен өзге мерзім ішінде ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, Жаңа Санкциялардың бұзылуын немесе оларды Тараптардың осы Шартты орындауына қолдануын болғызбауға мүмкіндік беретін шаралар іске асырылуы мүмкін.

15.6. Тараптар адал келіссөздердің бірінші күні өткізілгеннен кейін 5 жұмыс күні өткен соң келісімге қол жеткізбеген жағдайда, кез келген Тарап кез келген уақытта Жаңа Санкциялар қолданылатын немесе оларға қатысты Жаңа Санкциялар туындаған Тарапқа («Тыйым салынған Тарап») келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама («Келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама») жіберуге құқылы. Келісімге қол жеткізілмегені туралы осындай хабарлама жіберілген жағдайда Тарап Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға және келтірілген тікелей және/немесе жанама шығындардың орнын толтыруды талап етуге құқылы.





15.7. Тараптар жоғарыда келтірілген ережелерді шектемей, егер осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не тенге жүзеге асыру Тапсырыс беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша Жаңа Санкциялар, 15.8-баптың ережелері себебінен өзгеше түрде орынсыз болған жағдайда келіседі, Тараптардың ақылға қонымды пікірі бойынша баламалы валютада төлем жасау Тараптарға Жаңа Санкциялардың салдарын болдырмауға мүмкіндік берген жағдайда басым тәртіппен қолдануға жатады және мұндай жағдайда 15.5 және 15.6-тармақтардың ережелері қолдануға жатпайды.

15.8. Тараптар осымен халықаралық банк жүйесіндегі белгісіздікті назарға ала отырып, егер кез келген сәтте осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не тенге жүзеге асыру Өнім беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша өзге де түрде орынсыз болып қалса, осыны растайды және келіседі, Тапсырыс беруші Өнім берушіні бұл туралы жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді және Тараптар осындай төлем жүргізілетін баламалы валютаны тенге («Баламалы валюта») және осындай төлемді алушы Тараптың банктік шотының деректемелерін жазбаша нысанда бірлесіп келіседі, Тараптар келісілген валютада төлемді табысты жүргізу үшін бір біріне барлық қажетті және ақылға қонымды жәрдем көрсетуге міндеттенеді.

15.9. Егер осы Шартта өзгеше көрсетілмесе, егер осы Шартта төлемдер немесе есеп айырысулар жүргізілуі тиіс қандай да бір сомалар көрсетілсе, есептелсе немесе айқындалса (оның ішінде 15.8-тармақ теңгемен, рубльмен немесе өзге валютамен қолданылған жағдайда), онда Тараптар, егер немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тиісті валюталардың бағамдары туралы ақпаратты өзінің интернет сайтында (www.nationalbank.kz) тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) бағам бойынша тенге жарияламаса, мұндай төлемдерді немесе АҚШ долларымен есеп айырысуды жүзеге асыру мақсаттары үшін осы сомалар тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағамы бойынша АҚШ долларына қайта есептелетін болады.

15.10. Шарт тараптардың әрқайсысы үшін бірдей заңды күші бар 4 (төрт) данада жасалды. Тараптар айырбастайтын Шартқа қатысты барлық хат-хабарлар және басқа құжаттама осы шарттарға сәйкес келуі керек.

15.11. Осы Шартқа барлық қосымшалар, өзгерістер мен толықтырулар оларды жазбаша түрде жасаған және Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған жағдайда оның ажырамас бөліктері болып табылады.

15.12. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалды және реттеледі.

16. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Астана қ., "Есіл" ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 6
БСН 031040001799
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ736010111000022204
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 261-1655
Атқарушы директор-жабдықтау департаментінің директоры
Окасов Асет Курмашевич

"Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматы қ., Жетісу ауданы, Бөкеханов көшесі, 152
БИН 170840016355
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ3296502F0009034336
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7 (727) 317-8549
Бас директор АЛТАНГАДАС ЖАЗИРА

05.11.2024 11:37:54

06.11.2024 12:09:11





№1 қосымша

№1038344/2024/1 от 06.11.2024 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі



ЖП тарма ғыны ң №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Жыл	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Қорытынды сoma	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
-------------------------------	---------------------------------	------------------------	---------------	-----	------	------------------	------------------	-------------------	--------	-------------------	-----------------	---------------------	--------------------	-------------------










3828558716



47-1 T	Шолақ бәтенеке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, әйелдерге арналған, былғарыдан жасалған, жылытылмаған	Басқа сипаттамалар: Міндетті сәйкестік ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, ГОСТ 12.4.137- 2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышкылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау Қосымша сипаттама-түсі: қара; - аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр Бактерияға қарсы әрлеуі бар аяқ киім тоқыма дем алатын мата./ м2, торлы материалды қолданған жағдайда тығыздығы кемінде 270 гр / м2 болуы тиіс; - Фон: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік қарастырылған *; шілтерге арналған ілмектер:	100.000	2024	100.000	Жұп	9 900	Иә	1 108 800	3 326 400	КАЗАХСТА Н, Актюбинска я область, Актобе Г.А., г.Актобе, КАЗАХСТА Н, Актюбинска я область, Актобе Г.А., г.Актобе, Актюбинска я область, г.Актобе, пр. А.Молдагул овой, 49	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
-----------	---	---	---------	------	---------	-----	-------	----	-----------	-----------	--	-----	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



3828558716

		секунд) байланыста) бетпен												
		жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық	100.000	2025	100.000	Жұп	9 900	Иә	1 108 800					





3828558716


			100.000	2026	100.000	Жұп	9 900	Иә	1 108 800					
--	--	--	---------	------	---------	-----	-------	----	-----------	--	--	--	--	--











55-1 Т	Шолақ бәтенке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, әйелдерге арналған, былғарыдан жасалған, жылытылмаған	Басқа сипаттамалар: Міндетті сәйкестік ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, ГОСТ 12.4.137- 2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышкылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау Қосымша сипаттама-түсі: қара; - аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр Бактерияға қарсы әрлеуі бар аяқ киім тоқыма дем алатын мата./ м2, торлы материалды қолданған жағдайда тығыздығы кемінде 270 гр / м2 болуы тиіс; - Фон: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік қарастырылған *; шілтерге арналған ілмектер:	100.000	2024	100.000	Жұп	9 900	Иә	1 108 800	2 882 880	КАЗАХСТА Н, Костанайска я область, Костанай Г.А., г.Костанай, КАЗАХСТА Н, Костанайска я область, Костанай Г.А., г.Костанай, Костанайска я область, г. Костанай, пр. Аль- Фараби, 162	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
-----------	--	---	---------	------	---------	-----	-------	----	-----------	-----------	--	-----	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



3828558716

		секунд) байланыста) бетпен												
		жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық	80.000	2025	80.000	Жұп	9 900	Иә	887 040					





3828558716


			80.000	2026	80.000	Жұп	9 900	Иә	887 040					
--	--	--	--------	------	--------	-----	-------	----	---------	--	--	--	--	--










48-1 Т	Шолақ бәтеңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, әйелдерге арналған, былғарыдан жасалған, жылытылмаған	Басқа сипаттамалар: Міндетті сәйкестік ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, ГОСТ 12.4.137- 2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышкылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау Қосымша сипаттама-түсі: қара; - аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр Бактерияға қарсы әрлеуі бар аяқ киім тоқыма дем алатын мата./ м2, торлы материалды қолданған жағдайда тығыздығы кемінде 270 гр / м2 болуы тиіс; - Фон: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік қарастырылған *; шілтерге арналған ілмектер:	0.000	2024	0.000	Жұп	Иә	0	443 520	КАЗАХСТА Н, Қызылордин ская область, Қызылорда Г.А., г.Қызылорд а, КАЗАХСТА Н, Қызылордин ская область, Қызылорда Г.А., г.Қызылорд а, Қызылордин ская область, г.Қызылорд а, ул.Ауельбек ова, 40	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
-----------	--	---	-------	------	-------	-----	----	---	---------	--	-----	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



3828558716

		секунд) байланыста) бетпен												
		жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық	20.000	2025	20.000	Жұп	9 900	Иә	221 760					





3828558716



			20.000	2026	20.000	Жұп	9 900	Иә	221 760					
--	--	--	--------	------	--------	-----	-------	----	---------	--	--	--	--	--









57-1 T	Етіктер, жоғары температуралардан қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, жылытылмаған	Басқа сипаттамалар: Қосымша сипаттама-түсі: - кара; - Фон: термопластикалық материалдан жасалған қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - шаңның, кірдің, ұшқындардың, балқытылған металдың, қабыршақтың, сондай-ақ ені бойынша бір немесе екі белдікпен реттелетін ұсақ заттардың түсуінен қорғауға арналған былғары саңырау клапан *. біліктің жоғарғы бөлігінде биіктігі кемінде 5 см отқа төзімді материалдардан жасалған бауларға арналған бекіткіші бар қорғаныш кулис (манжеттер) (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде көрсетіледі)*. - киюге ыңғайлы болу үшін етіктің бүйірлерінде орналасқан "ілмектің" екі сыртқы бүйірлік белдігі (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде	50.000	2024	50.000	Жұп	15 004	Иә	840 224	2 184 582.4	КАЗАХСТА Н, Мангистаус кая область, Мунайлинск ий район, Мангистаус кий с.о., с.Мангистау КАЗАХСТА Н, Мангистаус кая область, Мунайлинск ий район, Мангистаус кий с.о., с.Мангистау Мангистаус кая область, Мунайлинск ий район, село Мангистау, производств енная зона, №2 участок, №11	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
-----------	---	---	--------	------	--------	-----	--------	----	---------	-------------	---	-----	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



3828558716

		ПУ/нитрил (полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, сокқы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді нитрилді резеңкеден жасалған, сырғуға төзімді, деформацияға және абразияға төзімді болуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – қа дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың-мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне 20-ға дейін төзімді болуы тиіс% (К 20, ІЦ 20).	40.000	2025	40.000	Жұп	15 004	Иә	672 179.2					
--	--	---	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	--	--	--	--	--



3828558716



			40.000	2026	40.000	Жұп	15 004	Иә	672 179.2					
--	--	--	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	--	--	--	--	--











3828558716

66-1 Т	Етіктер, жоғары температуралардан қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, жылытылмаған	Басқа сипаттамалар: Қосымша сипаттама-түсі: - кара; - Фон: термопластикалық материалдан жасалған қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - шаңның, кірдің, ұшкындардың, балқытылған металдың, қабыршақтың, сондай-ақ ені бойынша бір немесе екі белдікпен реттелетін ұсақ заттардың түсуінен қорғауға арналған былғары саңырау клапан *. біліктің жоғарғы бөлігінде биіктігі кемінде 5 см отқа төзімді материалдардан жасалған бауларға арналған бекіткіші бар қорғаныш кулис (манжеттер) (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде көрсетіледі)*. - киюге ыңғайлы болу үшін етіктің бүйірлерінде орналасқан "ілмектің" екі сыртқы бүйірлік белдігі (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде	10.000	2024	10.000	Жұп	15 004	Иә	168 044.8	840 224	КАЗАХСТА Н, Павлодарска я область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, КАЗАХСТА Н, Павлодарска я область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Павлодарска я область, г.Павлодар, ул. Сураганова, 3/1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
-----------	---	---	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	---------	---	-----	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



3828558716

		ПУ/нитрил (полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, сокқы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді нитрилді резеңкеден жасалған, сырғуға төзімді, деформацияға және абразияға төзімді болуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – қа дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың-мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне 20-ға дейін төзімді болуы тиіс% (К 20, ІЦ 20).	20.000	2025	20.000	Жұп	15 004	Иә	336 089.6					
--	--	---	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	--	--	--	--	--



3828558716



			20.000	2026	20.000	Жұп	15 004	Иә	336 089.6					
--	--	--	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	--	--	--	--	--











3828558716



54-1 Т	Шолақ бәтенке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, әйелдерге арналған, былғарыдан жасалған, жылытылмаған	Басқа сипаттамалар: Міндетті сәйкестік ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, ГОСТ 12.4.137- 2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышкылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау Қосымша сипаттама-түсі: қара; - аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр Бактерияға қарсы әрлеуі бар аяқ киім тоқыма дем алатын мата./ м2, торлы материалды қолданған жағдайда тығыздығы кемінде 270 гр / м2 болуы тиіс; - Фон: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік қарастырылған *; шілтерге арналған ілмектер:	50.000	2024	50.000	Жұп	9 900	Иә	554 400	1 663 200	КАЗАХСТА Н, Павлодарска я область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, КАЗАХСТА Н, Павлодарска я область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Павлодарска я область, г.Павлодар, ул. Сураганова, 3/1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
-----------	--	---	--------	------	--------	-----	-------	----	---------	-----------	---	-----	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



3828558716

		секунд) байланыста) бетпен												
		жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық	50.000	2025	50.000	Жұп	9 900	Иә	554 400					



3828558716



			50.000	2026	50.000	Жұп	9 900	Иә	554 400					
--	--	--	--------	------	--------	-----	-------	----	---------	--	--	--	--	--











3828558716

65-1 Т	Етіктер, жоғары температуралардан қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, жылытылмаған	Басқа сипаттамалар: Қосымша сипаттама-түсі: - кара; - Фон: термопластикалық материалдан жасалған қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - шаңның, кірдің, ұшкындардың, балқытылған металдың, қабыршақтың, сондай-ақ ені бойынша бір немесе екі белдікпен реттелетін ұсақ заттардың түсуінен қорғауға арналған былғары саңырау клапан *. біліктің жоғарғы бөлігінде биіктігі кемінде 5 см отқа төзімді материалдардан жасалған бауларға арналған бекіткіші бар қорғаныш кулис (манжеттер) (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде көрсетіледі)*. - киюге ыңғайлы болу үшін етіктің бүйірлерінде орналасқан "ілмектің" екі сыртқы бүйірлік белдігі (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде	20.000	2024	20.000	Жұп	15 004	Иә	336 089.6	1 008 268.8	КАЗАХСТА Н, Карагандинс кая область, Караганда Г.А., г.Караганда, КАЗАХСТА Н, Карагандинс кая область, Караганда Г.А., г.Караганда, Карагандинс кая область, г.Караганда, ул.Серова, 89	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
-----------	---	---	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	-------------	---	-----	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



3828558716

		ПУ/нитрил (полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, сокқы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді нитрилді резеңкеден жасалған, сырғуға төзімді, деформацияға және абразияға төзімді болуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – қа дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың-мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне 20-ға дейін төзімді болуы тиіс% (К 20, ІЦ 20).	20.000	2025	20.000	Жұп	15 004	Иә	336 089.6					
--	--	---	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	--	--	--	--	--



3828558716



			20.000	2026	20.000	Жұп	15 004	Иә	336 089.6					
--	--	--	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	--	--	--	--	--










3828558716



46-1 Т	Шолақ бәтенке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, әйелдерге арналған, былғарыдан жасалған, жылытылмаған	Басқа сипаттамалар: Міндетті сәйкестік ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, ГОСТ 12.4.137- 2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышкылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау Қосымша сипаттама-түсі: қара; - аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр Бактерияға қарсы әрлеуі бар аяқ киім тоқыма дем алатын мата./ м2, торлы материалды қолданған жағдайда тығыздығы кемінде 270 гр / м2 болуы тиіс; - Фон: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік қарастырылған *; шілтерге арналған ілмектер:	50.000	2024	50.000	Жұп	9 900	Иә	554 400	1 663 200	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, Атырауская обл., г.Атырау, ул. С.Датова, 42	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
-----------	--	---	--------	------	--------	-----	-------	----	---------	-----------	---	-----	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



3828558716

		секунд) байланыста) бетпен												
		жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық	50.000	2025	50.000	Жұп	9 900	Иә	554 400					





3828558716



			50.000	2026	50.000	Жұп	9 900	Иә	554 400					
--	--	--	--------	------	--------	-----	-------	----	---------	--	--	--	--	--






16-1 Т	Бәтіңке, жоғары температуралардан қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, жылытылмаған	Басқа сипаттамалар: мұнай өнімдері, қышқылдар, сілтілер, улы емес және жарылғыш шаң МЕМСТ 12.4.137-2001 бойынша.Қосымша сипаттама-түсі: кара; аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 г Бактерияға қарсы әрлеуі бар аяқ киімнің тоқыма дем алатын матасы./м2, қолданған жағдайда торлы материал тығыздығы кем емес болуы тиіс 270 гр/м2; артқы жақ: қатты формованный бірі термопластичного материал (қалыңдығы 2,0 мм); ілгектер үшін бау: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопак/дөңгелек/блочка және т.б.; баулар: ені 2,0-4,5 мм, қолдауы тиіс жануы; тігістері тігілген двухрядной сызық высокопрочными отқа төзімді жіптермен тігіледі; өкше: 3 см; - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту	0.000	2024	0.000	Жұп	Иә	0	537 510.4	КАЗАХСТА Н, Кызылордин ская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорд а, КАЗАХСТА Н, Кызылордин ская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорд а, Кызылордин ская область, г.Кызылорд а, ул.Ауельбек ова, 40	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
-----------	---	--	-------	------	-------	-----	----	---	-----------	--	-----	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]



		нитрилді резеңкеден жасалған, сырғуға төзімді, деформацияға және абразияға төзімді болуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – қа дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың- мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне 20-ға дейін төзімді болуы тиіс% (К 20, Щ 20). Табан профилі (протектор үлгісі) бетке жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Аяқ киім табанының материалы беріктігі кемінде 2 Н/мм2 және қаттылығы Шор бойынша 70 бірліктен аспауы тиіс.	20.000	2025	20.000	Жұп	11 998	Иә	268 755.2					
--	--	---	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	--	--	--	--	--





3828558716


			20.000	2026	20.000	Жұп	11 998	Иә	268 755.2					
--	--	--	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	--	--	--	--	--








20-1 Т	Бәтіңке, жоғары температуралардан қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, жылытылмаған	Басқа сипаттамалар: мұнай өнімдері, қышқылдар, сілтілер, улы емес және жарылғыш шаң МЕМСТ 12.4.137-2001 бойынша.Қосымша сипаттама-түсі: қара; аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 г Бактерияға қарсы әрлеуі бар аяқ киімнің тоқыма дем алатын матасы./м2, қолданған жағдайда торлы материал тығыздығы кем емес болуы тиіс 270 гр/м2; артқы жақ: қатты формованный бірі термопластичного материал (қалыңдығы 2,0 мм); ілгектер үшін бау: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопак/дөңгелек/блочка және т. б.; баулар: ені 2,0-4,5 мм, қолдауы тиіс жануы; тігістері тігілген двухрядной сызық высокопрочными отқа төзімді жіптермен тігіледі; өкше: 3 см; - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту	0.000	2024	0.000	Жұп	Иә	0	806 265.6	КАЗАХСТА Н, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, КАЗАХСТА Н, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, г.Семей, Привокзальная площадь, 1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
-----------	---	---	-------	------	-------	-----	----	---	-----------	---	-----	--	---

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



		нитрилді резеңкеден жасалған, сырғуға төзімді, деформацияға және абразияға төзімді болуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – қа дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың- мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне 20-ға дейін төзімді болуы тиіс% (К 20, Щ 20). Табан профилі (протектор үлгісі) бетке жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Аяқ киім табанының материалы беріктігі кемінде 2 Н/мм2 және қаттылығы Шор бойынша 70 бірліктен аспауы тиіс.	30.000	2025	30.000	Жұп	11 998	Иә	403 132.8					
--	--	---	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	--	--	--	--	--



3828558716



			30.000	2026	30.000	Жұп	11 998	Иә	403 132.8					
--	--	--	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	--	--	--	--	--










3828558716



50-1 T	Шолақ бәтенке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, әйелдерге арналған, былғарыдан жасалған, жылытылмаған	Басқа сипаттамалар: Міндетті сәйкестік ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, ГОСТ 12.4.137- 2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышкылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау Қосымша сипаттама-түсі: қара; - аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр Бактерияға қарсы әрлеуі бар аяқ киім тоқыма дем алатын мата./ м2, торлы материалды қолданған жағдайда тығыздығы кемінде 270 гр / м2 болуы тиіс; - Фон: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік қарастырылған *; шілтерге арналған ілмектер:	50.000	2024	50.000	Жұп	9 900	Иә	554 400	1 663 200	КАЗАХСТА Н, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, КАЗАХСТА Н, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, Жамбылская область, г.Тараз, ул. Привокзаль ная, 1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
-----------	--	---	--------	------	--------	-----	-------	----	---------	-----------	--	-----	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



3828558716

		секунд) байланыста) бетпен												
		жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық	50.000	2025	50.000	Жұп	9 900	Иә	554 400					



3828558716



			50.000	2026	50.000	Жұп	9 900	Иә	554 400					
--	--	--	--------	------	--------	-----	-------	----	---------	--	--	--	--	--










3828558716

17-1 Т	Бәтіңке, жоғары температуралардан қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, жылытылмаған	Басқа сипаттамалар: мұнай өнімдері, қышқылдар, сілтілер, улы емес және жарылғыш шаң МЕМСТ 12.4.137-2001 бойынша.Қосымша сипаттама-түсі: қара; аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 г Бактерияға қарсы әрлеуі бар аяқ киімнің тоқыма дем алатын матасы./м2, қолданған жағдайда торлы материал тығыздығы кем емес болуы тиіс 270 гр/м2; артқы жақ: қатты формованный бірі термопластичного материал (қалыңдығы 2,0 мм); ілгектер үшін бау: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопак/дөңгелек/блочка және т. б.; баулар: ені 2,0-4,5 мм, қолдауы тиіс жануы; тігістері тігілген двухрядной сызық высокопрочными отқа төзімді жіптермен тігіледі; өкше: 3 см; - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту	20.000	2024	20.000	Жұп	11 998	Иә	268 755.2	806 265.6	КАЗАХСТА Н, г.Шымкент, КАЗАХСТА Н, г.Шымкент, г.Шымкент, ул.Володарс кого, 19	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
-----------	---	---	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	-----------	---	-----	--	---

[illegible]

[illegible]







		нитрилді резеңкеден жасалған, сырғуға төзімді, деформацияға және абразияға төзімді болуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – қа дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың- мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне 20-ға дейін төзімді болуы тиіс% (К 20, Щ 20). Табан профилі (протектор үлгісі) бетке жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Аяқ киім табанының материалы беріктігі кемінде 2 Н/мм2 және қаттылығы Шор бойынша 70 бірліктен аспауы тиіс.	20.000	2025	20.000	Жұп	11 998	Иә	268 755.2					
--	--	---	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	--	--	--	--	--



3828558716



			20.000	2026	20.000	Жұп	11 998	Иә	268 755.2					
--	--	--	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	--	--	--	--	--










3828558716



45-1 T	Шолақ бәтенке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, әйелдерге арналған, былғарыдан жасалған, жылытылмаған	Басқа сипаттамалар: Міндетті сәйкестік ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, ГОСТ 12.4.137- 2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышкылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау Қосымша сипаттама-түсі: қара; - аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр Бактерияға қарсы әрлеуі бар аяқ киім тоқыма дем алатын мата./ м2, торлы материалды қолданған жағдайда тығыздығы кемінде 270 гр / м2 болуы тиіс; - Фон: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік қарастырылған *; шілтерге арналған ілмектер:	50.000	2024	50.000	Жұп	9 900	Иә	554 400	1 663 200	КАЗАХСТА Н, Мангистаус кая область, Мунайлинск ий район, Мангистаус кий с.о., с.Мангистау КАЗАХСТА Н, Мангистаус кая область, Мунайлинск ий район, Мангистаус кий с.о., с.Мангистау Мангистаус кая область, Мунайлинск ий район, село Мангистау, производств енная зона, №2 участок, №11	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
-----------	--	---	--------	------	--------	-----	-------	----	---------	-----------	---	-----	--	--













3828558716

		секунд) байланыста) бетпен												
		жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық	50.000	2025	50.000	Жұп	9 900	Иә	554 400					



3828558716



			50.000	2026	50.000	Жұп	9 900	Иә	554 400					
--	--	--	--------	------	--------	-----	-------	----	---------	--	--	--	--	--











3828558716

67-1 T	Етіктер, жоғары температуралардан қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, жылытылмаған	Басқа сипаттамалар: Қосымша сипаттама-түсі: қара; - Фон: термопластикалық материалдан жасалған қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - шаңның, кірдің, ұшқындардың, балқытылған металдың, қабыршақтың, сондай-ақ ені бойынша бір немесе екі белдікпен реттелетін ұсақ заттардың түсуінен қорғауға арналған былғары саңырау клапан *. біліктің жоғарғы бөлігінде биіктігі кемінде 5 см отқа төзімді материалдардан жасалған бауларға арналған бекіткіші бар қорғаныш кулис (манжеттер) (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде көрсетіледі)*. - киюге ыңғайлы болу үшін етіктің бүйірлерінде орналасқан "ілмектің" екі сыртқы бүйірлік белдігі (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде	10.000	2024	10.000	Жұп	15 004	Иә	168 044.8	504 134.4	КАЗАХСТА Н, Костанайска я область, Костанай Г.А., г.Костанай, КАЗАХСТА Н, Костанайска я область, Костанай Г.А., г.Костанай, Костанайска я область, г. Костанай, пр. Аль- Фараби, 162	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
-----------	---	---	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	-----------	--	-----	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



		ПУ/нитрил (полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, сокқы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді нитрилді резеңкеден жасалған, сырғуға төзімді, деформацияға және абразияға төзімді болуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – қа дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың-мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне 20-ға дейін төзімді болуы тиіс% (К 20, ІЦ 20).	10.000	2025	10.000	Жұп	15 004	Иә	168 044.8					
--	--	---	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	--	--	--	--	--



3828558716



			10.000	2026	10.000	Жұп	15 004	Иә	168 044.8					
--	--	--	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	--	--	--	--	--










3828558716



52-1 T	Шолақ бәтөңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, әйелдерге арналған, былғарыдан жасалған, жылытылмаған	Басқа сипаттамалар: Міндетті сәйкестік ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, ГОСТ 12.4.137- 2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышкылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау Қосымша сипаттама-түсі: қара; - аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр Бактерияға қарсы әрлеуі бар аяқ киім тоқыма дем алатын мата./ м2, торлы материалды қолданған жағдайда тығыздығы кемінде 270 гр / м2 болуы тиіс; - Фон: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік қарастырылған *; шілтерге арналған ілмектер:	0.000	2024	0.000	Жұп	Иә	0	887 040	КАЗАХСТА Н, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, КАЗАХСТА Н, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, г.Семей, Привокзаль ная площадь, 1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
-----------	--	---	-------	------	-------	-----	----	---	---------	---	-----	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



3828558716

		секунд) байланыста) бетпен												
		жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық	40.000	2025	40.000	Жұп	9 900	Иә	443 520					



3828558716



			40.000	2026	40.000	Жұп	9 900	Иә	443 520					
--	--	--	--------	------	--------	-----	-------	----	---------	--	--	--	--	--











3828558716

63-1 Т	Етіктер, жоғары температуралардан қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, жылытылмаған	Басқа сипаттамалар: Қосымша сипаттама-түсі: - кара; - Фон: термопластикалық материалдан жасалған қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - шаңның, кірдің, ұшкындардың, балқытылған металдың, қабыршақтың, сондай-ақ ені бойынша бір немесе екі белдікпен реттелетін ұсақ заттардың түсуінен қорғауға арналған былғары саңырау клапан *. біліктің жоғарғы бөлігінде биіктігі кемінде 5 см отқа төзімді материалдардан жасалған бауларға арналған бекіткіші бар қорғаныш кулис (манжеттер) (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде көрсетіледі)*. - киюге ыңғайлы болу үшін етіктің бүйірлерінде орналасқан "ілмектің" екі сыртқы бүйірлік белдігі (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде	30.000	2024	30.000	Жұп	15 004	Иә	504 134.4	1 176 313.6	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, КАЗАХСТА Н, г.Алматы, г. Алматы, проспект Нурсултана Назарбаева, 127	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
-----------	---	---	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	-------------	--	-----	--	---

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



3828558716

		ПУ/нитрил (полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, сокқы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді нитрилді резеңкеден жасалған, сырғуға төзімді, деформацияға және абразияға төзімді болуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – қа дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың-мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне 20-ға дейін төзімді болуы тиіс% (К 20, ІЦ 20).	20.000	2025	20.000	Жұп	15 004	Иә	336 089.6					
--	--	---	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	--	--	--	--	--



3828558716



			20.000	2026	20.000	Жұп	15 004	Иә	336 089.6					
--	--	--	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	--	--	--	--	--










3828558716



56-1 Т	Шолақ бәтенке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, әйелдерге арналған, былғарыдан жасалған, жылытылмаған	Басқа сипаттамалар: Міндетті сәйкестік ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, ГОСТ 12.4.137- 2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышкылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау Қосымша сипаттама-түсі: қара; - аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр Бактерияға қарсы әрлеуі бар аяқ киім тоқыма дем алатын мата./ м2, торлы материалды қолданған жағдайда тығыздығы кемінде 270 гр / м2 болуы тиіс; - Фон: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік қарастырылған *; шілтерге арналған ілмектер:	50.000	2024	50.000	Жұп	9 900	Иә	554 400	1 663 200	КАЗАХСТА Н, Ақмолинска я область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, КАЗАХСТА Н, Ақмолинска я область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, Ақмолинска я область, г.Кокшетау, ул.Вернадск ого, 1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
-----------	--	---	--------	------	--------	-----	-------	----	---------	-----------	--	-----	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



3828558716

		секунд) байланыста) бетпен												
		жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық	50.000	2025	50.000	Жұп	9 900	Иә	554 400					



3828558716



			50.000	2026	50.000	Жұп	9 900	Иә	554 400					
--	--	--	--------	------	--------	-----	-------	----	---------	--	--	--	--	--











3828558716



51-1 Т	Шолақ бәтенеке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, әйелдерге арналған, былғарыдан жасалған, жылытылмаған	Басқа сипаттамалар: Міндетті сәйкестік ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, ГОСТ 12.4.137- 2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышкылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау Қосымша сипаттама-түсі: қара; - аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр Бактерияға қарсы әрлеуі бар аяқ киім тоқыма дем алатын мата./ м2, торлы материалды қолданған жағдайда тығыздығы кемінде 270 гр / м2 болуы тиіс; - Фон: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік қарастырылған *; шілтерге арналған ілмектер:	80.000	2024	80.000	Жұп	9 900	Иә	887 040	2 661 120	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, КАЗАХСТА Н, г.Алматы, г. Алматы, проспект Нурсултана Назарбаева, 127	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
-----------	---	---	--------	------	--------	-----	-------	----	---------	-----------	--	-----	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



3828558716

		секунд) байланыста) бетпен												
		жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық	80.000	2025	80.000	Жұп	9 900	Иә	887 040					



3828558716



			80.000	2026	80.000	Жұп	9 900	Иә	887 040					
--	--	--	--------	------	--------	-----	-------	----	---------	--	--	--	--	--











3828558716

68-1 Т	Етіктер, жоғары температуралардан қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, жылытылмаған	Басқа сипаттамалар: Қосымша сипаттама-түсі: - кара; - Фон: термопластикалық материалдан жасалған қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - шаңның, кірдің, ұшқындардың, балқытылған металдың, қабыршақтың, сондай-ақ ені бойынша бір немесе екі белдікпен реттелетін ұсақ заттардың түсуінен қорғауға арналған былғары саңырау клапан *. біліктің жоғарғы бөлігінде биіктігі кемінде 5 см отқа төзімді материалдардан жасалған бауларға арналған бекіткіші бар қорғаныш кулис (манжеттер) (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде көрсетіледі)*. - киюге ыңғайлы болу үшін етіктің бүйірлерінде орналасқан "ілмектің" екі сыртқы бүйірлік белдігі (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде	30.000	2024	30.000	Жұп	15 004	Иә	504 134.4	1 512 403.2	КАЗАХСТА Н, Ақмолинска я область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, КАЗАХСТА Н, Ақмолинска я область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, Ақмолинска я область, г.Кокшетау, ул.Вернадск ого, 1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
-----------	---	---	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	-------------	--	-----	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



		ПУ/нитрил (полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, соккы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді нитрилді резеңкеден жасалған, сырғуға төзімді, деформацияға және абразияға төзімді болуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – қа дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың-мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне 20-ға дейін төзімді болуы тиіс% (К 20, ІЦ 20).	30.000	2025	30.000	Жұп	15 004	Иә	504 134.4					
--	--	---	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	--	--	--	--	--



3828558716



			30.000	2026	30.000	Жұп	15 004	Иә	504 134.4					
--	--	--	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	--	--	--	--	--











3828558716

64-1 Т	Етіктер, жоғары температуралардан қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, жылытылмаған	Басқа сипаттамалар: Қосымша сипаттама-түсі: - қара; - Фон: термопластикалық материалдан жасалған қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - шаңның, кірдің, ұшкындардың, балқытылған металдың, қабыршақтың, сондай-ақ ені бойынша бір немесе екі белдікпен реттелетін ұсақ заттардың түсуінен қорғауға арналған былғары саңырау клапан *. біліктің жоғарғы бөлігінде биіктігі кемінде 5 см отқа төзімді материалдардан жасалған бауларға арналған бекіткіші бар қорғаныш кулис (манжеттер) (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде көрсетіледі)*. - киюге ыңғайлы болу үшін етіктің бүйірлерінде орналасқан "ілмектің" екі сыртқы бүйірлік белдігі (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде	0.000	2024	0.000	Жұп	Иә	0	336 089.6	КАЗАХСТА Н, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, КАЗАХСТА Н, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, г.Семей, Привокзаль ная площадь, 1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
-----------	---	---	-------	------	-------	-----	----	---	-----------	---	-----	--	---

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



3828558716

		ПУ/нитрил (полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, сокқы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді нитрилді резеңкеден жасалған, сырғуға төзімді, деформацияға және абразияға төзімді болуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – қа дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың-мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне 20-ға дейін төзімді болуы тиіс% (К 20, ІЦ 20).	10.000	2025	10.000	Жұп	15 004	Иә	168 044.8					
--	--	---	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	--	--	--	--	--





3828558716



			10.000	2026	10.000	Жұп	15 004	Иә	168 044.8					
--	--	--	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	--	--	--	--	--









62-1 T	Етіктер, жоғары температуралардан қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, жылытылмаған	Басқа сипаттамалар: Қосымша сипаттама-түсі: - кара; - Фон: термопластикалық материалдан жасалған қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - шаңның, кірдің, ұшкындардың, балқытылған металдың, қабыршақтың, сондай-ақ ені бойынша бір немесе екі белдікпен реттелетін ұсақ заттардың түсуінен қорғауға арналған былғары саңырау клапан *. біліктің жоғарғы бөлігінде биіктігі кемінде 5 см отқа төзімді материалдардан жасалған бауларға арналған бекіткіші бар қорғаныш кулис (манжеттер) (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде көрсетіледі)*. - киюге ыңғайлы болу үшін етіктің бүйірлерінде орналасқан "ілмектің" екі сыртқы бүйірлік белдігі (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде	20.000	2024	20.000	Жұп	15 004	Иә	336 089.6	1 008 268.8	КАЗАХСТА Н, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, КАЗАХСТА Н, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, Жамбылская область, г.Тараз, ул. Привокзаль ная, 1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
-----------	---	---	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	-------------	---	-----	--	---

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



3828558716

		ПУ/нитрил (полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, сокқы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді нитрилді резеңкеден жасалған, сырғуға төзімді, деформацияға және абразияға төзімді болуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – қа дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың-мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне 20-ға дейін төзімді болуы тиіс% (К 20, ІЦ 20).	20.000	2025	20.000	Жұп	15 004	Иә	336 089.6					
--	--	---	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	--	--	--	--	--



3828558716


			20.000	2026	20.000	Жұп	15 004	Иә	336 089.6					
--	--	--	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	--	--	--	--	--











3828558716



49-1 T	Шолақ бәтөңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, әйелдерге арналған, былғарыдан жасалған, жылытылмаған	Басқа сипаттамалар: Міндетті сәйкестік ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, ГОСТ 12.4.137- 2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышкылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау Қосымша сипаттама-түсі: қара; - аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр Бактерияға қарсы әрлеуі бар аяқ киім тоқыма дем алатын мата./ м2, торлы материалды қолданған жағдайда тығыздығы кемінде 270 гр / м2 болуы тиіс; - Фон: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік қарастырылған *; шілтерге арналған ілмектер:	20.000	2024	20.000	Жұп	9 900	Иә	221 760	665 280	КАЗАХСТА Н, г.Шымкент, КАЗАХСТА Н, г.Шымкент, г.Шымкент, ул.Володарс кого, 19	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
-----------	--	---	--------	------	--------	-----	-------	----	---------	---------	---	-----	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



3828558716

		секунд) байланыста) бетпен												
		жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық	20.000	2025	20.000	Жұп	9 900	Иә	221 760					



3828558716



			20.000	2026	20.000	Жұп	9 900	Иә	221 760					
--	--	--	--------	------	--------	-----	-------	----	---------	--	--	--	--	--










3828558716



53-1 Т	Шолақ бәтенке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, әйелдерге арналған, былғарыдан жасалған, жылытылмаған	Басқа сипаттамалар: Міндетті сәйкестік ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, ГОСТ 12.4.137- 2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышкылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау Қосымша сипаттама-түсі: қара; - аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр Бактерияға қарсы әрлеуі бар аяқ киім тоқыма дем алатын мата./ м2, торлы материалды қолданған жағдайда тығыздығы кемінде 270 гр / м2 болуы тиіс; - Фон: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік қарастырылған *; шілтерге арналған ілмектер:	160.000	2024	160.000	Жұп	9 900	Иә	1 774 080	4 435 200	КАЗАХСТА Н, Қарағандинс кая область, Қараганда Г.А., г.Қараганда, КАЗАХСТА Н, Қарагандинс кая область, Қараганда Г.А., г.Қараганда, Қарагандинс кая область, г.Қараганда, ул.Серова, 89	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
-----------	--	---	---------	------	---------	-----	-------	----	-----------	-----------	---	-----	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



3828558716

		секунд) байланыста) бетпен												
		жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық	120.000	2025	120.000	Жұп	9 900	Иә	1 330 560					





3828558716



			120.000	2026	120.000	Жұп	9 900	Иә	1 330 560					
--	--	--	---------	------	---------	-----	-------	----	-----------	--	--	--	--	--









60-1 Т	Етіктер, жоғары температуралардан қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, жылытылмаған	Басқа сипаттамалар: Қосымша сипаттама-түсі: - қара; - Фон: термопластикалық материалдан жасалған қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - шаңның, кірдің, ұшқындардың, балқытылған металдың, қабыршақтың, сондай-ақ ені бойынша бір немесе екі белдікпен реттелетін ұсақ заттардың түсуінен қорғауға арналған былғары саңырау клапан *. біліктің жоғарғы бөлігінде биіктігі кемінде 5 см отқа төзімді материалдардан жасалған бауларға арналған бекіткіші бар қорғаныш кулис (манжеттер) (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде көрсетіледі)*. - киюге ыңғайлы болу үшін етіктің бүйірлерінде орналасқан "ілмектің" екі сыртқы бүйірлік белдігі (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде	0.000	2024	0.000	Жұп	Иә	0	672 179.2	КАЗАХСТА Н, Кызылордин ская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорд а, КАЗАХСТА Н, Кызылордин ская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорд а, Кызылордин ская область, г.Кызылорд а, ул.Ауельбек ова, 40	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
-----------	---	---	-------	------	-------	-----	----	---	-----------	--	-----	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



3828558716

		ПУ/нитрил (полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, сокқы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді нитрилді резеңкеден жасалған, сырғуға төзімді, деформацияға және абразияға төзімді болуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °C – қа дейін), жоғары температурада (300 °C-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың-мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне 20-ға дейін төзімді болуы тиіс% (К 20, ІЦ 20).	20.000	2025	20.000	Жұп	15 004	Иә	336 089.6					
--	--	---	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	--	--	--	--	--



3828558716



			20.000	2026	20.000	Жұп	15 004	Иә	336 089.6					
--	--	--	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	--	--	--	--	--











3828558716

61-1 T	Етіктер, жоғары температуралардан қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, жылытылмаған	Басқа сипаттамалар: Қосымша сипаттама-түсі: - кара; - Фон: термопластикалық материалдан жасалған қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - шаңның, кірдің, ұшкындардың, балқытылған металдың, қабыршақтың, сондай-ақ ені бойынша бір немесе екі белдікпен реттелетін ұсақ заттардың түсуінен қорғауға арналған былғары саңырау клапан *. біліктің жоғарғы бөлігінде биіктігі кемінде 5 см отқа төзімді материалдардан жасалған бауларға арналған бекіткіші бар қорғаныш кулис (манжеттер) (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде көрсетіледі)*. - киюге ыңғайлы болу үшін етіктің бүйірлерінде орналасқан "ілмектің" екі сыртқы бүйірлік белдігі (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде	20.000	2024	20.000	Жұп	15 004	Иә	336 089.6	1 008 268.8	КАЗАХСТА Н, г.Шымкент, КАЗАХСТА Н, г.Шымкент, г.Шымкент, ул.Володарс кого, 19	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
-----------	---	---	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	-------------	---	-----	--	---

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



3828558716

		ПУ/нитрил (полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, сокқы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді нитрилді резеңкеден жасалған, сырғуға төзімді, деформацияға және абразияға төзімді болуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °C – қа дейін), жоғары температурада (300 °C-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың-мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне 20-ға дейін төзімді болуы тиіс% (К 20, ІЦ 20).	20.000	2025	20.000	Жұп	15 004	Иә	336 089.6					
--	--	---	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	--	--	--	--	--



3828558716

			20.000	2026	20.000	Жұп	15 004	Иә	336 089.6					
--	--	--	--------	------	--------	-----	--------	----	-----------	--	--	--	--	--





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1038344 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 17 (47-1 Т, 3786821)

Тапсырыс беруші: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А т а уы	Мәні
Ж о л н ө м ірі	47-1 Т
А та у ы ж ә н е қ ы с қ а ш а с и п ат та м асы	Шолақ бөтенке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, әйелдерге арналған, былғарыдан жасалған, жылытылмаған



3828558716

Қ о с ы м ш а с и п а т а м а	Басқа сипаттамалар: Міндетті сәйкестік ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, ГОСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау Қосымша сипаттама-түсі: кара; - аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр Бактерияға қарсы әрлеуі бар аяқ киім тоқыма дем алатын мата./ м2, торлы материалды қолданған жағдайда тығыздығы кемінде 270 гр / м2 болуы тиіс; - Фон: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік қарастырылған *; шілтерге арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақ /дөңгелек/блоктар және т. б.; шілтерлер: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар; - тігістер екі қатарлы тігіспен жоғары беріктігі бар нейлон немесе лавсан жіптерімен тігілген; - өкше: 3 см-ден аспайды. Басқа сипаттамалар: Табан профили (протектор үлгісі) бетке жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Аяқ киім табанының материалы беріктігі кемінде 2 Н/мм2 және қаттылығы Шор бойынша 70 бірліктен аспауы тиіс. Табан профилинің биіктігі (протектордың тереңдігі) кем дегенде 4,0 мм болуы керек. табанның жүріс бөлігі кем дегенде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және бүкіл қызмет ету мерзімінде оны 25% - дан артық төмендетпеуі керек. Аяқ киімнің үстіңгі жағы бар төменгі бөліктердің бекіту беріктігі құю кезінде кемінде 70 н/см және желімді бекіту әдісімен 45 Н/см болуы керек. Табанды бекіту әдісі: инъекциялық немесе жабысқақ науалар 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиямен соғылған кезде қорғаныс шұлығының ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. Кевлар табаны тесуден аяқ киімге сәйкес келетін өлшемге ие болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесуден қорғайды және тесуге төзімділікті кемінде 1200 Н қамтамасыз етеді. Ішкі табан (кірістірілген): табанмен немесе басқа антисептикалық табан материалымен дубляждалған былғары картон (қалыңдығы кемінде 1 мм). Өлшемдерге қойылатын талаптар Өлшемдер ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес келуі керек. Әрбір өлшемге сәйкес саны бар қажетті Өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі керек. КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау. Басқа сипаттамалар: Резеңке табаны бар қатты композитті и табаны бар (механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықпен және құрал-сайманмен операциялар), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғауға арналған ерлер/әйелдер ат мақсаты) біріктірілген жартылай бәтеңкелер. Резеңке табаны бар қорғаныш композитті немесе поликарбонатты та науасы бар бауларда біріктірілген жартылай бәтеңкенің техникалық сипаттамасы (Тапсырыс берушінің келісімі ма бойынша бауларды Ілмек-ілмек немесе ілмек-таспаға ауыстыруға жол беріледі) *. Қорғаныс қасиеттері бойынша шартты белгілеу: Мун 200, Нм, Нс, К 20, ІЩ 20, Мп, 3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы мен артқы жағы қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм хроммен иленген табиғи су өткізбейтін былғарыдан жасалған. жартылай аяқ киімде аяқты шаңнан, кірден, сондай-ақ ұсақ заттардан және жұмсақ артқы жиектен (манжеттен) қорғау үшін саңырау клапан-тіл болуы керек. Саңырау клапан-тыныс алу қасиеттері бар және матаның тығыздығы кемінде 270 г тозуға төзімді заманауи аяқ киімнің синтетикалық материалдарынан жасалған тіл және жұмсақ артқы жиек (манжеттер)./ м2. Қайыңның жоғарғы бөлігінде қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм хром иленген табиғи су өткізбейтін былғары мен аяқ киімнің синтетикалық материалдарын біріктіруге жол беріледі. Аяқ киім бөлшектерінің қосылыстары кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі тиіс (түбін үстіңгі жағымен қосудан басқа). Табан екі қабатты табан, материал: ПУ / резеңке немесе ПУ / нитрил (полиуретан/резеңке немесе полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, соққы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді резеңкеден немесе сырғуға төзімді, деформацияға және тозуға төзімді нитрилді резеңкеден жасалуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – ка дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық
С а ны	300.000
Ө л ш е м бі р лі гі	Жұп
Ж ет кі зу о р ны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, Актюбинская область, г.Ақтөбе, пр. А.Молдагуловой, 49



Ж ет кі зу ш а р тт а ры	DDP
Ж ет кі зу м е рз і мі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Т ө л е м ш а р тт а ры	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1038344 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 13 (55-1 Т, 3786825)

Тапсырыс беруші: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А т а уы	Мәні
Ж о л н ө м ірі	55-1 Т
А та у ы ж ә н е қ ы с қ а ш а с и п ат та м асы	Шолақ бөтенке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, әйелдерге арналған, былғарыдан жасалған, жылытылмаған



3828558716

Қ о с ы м ш а с и п а т а м а	Басқа сипаттамалар: Міндетті сәйкестік ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, ГОСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау Қосымша сипаттама-түсі: кара; - аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр Бактерияға қарсы әрлеуі бар аяқ киім тоқыма дем алатын мата./ м2, торлы материалды қолданған жағдайда тығыздығы кемінде 270 гр / м2 болуы тиіс; - Фон: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік қарастырылған *; шілтерге арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақ /дөңгелек/блоктар және т. б.; шілтерлер: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар; - тігістер екі қатарлы тігіспен жоғары беріктігі бар нейлон немесе лавсан жіптерімен тігілген; - өкше: 3 см-ден аспайды. Басқа сипаттамалар: Табан профили (протектор үлгісі) бетке жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Аяқ киім табанының материалы беріктігі кемінде 2 Н/мм2 және қаттылығы Шор бойынша 70 бірліктен аспауы тиіс. Табан профилинің биіктігі (протектордың тереңдігі) кем дегенде 4,0 мм болуы керек. табанның жүріс бөлігі кем дегенде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және бүкіл қызмет ету мерзімінде оны 25% - дан артық төмендетпеуі керек. Аяқ киімнің үстіңгі жағы бар төменгі бөліктердің бекіту беріктігі құю кезінде кемінде 70 н/см және желімді бекіту әдісімен 45 Н/см болуы керек. Табанды бекіту әдісі: инъекциялық немесе жабысқақ науалар 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиямен соғылған кезде қорғаныс шұлығының ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. Кевлар табаны тесуден аяқ киімге сәйкес келетін өлшемге ие болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесуден қорғайды және тесуге төзімділікті кемінде 1200 Н қамтамасыз етеді. Ішкі табан (кірістірілген): табанмен немесе басқа антисептикалық табан материалымен дубляждалған былғары картон (қалыңдығы кемінде 1 мм). Өлшемдерге қойылатын талаптар Өлшемдер ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес келуі керек. Әрбір өлшемге сәйкес саны бар қажетті Өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі керек. КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау. Басқа сипаттамалар: Резеңке табаны бар қатты композитті и табаны бар (механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықпен және құрал-сайманмен операциялар), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғауға арналған ерлер/әйелдер ат мақсаты) біріктірілген жартылай бәтеңкелер. Резеңке табаны бар қорғаныш композитті немесе поликарбонатты та науасы бар бауларда біріктірілген жартылай бәтеңкенің техникалық сипаттамасы (Тапсырыс берушінің келісімі ма бойынша бауларды Ілмек-ілмек немесе ілмек-таспаға ауыстыруға жол беріледі) *. Қорғаныс қасиеттері бойынша шартты белгілеу: Мун 200, Нм, Нс, К 20, ІЩ 20, Мп, 3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы мен артқы жағы қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм хроммен иленген табиғи су өткізбейтін былғарыдан жасалған. жартылай аяқ киімде аяқты шаңнан, кірден, сондай-ақ ұсақ заттардан және жұмсақ артқы жиектен (манжеттен) қорғау үшін саңырау клапан-тіл болуы керек. Саңырау клапан-тыныс алу қасиеттері бар және матаның тығыздығы кемінде 270 г тозуға төзімді заманауи аяқ киімнің синтетикалық материалдарынан жасалған тіл және жұмсақ артқы жиек (манжеттер)./ м2. Қайыңның жоғарғы бөлігінде қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм хром иленген табиғи су өткізбейтін былғары мен аяқ киімнің синтетикалық материалдарын біріктіруге жол беріледі. Аяқ киім бөлшектерінің қосылыстары кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі тиіс (түбін үстіңгі жағымен қосудан басқа). Табан екі қабатты табан, материал: ПУ / резеңке немесе ПУ / нитрил (полиуретан/резеңке немесе полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, соққы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді резеңкеден немесе сырғуға төзімді, деформацияға және тозуға төзімді нитрилді резеңкеден жасалуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – ка дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық
С а ны	260.000
Ө л ш е м бі р лі гі	Жұп
Ж ет кі зу о р ны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Қостанай Қ.Ә., Қостанай қ., КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г. Костанай, Костанайская область, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 162



Ж ет кі зу ш а р т та ры	DDP
Ж ет кі зу м е рз і мі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Т ө л е м ш а р т та ры	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1038344 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 16 (48-1 Т, 3786822)

Тапсырыс беруші: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А т а уы	Мәні
Ж о л н ө м ірі	48-1 Т
А та у ы ж ә н е қ ы с қ а ш а с и п ат та м асы	Шолақ бөтенке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, әйелдерге арналған, былғарыдан жасалған, жылытылмаған



Қ о с ы м ш а с и п а т а м а	Басқа сипаттамалар: Міндетті сәйкестік ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, ГОСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау Қосымша сипаттама-түсі: кара; - аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр Бактерияға қарсы әрлеуі бар аяқ киім тоқыма дем алатын мата./ м2, торлы материалды қолданған жағдайда тығыздығы кемінде 270 гр / м2 болуы тиіс; - Фон: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік қарастырылған *; шілтерге арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақ /дөңгелек/блоктар және т. б.; шілтерлер: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар; - тігістер екі қатарлы тігіспен жоғары беріктігі бар нейлон немесе лавсан жіптерімен тігілген; - өкше: 3 см-ден аспайды. Басқа сипаттамалар: Табан профили (протектор үлгісі) бетке жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Аяқ киім табанының материалы беріктігі кемінде 2 Н/мм2 және қаттылығы Шор бойынша 70 бірліктен аспауы тиіс. Табан профилинің биіктігі (протектордың тереңдігі) кем дегенде 4,0 мм болуы керек. табанның жүріс бөлігі кем дегенде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және бүкіл қызмет ету мерзімінде оны 25% - дан артық төмендетпеуі керек. Аяқ киімнің үстіңгі жағы бар төменгі бөліктердің бекіту беріктігі құю кезінде кемінде 70 н/см және желімді бекіту әдісімен 45 Н/см болуы керек. Табанды бекіту әдісі: инъекциялық немесе жабысқақ науалар 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиямен соғылған кезде қорғаныс шұлығының ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. Кевлар табаны тесуден аяқ киімге сәйкес келетін өлшемге ие болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесуден қорғайды және тесуге төзімділікті кемінде 1200 Н қамтамасыз етеді. Ішкі табан (кірістірілген): табанмен немесе басқа антисептикалық табан материалымен дубляждалған былғары картон (қалыңдығы кемінде 1 мм). Өлшемдерге қойылатын талаптар Өлшемдер ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес келуі керек. Әрбір өлшемге сәйкес саны бар қажетті Өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі керек. КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау. Басқа сипаттамалар: Резеңке табаны бар қатты композитті и табаны бар (механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықпен және құрал-сайманмен операциялар), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғауға арналған ерлер/әйелдер ат мақсаты) біріктірілген жартылай бәтеңкелер. Резеңке табаны бар қорғаныш композитті немесе поликарбонатты та науасы бар бауларда біріктірілген жартылай бәтеңкенің техникалық сипаттамасы (Тапсырыс берушінің келісімі ма бойынша бауларды Ілмек-ілмек немесе ілмек-таспаға ауыстыруға жол беріледі) *. Қорғаныс қасиеттері бойынша шартты белгілеу: Мун 200, Нм, Нс, К 20, ІЩ 20, Мп, 3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы мен артқы жағы қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм хроммен иленген табиғи су өткізбейтін былғарыдан жасалған. жартылай аяқ киімде аяқты шаңнан, кірден, сондай-ақ ұсақ заттардан және жұмсақ артқы жиектен (манжеттен) қорғау үшін саңырау клапан-тіл болуы керек. Саңырау клапан-тыныс алу қасиеттері бар және матаның тығыздығы кемінде 270 г тозуға төзімді заманауи аяқ киімнің синтетикалық материалдарынан жасалған тіл және жұмсақ артқы жиек (манжеттер)./ м2. Қайыңның жоғарғы бөлігінде қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм хром иленген табиғи су өткізбейтін былғары мен аяқ киімнің синтетикалық материалдарын біріктіруге жол беріледі. Аяқ киім бөлшектерінің қосылыстары кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі тиіс (түбін үстіңгі жағымен қосудан басқа). Табан екі қабатты табан, материал: ПУ / резеңке немесе ПУ / нитрил (полиуретан/резеңке немесе полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, соққы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді резеңкеден немесе сырғуға төзімді, деформацияға және тозуға төзімді нитрилді резеңкеден жасалуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – ка дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық
С а н ы	40.000
Ө л ш е м бі р лі гі	Жұп
Ж ет кі зу о р ны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Қызылорда Қ.Ә., Қызылорда қ., КАЗАХСТАН, Қызылординская область, Қызылорда Г.А., г.Қызылорда, Қызылординская область, г.Қызылорда, ул.Ауельбекова, 40



Ж ет кі зу ш а р т т а ры	DDP
Ж ет кі зу м е рз і мі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Т ө л е м ш а р т т а ры	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1038344 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 12 (57-1 Т, 3786826)

Тапсырыс беруші: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А т а уы	Мәні
Ж о л н ө м ірі	57-1 Т
А та у ы ж ә н е қ ы с қ а ш а с и п ат та м асы	Етіктер, жоғары температуралардан қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, жылытылмаған



Қ о с ы м ш а с ы п а т а м а л а р	Басқа сипаттамалар: Қосымша сипаттама-түсі: қара; - Фон: термопластикалық материалдан жасалған қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - шаңның, кірдің, ұшқындардың, балқытылған металдың, қабыршақтың, сондай-ақ ені бойынша бір немесе екі белдікпен реттелетін ұсақ заттардың түсуінен қорғауға арналған былғары саңырау клапан *. біліктің жоғарғы бөлігінде биіктігі кемінде 5 см отқа төзімді материалдардан жасалған бауларға арналған бекіткіші бар қорғаныш кулис (манжеттер) (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде көрсетіледі)*. - киюге ыңғайлы болу үшін етіктің бүйірлерінде орналасқан "ілемктің" екі сыртқы бүйірлік белдігі (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде көрсетіледі) *. - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік көзделген *; тігістер екі қатарлы тігіспен жоғары беріктігі бар отқа төзімді жіптермен тігілген; - өкше: 3 см артық емес. Басқа сипаттамалар: Табан профилі (протектор үлгісі) бетке жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Өкше және шұлық тракторларының болуы. Аяқ киім табанының материалы беріктігі кемінде 2 Н/мм² және қаттылығы Шор бойынша 70 бірліктен аспауы тиіс. Табан профилінің биіктігі (протектордың тереңдігі) кем дегенде 4,0 мм болуы керек.табанның жүріс бөлігі кем дегенде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және бүкіл қызмет ету мерзімінде оны 25% - дан артық төмендетпеуі керек. Аяқ киімнің жоғарғы жағымен төменгі бөліктерді бекіту беріктігі кемінде 70 н / см болуы керек.табанды бекіту әдісі: құю. 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиямен соғылған кезде қорғаныс шұлығының ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. Кевлар табаны тесуден аяқ киімге сәйкес келетін өлшемге ие болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесуден қорғайды және тесуге төзімділікті кемінде 1200 Н қамтамасыз етеді. ішкі табан (кірістірілген): былғары картон (қалыңдығы кемінде 1 мм), табан матамен немесе басқа антисептикалық табан материалымен дубляждалған. Өлшемдерге қойылатын талаптар Өлшемдер ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес келуі керек. Әрбір өлшемге сәйкес саны бар қажетті Өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі керек. КО ТР 019 /2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау. Міндетті сәйкестік МЕМСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, МЕМСТ 12.4.032-95 бойынша жоғары температуралардың әсерінен қорғау, МЕМСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау. Басқа сипаттамалар: Майға және бензинге төзімді табаны бар қатты композиттік науасы бар жоғары температурадан қорғауға арналған былғары етік (ерлер/әйелдер) Мақсаты Жылу сәулеленуінен, қыздырылған беттермен жанасудан, ұшқындардан, балқытылған металдың шашырауынан, масштабтан және механикалық әсерлерден (технологиялық жабдыкпен және құралмен операциялар) қорғау үшін. Техникалық сипаттама Майға төзімді табаны бар қорғаныш композитті немесе поликарбонатты табаны бар жоғары температурадан қорғауға арналған былғары етік. Қорғаныш қасиеттері бойынша шартты белгілеу: Ти; Тр; Тп; Мун 200; Нм, Нс, К 20; Щ 20, Мп. Аяқ киімнің жоғарғы жағы Қалыңдығы кемінде 2,0-2,2 мм хром иленген табиғи ыстыққа төзімді былғары. аяқ киім бөлшектерінің қосылыстары кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (түбін үстіңгі жағымен байланыстырудан басқа).Табан екі қабатты табан, материал: ПУ/нитрил (полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, соққы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді нитрилді резеңкеден жасалған, сырғуға төзімді, деформацияға және абразияға төзімді болуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – қа дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың-мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне 20-ға дейін төзімді болуы тиіс% (К 20, Щ 20).
С а н ы	130.000
Ө л ш е м бі р лі гі	Жұп
Ж ет кі зу о р ны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о., Маңғыстау с., КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, село Мангистау, производственная зона, №2 участок, №11



Ж ет кі зу ш а р тт а ры	DDP
Ж ет кі зу м е рз і мі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Т ө л е м ш а р тт а ры	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1038344 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 7 (66-1 Т, 3786831)

Тапсырыс беруші: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А т а уы	Мәні
Ж о л н ө м ірі	66-1 Т
А та у ы ж ә н е қ ы с қ а ш а с и п ат та м асы	Етіктер, жоғары температуралардан қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, жылытылмаған



Қ о с ы м ш а с ы п а т а м а л а р	Басқа сипаттамалар: Қосымша сипаттама-түсі: қара; - Фон: термопластикалық материалдан жасалған қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - шаңның, кірдің, ұшқындардың, балқытылған металдың, қабыршақтың, сондай-ақ ені бойынша бір немесе екі белдікпен реттелетін ұсақ заттардың түсуінен қорғауға арналған былғары саңырау клапан *. біліктің жоғарғы бөлігінде биіктігі кемінде 5 см отқа төзімді материалдардан жасалған бауларға арналған бекіткіші бар қорғаныш кулис (манжеттер) (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде көрсетіледі)*. - киюге ыңғайлы болу үшін етіктің бүйірлерінде орналасқан "ілемктің" екі сыртқы бүйірлік белдігі (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде көрсетіледі) *. - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік көзделген *; тігістер екі қатарлы тігіспен жоғары беріктігі бар отқа төзімді жіптермен тігілген; - өкше: 3 см артық емес. Басқа сипаттамалар: Табан профилі (протектор үлгісі) бетке жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Өкше және шұлық тракторларының болуы. Аяқ киім табанының материалы беріктігі кемінде 2 Н/мм² және қаттылығы Шор бойынша 70 бірліктен аспауы тиіс. Табан профилінің биіктігі (протектордың тереңдігі) кем дегенде 4,0 мм болуы керек.табанның жүріс бөлігі кем дегенде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және бүкіл қызмет ету мерзімінде оны 25% - дан артық төмендетпеуі керек. Аяқ киімнің жоғарғы жағымен төменгі бөліктерді бекіту беріктігі кемінде 70 н / см болуы керек.табанды бекіту әдісі: құю. 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиямен соғылған кезде қорғаныс шұлығының ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. Кевлар табаны тесуден аяқ киімге сәйкес келетін өлшемге ие болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесуден қорғайды және тесуге төзімділікті кемінде 1200 Н қамтамасыз етеді. ішкі табан (кірістірілген): былғары картон (қалыңдығы кемінде 1 мм), табан матамен немесе басқа антисептикалық табан материалымен дубляждалған. Өлшемдерге қойылатын талаптар Өлшемдер ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес келуі керек. Әрбір өлшемге сәйкес саны бар қажетті Өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі керек. КО ТР 019 /2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау. Міндетті сәйкестік МЕМСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, МЕМСТ 12.4.032-95 бойынша жоғары температуралардың әсерінен қорғау, МЕМСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау. Басқа сипаттамалар: Майға және бензинге төзімді табаны бар қатты композиттік науасы бар жоғары температурадан қорғауға арналған былғары етік (ерлер/әйелдер) Мақсаты Жылу сәулеленуінен, қыздырылған беттермен жанасудан, ұшқындардан, балқытылған металдың шашырауынан, масштабтан және механикалық әсерлерден (технологиялық жабдыкпен және құралмен операциялар) қорғау үшін. Техникалық сипаттама Майға төзімді табаны бар қорғаныш композитті немесе поликарбонатты табаны бар жоғары температурадан қорғауға арналған былғары етік. Қорғаныш қасиеттері бойынша шартты белгілеу: Ти; Тр; Тп; Мун 200; Нм, Нс, К 20; Щ 20, Мп. Аяқ киімнің жоғарғы жағы Қалыңдығы кемінде 2,0-2,2 мм хром иленген табиғи ыстыққа төзімді былғары. аяқ киім бөлшектерінің қосылыстары кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (түбін үстіңгі жағымен байланыстырудан басқа).Табан екі қабатты табан, материал: ПУ/нитрил (полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, соққы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді нитрилді резеңкеден жасалған, сырғуға төзімді, деформацияға және абразияға төзімді болуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – қа дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың-мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне 20-ға дейін төзімді болуы тиіс% (К 20, Щ 20).
С а н ы	50.000
Ө л ш е м бі р лі гі	Жұп
Ж ет кі зу ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г. Павлодар, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Сураганова, 3/1



Ж ет кі зу ш а р тт а ры	DDP
Ж ет кі зу м е рз і мі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Т ө л е м ш а р тт а ры	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1038344 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 11 (54-1 Т, 3786827)

Тапсырыс беруші: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А т а уы	Мәні
Ж о л н ө м ірі	54-1 Т
А та у ы ж ә н е қ ы с қ а ш а с и п ат та м асы	Шолақ бөтенке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, әйелдерге арналған, былғарыдан жасалған, жылытылмаған



Қ о с ы м ш а с и п а т а м а	Басқа сипаттамалар: Міндетті сәйкестік ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, ГОСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау Қосымша сипаттама-түсі: кара; - аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр Бактерияға қарсы әрлеуі бар аяқ киім тоқыма дем алатын мата./ м2, торлы материалды қолданған жағдайда тығыздығы кемінде 270 гр / м2 болуы тиіс; - Фон: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік қарастырылған *; шілтерге арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақ /дөңгелек/блоктар және т. б.; шілтерлер: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар; - тігістер екі қатарлы тігіспен жоғары беріктігі бар нейлон немесе лавсан жіптерімен тігілген; - өкше: 3 см-ден аспайды. Басқа сипаттамалар: Табан профили (протектор үлгісі) бетке жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Аяқ киім табанының материалы беріктігі кемінде 2 Н/мм2 және қаттылығы Шор бойынша 70 бірліктен аспауы тиіс. Табан профилинің биіктігі (протектордың тереңдігі) кем дегенде 4,0 мм болуы керек. табанның жүріс бөлігі кем дегенде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және бүкіл қызмет ету мерзімінде оны 25% - дан артық төмендетпеуі керек. Аяқ киімнің үстіңгі жағы бар төменгі бөліктердің бекіту беріктігі құю кезінде кемінде 70 н/см және желімді бекіту әдісімен 45 Н/см болуы керек. Табанды бекіту әдісі: инъекциялық немесе жабысқақ науалар 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиямен соғылған кезде қорғаныс шұлығының ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. Кевлар табаны тесуден аяқ киімге сәйкес келетін өлшемге ие болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесуден қорғайды және тесуге төзімділікті кемінде 1200 Н қамтамасыз етеді. Ішкі табан (кірістірілген): табанмен немесе басқа антисептикалық табан материалымен дубляждалған былғары картон (қалыңдығы кемінде 1 мм). Өлшемдерге қойылатын талаптар Өлшемдер ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес келуі керек. Әрбір өлшемге сәйкес саны бар қажетті Өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі керек. КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау. Басқа сипаттамалар: Резеңке табаны бар қатты композитті и табаны бар (механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықпен және құрал-сайманмен операциялар), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғауға арналған ерлер/әйелдер ат мақсаты) біріктірілген жартылай бәтеңкелер. Резеңке табаны бар қорғаныш композитті немесе поликарбонатты та науасы бар бауларда біріктірілген жартылай бәтеңкенің техникалық сипаттамасы (Тапсырыс берушінің келісімі ма бойынша бауларды Ілмек-ілмек немесе ілмек-таспаға ауыстыруға жол беріледі) *. Қорғаныс қасиеттері бойынша шартты белгілеу: Мун 200, Нм, Нс, К 20, ІШ 20, Мп, 3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы мен артқы жағы қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм хроммен иленген табиғи су өткізбейтін былғарыдан жасалған. жартылай аяқ киімде аяқты шаңнан, кірден, сондай-ақ ұсақ заттардан және жұмсақ артқы жиектен (манжеттен) қорғау үшін саңырау клапан-тіл болуы керек. Саңырау клапан-тыныс алу қасиеттері бар және матаның тығыздығы кемінде 270 г тозуға төзімді заманауи аяқ киімнің синтетикалық материалдарынан жасалған тіл және жұмсақ артқы жиек (манжеттер)./ м2. Қайыңның жоғарғы бөлігінде қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм хром иленген табиғи су өткізбейтін былғары мен аяқ киімнің синтетикалық материалдарын біріктіруге жол беріледі. Аяқ киім бөлшектерінің қосылыстары кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі тиіс (түбін үстіңгі жағымен қосудан басқа). Табан екі қабатты табан, материал: ПУ / резеңке немесе ПУ / нитрил (полиуретан/резеңке немесе полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, соққы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді резеңкеден немесе сырғуға төзімді, деформацияға және тозуға төзімді нитрилді резеңкеден жасалуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – ка дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық
С а н ы	150.000
Ө л ш е м бі р лі гі	Жұп
Ж ет кі зу о р ны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г. Павлодар, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Сураганова, 3/1



Ж ет кі зу ш а р тт а ры	DDP
Ж ет кі зу м е рз і мі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Т ө л е м ш а р тт а ры	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1038344 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (65-1 Т, 3786835)

Тапсырыс беруші: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А т а уы	Мәні
Ж о л н ө м ірі	65-1 Т
А та у ы ж ә н е қ ы с қ а ш а с и п ат та м асы	Етіктер, жоғары температуралардан қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, жылытылмаған



Қ о с ы м ш а с ы п а т а м а л а р	Басқа сипаттамалар: Қосымша сипаттама-түсі: қара; - Фон: термопластикалық материалдан жасалған қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - шаңның, кірдің, ұшқындардың, балқытылған металдың, қабыршақтың, сондай-ақ ені бойынша бір немесе екі белдікпен реттелетін ұсақ заттардың түсуінен қорғауға арналған былғары саңырау клапан *. біліктің жоғарғы бөлігінде биіктігі кемінде 5 см отқа төзімді материалдардан жасалған бауларға арналған бекіткіші бар қорғаныш кулис (манжеттер) (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде көрсетіледі)*. - киюге ыңғайлы болу үшін етіктің бүйірлерінде орналасқан "ілемктің" екі сыртқы бүйірлік белдігі (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде көрсетіледі) *. - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік көзделген *; тігістер екі қатарлы тігіспен жоғары беріктігі бар отқа төзімді жіптермен тігілген; - өкше: 3 см артық емес. Басқа сипаттамалар: Табан профилі (протектор үлгісі) бетке жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Өкше және шұлық тракторларының болуы. Аяқ киім табанының материалы беріктігі кемінде 2 Н/мм² және қаттылығы Шор бойынша 70 бірліктен аспауы тиіс. Табан профилінің биіктігі (протектордың тереңдігі) кем дегенде 4,0 мм болуы керек.табанның жүріс бөлігі кем дегенде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және бүкіл қызмет ету мерзімінде оны 25% - дан артық төмендетпеуі керек. Аяқ киімнің жоғарғы жағымен төменгі бөліктерді бекіту беріктігі кемінде 70 н / см болуы керек.табанды бекіту әдісі: құю. 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиямен соғылған кезде қорғаныс шұлығының ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. Кевлар табаны тесуден аяқ киімге сәйкес келетін өлшемге ие болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесуден қорғайды және тесуге төзімділікті кемінде 1200 Н қамтамасыз етеді. ішкі табан (кірістірілген): былғары картон (қалыңдығы кемінде 1 мм), табан матамен немесе басқа антисептикалық табан материалымен дубляждалған. Өлшемдерге қойылатын талаптар Өлшемдер ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес келуі керек. Әрбір өлшемге сәйкес саны бар қажетті Өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі керек. КО ТР 019 /2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау. Міндетті сәйкестік МЕМСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, МЕМСТ 12.4.032-95 бойынша жоғары температуралардың әсерінен қорғау, МЕМСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау. Басқа сипаттамалар: Майға және бензинге төзімді табаны бар қатты композиттік науасы бар жоғары температурадан қорғауға арналған былғары етік (ерлер/әйелдер) Мақсаты Жылу сәулеленуінен, қыздырылған беттермен жанасудан, ұшқындардан, балқытылған металдың шашырауынан, масштабтан және механикалық әсерлерден (технологиялық жабдыкпен және құралмен операциялар) қорғау үшін. Техникалық сипаттама Майға төзімді табаны бар қорғаныш композитті немесе поликарбонатты табаны бар жоғары температурадан қорғауға арналған былғары етік. Қорғаныш қасиеттері бойынша шартты белгілеу: Ти; Тр; Тп; Мун 200; Нм, Нс, К 20; Ш 20, Мп. Аяқ киімнің жоғарғы жағы Қалыңдығы кемінде 2,0-2,2 мм хром иленген табиғи ыстыққа төзімді былғары. аяқ киім бөлшектерінің қосылыстары кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (түбін үстіңгі жағымен байланыстырудан басқа).Табан екі қабатты табан, материал: ПУ/нитрил (полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, соққы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді нитрилді резеңкеден жасалған, сырғуға төзімді, деформацияға және абразияға төзімді болуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – қа дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың-мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне 20-ға дейін төзімді болуы тиіс% (К 20, Ш 20).
С а н ы	60.000
Ө л ш е м бі р лі гі	Жұп
Ж ет кі зу о р ны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Серова, 89



Ж ет кі зу ш а р тт а ры	DDP
Ж ет кі зу м е рз і мі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Т ө л е м ш а р тт а ры	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1038344 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 25 (46-1 Т, 3786813)

Тапсырыс беруші: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А т а уы	Мәні
Ж о л н ө м ірі	46-1 Т
А та у ы ж ә н е қ ы с қ а ш а с и п ат та м асы	Шолақ бөтенке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, әйелдерге арналған, былғарыдан жасалған, жылытылмаған



Қ о с ы м ш а с и п а т а м а	Басқа сипаттамалар: Міндетті сәйкестік ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, ГОСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау Қосымша сипаттама-түсі: кара; - аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр Бактерияға қарсы әрлеуі бар аяқ киім тоқыма дем алатын мата./ м2, торлы материалды қолданған жағдайда тығыздығы кемінде 270 гр / м2 болуы тиіс; - Фон: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік қарастырылған *; шілтерге арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақ /дөңгелек/блоктар және т. б.; шілтерлер: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар; - тігістер екі қатарлы тігіспен жоғары беріктігі бар нейлон немесе лавсан жіптерімен тігілген; - өкше: 3 см-ден аспайды. Басқа сипаттамалар: Табан профили (протектор үлгісі) бетке жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Аяқ киім табанының материалы беріктігі кемінде 2 Н/мм2 және қаттылығы Шор бойынша 70 бірліктен аспауы тиіс. Табан профилинің биіктігі (протектордың тереңдігі) кем дегенде 4,0 мм болуы керек. табанның жүріс бөлігі кем дегенде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және бүкіл қызмет ету мерзімінде оны 25% - дан артық төмендетпеуі керек. Аяқ киімнің үстіңгі жағы бар төменгі бөліктердің бекіту беріктігі құю кезінде кемінде 70 н/см және желімді бекіту әдісімен 45 Н/см болуы керек. Табанды бекіту әдісі: инъекциялық немесе жабысқақ науалар 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиямен соғылған кезде қорғаныс шұлығының ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. Кевлар табаны тесуден аяқ киімге сәйкес келетін өлшемге ие болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесуден қорғайды және тесуге төзімділікті кемінде 1200 Н қамтамасыз етеді. Ішкі табан (кірістірілген): табанмен немесе басқа антисептикалық табан материалымен дубляждалған былғары картон (қалыңдығы кемінде 1 мм). Өлшемдерге қойылатын талаптар Өлшемдер ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес келуі керек. Әрбір өлшемге сәйкес саны бар қажетті Өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі керек. КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау. Басқа сипаттамалар: Резеңке табаны бар қатты композитті и табаны бар (механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықпен және құрал-сайманмен операциялар), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғауға арналған ерлер/әйелдер ат мақсаты) біріктірілген жартылай бәтеңкелер. Резеңке табаны бар қорғаныш композитті немесе поликарбонатты та науасы бар бауларда біріктірілген жартылай бәтеңкенің техникалық сипаттамасы (Тапсырыс берушінің келісімі ма бойынша бауларды Ілмек-ілмек немесе ілмек-таспаға ауыстыруға жол беріледі) *. Қорғаныс қасиеттері бойынша шартты белгілеу: Мун 200, Нм, Нс, К 20, ІЩ 20, Мп, 3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы мен артқы жағы қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм хроммен иленген табиғи су өткізбейтін былғарыдан жасалған. жартылай аяқ киімде аяқты шаңнан, кірден, сондай-ақ ұсақ заттардан және жұмсақ артқы жиектен (манжеттен) қорғау үшін саңырау клапан-тіл болуы керек. Саңырау клапан-тыныс алу қасиеттері бар және матаның тығыздығы кемінде 270 г тозуға төзімді заманауи аяқ киімнің синтетикалық материалдарынан жасалған тіл және жұмсақ артқы жиек (манжеттер)./ м2. Қайыңның жоғарғы бөлігінде қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм хром иленген табиғи су өткізбейтін былғары мен аяқ киімнің синтетикалық материалдарын біріктіруге жол беріледі. Аяқ киім бөлшектерінің қосылыстары кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі тиіс (түбін үстіңгі жағымен қосудан басқа). Табан екі қабатты табан, материал: ПУ / резеңке немесе ПУ / нитрил (полиуретан/резеңке немесе полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, соққы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді резеңкеден немесе сырғуға төзімді, деформацияға және тозуға төзімді нитрилді резеңкеден жасалуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – ка дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық
С а н ы	150.000
Ө л ш е м бі р лі гі	Жұп
Ж ет кі зу о р ны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ., КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, Атырауская обл., г.Атырау, ул. С.Датова, 42



Ж ет кі зу ш а р тт а ры	DDP
Ж ет кі зу м е рз і мі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Т ө л е м ш а р тт а ры	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1038344 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 33 (16-1 Т, 3786805)

Тапсырыс беруші: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А т а уы	Мәні
Ж о л н ө м ірі	16-1 Т
А та у ы ж ә н е қ ы с қ а ш а с и п ат та м асы	Бәтіңке, жоғары температуралардан қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, жылытылмаған



Қ о с ы м ш а с и п а т а м а л а р	Басқа сипаттамалар: мұнай өнімдері, қышқылдар, сілтілер, улы емес және жарылғыш шаң МЕМСТ 12.4.137-2001 бойынша. Қосымша сипаттама-түсі: қара; аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 г Бактерияға қарсы әрлеуі бар аяқ киімнің тоқыма дем алатын матасы./м2, қолданған жағдайда торлы материал тығыздығы кем емес болуы тиіс 270 гр/м2; артқы жақ: қатты формованный бірі термопластичного материал (қалыңдығы 2,0 мм); ілгектер үшін бау: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақ/дөңгелек/блочка және т. б.; баулар: ені 2,0-4,5 мм, қолдауы тиіс жануы; тігістері тігілген двухрядной сызық высокопрочными отқа төзімді жіптермен тігіледі; өкше: 3 см; - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және ысқылаудан қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік көзделген *; артқы тігіс бойымен орналасқан киюге ыңғайлы болу үшін "тіл" сыртқы белбеуі*. Басқа сипаттамалар: Табан профилінің биіктігі (протектордың тереңдігі) кем дегенде 4,0 мм болуы керек. табанның жүріс бөлігі кем дегенде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және бүкіл қызмет ету мерзімінде оны 25% - дан артық төмендетпеуі керек. Аяқ киімнің жоғарғы жағымен төменгі бөліктерді бекіту беріктігі кемінде 70 н / см болуы керек. табанды бекіту әдісі: құю. 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиямен соғылған кезде қорғаныс шұлығының ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. Кевлар табаны тесуден аяқ киімге сәйкес келетін өлшемге ие болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесуден қорғайды және тесуге төзімділікті кемінде 1200 Н қамтамасыз етеді. ішкі табан (кірістірілген): былғары картон (қалыңдығы кемінде 1 мм), табан матамен немесе басқа антисептикалық табан материалымен дубляждальған. Өлшемдерге қойылатын талаптар Өлшемдер ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес келуі керек. Әрбір өлшемге сәйкес саны бар қажетті Өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі керек. КО ТР 019 / 2011 талаптарына сәйкестікті міндетті растау міндетті сәйкестік МЕМСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, МЕМСТ 12.4.032-95 бойынша жоғары температуралардың әсерінен қорғау, мұнайдан қорғау, Басқа сипаттамалар: Майға және бензинге төзімді табаны бар қатты композиттік науасы бар жоғары температурадан қорғауға арналған былғары етік. Жылу сәулеленуден, қыздырылған беттермен жанасудан, ұшқындардан, балқытылған металдың шашырауынан, масштабтан және механикалық әсерлерден қорғауға арналған мақсат (технологиялық жабдықпен және құралмен операциялар). Техникалық сипаттамасы майға және бензинге төзімді табаны бар қорғаныш композитті немесе поликарбонатты науасы бар жоғары температурадан қорғауға арналған шілтерлі былғары етік. Қорғаныш қасиеттері бойынша шартты белгілеу: Ти; Тр; Тп; Мун 200; Нм, Нс, К 20; Щ 20, МП аяқ киімнің үстінен қалыңдығы кемінде 2,0-2,2 мм хром иленген Табиғи ыстыққа төзімді былғары. Аяқ киімнің шаңнан, кірден, ұшқыннан, балқытылған металдың шашырауынан, масштабтан, сондай-ақ ұсақ заттардан және кең, жұмсақ артқы жиектен (манжеттерден) қорғайтын саңырау клапаны болуы керек. Аяқ киім үлгісінде саңырау клапан-тілді жабатын шынайы былғарыдан жасалған қосымша қорғаныс қабаты болуы мүмкін *. Аяқ киім бөлшектерінің қосылыстары кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі тиіс (түбін үстіңгі жағымен қосудан басқа). Табан екі қабатты табан, материал: ПУ/нитрил (полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, соққы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді нитрилді резеңкеден жасалған, сырғуға төзімді, деформацияға және абразияға төзімді болуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – қа дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың-мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне 20-ға дейін төзімді болуы тиіс% (К 20, Щ 20). Табан профилі (протектор үлгісі) бетке жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Аяқ киім табанының материалы беріктігі кемінде 2 Н/мм2 және қаттылығы Шор бойынша 70 бірліктен аспауы тиіс.
С а н ы	40.000
Ө л ш е м бі р лі гі	Жұп
Ж ет кі зу о р ны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Қызылорда Қ.Ә., Қызылорда қ., КАЗАХСТАН, Қызылординская область, Қызылорда Г.А., г.Қызылорда, Қызылординская область, г.Қызылорда, ул.Ауельбекова, 40



Ж ет кі зу ш а р т т а ры	DDP
Ж ет кі зу м е рз і мі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Т ө л е м ш а р т т а ры	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1038344 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 32 (20-1 Т, 3786806)

Тапсырыс беруші: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А т а уы	Мәні
Ж о л н ө м ірі	20-1 Т
А та у ы ж ә н е қ ы с қ а ш а с и п ат та м асы	Бәтіңке, жоғары температуралардан қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, жылытылмаған



Қ о с ы м ш а с и п а т а м а л а р	Басқа сипаттамалар: мұнай өнімдері, қышқылдар, сілтілер, улы емес және жарылғыш шаң МЕМСТ 12.4.137-2001 бойынша. Қосымша сипаттама-түсі: қара; аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 г Бактерияға қарсы әрлеуі бар аяқ киімнің тоқыма дем алатын матасы./м2, қолданған жағдайда торлы материал тығыздығы кем емес болуы тиіс 270 гр/м2; артқы жақ: қатты формованный бірі термопластичного материал (қалыңдығы 2,0 мм); ілгектер үшін бау: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақ/дөңгелек/блочка және т. б.; баулар: ені 2,0-4,5 мм, қолдауы тиіс жануы; тігістері тігілген двухрядной сызық высокопрочными отқа төзімді жіптермен тігіледі; өкше: 3 см; - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және ысқылаудан қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік көзделген *; артқы тігіс бойымен орналасқан киюге ыңғайлы болу үшін "тіл" сыртқы белбеуі*. Басқа сипаттамалар: Табан профилінің биіктігі (протектордың тереңдігі) кем дегенде 4,0 мм болуы керек. табанның жүріс бөлігі кем дегенде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және бүкіл қызмет ету мерзімінде оны 25% - дан артық төмендетпеуі керек. Аяқ киімнің жоғарғы жағымен төменгі бөліктерді бекіту беріктігі кемінде 70 н / см болуы керек. табанды бекіту әдісі: құю. 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиямен соғылған кезде қорғаныс шұлығының ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. Кевлар табаны тесуден аяқ киімге сәйкес келетін өлшемге ие болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесуден қорғайды және тесуге төзімділікті кемінде 1200 Н қамтамасыз етеді. ішкі табан (кірістірілген): былғары картон (қалыңдығы кемінде 1 мм), табан матамен немесе басқа антисептикалық табан материалымен дубляждalған. Өлшемдерге қойылатын талаптар Өлшемдер ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес келуі керек. Әрбір өлшемге сәйкес саны бар қажетті Өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі керек. КО ТР 019 / 2011 талаптарына сәйкестікті міндетті растау міндетті сәйкестік МЕМСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, МЕМСТ 12.4.032-95 бойынша жоғары температуралардың әсерінен қорғау, мұнайдан қорғау, Басқа сипаттамалар: Майға және бензинге төзімді табаны бар қатты композиттік науасы бар жоғары температурадан қорғауға арналған былғары етік. Жылу сәулеленуден, қыздырылған беттермен жанасудан, ұшқындардан, балқытылған металдың шашырауынан, масштабтан және механикалық әсерлерден қорғауға арналған мақсат (технологиялық жабдықпен және құралмен операциялар). Техникалық сипаттамасы майға және бензинге төзімді табаны бар қорғаныш композитті немесе поликарбонатты науасы бар жоғары температурадан қорғауға арналған шілтерлі былғары етік. Қорғаныш қасиеттері бойынша шартты белгілеу: Ти; Тр; Тп; Мун 200; Нм, Нс, К 20; Щ 20, МП аяқ киімнің үстінен қалыңдығы кемінде 2,0-2,2 мм хром иленген Табиғи ыстыққа төзімді былғары. Аяқ киімнің шаңнан, кірден, ұшқыннан, балқытылған металдың шашырауынан, масштабтан, сондай-ақ ұсақ заттардан және кен, жұмсақ артқы жиектен (манжеттерден) қорғайтын саңырау клапаны болуы керек. Аяқ киім үлгісінде саңырау клапан-тілді жабатын шынайы былғарыдан жасалған қосымша қорғаныс қабаты болуы мүмкін *. Аяқ киім бөлшектерінің қосылыстары кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі тиіс (түбін үстіңгі жағымен қосудан басқа). Табан екі қабатты табан, материал: ПУ/нитрил (полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, соққы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді нитрилді резеңкеден жасалған, сырғуға төзімді, деформацияға және абразияға төзімді болуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – қа дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың-мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне 20-ға дейін төзімді болуы тиіс% (К 20, Щ 20). Табан профилі (протектор үлгісі) бетке жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Аяқ киім табанының материалы беріктігі кемінде 2 Н/мм2 және қаттылығы Шор бойынша 70 бірліктен аспауы тиіс.
С а н ы	60.000
Ө л ш е м бі р лі гі	Жұп
Ж ет кі зу ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Семей қ., КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, г.Семей, Привокзальная площадь, 1



Ж ет кі зу ш а р тт а ры	DDP
Ж ет кі зу м е рз і мі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Т ө л е м ш а р тт а ры	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1038344 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 23 (50-1 Т, 3786815)

Тапсырыс беруші: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А т а уы	Мәні
Ж о л н ө м ірі	50-1 Т
А та у ы ж ә н е қ ы с қ а ш а с и п ат та м асы	Шолақ бөтенке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, әйелдерге арналған, былғарыдан жасалған, жылытылмаған



Қ о с ы м ш а с и п а т а м а	Басқа сипаттамалар: Міндетті сәйкестік ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, ГОСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау Қосымша сипаттама-түсі: кара; - аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр Бактерияға қарсы әрлеуі бар аяқ киім тоқыма дем алатын мата./ м2, торлы материалды қолданған жағдайда тығыздығы кемінде 270 гр / м2 болуы тиіс; - Фон: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік қарастырылған *; шілтерге арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақ /дөңгелек/блоктар және т. б.; шілтерлер: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар; - тігістер екі қатарлы тігіспен жоғары беріктігі бар нейлон немесе лавсан жіптерімен тігілген; - өкше: 3 см-ден аспайды. Басқа сипаттамалар: Табан профилі (протектор үлгісі) бетке жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Аяқ киім табанының материалы беріктігі кемінде 2 Н/мм2 және қаттылығы Шор бойынша 70 бірліктен аспауы тиіс. Табан профилінің биіктігі (протектордың тереңдігі) кем дегенде 4,0 мм болуы керек. табанның жүріс бөлігі кем дегенде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және бүкіл қызмет ету мерзімінде оны 25% - дан артық төмендетпеуі керек. Аяқ киімнің үстіңгі жағы бар төменгі бөліктердің бекіту беріктігі құю кезінде кемінде 70 н/см және желімді бекіту әдісімен 45 Н/см болуы керек. Табанды бекіту әдісі: инъекциялық немесе жабысқақ науалар 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиямен соғылған кезде қорғаныс шұлығының ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. Кевлар табаны тесуден аяқ киімге сәйкес келетін өлшемге ие болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесуден қорғайды және тесуге төзімділікті кемінде 1200 Н қамтамасыз етеді. Ішкі табан (кірістірілген): табанмен немесе басқа антисептикалық табан материалымен дубляждалған былғары картон (қалыңдығы кемінде 1 мм). Өлшемдерге қойылатын талаптар Өлшемдер ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес келуі керек. Әрбір өлшемге сәйкес саны бар қажетті Өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі керек. КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау. Басқа сипаттамалар: Резеңке табаны бар қатты композитті и табаны бар (механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықпен және құрал-сайманмен операциялар), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғауға арналған ерлер/әйелдер ат мақсаты) біріктірілген жартылай бәтеңкелер. Резеңке табаны бар қорғаныш композитті немесе поликарбонатты та науасы бар бауларда біріктірілген жартылай бәтеңкенің техникалық сипаттамасы (Тапсырыс берушінің келісімі ма бойынша бауларды Ілмек-ілмек немесе ілмек-таспаға ауыстыруға жол беріледі) *. Қорғаныс қасиеттері бойынша шартты белгілеу: Мун 200, Нм, Нс, К 20, ІЩ 20, Мп, 3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы мен артқы жағы қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм хроммен иленген табиғи су өткізбейтін былғарыдан жасалған. жартылай аяқ киімде аяқты шаңнан, кірден, сондай-ақ ұсақ заттардан және жұмсақ артқы жиектен (манжеттен) қорғау үшін саңырау клапан-тіл болуы керек. Саңырау клапан-тыныс алу қасиеттері бар және матаның тығыздығы кемінде 270 г тозуға төзімді заманауи аяқ киімнің синтетикалық материалдарынан жасалған тіл және жұмсақ артқы жиек (манжеттер)./ м2. Қайыңның жоғарғы бөлігінде қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм хром иленген табиғи су өткізбейтін былғары мен аяқ киімнің синтетикалық материалдарын біріктіруге жол беріледі. Аяқ киім бөлшектерінің қосылыстары кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі тиіс (түбін үстіңгі жағымен қосудан басқа). Табан екі қабатты табан, материал: ПУ / резеңке немесе ПУ / нитрил (полиуретан/резеңке немесе полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, соққы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді резеңкеден немесе сырғуға төзімді, деформацияға және тозуға төзімді нитрилді резеңкеден жасалуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – ка дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық
С а н ы	150.000
Ө л ш е м бі р лі гі	Жұп
Ж ет кі зу о р ны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ., КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, Жамбылская область, г.Тараз, ул. Привокзальная, 1



Ж ет кі зу ш а р тт а ры	DDP
Ж ет кі зу м е рз і мі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Т ө л е м ш а р тт а ры	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1038344 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 21 (17-1 Т, 3786817)

Тапсырыс беруші: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А т а уы	Мәні
Ж о л н ө м ірі	17-1 Т
А та у ы ж ә н е қ ы с қ а ш а с и п ат та м асы	Бәтіңке, жоғары температуралардан қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, жылытылмаған



Қ о с ы м ш а с и п а т а м а л а р	Басқа сипаттамалар: мұнай өнімдері, қышқылдар, сілтілер, улы емес және жарылғыш шаң МЕМСТ 12.4.137-2001 бойынша. Қосымша сипаттама-түсі: қара; аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 г Бактерияға қарсы әрлеуі бар аяқ киімнің тоқыма дем алатын матасы./м2, қолданған жағдайда торлы материал тығыздығы кем емес болуы тиіс 270 гр/м2; артқы жақ: қатты формованный бірі термопластичного материал (қалыңдығы 2,0 мм); ілгектер үшін бау: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақ/дөңгелек/блочка және т. б.; баулар: ені 2,0-4,5 мм, қолдауы тиіс жануы; тігістері тігілген двухрядной сызық высокопрочными отқа төзімді жіптермен тігіледі; өкше: 3 см; - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және ысқылаудан қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік көзделген *; артқы тігіс бойымен орналасқан киюге ыңғайлы болу үшін "тіл" сыртқы белбеуі*. Басқа сипаттамалар: Табан профилінің биіктігі (протектордың тереңдігі) кем дегенде 4,0 мм болуы керек. табанның жүріс бөлігі кем дегенде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және бүкіл қызмет ету мерзімінде оны 25% - дан артық төмендетпеуі керек. Аяқ киімнің жоғарғы жағымен төменгі бөліктерді бекіту беріктігі кемінде 70 н / см болуы керек. табанды бекіту әдісі: құю. 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиямен соғылған кезде қорғаныс шұлығының ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. Кевлар табаны тесуден аяқ киімге сәйкес келетін өлшемге ие болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесуден қорғайды және тесуге төзімділікті кемінде 1200 Н қамтамасыз етеді. ішкі табан (кірістірілген): былғары картон (қалыңдығы кемінде 1 мм), табан матамен немесе басқа антисептикалық табан материалымен дубляждальған. Өлшемдерге қойылатын талаптар Өлшемдер ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес келуі керек. Әрбір өлшемге сәйкес саны бар қажетті Өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі керек. КО ТР 019 / 2011 талаптарына сәйкестікті міндетті растау міндетті сәйкестік МЕМСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, МЕМСТ 12.4.032-95 бойынша жоғары температуралардың әсерінен қорғау, мұнайдан қорғау, Басқа сипаттамалар: Майға және бензинге төзімді табаны бар қатты композиттік науасы бар жоғары температурадан қорғауға арналған былғары етік. Жылу сәулеленуден, қыздырылған беттермен жанасудан, ұшқындардан, балқытылған металдың шашырауынан, масштабтан және механикалық әсерлерден қорғауға арналған мақсат (технологиялық жабдықпен және құралмен операциялар). Техникалық сипаттамасы майға және бензинге төзімді табаны бар қорғаныш композитті немесе поликарбонатты науасы бар жоғары температурадан қорғауға арналған шілтерлі былғары етік. Қорғаныш қасиеттері бойынша шартты белгілеу: Ти; Тр; Тп; Мун 200; Нм, Нс, К 20; Щ 20, МП аяқ киімнің үстінен қалыңдығы кемінде 2,0-2,2 мм хром иленген Табиғи ыстыққа төзімді былғары. Аяқ киімнің шаңнан, кірден, ұшқыннан, балқытылған металдың шашырауынан, масштабтан, сондай-ақ ұсақ заттардан және кең, жұмсақ артқы жиектен (манжеттерден) қорғайтын саңырау клапаны болуы керек. Аяқ киім үлгісінде саңырау клапан-тілді жабатын шынайы былғарыдан жасалған қосымша қорғаныс қабаты болуы мүмкін *. Аяқ киім бөлшектерінің қосылыстары кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі тиіс (түбін үстіңгі жағымен қосудан басқа). Табан екі қабатты табан, материал: ПУ/нитрил (полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, соққы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді нитрилді резеңкеден жасалған, сырғуға төзімді, деформацияға және абразияға төзімді болуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – қа дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың-мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне 20-ға дейін төзімді болуы тиіс% (К 20, Щ 20). Табан профилі (протектор үлгісі) бетке жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Аяқ киім табанының материалы беріктігі кемінде 2 Н/мм2 және қаттылығы Шор бойынша 70 бірліктен аспауы тиіс.
С а н ы	60.000
Ө л ш е м бі р лі гі	Жұп
Ж ет кі зу о р ны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г.Шымкент, ул.Володарского, 19



Ж ет кі зу ш а р тт а ры	DDP
Ж ет кі зу м е рз і мі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Т ө л е м ш а р тт а ры	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1038344 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 18 (45-1 Т, 3786820)

Тапсырыс беруші: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А т а уы	Мәні
Ж о л н ө м ірі	45-1 Т
А та у ы ж ә н е қ ы с қ а ш а с и п ат та м асы	Шолақ бөтенке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, әйелдерге арналған, былғарыдан жасалған, жылытылмаған



Қ о с ы м ш а с и п а т а м а	Басқа сипаттамалар: Міндетті сәйкестік ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, ГОСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау Қосымша сипаттама-түсі: кара; - аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр Бактерияға қарсы әрлеуі бар аяқ киім тоқыма дем алатын мата./ м2, торлы материалды қолданған жағдайда тығыздығы кемінде 270 гр / м2 болуы тиіс; - Фон: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік қарастырылған *; шілтерге арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақ /дөңгелек/блоктар және т. б.; шілтерлер: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар; - тігістер екі қатарлы тігіспен жоғары беріктігі бар нейлон немесе лавсан жіптерімен тігілген; - өкше: 3 см-ден аспайды. Басқа сипаттамалар: Табан профили (протектор үлгісі) бетке жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Аяқ киім табанының материалы беріктігі кемінде 2 Н/мм2 және қаттылығы Шор бойынша 70 бірліктен аспауы тиіс. Табан профилинің биіктігі (протектордың тереңдігі) кем дегенде 4,0 мм болуы керек. табанның жүріс бөлігі кем дегенде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және бүкіл қызмет ету мерзімінде оны 25% - дан артық төмендетпеуі керек. Аяқ киімнің үстіңгі жағы бар төменгі бөліктердің бекіту беріктігі құю кезінде кемінде 70 н/см және желімді бекіту әдісімен 45 Н/см болуы керек. Табанды бекіту әдісі: инъекциялық немесе жабысқақ науалар 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиямен соғылған кезде қорғаныс шұлығының ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. Кевлар табаны тесуден аяқ киімге сәйкес келетін өлшемге ие болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесуден қорғайды және тесуге төзімділікті кемінде 1200 Н қамтамасыз етеді. Ішкі табан (кірістірілген): табанмен немесе басқа антисептикалық табан материалымен дубляждалған былғары картон (қалыңдығы кемінде 1 мм). Өлшемдерге қойылатын талаптар Өлшемдер ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес келуі керек. Әрбір өлшемге сәйкес саны бар қажетті Өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі керек. КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау. Басқа сипаттамалар: Резеңке табаны бар қатты композитті и табаны бар (механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықпен және құрал-сайманмен операциялар), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғауға арналған ерлер/әйелдер ат мақсаты) біріктірілген жартылай бәтеңкелер. Резеңке табаны бар қорғаныш композитті немесе поликарбонатты та науасы бар бауларда біріктірілген жартылай бәтеңкенің техникалық сипаттамасы (Тапсырыс берушінің келісімі ма бойынша бауларды Ілмек-ілмек немесе ілмек-таспаға ауыстыруға жол беріледі) *. Қорғаныс қасиеттері бойынша шартты белгілеу: Мун 200, Нм, Нс, К 20, ІЩ 20, Мп, 3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы мен артқы жағы қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм хроммен иленген табиғи су өткізбейтін былғарыдан жасалған. жартылай аяқ киімде аяқты шаңнан, кірден, сондай-ақ ұсақ заттардан және жұмсақ артқы жиектен (манжеттен) қорғау үшін саңырау клапан-тіл болуы керек. Саңырау клапан-тыныс алу қасиеттері бар және матаның тығыздығы кемінде 270 г тозуға төзімді заманауи аяқ киімнің синтетикалық материалдарынан жасалған тіл және жұмсақ артқы жиек (манжеттер)./ м2. Қайыңның жоғарғы бөлігінде қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм хром иленген табиғи су өткізбейтін былғары мен аяқ киімнің синтетикалық материалдарын біріктіруге жол беріледі. Аяқ киім бөлшектерінің қосылыстары кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі тиіс (түбін үстіңгі жағымен қосудан басқа). Табан екі қабатты табан, материал: ПУ / резеңке немесе ПУ / нитрил (полиуретан/резеңке немесе полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, соққы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді резеңкеден немесе сырғуға төзімді, деформацияға және тозуға төзімді нитрилді резеңкеден жасалуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – ка дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық
С а н ы	150.000
Ө л ш е м бі р лі гі	Жұп
Ж ет кі зу о р ны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о., Маңғыстау с., КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, село Мангистау, производственная зона, №2 участок, №11



Ж ет кі зу ш а р т т а ры	DDP
Ж ет кі зу м е рз і мі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Т ө л е м ш а р т т а ры	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1038344 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (67-1 Т, 3786836)

Тапсырыс беруші: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А т а уы	Мәні
Ж о л н ө м ірі	67-1 Т
А та у ы ж ә н е қ ы с қ а ш а с и п ат та м асы	Етіктер, жоғары температуралардан қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, жылытылмаған



Қ о с ы м ш а с ы п а т а м а л а р	Басқа сипаттамалар: Қосымша сипаттама-түсі: қара; - Фон: термопластикалық материалдан жасалған қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - шаңның, кірдің, ұшқындардың, балқытылған металдың, қабыршақтың, сондай-ақ ені бойынша бір немесе екі белдікпен реттелетін ұсақ заттардың түсуінен қорғауға арналған былғары саңырау клапан *. біліктің жоғарғы бөлігінде биіктігі кемінде 5 см отқа төзімді материалдардан жасалған бауларға арналған бекіткіші бар қорғаныш кулис (манжеттер) (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде көрсетіледі)*. - киюге ыңғайлы болу үшін етіктің бүйірлерінде орналасқан "ілемктің" екі сыртқы бүйірлік белдігі (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде көрсетіледі) *. - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік көзделген *; тігістер екі қатарлы тігіспен жоғары беріктігі бар отқа төзімді жіптермен тігілген; - өкше: 3 см артық емес. Басқа сипаттамалар: Табан профилі (протектор үлгісі) бетке жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Өкше және шұлық тракторларының болуы. Аяқ киім табанының материалы беріктігі кемінде 2 Н/мм² және қаттылығы Шор бойынша 70 бірліктен аспауы тиіс. Табан профилінің биіктігі (протектордың тереңдігі) кем дегенде 4,0 мм болуы керек.табанның жүріс бөлігі кем дегенде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және бүкіл қызмет ету мерзімінде оны 25% - дан артық төмендетпеуі керек. Аяқ киімнің жоғарғы жағымен төменгі бөліктерді бекіту беріктігі кемінде 70 н / см болуы керек.табанды бекіту әдісі: құю. 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиямен соғылған кезде қорғаныс шұлығының ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. Кевлар табаны тесуден аяқ киімге сәйкес келетін өлшемге ие болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесуден қорғайды және тесуге төзімділікті кемінде 1200 Н қамтамасыз етеді. ішкі табан (кірістірілген): былғары картон (қалыңдығы кемінде 1 мм), табан матамен немесе басқа антисептикалық табан материалымен дубляждалған. Өлшемдерге қойылатын талаптар Өлшемдер ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес келуі керек. Әрбір өлшемге сәйкес саны бар қажетті Өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі керек. КО ТР 019 /2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау. Міндетті сәйкестік МЕМСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, МЕМСТ 12.4.032-95 бойынша жоғары температуралардың әсерінен қорғау, МЕМСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау. Басқа сипаттамалар: Майға және бензинге төзімді табаны бар қатты композиттік науасы бар жоғары температурадан қорғауға арналған былғары етік (ерлер/әйелдер) Мақсаты Жылу сәулеленуінен, қыздырылған беттермен жанасудан, ұшқындардан, балқытылған металдың шашырауынан, масштабтан және механикалық әсерлерден (технологиялық жабдыкпен және құралмен операциялар) қорғау үшін. Техникалық сипаттама Майға төзімді табаны бар қорғаныш композитті немесе поликарбонатты табаны бар жоғары температурадан қорғауға арналған былғары етік. Қорғаныш қасиеттері бойынша шартты белгілеу: Ти; Тр; Тп; Мун 200; Нм, Нс, К 20; Щ 20, Мп. Аяқ киімнің жоғарғы жағы Қалыңдығы кемінде 2,0-2,2 мм хром иленген табиғи ыстыққа төзімді былғары. аяқ киім бөлшектерінің қосылыстары кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (түбін үстіңгі жағымен байланыстырудан басқа).Табан екі қабатты табан, материал: ПУ/нитрил (полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, соққы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді нитрилді резеңкеден жасалған, сырғуға төзімді, деформацияға және абразияға төзімді болуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – қа дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың-мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне 20-ға дейін төзімді болуы тиіс% (К 20, Щ 20).
С а н ы	30.000
Ө л ш е м бі р лі гі	Жұп
Ж ет кі зу о р ны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Қостанай Қ.Ә., Қостанай қ., КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г. Костанай, Костанайская область, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 162



Ж ет кі зу ш а р т т а ры	DDP
Ж ет кі зу м е рз і мі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Т ө л е м ш а р т т а ры	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1038344 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 14 (52-1 Т, 3786824)

Тапсырыс беруші: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А т а уы	Мәні
Ж о л н ө м ірі	52-1 Т
А та у ы ж ә н е қ ы с қ а ш а с и п ат та м асы	Шолақ бөтенке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, әйелдерге арналған, былғарыдан жасалған, жылытылмаған



3828558716

Қ о с ы м ш а с и п а т а м а	Басқа сипаттамалар: Міндетті сәйкестік ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, ГОСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау Қосымша сипаттама-түсі: кара; - аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр Бактерияға қарсы әрлеуі бар аяқ киім тоқыма дем алатын мата./ м2, торлы материалды қолданған жағдайда тығыздығы кемінде 270 гр / м2 болуы тиіс; - Фон: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік қарастырылған *; шілтерге арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақ /дөңгелек/блоктар және т. б.; шілтерлер: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар; - тігістер екі қатарлы тігіспен жоғары беріктігі бар нейлон немесе лавсан жіптерімен тігілген; - өкше: 3 см-ден аспайды. Басқа сипаттамалар: Табан профили (протектор үлгісі) бетке жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Аяқ киім табанының материалы беріктігі кемінде 2 Н/мм2 және қаттылығы Шор бойынша 70 бірліктен аспауы тиіс. Табан профилинің биіктігі (протектордың тереңдігі) кем дегенде 4,0 мм болуы керек. табанның жүріс бөлігі кем дегенде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және бүкіл қызмет ету мерзімінде оны 25% - дан артық төмендетпеуі керек. Аяқ киімнің үстіңгі жағы бар төменгі бөліктердің бекіту беріктігі құю кезінде кемінде 70 н/см және желімді бекіту әдісімен 45 Н/см болуы керек. Табанды бекіту әдісі: инъекциялық немесе жабысқақ науалар 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиямен соғылған кезде қорғаныс шұлығының ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. Кевлар табаны тесуден аяқ киімге сәйкес келетін өлшемге ие болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесуден қорғайды және тесуге төзімділікті кемінде 1200 Н қамтамасыз етеді. Ішкі табан (кірістірілген): табанмен немесе басқа антисептикалық табан материалымен дубляждалған былғары картон (қалыңдығы кемінде 1 мм). Өлшемдерге қойылатын талаптар Өлшемдер ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес келуі керек. Әрбір өлшемге сәйкес саны бар қажетті Өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі керек. КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау. Басқа сипаттамалар: Резеңке табаны бар қатты композитті и табаны бар (механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықпен және құрал-сайманмен операциялар), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғауға арналған ерлер/әйелдер ат мақсаты) біріктірілген жартылай бәтеңкелер. Резеңке табаны бар қорғаныш композитті немесе поликарбонатты та науасы бар бауларда біріктірілген жартылай бәтеңкенің техникалық сипаттамасы (Тапсырыс берушінің келісімі ма бойынша бауларды Ілмек-ілмек немесе ілмек-таспаға ауыстыруға жол беріледі) *. Қорғаныс қасиеттері бойынша шартты белгілеу: Мун 200, Нм, Нс, К 20, ІЩ 20, Мп, 3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы мен артқы жағы қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм хроммен иленген табиғи су өткізбейтін былғарыдан жасалған. жартылай аяқ киімде аяқты шаңнан, кірден, сондай-ақ ұсақ заттардан және жұмсақ артқы жиектен (манжеттен) қорғау үшін саңырау клапан-тіл болуы керек. Саңырау клапан-тыныс алу қасиеттері бар және матаның тығыздығы кемінде 270 г тозуға төзімді заманауи аяқ киімнің синтетикалық материалдарынан жасалған тіл және жұмсақ артқы жиек (манжеттер)./ м2. Қайыңның жоғарғы бөлігінде қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм хром иленген табиғи су өткізбейтін былғары мен аяқ киімнің синтетикалық материалдарын біріктіруге жол беріледі. Аяқ киім бөлшектерінің қосылыстары кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі тиіс (түбін үстіңгі жағымен қосудан басқа). Табан екі қабатты табан, материал: ПУ / резеңке немесе ПУ / нитрил (полиуретан/резеңке немесе полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, соққы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді резеңкеден немесе сырғуға төзімді, деформацияға және тозуға төзімді нитрилді резеңкеден жасалуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – ка дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық
С а н ы	80.000
Ө л ш е м бі р лі гі	Жұп
Ж ет кі зу о р ны	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Семей қ., КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, г.Семей, Привокзальная площадь, 1



Ж ет кі зу ш а р тт а ры	DDP
Ж ет кі зу м е рз і мі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Т ө л е м ш а р тт а ры	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1038344 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 8 (63-1 Т, 3786830)

Тапсырыс беруші: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А т а уы	Мәні
Ж о л н ө м ірі	63-1 Т
А та у ы ж ә н е қ ы с қ а ш а с и п ат та м асы	Етіктер, жоғары температуралардан қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, жылытылмаған



Қ о с ы м ш а с ы п а т а м а л а р	Басқа сипаттамалар: Қосымша сипаттама-түсі: қара; - Фон: термопластикалық материалдан жасалған қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - шаңның, кірдің, ұшқындардың, балқытылған металдың, қабыршақтың, сондай-ақ ені бойынша бір немесе екі белдікпен реттелетін ұсақ заттардың түсуінен қорғауға арналған былғары саңырау клапан *. біліктің жоғарғы бөлігінде биіктігі кемінде 5 см отқа төзімді материалдардан жасалған бауларға арналған бекіткіші бар қорғаныш кулис (манжеттер) (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде көрсетіледі)*. - киюге ыңғайлы болу үшін етіктің бүйірлерінде орналасқан "ілемктің" екі сыртқы бүйірлік белдігі (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде көрсетіледі) *. - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік көзделген *; тігістер екі қатарлы тігіспен жоғары беріктігі бар отқа төзімді жіптермен тігілген; - өкше: 3 см артық емес. Басқа сипаттамалар: Табан профилі (протектор үлгісі) бетке жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Өкше және шұлық тракторларының болуы. Аяқ киім табанының материалы беріктігі кемінде 2 Н/мм² және қаттылығы Шор бойынша 70 бірліктен аспауы тиіс. Табан профилінің биіктігі (протектордың тереңдігі) кем дегенде 4,0 мм болуы керек.табанның жүріс бөлігі кем дегенде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және бүкіл қызмет ету мерзімінде оны 25% - дан артық төмендетпеуі керек. Аяқ киімнің жоғарғы жағымен төменгі бөліктерді бекіту беріктігі кемінде 70 н / см болуы керек.табанды бекіту әдісі: құю. 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиямен соғылған кезде қорғаныс шұлығының ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. Кевлар табаны тесуден аяқ киімге сәйкес келетін өлшемге ие болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесуден қорғайды және тесуге төзімділікті кемінде 1200 Н қамтамасыз етеді. ішкі табан (кірістірілген): былғары картон (қалыңдығы кемінде 1 мм), табан матамен немесе басқа антисептикалық табан материалымен дубляждалған. Өлшемдерге қойылатын талаптар Өлшемдер ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес келуі керек. Әрбір өлшемге сәйкес саны бар қажетті Өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі керек. КО ТР 019 /2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау. Міндетті сәйкестік МЕМСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, МЕМСТ 12.4.032-95 бойынша жоғары температуралардың әсерінен қорғау, МЕМСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау. Басқа сипаттамалар: Майға және бензинге төзімді табаны бар қатты композиттік науасы бар жоғары температурадан қорғауға арналған былғары етік (ерлер/әйелдер) Мақсаты Жылу сәулеленуінен, қыздырылған беттермен жанасудан, ұшқындардан, балқытылған металдың шашырауынан, масштабтан және механикалық әсерлерден (технологиялық жабдыкпен және құралмен операциялар) қорғау үшін. Техникалық сипаттама Майға төзімді табаны бар қорғаныш композитті немесе поликарбонатты табаны бар жоғары температурадан қорғауға арналған былғары етік. Қорғаныш қасиеттері бойынша шартты белгілеу: Ти; Тр; Тп; Мун 200; Нм, Нс, К 20; Ш 20, Мп. Аяқ киімнің жоғарғы жағы Қалыңдығы кемінде 2,0-2,2 мм хром иленген табиғи ыстыққа төзімді былғары. аяқ киім бөлшектерінің қосылыстары кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (түбін үстіңгі жағымен байланыстырудан басқа).Табан екі қабатты табан, материал: ПУ/нитрил (полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, соққы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді нитрилді резеңкеден жасалған, сырғуға төзімді, деформацияға және абразияға төзімді болуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – қа дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың-мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне 20-ға дейін төзімді болуы тиіс% (К 20, Ш 20).
С а н ы	70.000
Ө л ш е м бі р лі гі	Жұп
Ж ет кі зу о р ны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, проспект Нурсултана Назарбаева, 127



Ж ет кі зу ш а р тт а ры	DDP
Ж ет кі зу м е рз і мі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Т ө л е м ш а р тт а ры	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1038344 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 10 (56-1 Т, 3786828)

Тапсырыс беруші: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А т а уы	Мәні
Ж о л н ө м ірі	56-1 Т
А та у ы ж ә н е қ ы с қ а ш а с и п ат та м асы	Шолақ бөтенке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, әйелдерге арналған, былғарыдан жасалған, жылытылмаған



Қ о с ы м ш а с и п а т а м а	Басқа сипаттамалар: Міндетті сәйкестік ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, ГОСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау Қосымша сипаттама-түсі: кара; - аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр Бактерияға қарсы әрлеуі бар аяқ киім тоқыма дем алатын мата./ м2, торлы материалды қолданған жағдайда тығыздығы кемінде 270 гр / м2 болуы тиіс; - Фон: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік қарастырылған *; шілтерге арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақ /дөңгелек/блоктар және т. б.; шілтерлер: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар; - тігістер екі қатарлы тігіспен жоғары беріктігі бар нейлон немесе лавсан жіптерімен тігілген; - өкше: 3 см-ден аспайды. Басқа сипаттамалар: Табан профили (протектор үлгісі) бетке жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Аяқ киім табанының материалы беріктігі кемінде 2 Н/мм2 және қаттылығы Шор бойынша 70 бірліктен аспауы тиіс. Табан профилинің биіктігі (протектордың тереңдігі) кем дегенде 4,0 мм болуы керек. табанның жүріс бөлігі кем дегенде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және бүкіл қызмет ету мерзімінде оны 25% - дан артық төмендетпеуі керек. Аяқ киімнің үстіңгі жағы бар төменгі бөліктердің бекіту беріктігі құю кезінде кемінде 70 н/см және желімді бекіту әдісімен 45 Н/см болуы керек. Табанды бекіту әдісі: инъекциялық немесе жабысқақ науалар 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиямен соғылған кезде қорғаныс шұлығының ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. Кевлар табаны тесуден аяқ киімге сәйкес келетін өлшемге ие болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесуден қорғайды және тесуге төзімділікті кемінде 1200 Н қамтамасыз етеді. Ішкі табан (кірістірілген): табанмен немесе басқа антисептикалық табан материалымен дубляждалған былғары картон (қалыңдығы кемінде 1 мм). Өлшемдерге қойылатын талаптар Өлшемдер ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес келуі керек. Әрбір өлшемге сәйкес саны бар қажетті Өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі керек. КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау. Басқа сипаттамалар: Резеңке табаны бар қатты композитті и табаны бар (механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықпен және құрал-сайманмен операциялар), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғауға арналған ерлер/әйелдер ат мақсаты) біріктірілген жартылай бәтеңкелер. Резеңке табаны бар қорғаныш композитті немесе поликарбонатты та науасы бар бауларда біріктірілген жартылай бәтеңкенің техникалық сипаттамасы (Тапсырыс берушінің келісімі ма бойынша бауларды Ілмек-ілмек немесе ілмек-таспаға ауыстыруға жол беріледі) *. Қорғаныс қасиеттері бойынша шартты белгілеу: Мун 200, Нм, Нс, К 20, ІЩ 20, Мп, 3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы мен артқы жағы қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм хроммен иленген табиғи су өткізбейтін былғарыдан жасалған. жартылай аяқ киімде аяқты шаңнан, кірден, сондай-ақ ұсақ заттардан және жұмсақ артқы жиектен (манжеттен) қорғау үшін саңырау клапан-тіл болуы керек. Саңырау клапан-тыныс алу қасиеттері бар және матаның тығыздығы кемінде 270 г тозуға төзімді заманауи аяқ киімнің синтетикалық материалдарынан жасалған тіл және жұмсақ артқы жиек (манжеттер)./ м2. Қайыңның жоғарғы бөлігінде қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм хром иленген табиғи су өткізбейтін былғары мен аяқ киімнің синтетикалық материалдарын біріктіруге жол беріледі. Аяқ киім бөлшектерінің қосылыстары кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі тиіс (түбін үстіңгі жағымен қосудан басқа). Табан екі қабатты табан, материал: ПУ / резеңке немесе ПУ / нитрил (полиуретан/резеңке немесе полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, соққы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді резеңкеден немесе сырғуға төзімді, деформацияға және тозуға төзімді нитрилді резеңкеден жасалуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – ка дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық
С а н ы	150.000
Ө л ш е м бі р лі гі	Жұп
Ж ет кі зу о р ны	ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Көкшетау Қ.Ә., Көкшетау қ., КАЗАХСТАН, Ақмолинская область, Кокшетау Г.А., г. Кокшетау, Ақмолинская область, г.Кокшетау, ул.Вернадского, 1



Ж ет кі зу ш а р тт а ры	DDP
Ж ет кі зу м е рз і мі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Т ө л е м ш а р тт а ры	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1038344 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 15 (51-1 Т, 3786823)

Тапсырыс беруші: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А т а уы	Мәні
Ж о л н ө м ірі	51-1 Т
А та у ы ж ә н е қ ы с қ а ш а с и п ат та м асы	Шолақ бөтенке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, әйелдерге арналған, былғарыдан жасалған, жылытылмаған



3828558716

Қ о с ы м ш а с и п а т а м а	Басқа сипаттамалар: Міндетті сәйкестік ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, ГОСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау Қосымша сипаттама-түсі: кара; - аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр Бактерияға қарсы әрлеуі бар аяқ киім тоқыма дем алатын мата./ м2, торлы материалды қолданған жағдайда тығыздығы кемінде 270 гр / м2 болуы тиіс; - Фон: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік қарастырылған *; шілтерге арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақ /дөңгелек/блоктар және т. б.; шілтерлер: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар; - тігістер екі қатарлы тігіспен жоғары беріктігі бар нейлон немесе лавсан жіптерімен тігілген; - өкше: 3 см-ден аспайды. Басқа сипаттамалар: Табан профилі (протектор үлгісі) бетке жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Аяқ киім табанының материалы беріктігі кемінде 2 Н/мм2 және қаттылығы Шор бойынша 70 бірліктен аспауы тиіс. Табан профилінің биіктігі (протектордың тереңдігі) кем дегенде 4,0 мм болуы керек. табанның жүріс бөлігі кем дегенде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және бүкіл қызмет ету мерзімінде оны 25% - дан артық төмендетпеуі керек. Аяқ киімнің үстіңгі жағы бар төменгі бөліктердің бекіту беріктігі құю кезінде кемінде 70 н/см және желімді бекіту әдісімен 45 Н/см болуы керек. Табанды бекіту әдісі: инъекциялық немесе жабысқақ науалар 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиямен соғылған кезде қорғаныс шұлығының ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. Кевлар табаны тесуден аяқ киімге сәйкес келетін өлшемге ие болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесуден қорғайды және тесуге төзімділікті кемінде 1200 Н қамтамасыз етеді. Ішкі табан (кірістірілген): табанмен немесе басқа антисептикалық табан материалымен дубляждалған былғары картон (қалыңдығы кемінде 1 мм). Өлшемдерге қойылатын талаптар Өлшемдер ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес келуі керек. Әрбір өлшемге сәйкес саны бар қажетті Өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі керек. КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау. Басқа сипаттамалар: Резеңке табаны бар қатты композитті и табаны бар (механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықпен және құрал-сайманмен операциялар), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғауға арналған ерлер/әйелдер ат мақсаты) біріктірілген жартылай бәтеңкелер. Резеңке табаны бар қорғаныш композитті немесе поликарбонатты та науасы бар бауларда біріктірілген жартылай бәтеңкенің техникалық сипаттамасы (Тапсырыс берушінің келісімі ма бойынша бауларды Ілмек-ілмек немесе ілмек-таспаға ауыстыруға жол беріледі) *. Қорғаныс қасиеттері бойынша шартты белгілеу: Мун 200, Нм, Нс, К 20, ІЩ 20, Мп, 3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы мен артқы жағы қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм хроммен иленген табиғи су өткізбейтін былғарыдан жасалған. жартылай аяқ киімде аяқты шаңнан, кірден, сондай-ақ ұсақ заттардан және жұмсақ артқы жиектен (манжеттен) қорғау үшін саңырау клапан-тіл болуы керек. Саңырау клапан-тыныс алу қасиеттері бар және матаның тығыздығы кемінде 270 г тозуға төзімді заманауи аяқ киімнің синтетикалық материалдарынан жасалған тіл және жұмсақ артқы жиек (манжеттер)./ м2. Қайыңның жоғарғы бөлігінде қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм хром иленген табиғи су өткізбейтін былғары мен аяқ киімнің синтетикалық материалдарын біріктіруге жол беріледі. Аяқ киім бөлшектерінің қосылыстары кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі тиіс (түбін үстіңгі жағымен қосудан басқа). Табан екі қабатты табан, материал: ПУ / резеңке немесе ПУ / нитрил (полиуретан/резеңке немесе полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, соққы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді резеңкеден немесе сырғуға төзімді, деформацияға және тозуға төзімді нитрилді резеңкеден жасалуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – ка дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық
С а ны	240.000
Ө л ш е м бі р лі гі	Жұп
Ж ет кі зу о р ны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., КАЗАХСТАН, г. Алматы, г. Алматы, проспект Нурсултана Назарбаева, 127



Ж ет кі зу ш а р тт а ры	DDP
Ж ет кі зу м е рз і мі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Т ө л е м ш а р тт а ры	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1038344 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (68-1 Т, 3786837)

Тапсырыс беруші: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А т а уы	Мәні
Ж о л н ө м ірі	68-1 Т
А та у ы ж ә н е қ ы с қ а ш а с и п ат та м асы	Етіктер, жоғары температуралардан қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, жылытылмаған



Қ о с ы м ш а с ы п а т а м а л а р	Басқа сипаттамалар: Қосымша сипаттама-түсі: қара; - Фон: термопластикалық материалдан жасалған қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - шаңның, кірдің, ұшқындардың, балқытылған металдың, қабыршақтың, сондай-ақ ені бойынша бір немесе екі белдікпен реттелетін ұсақ заттардың түсуінен қорғауға арналған былғары саңырау клапан *. біліктің жоғарғы бөлігінде биіктігі кемінде 5 см отқа төзімді материалдардан жасалған бауларға арналған бекіткіші бар қорғаныш кулис (манжеттер) (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде көрсетіледі)*. - киюге ыңғайлы болу үшін етіктің бүйірлерінде орналасқан "ілемктің" екі сыртқы бүйірлік белдігі (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде көрсетіледі) *. - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік көзделген *; тігістер екі қатарлы тігіспен жоғары беріктігі бар отқа төзімді жіптермен тігілген; - өкше: 3 см артық емес. Басқа сипаттамалар: Табан профилі (протектор үлгісі) бетке жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Өкше және шұлық тракторларының болуы. Аяқ киім табанының материалы беріктігі кемінде 2 Н/мм² және қаттылығы Шор бойынша 70 бірліктен аспауы тиіс. Табан профилінің биіктігі (протектордың тереңдігі) кем дегенде 4,0 мм болуы керек.табанның жүріс бөлігі кем дегенде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және бүкіл қызмет ету мерзімінде оны 25% - дан артық төмендетпеуі керек. Аяқ киімнің жоғарғы жағымен төменгі бөліктерді бекіту беріктігі кемінде 70 н / см болуы керек.табанды бекіту әдісі: құю. 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиямен соғылған кезде қорғаныс шұлығының ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. Кевлар табаны тесуден аяқ киімге сәйкес келетін өлшемге ие болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесуден қорғайды және тесуге төзімділікті кемінде 1200 Н қамтамасыз етеді. ішкі табан (кірістірілген): былғары картон (қалыңдығы кемінде 1 мм), табан матамен немесе басқа антисептикалық табан материалымен дубляждалған. Өлшемдерге қойылатын талаптар Өлшемдер ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес келуі керек. Әрбір өлшемге сәйкес саны бар қажетті Өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі керек. КО ТР 019 /2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау. Міндетті сәйкестік МЕМСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, МЕМСТ 12.4.032-95 бойынша жоғары температуралардың әсерінен қорғау, МЕМСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау. Басқа сипаттамалар: Майға және бензинге төзімді табаны бар қатты композиттік науасы бар жоғары температурадан қорғауға арналған былғары етік (ерлер/әйелдер) Мақсаты Жылу сәулеленуінен, қыздырылған беттермен жанасудан, ұшқындардан, балқытылған металдың шашырауынан, масштабтан және механикалық әсерлерден (технологиялық жабдыкпен және құралмен операциялар) қорғау үшін. Техникалық сипаттама Майға төзімді табаны бар қорғаныш композитті немесе поликарбонатты табаны бар жоғары температурадан қорғауға арналған былғары етік. Қорғаныш қасиеттері бойынша шартты белгілеу: Ти; Тр; Тп; Мун 200; Нм, Нс, К 20; Щ 20, Мп. Аяқ киімнің жоғарғы жағы Қалыңдығы кемінде 2,0-2,2 мм хром иленген табиғи ыстыққа төзімді былғары. аяқ киім бөлшектерінің қосылыстары кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (түбін үстіңгі жағымен байланыстырудан басқа).Табан екі қабатты табан, материал: ПУ/нитрил (полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, соққы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді нитрилді резеңкеден жасалған, сырғуға төзімді, деформацияға және абразияға төзімді болуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – қа дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың-мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне 20-ға дейін төзімді болуы тиіс% (К 20, Щ 20).
С а н ы	90.000
Ө л ш е м бі р лі гі	Жұп
Ж ет кі зу о р ны	ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Көкшетау Қ.Ә., Көкшетау қ., КАЗАХСТАН, Ақмолинская область, Кокшетау Г.А., г. Кокшетау, Ақмолинская область, г.Кокшетау, ул.Вернадского, 1



Ж ет кі зу ш а р т т а ры	DDP
Ж ет кі зу м е рз і мі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Т ө л е м ш а р т т а ры	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1038344 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (64-1 Т, 3786834)

Тапсырыс беруші: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А т а уы	Мәні
Ж о л н ө м ірі	64-1 Т
А та у ы ж ә н е қ ы с қ а ш а с и п ат та м асы	Етіктер, жоғары температуралардан қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, жылытылмаған



Қ о с ы м ш а с ы п а т а м а л а р	Басқа сипаттамалар: Қосымша сипаттама-түсі: қара; - Фон: термопластикалық материалдан жасалған қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - шаңның, кірдің, ұшқындардың, балқытылған металдың, қабыршақтың, сондай-ақ ені бойынша бір немесе екі белдікпен реттелетін ұсақ заттардың түсуінен қорғауға арналған былғары саңырау клапан *. біліктің жоғарғы бөлігінде биіктігі кемінде 5 см отқа төзімді материалдардан жасалған бауларға арналған бекіткіші бар қорғаныш кулис (манжеттер) (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде көрсетіледі)*. - киюге ыңғайлы болу үшін етіктің бүйірлерінде орналасқан "ілемктің" екі сыртқы бүйірлік белдігі (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде көрсетіледі) *. - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік көзделген *; тігістер екі қатарлы тігіспен жоғары беріктігі бар отқа төзімді жіптермен тігілген; - өкше: 3 см артық емес. Басқа сипаттамалар: Табан профилі (протектор үлгісі) бетке жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Өкше және шұлық тракторларының болуы. Аяқ киім табанының материалы беріктігі кемінде 2 Н/мм² және қаттылығы Шор бойынша 70 бірліктен аспауы тиіс. Табан профилінің биіктігі (протектордың тереңдігі) кем дегенде 4,0 мм болуы керек.табанның жүріс бөлігі кем дегенде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және бүкіл қызмет ету мерзімінде оны 25% - дан артық төмендетпеуі керек. Аяқ киімнің жоғарғы жағымен төменгі бөліктерді бекіту беріктігі кемінде 70 н / см болуы керек.табанды бекіту әдісі: құю. 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиямен соғылған кезде қорғаныс шұлығының ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. Кевлар табаны тесуден аяқ киімге сәйкес келетін өлшемге ие болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесуден қорғайды және тесуге төзімділікті кемінде 1200 Н қамтамасыз етеді. ішкі табан (кірістірілген): былғары картон (қалыңдығы кемінде 1 мм), табан матамен немесе басқа антисептикалық табан материалымен дубляждалған. Өлшемдерге қойылатын талаптар Өлшемдер ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес келуі керек. Әрбір өлшемге сәйкес саны бар қажетті Өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі керек. КО ТР 019 /2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау. Міндетті сәйкестік МЕМСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, МЕМСТ 12.4.032-95 бойынша жоғары температуралардың әсерінен қорғау, МЕМСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау. Басқа сипаттамалар: Майға және бензинге төзімді табаны бар қатты композиттік науасы бар жоғары температурадан қорғауға арналған былғары етік (ерлер/әйелдер) Мақсаты Жылу сәулеленуінен, қыздырылған беттермен жанасудан, ұшқындардан, балқытылған металдың шашырауынан, масштабтан және механикалық әсерлерден (технологиялық жабдыкпен және құралмен операциялар) қорғау үшін. Техникалық сипаттама Майға төзімді табаны бар қорғаныш композитті немесе поликарбонатты табаны бар жоғары температурадан қорғауға арналған былғары етік. Қорғаныш қасиеттері бойынша шартты белгілеу: Ти; Тр; Тп; Мун 200; Нм, Нс, К 20; Ш 20, Мп. Аяқ киімнің жоғарғы жағы Қалыңдығы кемінде 2,0-2,2 мм хром иленген табиғи ыстыққа төзімді былғары. аяқ киім бөлшектерінің қосылыстары кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (түбін үстіңгі жағымен байланыстырудан басқа).Табан екі қабатты табан, материал: ПУ/нитрил (полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, соққы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді нитрилді резеңкеден жасалған, сырғуға төзімді, деформацияға және абразияға төзімді болуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – қа дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың-мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне 20-ға дейін төзімді болуы тиіс% (К 20, Ш 20).
С а н ы	20.000
Ө л ш е м бі р лі гі	Жұп
Ж ет кі зу ор ны	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Семей қ., КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, г.Семей, Привокзальная площадь, 1



Ж ет кі зу ш а р т т а ры	DDP
Ж ет кі зу м е рз і мі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Т ө л е м ш а р т т а ры	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1038344 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (62-1 Т, 3786833)

Тапсырыс беруші: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А т а уы	Мәні
Ж о л н ө м ірі	62-1 Т
А та у ы ж ә н е қ ы с қ а ш а с и п ат та м асы	Етіктер, жоғары температуралардан қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, жылытылмаған



Қ о с ы м ш а с ы п а т а м а л а р	Басқа сипаттамалар: Қосымша сипаттама-түсі: қара; - Фон: термопластикалық материалдан жасалған қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - шаңның, кірдің, ұшқындардың, балқытылған металдың, қабыршақтың, сондай-ақ ені бойынша бір немесе екі белдікпен реттелетін ұсақ заттардың түсуінен қорғауға арналған былғары саңырау клапан *. біліктің жоғарғы бөлігінде биіктігі кемінде 5 см отқа төзімді материалдардан жасалған бауларға арналған бекіткіші бар қорғаныш кулис (манжеттер) (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде көрсетіледі)*. - киюге ыңғайлы болу үшін етіктің бүйірлерінде орналасқан "ілемктің" екі сыртқы бүйірлік белдігі (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде көрсетіледі) *. - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік көзделген *; тігістер екі қатарлы тігіспен жоғары беріктігі бар отқа төзімді жіптермен тігілген; - өкше: 3 см артық емес. Басқа сипаттамалар: Табан профилі (протектор үлгісі) бетке жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Өкше және шұлық тракторларының болуы. Аяқ киім табанының материалы беріктігі кемінде 2 Н/мм² және қаттылығы Шор бойынша 70 бірліктен аспауы тиіс. Табан профилінің биіктігі (протектордың тереңдігі) кем дегенде 4,0 мм болуы керек.табанның жүріс бөлігі кем дегенде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және бүкіл қызмет ету мерзімінде оны 25% - дан артық төмендетпеуі керек. Аяқ киімнің жоғарғы жағымен төменгі бөліктерді бекіту беріктігі кемінде 70 н / см болуы керек.табанды бекіту әдісі: құю. 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиямен соғылған кезде қорғаныс шұлығының ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. Кевлар табаны тесуден аяқ киімге сәйкес келетін өлшемге ие болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесуден қорғайды және тесуге төзімділікті кемінде 1200 Н қамтамасыз етеді. ішкі табан (кірістірілген): былғары картон (қалыңдығы кемінде 1 мм), табан матамен немесе басқа антисептикалық табан материалымен дубляждалған. Өлшемдерге қойылатын талаптар Өлшемдер ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес келуі керек. Әрбір өлшемге сәйкес саны бар қажетті Өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі керек. КО ТР 019 /2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау. Міндетті сәйкестік МЕМСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, МЕМСТ 12.4.032-95 бойынша жоғары температуралардың әсерінен қорғау, МЕМСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау. Басқа сипаттамалар: Майға және бензинге төзімді табаны бар қатты композиттік науасы бар жоғары температурадан қорғауға арналған былғары етік (ерлер/әйелдер) Мақсаты Жылу сәулеленуінен, қыздырылған беттермен жанасудан, ұшқындардан, балқытылған металдың шашырауынан, масштабтан және механикалық әсерлерден (технологиялық жабдыкпен және құралмен операциялар) қорғау үшін. Техникалық сипаттама Майға төзімді табаны бар қорғаныш композитті немесе поликарбонатты табаны бар жоғары температурадан қорғауға арналған былғары етік. Қорғаныш қасиеттері бойынша шартты белгілеу: Ти; Тр; Тп; Мун 200; Нм, Нс, К 20; Щ 20, Мп. Аяқ киімнің жоғарғы жағы Қалыңдығы кемінде 2,0-2,2 мм хром иленген табиғи ыстыққа төзімді былғары. аяқ киім бөлшектерінің қосылыстары кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (түбін үстіңгі жағымен байланыстырудан басқа).Табан екі қабатты табан, материал: ПУ/нитрил (полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, соққы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді нитрилді резеңкеден жасалған, сырғуға төзімді, деформацияға және абразияға төзімді болуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – қа дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың-мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне 20-ға дейін төзімді болуы тиіс% (К 20, Щ 20).
С а н ы	60.000
Ө л ш е м бі р лі гі	Жұп
Ж ет кі зу о р ны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ., КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, Жамбылская область, г.Тараз, ул. Привокзальная, 1



Ж ет кі зу ш а р т т а ры	DDP
Ж ет кі зу м е рз і мі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Т ө л е м ш а р т т а ры	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1038344 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 24 (49-1 Т, 3786814)

Тапсырыс беруші: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А т а уы	Мәні
Ж о л н ө м ірі	49-1 Т
А та у ы ж ә н е қ ы с қ а ш а с и п ат та м асы	Шолақ бөтенке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, әйелдерге арналған, былғарыдан жасалған, жылытылмаған



Қ о с ы м ш а с и п а т а м а	Басқа сипаттамалар: Міндетті сәйкестік ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, ГОСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау Қосымша сипаттама-түсі: кара; - аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр Бактерияға қарсы әрлеуі бар аяқ киім тоқыма дем алатын мата./ м2, торлы материалды қолданған жағдайда тығыздығы кемінде 270 гр / м2 болуы тиіс; - Фон: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік қарастырылған *; шілтерге арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақ /дөңгелек/блоктар және т. б.; шілтерлер: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар; - тігістер екі қатарлы тігіспен жоғары беріктігі бар нейлон немесе лавсан жіптерімен тігілген; - өкше: 3 см-ден аспайды. Басқа сипаттамалар: Табан профилі (протектор үлгісі) бетке жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Аяқ киім табанының материалы беріктігі кемінде 2 Н/мм2 және қаттылығы Шор бойынша 70 бірліктен аспауы тиіс. Табан профилінің биіктігі (протектордың тереңдігі) кем дегенде 4,0 мм болуы керек. табанның жүріс бөлігі кем дегенде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және бүкіл қызмет ету мерзімінде оны 25% - дан артық төмендетпеуі керек. Аяқ киімнің үстіңгі жағы бар төменгі бөліктердің бекіту беріктігі құю кезінде кемінде 70 н/см және желімді бекіту әдісімен 45 Н/см болуы керек. Табанды бекіту әдісі: инъекциялық немесе жабысқақ науалар 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиямен соғылған кезде қорғаныс шұлығының ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. Кевлар табаны тесуден аяқ киімге сәйкес келетін өлшемге ие болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесуден қорғайды және тесуге төзімділікті кемінде 1200 Н қамтамасыз етеді. Ішкі табан (кірістірілген): табанмен немесе басқа антисептикалық табан материалымен дубляждалған былғары картон (қалыңдығы кемінде 1 мм). Өлшемдерге қойылатын талаптар Өлшемдер ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес келуі керек. Әрбір өлшемге сәйкес саны бар қажетті Өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі керек. КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау. Басқа сипаттамалар: Резеңке табаны бар қатты композитті и табаны бар (механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықпен және құрал-сайманмен операциялар), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғауға арналған ерлер/әйелдер ат мақсаты) біріктірілген жартылай бәтеңкелер. Резеңке табаны бар қорғаныш композитті немесе поликарбонатты та науасы бар бауларда біріктірілген жартылай бәтеңкенің техникалық сипаттамасы (Тапсырыс берушінің келісімі ма бойынша бауларды Ілмек-ілмек немесе ілмек-таспаға ауыстыруға жол беріледі) *. Қорғаныс қасиеттері бойынша шартты белгілеу: Мун 200, Нм, Нс, К 20, ІЩ 20, Мп, 3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы мен артқы жағы қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм хроммен иленген табиғи су өткізбейтін былғарыдан жасалған. жартылай аяқ киімде аяқты шаңнан, кірден, сондай-ақ ұсақ заттардан және жұмсақ артқы жиектен (манжеттен) қорғау үшін саңырау клапан-тіл болуы керек. Саңырау клапан-тыныс алу қасиеттері бар және матаның тығыздығы кемінде 270 г тозуға төзімді заманауи аяқ киімнің синтетикалық материалдарынан жасалған тіл және жұмсақ артқы жиек (манжеттер)./ м2. Қайыңның жоғарғы бөлігінде қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм хром иленген табиғи су өткізбейтін былғары мен аяқ киімнің синтетикалық материалдарын біріктіруге жол беріледі. Аяқ киім бөлшектерінің қосылыстары кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі тиіс (түбін үстіңгі жағымен қосудан басқа). Табан екі қабатты табан, материал: ПУ / резеңке немесе ПУ / нитрил (полиуретан/резеңке немесе полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, соққы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді резеңкеден немесе сырғуға төзімді, деформацияға және тозуға төзімді нитрилді резеңкеден жасалуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – ка дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық
С а ны	60.000
Ө л ш е м бі р лі гі	Жұп
Ж ет кі зу о р ны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г.Шымкент, ул.Володарского, 19



Ж ет кі зу ш а р т т а ры	DDP
Ж ет кі зу м е рз і мі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Т ө л е м ш а р т т а ры	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1038344 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 22 (53-1 Т, 3786816)

Тапсырыс беруші: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А т а уы	Мәні
Ж о л н ө м ірі	53-1 Т
А та у ы ж ә н е қ ы с қ а ш а с и п ат та м асы	Шолақ бөтенке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, әйелдерге арналған, былғарыдан жасалған, жылытылмаған



Қ о с ы м ш а с и п а т а м а	Басқа сипаттамалар: Міндетті сәйкестік ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, ГОСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау Қосымша сипаттама-түсі: кара; - аяқ киімнің астары: тығыздығы кемінде 150 гр Бактерияға қарсы әрлеуі бар аяқ киім тоқыма дем алатын мата./ м2, торлы материалды қолданған жағдайда тығыздығы кемінде 270 гр / м2 болуы тиіс; - Фон: термопластикалық материалдан қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік қарастырылған *; шілтерге арналған ілмектер: коррозияға қарсы, D-тәрізді/сопақ /дөңгелек/блоктар және т. б.; шілтерлер: синтетикалық, ені 2,0-4,5 мм пластикалық термиялық өңделген ұштары бар; - тігістер екі қатарлы тігіспен жоғары беріктігі бар нейлон немесе лавсан жіптерімен тігілген; - өкше: 3 см-ден аспайды. Басқа сипаттамалар: Табан профилі (протектор үлгісі) бетке жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Аяқ киім табанының материалы беріктігі кемінде 2 Н/мм2 және қаттылығы Шор бойынша 70 бірліктен аспауы тиіс. Табан профилінің биіктігі (протектордың тереңдігі) кем дегенде 4,0 мм болуы керек. табанның жүріс бөлігі кем дегенде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және бүкіл қызмет ету мерзімінде оны 25% - дан артық төмендетпеуі керек. Аяқ киімнің үстіңгі жағы бар төменгі бөліктердің бекіту беріктігі құю кезінде кемінде 70 н/см және желімді бекіту әдісімен 45 Н/см болуы керек. Табанды бекіту әдісі: инъекциялық немесе жабысқақ науалар 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиямен соғылған кезде қорғаныс шұлығының ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. Кевлар табаны тесуден аяқ киімге сәйкес келетін өлшемге ие болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесуден қорғайды және тесуге төзімділікті кемінде 1200 Н қамтамасыз етеді. Ішкі табан (кірістірілген): табанмен немесе басқа антисептикалық табан материалымен дубляждалған былғары картон (қалыңдығы кемінде 1 мм). Өлшемдерге қойылатын талаптар Өлшемдер ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес келуі керек. Әрбір өлшемге сәйкес саны бар қажетті Өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі керек. КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау. Басқа сипаттамалар: Резеңке табаны бар қатты композитті и табаны бар (механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықпен және құрал-сайманмен операциялар), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғауға арналған ерлер/әйелдер ат мақсаты) біріктірілген жартылай бәтеңкелер. Резеңке табаны бар қорғаныш композитті немесе поликарбонатты та науасы бар бауларда біріктірілген жартылай бәтеңкенің техникалық сипаттамасы (Тапсырыс берушінің келісімі ма бойынша бауларды Ілмек-ілмек немесе ілмек-таспаға ауыстыруға жол беріледі) *. Қорғаныс қасиеттері бойынша шартты белгілеу: Мун 200, Нм, Нс, К 20, ІЩ 20, Мп, 3. Аяқ киімнің үстіңгі жағы мен артқы жағы қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм хроммен иленген табиғи су өткізбейтін былғарыдан жасалған. жартылай аяқ киімде аяқты шаңнан, кірден, сондай-ақ ұсақ заттардан және жұмсақ артқы жиектен (манжеттен) қорғау үшін саңырау клапан-тіл болуы керек. Саңырау клапан-тыныс алу қасиеттері бар және матаның тығыздығы кемінде 270 г тозуға төзімді заманауи аяқ киімнің синтетикалық материалдарынан жасалған тіл және жұмсақ артқы жиек (манжеттер)./ м2. Қайыңның жоғарғы бөлігінде қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм хром иленген табиғи су өткізбейтін былғары мен аяқ киімнің синтетикалық материалдарын біріктіруге жол беріледі. Аяқ киім бөлшектерінің қосылыстары кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі тиіс (түбін үстіңгі жағымен қосудан басқа). Табан екі қабатты табан, материал: ПУ / резеңке немесе ПУ / нитрил (полиуретан/резеңке немесе полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, соққы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді резеңкеден немесе сырғуға төзімді, деформацияға және тозуға төзімді нитрилді резеңкеден жасалуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – ка дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық
С а н ы	400.000
Ө л ш е м бі р лі гі	Жұп
Ж ет кі зу о р ны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Серова, 89



Ж ет кі зу ш а р т т а ры	DDP
Ж ет кі зу м е рз і мі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Т ө л е м ш а р т т а ры	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1038344 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 6 (60-1 Т, 3786832)

Тапсырыс беруші: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А т а уы	Мәні
Ж о л н ө м ірі	60-1 Т
А та у ы ж ә н е қ ы с қ а ш а с и п ат та м асы	Етіктер, жоғары температуралардан қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, жылытылмаған



Қ о с ы м ш а с ы п а т а м а л а р	Басқа сипаттамалар: Қосымша сипаттама-түсі: қара; - Фон: термопластикалық материалдан жасалған қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - шаңның, кірдің, ұшқындардың, балқытылған металдың, қабыршақтың, сондай-ақ ені бойынша бір немесе екі белдікпен реттелетін ұсақ заттардың түсуінен қорғауға арналған былғары саңырау клапан *. біліктің жоғарғы бөлігінде биіктігі кемінде 5 см отқа төзімді материалдардан жасалған бауларға арналған бекіткіші бар қорғаныш кулис (манжеттер) (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде көрсетіледі)*. - киюге ыңғайлы болу үшін етіктің бүйірлерінде орналасқан "ілемктің" екі сыртқы бүйірлік белдігі (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде көрсетіледі) *. - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік көзделген *; тігістер екі қатарлы тігіспен жоғары беріктігі бар отқа төзімді жіптермен тігілген; - өкше: 3 см артық емес. Басқа сипаттамалар: Табан профилі (протектор үлгісі) бетке жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Өкше және шұлық тракторларының болуы. Аяқ киім табанының материалы беріктігі кемінде 2 Н/мм² және қаттылығы Шор бойынша 70 бірліктен аспауы тиіс. Табан профилінің биіктігі (протектордың тереңдігі) кем дегенде 4,0 мм болуы керек.табанның жүріс бөлігі кем дегенде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және бүкіл қызмет ету мерзімінде оны 25% - дан артық төмендетпеуі керек. Аяқ киімнің жоғарғы жағымен төменгі бөліктерді бекіту беріктігі кемінде 70 н / см болуы керек.табанды бекіту әдісі: құю. 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиямен соғылған кезде қорғаныс шұлығының ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. Кевлар табаны тесуден аяқ киімге сәйкес келетін өлшемге ие болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесуден қорғайды және тесуге төзімділікті кемінде 1200 Н қамтамасыз етеді. ішкі табан (кірістірілген): былғары картон (қалыңдығы кемінде 1 мм), табан матамен немесе басқа антисептикалық табан материалымен дубляждалған. Өлшемдерге қойылатын талаптар Өлшемдер ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес келуі керек. Әрбір өлшемге сәйкес саны бар қажетті Өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі керек. КО ТР 019 /2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау. Міндетті сәйкестік МЕМСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, МЕМСТ 12.4.032-95 бойынша жоғары температуралардың әсерінен қорғау, МЕМСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау. Басқа сипаттамалар: Майға және бензинге төзімді табаны бар қатты композиттік науасы бар жоғары температурадан қорғауға арналған былғары етік (ерлер/әйелдер) Мақсаты Жылу сәулеленуінен, қыздырылған беттермен жанасудан, ұшқындардан, балқытылған металдың шашырауынан, масштабтан және механикалық әсерлерден (технологиялық жабдыкпен және құралмен операциялар) қорғау үшін. Техникалық сипаттама Майға төзімді табаны бар қорғаныш композитті немесе поликарбонатты табаны бар жоғары температурадан қорғауға арналған былғары етік. Қорғаныш қасиеттері бойынша шартты белгілеу: Ти; Тр; Тп; Мун 200; Нм, Нс, К 20; Щ 20, Мп. Аяқ киімнің жоғарғы жағы Қалыңдығы кемінде 2,0-2,2 мм хром иленген табиғи ыстыққа төзімді былғары. аяқ киім бөлшектерінің қосылыстары кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (түбін үстіңгі жағымен байланыстырудан басқа).Табан екі қабатты табан, материал: ПУ/нитрил (полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, соққы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді нитрилді резеңкеден жасалған, сырғуға төзімді, деформацияға және абразияға төзімді болуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – қа дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың-мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне 20-ға дейін төзімді болуы тиіс% (К 20, Щ 20).
С а н ы	40.000
Ө л ш е м бі р лі гі	Жұп
Ж ет кі зу о р ны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Қызылорда Қ.Ә., Қызылорда қ., КАЗАХСТАН, Қызылординская область, Қызылорда Г.А., г.Қызылорда, Қызылординская область, г.Қызылорда, ул.Ауельбекова, 40



Ж ет кі зу ш а р тт а ры	DDP
Ж ет кі зу м е рз і мі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Т ө л е м ш а р тт а ры	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1038344 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 9 (61-1 Т, 3786829)

Тапсырыс беруші: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Жасампаз болашақ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

А т а уы	Мәні
Ж о л н ө м ірі	61-1 Т
А та у ы ж ә н е қ ы с қ а ш а с и п ат та м асы	Етіктер, жоғары температуралардан қорғауға арналған, ерлердікі, былғары, жылытылмаған



Қ о с ы м ш а с ы п а т а м а л а р	Басқа сипаттамалар: Қосымша сипаттама-түсі: қара; - Фон: термопластикалық материалдан жасалған қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм); - шаңның, кірдің, ұшқындардың, балқытылған металдың, қабыршақтың, сондай-ақ ені бойынша бір немесе екі белдікпен реттелетін ұсақ заттардың түсуінен қорғауға арналған былғары саңырау клапан *. біліктің жоғарғы бөлігінде биіктігі кемінде 5 см отқа төзімді материалдардан жасалған бауларға арналған бекіткіші бар қорғаныш кулис (манжеттер) (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде көрсетіледі)*. - киюге ыңғайлы болу үшін етіктің бүйірлерінде орналасқан "ілемктің" екі сыртқы бүйірлік белдігі (соқыр клапанның болуы туралы талап болмаған кезде көрсетіледі) *. - ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік көзделген *; тігістер екі қатарлы тігіспен жоғары беріктігі бар отқа төзімді жіптермен тігілген; - өкше: 3 см артық емес. Басқа сипаттамалар: Табан профилі (протектор үлгісі) бетке жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Өкше және шұлық тракторларының болуы. Аяқ киім табанының материалы беріктігі кемінде 2 Н/мм2 және қаттылығы Шор бойынша 70 бірліктен аспауы тиіс. Табан профилінің биіктігі (протектордың тереңдігі) кем дегенде 4,0 мм болуы керек.табанның жүріс бөлігі кем дегенде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және бүкіл қызмет ету мерзімінде оны 25% - дан артық төмендетпеуі керек. Аяқ киімнің жоғарғы жағымен төменгі бөліктерді бекіту беріктігі кемінде 70 н / см болуы керек.табанды бекіту әдісі: құю. 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиямен соғылған кезде қорғаныс шұлығының ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. Кевлар табаны тесуден аяқ киімге сәйкес келетін өлшемге ие болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесуден қорғайды және тесуге төзімділікті кемінде 1200 Н қамтамасыз етеді. ішкі табан (кірістірілген): былғары картон (қалыңдығы кемінде 1 мм), табан матамен немесе басқа антисептикалық табан материалымен дубляждалған. Өлшемдерге қойылатын талаптар Өлшемдер ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес келуі керек. Әрбір өлшемге сәйкес саны бар қажетті Өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі керек. КО ТР 019 /2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау. Міндетті сәйкестік МЕМСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, МЕМСТ 12.4.032-95 бойынша жоғары температуралардың әсерінен қорғау, МЕМСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау. Басқа сипаттамалар: Майға және бензинге төзімді табаны бар қатты композиттік науасы бар жоғары температурадан қорғауға арналған былғары етік (ерлер/әйелдер) Мақсаты Жылу сәулеленуінен, қыздырылған беттермен жанасудан, ұшқындардан, балқытылған металдың шашырауынан, масштабтан және механикалық әсерлерден (технологиялық жабдыкпен және құралмен операциялар) қорғау үшін. Техникалық сипаттама Майға төзімді табаны бар қорғаныш композитті немесе поликарбонатты табаны бар жоғары температурадан қорғауға арналған былғары етік. Қорғаныш қасиеттері бойынша шартты белгілеу: Ти; Тр; Тп; Мун 200; Нм, Нс, К 20; Щ 20, Мп. Аяқ киімнің жоғарғы жағы Қалыңдығы кемінде 2,0-2,2 мм хром иленген табиғи ыстыққа төзімді былғары. аяқ киім бөлшектерінің қосылыстары кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (түбін үстіңгі жағымен байланыстырудан басқа).Табан екі қабатты табан, материал: ПУ/нитрил (полиуретан/нитрилді резеңке). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, соққы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат тозуға төзімді, аязға төзімді, ыстыққа төзімді нитрилді резеңкеден жасалған, сырғуға төзімді, деформацияға және абразияға төзімді болуы керек. Табан төмен температурада (минус 40 °С – қа дейін), жоғары температурада (300 °С-қа дейін, қыздырылған бетпен қысқа мерзімді (60 секунд) байланыста) бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың-мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне 20-ға дейін төзімді болуы тиіс% (К 20, Щ 20).
С а н ы	60.000
Ө л ш е м бі р лі гі	Жұп
Ж ет кі зу о р ны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г.Шымкент, ул.Володарского, 19



Ж ет кі зу ш а р т та ры	DDP
Ж ет кі зу м е рз і мі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Т ө л е м ш а р т та ры	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



Тауар жеткізу келісім-шартындағы елішілік құндылық үлесінің болжамалы/нақты есептеуі

№

№ p/c	Жеткізуші	ТЖҚ БНА коды *	Сатып алынған тауарлардың атауы және қысқаша сипаттамасы	МКЕИ-ге сәйкес өлшем бірліктерінің коды және атауы	Сатып алу көлемі		СТ-KZ сертификаты						Тауар шығарылған елдің коды	Жергілікті тауардағы мазмұн, теңгемен	Шартта елішілік құндылықты, %
					5-бабы бойынша өлшем бірлігінде	ақпалай мәнде	№	Серия	Берген органын коды	Берілген жылы	Берілген күні	Елішілік құндылық үлесі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (7*13/100%)	16 (Σ15/Σ7*100%)
														0,00	x
						0,00								0,00	0,00%

Ескерту:



3. Бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы бойынша тауардың коды (ТЖҚ БНА). Келесі мекенжайы бойынша қолжетімді: <http://www.enstru.skc.kz/>

8. СТ-KZ сертификатының нөмірі. Мысал: 01214.

9. СТ-KZ сертификатының сериясы.

10. СТ-KZ сертификатын берген органның коды. Мысал: 650.

11. СТ-KZ сертификатының берілген жылы. Мысал: егер 2017 жыл, 7 саны көрсетіледі.

12. СТ-KZ сертификатының берілген күні. Мысал: 09.06.2017.

13. СТ-KZ сертификатында көрсетілген тауарда елішілік құндылық үлесі (%). Сертификат жоқ болса, 0 тең

14. Елдердің жіктеуішіне сәйкес тауардың шыққан елінің коды.

Елішілік құндылық үлесі ұйымдармен Инвестициялар және даму министрінің 20.04.2018 ж. №260 бұйрығымен бекітілген Бірыңғай есептеу әдістемесіне сәйкес есептеледі.

Қол қоюшылар:

Окасов Асет Курмашевич, Исполнительный директор -директор департамента снабжения

Анарова Розахан Миркамилқызы, Менеджер 15 (грейда) департамента правового обеспечения ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки"

Темирбеков Ербол Галимжанович, Главный менеджер Департамента снабжения

Абильдина Жаркынай Есенгельдиевна, Директор департамента экономики

Мажимов Аскар Мерекеевич, Директор департамента инвестиционной политики и финансов

Толеуова Дария Азатовна, менеджер 1-го уровня ГППБОТ

Жулдыбаева Акбота Урынбасаровна, Главный бухгалтер - департамента бухгалтерского учета

Татибекова Бахыт Жумадильдиновна, Главный менеджер

АЛТАНГАДАС ЖАЗИРА, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Договор о закупке товаров №1038344/2024/1

06.11.2024 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Исполнительный директор -директор департамента снабжения Окасов Асет Курмашевич, действующего на основании Доверенность №3262863066 от 16.05.2024, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашак" именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генеральный директор АЛТАНГАДАС ЖАЗИРА, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Порядок), и на основании Протокол итогов № 1038344, заключили настоящий договор о закупке товара (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

Поставщик, подписывая настоящий Договор подтверждает, что:

- является субъектом предпринимательства созданным и действующим в соответствии с законодательством;
- отсутствуют какие-либо ограничения, запреты для подписания настоящего Договора;
- оценил и идентифицировал все свои предпринимательские риски перед подписанием настоящего Договора.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика товары по ценам, параметрам и другим условиям, указанным в Договоре (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

1.2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно: перечень закупаемых работ (приложение №1 к Договору), техническая спецификация (приложение №2 к Договору), форма расчета доли внутристрановой ценности (приложение №3 к Договору).

1.3. Товар, поставляемый в рамках Договора, должен соответствовать или его характеристики должны быть выше стандартов, указанных в технической спецификации (Приложение № 2) к Договору.

1.4. Место, сроки поставки и количество Товара указываются Заказчиком в заявке (-ах) на поставку Товара, направляемой (-ых) Поставщику и являющейся (-ихся) неотъемлемой частью Договора (далее – Заявка)

2. Сумма Договора и условия оплаты

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 36018214.40 (тридцать шесть миллионов восемнадцать тысяч двести четырнадцать тенге, сорок тиын) Тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.

2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.

2.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:

2.4. Авансовый платеж (предоплата) производится заказчиком в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня заключения договора и предоставления Поставщиком счета на предоплату.

В случае отказа Поставщика от авансового платежа (предоплаты) или не предоставления в установленные настоящим пунктом сроки счета на предоплату, данный авансовый платеж (предоплата) не осуществляется.

2.5. Оплата за поставленные Товары, в том числе окончательный расчет по Договору производится в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта (-ов) поставленных Товаров (далее - Акт (ы) приемки-передачи) и предоставления следующего (их) документа (ов):

2.5.1. Расчета доли внутристрановой ценности в Товарах, поставленных в рамках Договора, в форме электронного документа (предоставляется в информационной системе АО «Самрук-Қазына», обеспечивающей проведение электронных закупок (далее – Веб-портал).

2.5.2. электронный счет-фактура, выписанный Поставщиком посредством информационной системы «Электронные счет-фактуры» с обязательным указанием кода ТН ВЭД;

2.5.3. оригинал накладной на отпуск запасов на сторону (далее – Накладная);

2.5.4. сопроводительная накладная на товары, выписанная Поставщиком посредством информационной системы «Электронные счета-фактуры»;

2.5.5. Акт сверки взаиморасчетов

2.5.6. Заказчик не несет ответственность за просрочку оплаты авансового платежа, связанную с предоставлением документов, перечисленных в пункте 2.3 Договора, не надлежащей формы и/или не соответствующих условия Договора.



2.5.7. Оплата за фактически поставленный Товар производится с учетом выплаченной ранее предоплаты.

2.6. Акт (ы) приемки-передачи, оформленный (-е) и подписанный (-е) в соответствии с законодательством направляются Поставщиком Заказчику посредством Веб-портала.

Допускается формирование и подписание Акта (-ов) приемки-передачи Товаров на Веб-портале в электронном виде.

При выполнении сопутствующих работ (услуг), окончательный расчет может осуществляться по договору после выполнения соответствующих работ (услуг).

При этом удержание оплаты за выполнение сопутствующих работ (услуг) не должно составлять более 20% от суммы договора.

2.7. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением/подписанием Поставщиком пакета документов на оплату.

2.8. Оплата за фактически поставленный Товар производится с учетом выплаченной ранее предоплаты.

2.9. Окончательный расчет по Договору производится в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта приемки передачи и предоставления следующих документов:

2.10. Электронной копии сертификата формы СТ КЗ на весь объем (количества) товара, поставленного в рамках Договора (предоставляется в системе)

2.11. Расчет доли местного содержания в Договоре на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется в системе)

2.12. электронный счет-фактура, выписанный Поставщиком посредством информационной системы «Электронные счет-фактуры» с обязательным указанием кода ТН ВЭД;

2.13. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением/подписанием Поставщиком пакета документов на оплату.

2.14. В случае, когда фактические расходы Поставщика оказались меньше тех (экономия), которые учитывались при определении Общей суммы Договора (оплата расходов третьих лиц, налоги, пошлины и т.п.), Заказчик вправе требовать уменьшения Общей суммы Договора на сумму полученной Поставщиком экономии.

2.15. Форма оплаты: перечисление денег на расчетный счет Поставщика и/или зачет встречных требований .

3. Сроки и условия поставки

3.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу и в срок в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору.

3.2. Товар передается Заказчику по количеству и качеству согласно Акту(ов) приемки-передачи и в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда в соответствии с законодательными актами или договором Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Заказчику. Расходы, связанные с поставкой, включаются в Общую сумму Договора.

3.3. Базис поставки: DDP склад Заказчика (Инкотермс-2010).

3.4. Поставщик производит вагонную поставку каждой партии Товара вагонными нормами, только после получения Заявки от Заказчика, в пределах сроков (месяц), объемов (количества), указанных в Заявке. При этом по заявке Заказчика возможна поставка автотранспортом.

3.5. Заказчик до 3-го числа текущего месяца предоставляет Поставщику Заявку на следующий месяц, в которой указывает: - общее количество Товара, подлежащее поставке в следующем месяце; - полное наименование грузополучателей Товара с разбивкой общего объема Товара по каждому грузополучателю; - отгрузочные реквизиты (наименование станции, получатель, код станции, код предприятия, количество тонн, количество вагонов, ОКПО); - иные сведения, необходимые и достаточные для надлежащего исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору.

3.6. Партией считается количество отгруженного Товара, указанное в железнодорожной накладной.

3.7. Поставщик обязан в суточный срок с момента отправки Товара в пункт назначения известить об этом Заказчика по электронной почте либо по факсу. В извещении указываются дата отгрузки, дата отправки, номер железнодорожной накладной, номер железнодорожного вагона.

3.8. Заказчик в течение 10 календарных дней после фактического поступления Товара на станцию назначения, предоставляет Поставщику оригиналы подписанных актов приемки – передачи членами приемочной комиссии с печатью, в трех экземплярах.

4. Права и обязательства Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Договора и собственного производства.

Подтверждением исполнения данного обязательства является предоставление поставщиком до даты подписания сторонами соответствующего акта, подтверждающего прием – передачу закупленного товара, сертификата формы СТ-KZ (оригинал, нотариально засвидетельствованная копия, либо копия, заверенная печатью уполномоченного органа по выдаче сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения) на партию/серию закупаемого товара.



Сертификат(ы) формы СТ-KZ должен(ны) быть представлен(ы) на весь объем (количество) товара, поставленный в рамках договора о закупках;

4.1.2. Представлять Заказчику документы на поставляемый Товар в сроки и на условиях, предусмотренные Договором, в том числе:

4.1.2.1. Расчет доли внутристрановой ценности в Договоре на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется на Веб-портале). Предоставляется вместе с окончательным Актом приемки-передачи.

4.1.2.2. Сертификат формы СТ-KZ (оригинал, нотариально засвидетельствованная копия, либо копия, заверенная печатью уполномоченного органа по выдаче сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения) на партию/серию закупаемого Товара.

4.1.2.3. электронный счет-фактура, выписанный Поставщиком посредством информационной системы «Электронные счет-фактуры» с обязательным указанием кода ТН ВЭД;

4.1.2.4. оригинал накладной на отпуск запасов на сторону;

4.1.2.5. сопроводительная накладная на товары, выписанная Поставщиком посредством информационной системы «Электронные счета-фактуры»;

4.1.3. Устранить выявленные Заказчиком недостатки по количеству и качеству товара в соответствии с условиями Договора.

4.1.4. В случае нарушения сроков поставки Товара и (или) отказа от поставки Товара вернуть Заказчику выплаченный Заказчиком аванс (предоплату) с учетом фактически понесенных расходов.

4.1.5. Предоставлять в рамках исполнения Договора документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.1.6. В течение 3 (трех) рабочих дней сообщать Заказчику об обстоятельствах, препятствующих своевременному и полному выполнению Поставщиком своих обязательств по Договору;

4.1.7. Предоставить Заказчику отчет о ходе поставки Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего запроса;

4.1.8. В рамках исполнения Договора предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых Товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4.1.9. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса от Заказчика, предоставить Заказчику информацию по аффилированным лицам, включая их наименование, БИН, данные руководителей и учредителей, сведения о близких родственниках (родители, супруг, брат, сестра, дети), а также свойственниках (брат, сестра, родители, дети супруга (супруги)) с указанием ИИН, прямое или косвенное участие в уставном капитале юридических лиц, регистрационные изменения с даты образования;

4.1.10. Обеспечить увеличение заработных плат и расходов на социальную поддержку работников поставщика, задействованных для исполнения Договора и в качестве подтверждения исполнения настоящего обязательства предоставлять на ежеквартальное основе в срок не позднее 15 выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах соответствующих работников, полученных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также информацию и документы, подтверждающие увеличение расходов на социальную поддержку работников поставщика.

4.1.11. Поставщик обязан:

- в период действия настоящего Договора, а также по истечению 5 лет со дня начисления/получения последнего дохода/оборота по реализации по Договору соблюдать принцип обязательности налогообложения, надлежащим образом исполнять требования налогового законодательства Республики Казахстан;

- обеспечить соблюдение своими контрагентами до 5 уровня по другим договорам, сделкам принципа обязательности налогообложения, надлежащее исполнение требований налогового законодательства Республики Казахстан в период действия настоящего Договора, а также по истечению 5 лет со дня начисления/получения последнего дохода/оборота по реализации по Договору;

- включать в заключаемые Поставщиком договоры условия, касающихся обязательства контрагента Поставщика и его контрагентов до 5 уровня соблюдать принцип обязательности налогообложения, надлежащим образом исполнять требования налогового законодательства Республики Казахстан в период заключенного/ых договора/ов, а также по истечению 5 лет со дня начисления/получения последнего дохода/оборота по реализации по Договору.

4.1.12. В случае, когда фактические расходы Поставщика оказались меньше тех (экономия), которые учитывались при определении Общей суммы Договора (оплата расходов третьих лиц, налоги пошлины и т.п.), Заказчик вправе требовать уменьшения Общей суммы Договора на сумму полученной Поставщиком экономии.



4.1.13. В течении 10 рабочих дней сообщать Заказчику об обстоятельствах, препятствующих своевременному и полному выполнению Поставщиком своих обязательств по Договору.

4.2. Поставщик имеет право:

4.2.1. Требовать от Заказчика оплату (ы), предусмотренную Договором.

4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной приемки Товара и подписания Акта приемки-передачи.

4.2.3. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Порядке и (или) Договоре.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Принять поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями Договора.

4.3.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика Акта приемки-передачи Товара, заполнить необходимую информацию по договору и в случае отсутствия замечаний подписать Акт приемки-передачи Товара или направить поставщику отказ в принятии товаров, с указанием аргументированных обоснований.

4.3.3. Осуществлять оплату (ы) в соответствии с условиями Договора.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Получить от Поставщика Товар надлежащего качества и количества, предусмотренный Договором.

4.4.2. Отказаться от любой части Товара, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости Товара/Договора или возратить некачественный Товар Поставщику с дефектной ведомостью;

4.4.3. Расторгнуть Договор и (или) отказаться от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным в законодательстве РК, Порядке и (или) Договоре.

4.4.4. Заказчик не вправе требовать предоставления Поставщиком прогнозной доли внутристрановой ценности в Товарах.

4.4.5. Требовать замены Товара, не соответствующего требованиям приложений №№ 1, 2 к Договору;

4.4.6. До подписания Акта приема-передачи Товара проводить технический контроль и/или испытание Товара, в том числе с привлечением независимых организаций;

4.4.7. В случае отказа Поставщика от исполнения обязательств по Договору по причинам, не зависящим от Заказчика, Поставщику необходимо возместить полученную предоплату от Заказчика;

4.4.8. Требовать от Поставщика возмещения понесенных убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора, а также суммы выставленных пени и штрафа;

4.4.9. В случае несоответствия Товара требованиям Договора, в том числе по срокам, по акту приема-передачи Товара и накладной на отпуск запасов на сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Поставщика указанных документов направить мотивированный отказ в приеме Товара. При наличии дефектов в поставленном Товаре направить Поставщику перечень дефектов с указанием срока устранения дефектов;

4.4.10. Запрашивать у Поставщика информацию по аффилированным лицам, включая их наименование, БИН, данные руководителей и учредителей, сведения о близких родственниках (родители, супруг, брат, сестра, дети), а также свойственниках (брат, сестра, родители, дети супруга (супруги)) с указанием ИИН, прямое или косвенное участие в уставном капитале юридических лиц, регистрационные изменения с даты образования;

4.4.11. в случае нарушения Поставщиком исполнения договорных обязательств, в безакцептном порядке удерживать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора и/или иной своей кредиторской задолженности перед Поставщиком по иным договорам, заключенным между Поставщиком и Заказчиком, сумму неустойки (штрафа, пени), начисленную Поставщику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших, в связи с этим убытков.

5. Порядок сдачи и приемки Товара

5.1. Транспортировка Товара должна производиться при условии обеспечения качественной и количественной сохранности Товара.

5.2. Тара, упаковка и маркировка Товара должны строго соответствовать установленным требованиям к транспортировке закупаемого вида Товара.

5.3. Претензия по вопросам количества и качества поставленного Товара, в том числе по дефектам, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты) предъявляется Заказчиком к Поставщику в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения Товара.

Если Поставщик не дал ответа в течение 3 (три) рабочих дней, такая претензия считается признанной Поставщиком, и Поставщик за счет собственных рисков и расходов обязуется в течение 30 (тридцать) рабочих дней с момента получения уведомления поставить недопоставленную и/или заменить некачественную часть Товара.

5.4. В случае если Заказчик в течение 15 (пятнадцать) с момента получения Товара не направил Поставщику уведомление о ненадлежащем количестве и/или качестве Товара, Товар считается принятым Заказчиком и подлежит оплате согласно условиям настоящего Договора.

5.5. Поставщик обязан обеспечить качественную упаковку Товара, способную предотвратить его от повреждения или порчи во время



перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна без каких-либо ограничений выдерживать интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также условия открытого хранения.

5.6. Приемка поставленного Товара осуществляется представителем Заказчика путем осмотра и на основании документов, предусмотренных настоящим Договором.

5.7. В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества после его приемки (в т.ч. в период монтажа, наладки и эксплуатации) и в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется произвести замену выявленного некачественного Товара в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня получения претензии с приложенными к нему подтверждающими документами (актом комиссии, товарно-транспортными накладными и т.д.), без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика. Датой получения претензии считается дата направления претензии в адрес Поставщика способом, предусмотренным в п.9.3. Договора. Факт обнаружения недостатков Товара подтверждается актом комиссии, в состав которой входят представитель Заказчика и представитель Поставщика. Вызов представителя Поставщика для участия в работе комиссии осуществляется путем направления уведомления способом, предусмотренным в п. 9.3. Договора, в течение 72 (семидесяти двух) часов с даты обнаружения недостатков. Поставщик не позднее, чем на следующий день после получения вызова представителя Заказчика обязан сообщить способом, предусмотренным в п. 9.3. Договора, будет ли направлен представитель Поставщика для участия в проверке количества, качества и комплектности Товара. В случае неполучения от Поставщика ответа на вызов в указанный срок или получения письменного отказа Поставщика направить своего представителя. Приемка Товара осуществляется комиссией, в состав которой со стороны Заказчика должны входить не менее трех компетентных лиц, уполномоченных руководителем или заместителем руководителя структурного подразделения Заказчика, принимающего Товар. В этом случае акт о недостатках Товара, составленный и подписанный членами комиссии, будет являться юридически обоснованным основанием для предъявления Поставщику мотивированной претензии. Если Поставщик не дал ответа в течение 10 (десять) рабочих дней, такая претензия считается признанной Поставщиком.

5.8. Поставщик обязан вместе с Товаром предоставить представителю Заказчика в пункте назначения Товара следующие документы:

5.8.1. оригиналы или нотариально засвидетельствованные копии документов, содержащих сведения о комплектности Товара, его технических характеристиках, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и его соответствия нормативно-техническим документам, признанным в Республике Казахстан (сертификат соответствия-при поставке DDP, сертификат качества/технический паспорт и пр.). Указанные документы не представляются в следующих случаях: если вышеперечисленная информация указана на самом Товаре и/или его упаковке; если качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя (отдела технического контроля), штрих-кодом или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке (в письме завода-изготовителя должна быть дана расшифровка указанных обозначений).

5.8.2. оригинал гарантийного обязательства завода-изготовителя в адрес Заказчика с указанием количества и года выпуска Товара, номера и даты сертификата происхождения/паспорта качества, позволяющего при приемке идентифицировать принадлежность поставляемого Товара, заявленного Поставщиком, заводу-изготовителю. Настоящий подпункт не распространяется на отечественных производителей закупаемого Товара;

5.8.3. оригинал, нотариально засвидетельствованную копию либо копию, заверенную печатью уполномоченного органа по выдаче сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения, сертификата о происхождении товара формы СТ-KZ или индустриального сертификата на Товар. Настоящий подпункт включается в Договор в случае если Договор заключается с отечественным производителем закупаемого Товара, состоящего в Реестре товаропроизводителей Холдинга;

5.8.4. оригинал доверенности, удостоверяющей полномочия лица, участвующего в приемке-передаче Товара;

5.8.5. оригинал расходной накладной (представляется в двух экземплярах);

5.8.6. отчетность по местному содержанию по форме согласно Приложению № 3 к Договору

5.8.7. электронный акта о приемке Товара;

5.9. Поставщик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика документа, подтверждающего приемку Товара или партии Товара (далее – акт о приемке Товара), предоставить в Департамент снабжения Заказчика, следующие документы на Товар:

5.9.1. копию доверенности, удостоверяющей полномочия представителя Заказчика, участвующего в приемке Товара;

5.9.2. копии документов, указанных в подпунктах 5.8.1-5.8.7 пункта 5.8. Договора .

5.10. В случае отсутствия какого-либо из документов, перечисленных в пункте 5.8. Договора, Заказчик оставляет за собой право отказаться от приемки Товара или принять его на ответственное хранение за счет Поставщика

5.11. Заказчик вправе проверить поставленный Товар на его соответствие технической спецификации и иным условиям Договора.

5.12. Претензия по вопросам количества и качества поставленного Товара, в том числе по дефектам, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты) предъявляется Заказчиком к Поставщику в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с



момента получения Товара.

Если Поставщик не дал ответа в течение 3 (трех) рабочих дней, такая претензия считается признанной Поставщиком, и Поставщик за счет собственных рисков и расходов обязуется в течение 30 (тридцать) рабочих дней с момента получения уведомления поставить непоставленную и/или заменить некачественную часть Товара.

5.13. В случае если Заказчик в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения Товара не направил Поставщику уведомление о ненадлежащем количестве и/или качестве Товара, Товар считается принятым Заказчиком и подлежит оплате согласно условиям настоящего Договора.

6. Гарантии и Качество

6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, соответствующее установленным требованиям, применимым к поставляемому Товару. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленного Товара.

6.2. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в течении 12 месяцев со дня подписания Акта приемки-передачи к поставленному Товару.

6.3. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты Товара или его несоответствие условиям Договора, Поставщик за свой счет обязуется заменить дефектный Товар на новый в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований. Гарантийный срок для замененного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по замене Товаров несет Поставщик.

6.4. Если указанные испытания проводятся на территории Поставщика, то представителям Заказчика предоставляются все необходимые средства и оказывается содействие в доступе к производственной информации без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

6.5. Заказчик по своей инициативе или по инициативе Поставщика может провести технический контроль и/или испытание Товара для подтверждения его соответствия технической спецификации. Все расходы на эти испытания несет та Сторона Договора, по чьей инициативе они были проведены. При этом Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от одной из Сторон письма о необходимости проведения испытания Товара на заводе-изготовителе и/или в пункте назначения должны в письменном виде уведомить своих представителей об участии в проведении испытаний.

6.6. Гарантийный срок для замененного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по замене Товаров несет Поставщик. В случае, если задержка по замене Товара будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

6.7. В случае, если задержка по замене Товара будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

6.8. Если при осуществлении технического контроля и/или испытания Товара, включая случаи до подписания Акта приема-передачи Товара, выявлено его несоответствие требованиям настоящего Договора, нормативно-технических документов, стандартов, Заказчик по своему усмотрению вправе:

6.8.1. отказаться от Товара, и Поставщик производит замену такого Товара на Товар либо партию Товара, соответствующий качественным характеристикам, установленным Договором, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика, а также возмещает Заказчику все расходы, связанные с заменой некачественного Товара (расходы по проведению испытаний, демонтаж, монтаж, транспортировка, аренда техники и т.д.);

6.8.2. требовать от Поставщика произвести возврат денег за поставленный Товар либо партию Товара в полном объеме с возмещением всех расходов и убытков (ущерба), связанных с поставкой Товара, не соответствующего условиям Договора (за исключением случаев выявления Товара ненадлежащего качества до подписания Акта приема-передачи).

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

7.2. Ответственность Поставщика:

7.2.1. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, оговоренных Договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара, за каждый календарный день просрочки поставки Товара, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства.

7.2.2. В случае непредставления Поставщиком в соответствии с условиями Договора, сертификата формы СТ-KZ, Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 20% от общей стоимости Договора, который должен быть оплачен Поставщиком до подписания сторонами соответствующего Акта приемки-передачи, подтверждающего прием – передачу поставленного товара.



7.2.3. В случае нарушения сроков устранения Поставщиком выявленных недостатков согласно условиям Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от общей суммы неисполненного обязательства.

7.2.4. В случае не предоставления фактического расчета доли внутристрановой ценности в Товарах, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства.

7.2.5. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о Поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) АО «Самрук-Казына».

7.2.6. В случае непредоставления фактического расчета доли внутристрановой ценности в Товарах, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора;

7.2.7. В случае расторжения Договора по вине Поставщика, Поставщик возмещает Заказчику все убытки, причиненные таким расторжением, а также уплачивает штраф в размере 10% от Общей суммы Договора (при наличии лотов – от суммы лота(-ов), по которому(-ым) были неисполнены и/или ненадлежащее исполнены обязательства);

7.2.8. Заказчик вправе в безакцептном порядке удержать суммы задолженностей (в т.ч. суммы убытков, неустойки и т.п.) Поставщика перед Заказчиком или организацией, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «НК «КТЖ» на праве собственности или доверительного управления, из суммы кредиторской задолженности Заказчика перед Поставщиком.

7.2.9. Поставщик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору.

7.2.10. в случае нарушения требований, предусмотренных п. 4.4.10 Договора, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от суммы Договора;

7.2.11. Поставщик несет ответственность за нарушения им и (или) его контрагентами до 5 уровня требований налогового законодательства, выявленные уполномоченными органами по результатам налогового контроля Заказчика в период действия настоящего Договора, а также по истечению 5 лет со дня начисления/получения Поставщиком дохода/оборота по реализации в рамках настоящего Договора, и повлекшие следующие события по:

- доначислению Заказчику корпоративного подоходного налога (КПН) и (или) налога на добавленную стоимость (НДС), а также пени, штрафов по данным налогам;
- уменьшению Заказчику переносимых налоговых убытков по КПН и (или) дебетового сальдо по НДС;
- неподтверждению Заказчику превышения налога на добавленную стоимость к возврату;
- уплате Заказчиком в бюджет ранее возвращенных из бюджета сумм превышения НДС.

В случае возникновения вышеуказанных условий Поставщик обязуется возместить Заказчику сумму в размере:

- доначислений по вышеуказанным налогам, а также пени, штрафы по данным налогам;
- 20% от суммы уменьшенных налоговых убытков;
- неподтвержденной суммы превышения НДС;
- уплаченной в бюджет суммы превышения НДС, ранее возвращенной из бюджета.

Критериями нарушения налогового законодательства являются следующие (включая, но не ограничиваясь ими) факты, при которых Поставщик и (или) его контрагенты до 5 уровня: отсутствуют по юридическому адресу, имеют ограничение по выписке ЭСФ, имеют задолженность по налогам, признаны лжепредприятиями, признаны банкротами, признаны бездействующими, регистрация по ним признана недействительной, реорганизованы с нарушением норм законодательства и (или) соответствуют другим признакам неблагонадежности налогоплательщика и (или) влекут за собой иные нарушения налогового законодательства.

7.2.12. В случае не поставки Товара в срок, указанный в Договоре, Поставщик обязан уплатить штраф в размере 10 % от общей суммы Договора.

7.2.13. В случае недопоставки Товара в полном объеме в срок, указанный в Договоре, Поставщик обязан уплатить пеню в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости непоставленного или недопоставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости непоставленного или недопоставленного Товара.

7.2.14. В случае непредставления Поставщиком в соответствии с условиями Договора, сертификата формы СТ-KZ, Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 20% от общей стоимости Договора, который должен быть оплачен Поставщиком до подписания сторонами соответствующего Акта приемки-передачи, подтверждающего прием – передачу поставленного товара.

7.2.15. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке



информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о Поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) АО «Самрук-Казына».

7.3. Ответственность Заказчика:

7.3.1. В случае задержки оплат (в том числе авансовых платежей) по Договору, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задолженности, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства.

7.3.2. В случае задержки Заказчиком подписания Акта приемки-передачи, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства.

7.3.3. В случае несвоевременного представления Заказчиком документов (в случае если по условиям договора требуется предоставление Заказчиком документов Поставщику для поставки Товара), вследствие которых Поставщик не мог исполнить свои обязательства, предусмотренные договором, Поставщик имеет право требовать от Заказчика возмещения причиненных просрочкой убытков в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.3.4. В случае необоснованного нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию Оператору Фонда по закупкам для внесения сведений о Поставщике в Перечень ненадежных поставщиков Фонда.

7.3.5. В случае прекращения действия Договора при фактической поставке Товара на сумму менее выплаченной Заказчиком предоплаты Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения действия Договора возвращает Заказчику соответствующую разницу

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.5. Общий размер штрафов (пени), начисляемых Поставщику согласно условиям настоящего Договора за несвоевременную поставку либо отказ от поставки Товара, не должен превышать 10% от суммы Договора.

7.6. В иных случаях, не предусмотренных Договором, Стороны несут установленную законодательством Республики Казахстан ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору.

8. Порядок изменения, расторжение Договора

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Порядком.

8.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным соответствующим(и) пунктом(ами) Порядка.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

8.3.1. На основании пункта 2 статьи 404 Гражданского кодекса Республики Казахстан;

8.3.2. При нарушении Поставщиком своих обязательств, а также в иных случаях, определенных Порядком;

8.3.3. Ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров;

8.3.3.1. в случае сокращения расходов Заказчика, связанного с чрезвычайным положением или другими негативными явлениями в экономике

8.3.3.2. в случае отсутствия производственной необходимости на основании решения коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета органа управления/высшего органа (общее собрание участников) Заказчика. Отказ от исполнения договора о закупках ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров, работ, услуг допускается при условии оплаты Заказчиком Поставщику фактически понесенных им расходов.

8.4. Не допускается отказ от договора Заказчиком в одностороннем порядке в случае обнаружения в закупках нарушений Уполномоченным органом по вопросам осуществления закупок в лице структурного подразделения АО «Самрук-Казына».

В этом случае договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в соответствии с требованиями законодательства РК и при оплате Поставщику фактически понесенных им расходов на день расторжения Договора.

8.5. В случае если договор расторгается по вине Заказчика, Поставщик имеет право требовать от Заказчика финансовое возмещение понесенных убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора, а также суммы, выставленных пени и штрафа.

8.6. При отказе Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке, Заказчик направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа от Договора. В уведомлении должна быть указана причина, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу уведомления об отказе от Договора.



При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

8.7. В случае если договор расторгается по вине Заказчика, Поставщик имеет право требовать от Заказчика финансовое возмещение понесенных убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора, а также суммы, выставленных пени и штрафа.

8.8. Не допускается расторжение заключенного Договора Заказчиком в одностороннем порядке в случае обнаружения в закупках нарушений Уполномоченным органом по вопросам осуществления закупок в лице структурного подразделения Фонда. В этом случае Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в соответствии с требованиями законодательства РК и при оплате Поставщику фактически понесенных им расходов на день расторжения Договора.

8.9. Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком срока оплаты, предусмотренных Договором, более чем на 2 (два) месяца подряд.

8.10. В случаях, предусмотренных в п.п. 8.3, 8.9. Договора, Сторона, инициирующая его расторжение, направляет другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора по адресу, указанному в разделе 16 Договора. При этом настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, в том числе, в случае если данное уведомление не получено по вине Поставщика по причине смены юридического адреса. В этом случае Заказчик оплачивает Поставщику фактически поставленные и принятые Заказчиком Товары на дату расторжения Договора. Уведомление о расторжении Договора должно быть направлено заказным письмом с оформлением уведомления о вручении почтового отправления или вручено лично уполномоченному представителю другой Стороны.

9. Корреспонденция

9.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек.

9.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.

9.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения, которые по условиям этого Договора должны выполняться в письменной форме, должны предоставляться заблаговременно и вручаться нарочно или заказным письмом с почтовым уведомлением, факсом или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения факсового/электронного варианта.

9.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.

9.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2026 года в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, в части обязательств и ответственности Поставщика по выявленным нарушениям налогового законодательства (вне зависимости от расторжения Договора) – по истечению 5 лет со дня начисления/получения последнего дохода/оборота по реализации по Договору.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться такими действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго и другие.

11.2. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, подтверждающие факт наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом.

11.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

11.4. В случае несоблюдения вышеуказанных условий Стороны согласились, что никакие обстоятельства не будут рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы, и обязательства Сторон по Договору не могут быть сняты или ограничены каким-либо образом.

11.5. После окончания действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней в письменной форме сообщить о прекращении действия подобных обстоятельств, указав при этом срок, к которому предполагается выполнение обязательств по Договору.



11.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3 (трех) месяцев, то Стороны имеют право отказаться от исполнения Договора, с уведомлением другой Стороны за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, после чего настоящий Договор считается расторгнутым. В этом случае Заказчик оплачивает Поставщику фактически поставленные и принятые Заказчиком Товары на дату расторжения Договора.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

12.2. Если в результате таких переговоров Стороны не смогут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

12.3. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.

13. Противодействие коррупции

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

13.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

13.7. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению комплаенс проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

13.8. Стороны договора отказываются от исполнения договора в одностороннем порядке при нарушении одной из сторон Договора обязательств по противодействию коррупции, предусмотренных условиями Договора.

13.9. Заказчик информирует другую Сторону Договора о принципах и требованиях Политики противодействия коррупции в АО «НК «ҚТЖ» (далее – Политика). Заключение Договора другая Сторона подтверждает ознакомление с Политикой Заказчика. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.

13.10. К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся умышленные деяния, совершаемые при даче либо получении взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником Сторон своего служебного положения вопреки законным интересам Сторон в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, подарков и иного имущества или услуг имущественного, физического или морального характера, получение иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, и получение иных имущественных благ и преимуществ, согласно антикоррупционному законодательству Республики Казахстан либо страны пребывания и/или ведения бизнеса Стороны (далее – Коррупционные правонарушения).

13.11. В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой Стороны в связи с



совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о Коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее – Уведомление) и вправе не исполнять обязательства по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что Коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Уведомления.

13.12. Заказчик при получении достоверной информации о совершении Коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а также потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

13.13. При возникновении у другой Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Договора, другая сторона Договора обязуется незамедлительно уведомить Общество любым удобным способом, в том числе посредством «горячей линии», контактная информация о которой размещена на корпоративном веб-сайте Заказчика.

14. Конфиденциальность

14.1. Стороны подписанием настоящего Договора выражают свое согласие на то, что содержание настоящего Договора, а также информация об оплате не являются конфиденциальными и доступны для третьих лиц на Веб-портале и/или в иных информационных системах уполномоченных органов и организаций Республики Казахстан.

Иная документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Порядком.

Абзац второй настоящего пункта не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.

14.2. Поставщик соглашается, что Заказчик также имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием требуемых протоколов каналов связи.

14.3. Каждая из Сторон обязуется не разглашать (делать доступной любым третьим лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания нормативного правового акта, либо случаев, когда другая Сторона в письменной форме даст согласие на предоставление конфиденциальной информации, определяемой в соответствии с пунктом 14.1 Договора, а также случая, предусмотренного пунктом 14.4 Договора) конфиденциальную информацию другой Стороны, к которой она получила доступ при заключении Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора. Настоящее обязательство исполняется Сторонами в пределах срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора, если не будет оговорено иное.

14.4. Каждая из Сторон обязуется назначить лицо, ответственное за получение/отправку, обработку конфиденциальной информации другой Стороны и в течение двух рабочих дней с даты заключения Договора, направить другой Стороне адрес электронной почты такого лица. Стороны, ответственные лица Сторон, обязуются принимать меры по защите конфиденциальной информации другой Стороны и собственной конфиденциальной информации, направляемой другой Стороне, посредством парольной защиты файлов информации на электронных носителях, ведения специального делопроизводства в отношении документов на бумажных носителях.

14.5. Каждая из Сторон обязуется возместить другой Стороне в полном объеме все убытки, причиненные последней разглашением ее конфиденциальной информации в нарушение пунктов 14.1, 14.3, 14.4 Договора.

15. Прочие условия

15.1. Стороны соглашаясь с условиями настоящего Договора и на основании гарантий поставщика и добросовестно полагаясь на таковые. Поставщик гарантирует, что:

(а) ни Поставщик, ни его аффилированные лица, ни все акционеры Поставщика не включены в санкционный список Европейского союза, и (или) Великобритании, и (или) в санкционных списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.



Соглашение Поставщика с Договором не влечет нарушения санкций, указанных в подпункте (а) настоящего пункта;

(b) в день, когда Поставщик обязан исполнить соответствующее обязательство по Договору и до даты его фактического исполнения в соответствии с настоящим Договором – счета Поставщика, в том числе собственные и корреспондентские, используемые для совершения платежей по Договору, находятся в банках или финансовых учреждениях, которые не включены в Сводный перечень лиц, групп и организаций, являющихся объектами финансовых санкций ЕС, в отношении которых действует режим заморозки активов (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them), и (или) Сводный список объектов финансовых санкций Управления по осуществлению финансовых санкций в Великобритании (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK), и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury);

(с) лицо(а), подписывающее(ие) настоящую Договор от имени Поставщика, не включены в санкционный список Европейского союза и (или) Великобритании, и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.

15.2. В случае, если какая-либо гарантия Поставщика окажется ложной, недостоверной и (или) неточной, Поставщик обязан возместить другой Стороне прямые и/или косвенные убытки, возникшие в результате или в связи с недостоверностью или неточностью такой гарантии Поставщика, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования другой Стороны. При этом, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке.

15.3. В случае, если после даты соглашения с Договором будет принят какой-либо новый Санкционный Акт или будут внесены изменения в какой-либо действующий Санкционный Акт, или в силу официального разъяснения или решения компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции расширится или иным образом изменится сфера применения действующего Санкционного Акта («Новые Санкции»), и такие Новые Санкции:

(а) по разумному и обоснованному заключению Стороны могут сделать невозможным или существенно затруднить исполнение другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору и (или)

(b) привели или могут привести к невозможности для такой Стороны получить продолжительный доступ к источникам финансирования и (или) прямым и/или косвенным убыткам для Стороны (по их разумному заключению); и (или)

(с) повлекли либо могут повлечь нарушение, либо остановку поставок продукции/оказания услуг;

(d) повлекут нарушения обязательств (ковенантов) какой-либо из Сторон, содержащихся в существенных кредитных договорах какой-либо из Сторон, соблюдение которых невозможно или существенно затруднено Новыми Санкциями; и (или)

(е) повлекли понижение кредитного рейтинга такой Стороны или существует вероятность такого понижения, подтвержденная в письменной форме соответствующим рейтинговым агентством (вместе – «Последствия Новых Санкций»), такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 2 рабочих дней с момента принятия Новых санкций, (каждое уведомление, предусмотренное в настоящей статье, далее именуется «Уведомление о Санкциях») с приложением официально подтверждающих документов и о влиянии этих санкций на него.

15.4. Не позднее 2 рабочих дней со дня представления Уведомления о Санкциях, Стороны проведут встречу(и)/переговоры для добросовестного обсуждения и согласования своих позиций в отношении потенциального эффекта Новых Санкций на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также о возможных законных и разумных мерах по предотвращению или возможному снижению такого негативного влияния Новых Санкций, включая внесение изменений в настоящий Договор, получение разрешений/лицензий от компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции («Добросовестные переговоры»).

15.5. При достижении Сторонами по результатам проведенных Добросовестных переговоров взаимно приемлемого решения, Стороны предпримут разумные усилия для реализации согласованных ими мер в течение 5 рабочих дней, либо в течение иного согласованного ими срока, могут быть реализованы меры, позволяющие исключить нарушение Новых Санкций или их применение к исполнению Сторонами настоящего Договора.



15.6. При недостижении Сторонами соглашения по истечении 5 рабочих дней после проведения первого дня Добросовестных переговоров, любая Сторона имеет право в любое время направить Стороне, к которой применяются или в отношении которой возникли Новые Санкции, приведшие к Последствиям Новых Санкций («Запрещенная Сторона») уведомление о недостижении соглашения («Уведомление о недостижении соглашения»). В случае направления такого Уведомления о не достижении соглашения, Сторона вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и требовать возмещения понесенных прямых и/или косвенных убытков.

15.7. Без ограничения вышеприведенных положений, Стороны соглашаются, что в случае, если осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо тенге становится для Заказчика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным ввиду Новых Санкций, положения статьи 15.8. подлежат применению в приоритетном порядке при условии, что по разумному мнению Сторон совершение платежа в альтернативной валюте позволяет Сторонам избежать Последствий Новых Санкций, и в таком случае, положения пунктов 15.5 и 15.6. не подлежат применению.

15.8. Стороны настоящим подтверждают и соглашаются с тем, что, принимая во внимание неопределенность в международной банковской системе, если в любой момент осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в тенге становится для Поставщика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным, Заказчик обязуется уведомить Поставщика об этом в письменной форме, и Стороны совместно согласовывают в письменной форме альтернативную валюту, в которой будет произведен такой платеж тенге («Альтернативная валюта»), и реквизиты банковского счета Стороны-получателя такого платежа, Стороны обязуются оказать друг другу все необходимое и разумное содействие для успешного проведения платежа в согласованной валюте.

15.9. Если иное не указано в настоящем Договоре, если какие-либо суммы, содержащиеся в настоящей Договоре, по которым должны производиться платежи или расчёты, указаны, рассчитаны или определены (в том числе в случае применения пункта 15.8. в тенге, в рублях или в иной валюте, то Стороны соглашаются, что для целей осуществления таких платежей или расчётов в долларах США данные суммы будут пересчитываться в доллары США по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт) или, если Национальный Банк Республики Казахстан не публикует информацию о курсах соответствующих валют на своем интернет сайте (www.nationalbank.kz), по курсу тенге, на дату соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт).

15.10. Договор составлен в 4 (четыре) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

15.11. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.

15.12. Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16. Места нахождения и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"
г.Астана, район "Есиль", улица Дінмұхамед Қонаев, здание 6
БИН 031040001799
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ736010111000022204
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 261-1655
Исполнительный директор -директор департамента снабжения Окасов Асет Курмашевич

05.11.2024 11:37:54

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"
г.Алматы, Жетысуский район, УЛИЦА БОКЕЙХАНОВА, здание 152
БИН 170840016355
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ3296502F0009034336
АО "ForteBank"
Тел.: +7 (727) 317-8549
Генеральный директор АЛТАНГАДАС ЖАЗИРА

06.11.2024 12:09:11



3828558716

Приложение №1
к Договору №1038344/2024/1 от 06.11.2024 г.


Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг



№ строк и ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к- во	Год	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Итоговая сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
-----------------------	---	----------------------------------	----------------	-----	------	---------	--------------------	-------------------	-------	-------------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------







3828558716


47-1 Т	Полуботинки, для защиты от механических воздействий, женские, кожаные, неутепленные	Прочие характеристики: Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001 Дополнительно описание цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м2, в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м2; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от	100.000	2024	100.000	Пара	9 900	Да	1 108 800	3 326 400	КАЗАХСТА Н, Актюбинска я область, Актобе Г.А., г.Актобе, КАЗАХСТА Н, Актюбинска я область, Актобе Г.А., г.Актобе, Актюбинска я область, г.Актобе, пр. А.Молдагул овой, 49	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
-----------	---	---	---------	------	---------	------	-------	----	-----------	-----------	--	-----	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



3828558716

		остью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию хим. факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).												
			100.000	2025	100.000	Пара	9 900	Да	1 108 800					



3828558716



			100.000	2026	100.000	Пара	9 900	Да	1 108 800					
--	--	--	---------	------	---------	------	-------	----	-----------	--	--	--	--	--











3828558716

55-1 Т	Полуботинки, для защиты от механических воздействий, женские, кожаные, неутепленные	Прочие характеристики: Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001 Дополнительно описание цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м2, в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м2; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от	100.000	2024	100.000	Пара	9 900	Да	1 108 800	2 882 880	КАЗАХСТА Н, Костанайска я область, Костанай Г.А., г.Костанай, КАЗАХСТА Н, Костанайска я область, Костанай Г.А., г.Костанай, Костанайска я область, г. Костанай, пр. Аль- Фараби, 162	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
-----------	---	---	---------	------	---------	------	-------	----	-----------	-----------	--	-----	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



3828558716

		остью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию хим. факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).												
			80.000	2025	80.000	Пара	9 900	Да	887 040					



3828558716

			80.000	2026	80.000	Пара	9 900	Да	887 040					
--	--	--	--------	------	--------	------	-------	----	---------	--	--	--	--	--





3828558716

48-1 Т	Полуботинки, для защиты от механических воздействий, женские, кожаные, неутепленные	Прочие характеристики: Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001 Дополнительно описание цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м2, в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м2; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от	0.000	2024	0.000	Пара	Да	0	443 520	КАЗАХСТА Н, Кызылордин ская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорд а, КАЗАХСТА Н, Кызылордин ская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорд а, Кызылордин ская область, г.Кызылорд а, ул.Ауельбек ова, 40	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
-----------	---	---	-------	------	-------	------	----	---	---------	--	-----	--	--



		внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания *; петли для шнурков: антикоррозийные, D- образные/овальные /круглые/блочки и т.д.; шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками; швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями; каблук: не более 3 см. Прочие характеристики: Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твёрдостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





3828558716

		прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см при литевом и 45 Н/см при клеевом методе крепления. Метод крепления подошвы: литевой или клеевой Подносок Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку. Стелька Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не											
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





3828558716


		менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал. Требование к размерам Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88. Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Прочие характеристики: Полуботинки комбинир., с жестким композитным подноском на резиновой подошве. Назначен ие Для защиты от механических воздействий (операции с тех.оборуд-ем и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производств. загрязнений. Тех.оп исание Полуботинки											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





3828558716

		комбинированные, на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском на резиновой подошве (допускается по согл.с заказчиком изменить шнурки на застежку ленту- липучку или пряжку) *. Усл.обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, 3. Верх обуви Союзка и задинка из натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм.Полуботинки должны иметь глухой клапан- язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли,грязи,а также мелких предметов и мягкий задний кант (манжет).Глухой клапан-язык и мягкий задний кант (манжет) из современных обувных синт. материалов, обладающих дышащими свойствами и устойчивых к истиранию плотностью ткани											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





3828558716

		не менее 270 гр./м2.В верхней части беред допускается комбинир. натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм и обувных синтетических материалов. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).Подошва Двухслойная подошва, материал: ПУ/резина или ПУ/нитрил (полиуретан/резина или полиуретан/нитрил ьяная резина).Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой резины или нитрильной резины с сопротивлением к скольжению,стойк											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





3828558716

		остью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию хим. факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).	20.000	2025	20.000	Пара	9 900	Да	221 760					
--	--	--	--------	------	--------	------	-------	----	---------	--	--	--	--	--





3828558716

			20.000	2026	20.000	Пара	9 900	Да	221 760					
--	--	--	--------	------	--------	------	-------	----	---------	--	--	--	--	--





3828558716

57-1 Т	Сапоги, для защиты от повышенных температур, мужские, кожаные, неутепленные	Прочие характеристики: Дополнительно описание цвет: черный; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); кожаный глухой клапан для защиты от попадания внутрь пыли, грязи, искр, брызг расплавленного металла, окалины, а также мелких предметов, регулируемый по ширине одним или двумя ремешками *. защитная кулиса (манжет) с фиксатором для шнурков из огнеупорных материалов в верхней части голенища высотой не менее 5 см (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана)*. два наружных боковых ремня «петли» расположенных с боковых сторон сапог для удобства надевания (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана) *. во	50.000	2024	50.000	Пара	15 004	Да	840 224	2 184 582.4	КАЗАХСТА Н, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау КАЗАХСТА Н, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау Мангистауская область, Мунайлинский район, село Мангистау, производственная зона, №2 участок, №11	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
-----------	---	---	--------	------	--------	------	--------	----	---------	-------------	---	-----	--	---





3828558716

		внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания *; швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными огнестойкими нитьями; каблук: не более 3 см. Прочие характеристики: Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Наличие пяточных и носочных грунтозацепов. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм2 и твёрдостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--











3828558716

		подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см. Метод крепления подошвы: литьевой. Подносок Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку. Стелька Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм),											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



[illegible]

[illegible]

[illegible]



3828558716

		воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).												
			40.000	2025	40.000	Пара	15 004	Да	672 179.2					



3828558716


			40.000	2026	40.000	Пара	15 004	Да	672 179.2					
--	--	--	--------	------	--------	------	--------	----	-----------	--	--	--	--	--











3828558716



66-1 Т	Сапоги, для защиты от повышенных температур, мужские, кожаные, неутепленные	Прочие характеристики: Дополнительно описание цвет: черный; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); кожаный глухой клапан для защиты от попадания внутрь пыли, грязи, искр, брызг расплавленного металла, окалины, а также мелких предметов, регулируемый по ширине одним или двумя ремешками *. защитная кулиса (манжет) с фиксатором для шнурков из огнеупорных материалов в верхней части голенища высотой не менее 5 см (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана)*. два наружных боковых ремня «петли» расположенных с боковых сторон сапог для удобства надевания (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана)*. во	10.000	2024	10.000	Пара	15 004	Да	168 044.8	840 224	КАЗАХСТА Н, Павлодарска я область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, КАЗАХСТА Н, Павлодарска я область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Павлодарска я область, г.Павлодар, ул. Сураганова, 3/1	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончатель ный платеж - 70%
-----------	---	---	--------	------	--------	------	--------	----	-----------	---------	---	-----	---	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

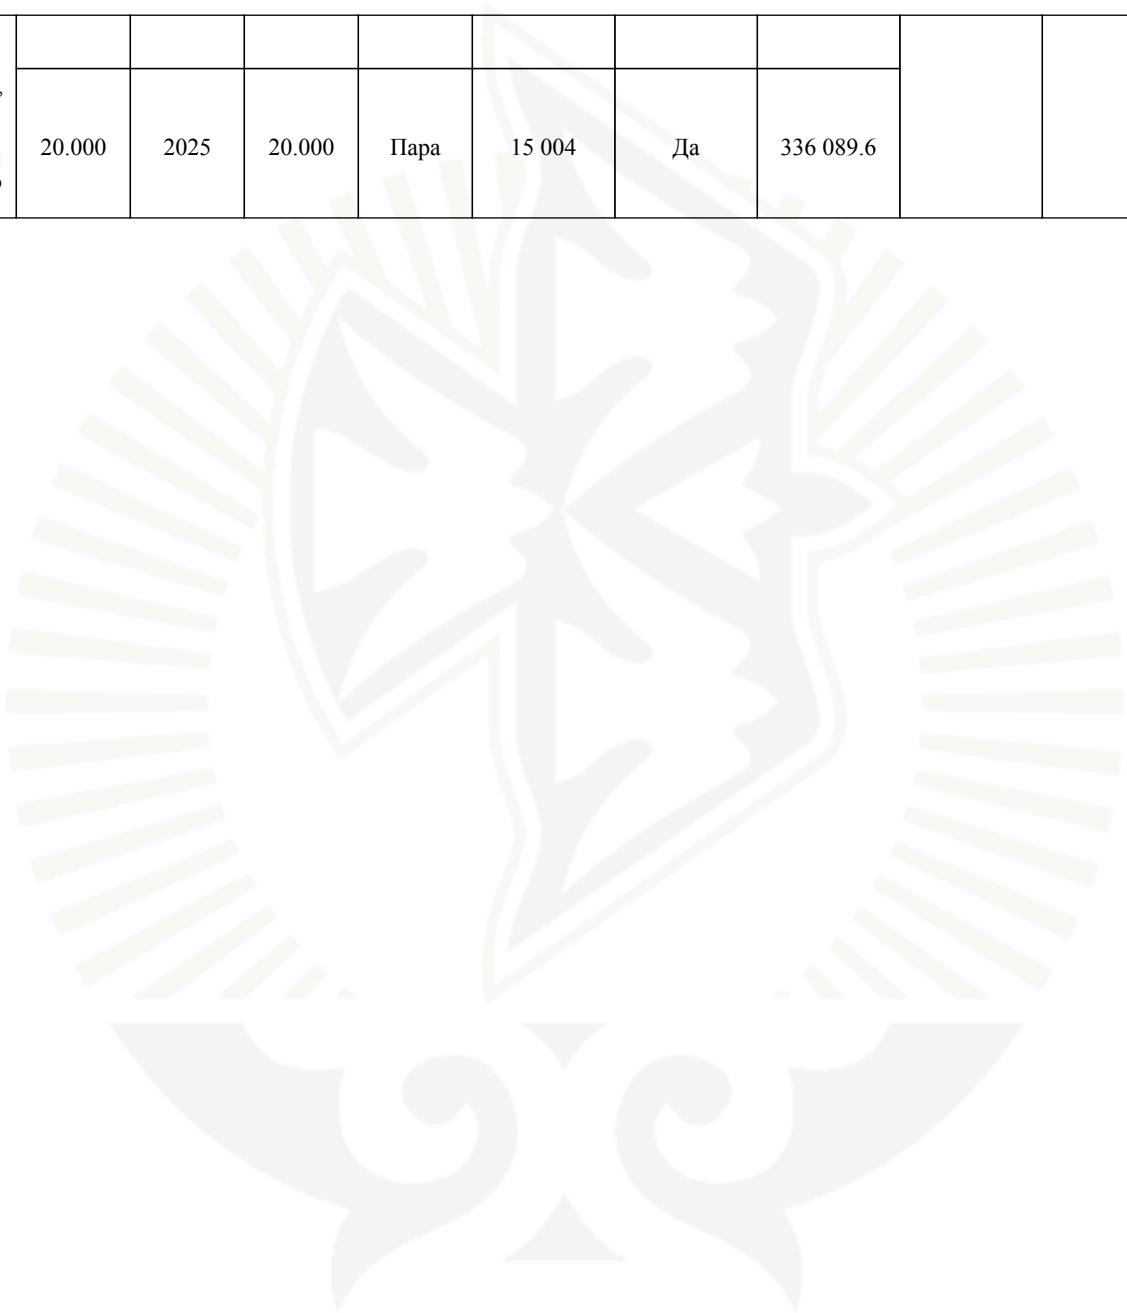
[illegible]

[illegible]



3828558716

		воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).												
			20.000	2025	20.000	Пара	15 004	Да	336 089.6					





3828558716



			20.000	2026	20.000	Пара	15 004	Да	336 089.6					
--	--	--	--------	------	--------	------	--------	----	-----------	--	--	--	--	--











3828558716


54-1 Т	Полуботинки, для защиты от механических воздействий, женские, кожаные, неутепленные	Прочие характеристики: Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001 Дополнительно описание цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м2, в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м2; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от	50.000	2024	50.000	Пара	9 900	Да	554 400	1 663 200	КАЗАХСТА Н, Павлодарска я область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, КАЗАХСТА Н, Павлодарска я область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Павлодарска я область, г.Павлодар, ул. Сураганова, 3/1	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
-----------	---	---	--------	------	--------	------	-------	----	---------	-----------	---	-----	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



		остью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию хим. факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).	50.000	2025	50.000	Пара	9 900	Да	554 400					
--	--	--	--------	------	--------	------	-------	----	---------	--	--	--	--	--



3828558716


			50.000	2026	50.000	Пара	9 900	Да	554 400					
--	--	--	--------	------	--------	------	-------	----	---------	--	--	--	--	--











3828558716



65-1 Т	Сапоги, для защиты от повышенных температур, мужские, кожаные, неутепленные	Прочие характеристики: Дополнительно описание цвет: черный; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); кожаный глухой клапан для защиты от попадания внутрь пыли, грязи, искр, брызг расплавленного металла, окалины, а также мелких предметов, регулируемый по ширине одним или двумя ремешками *. защитная кулиса (манжет) с фиксатором для шнурков из огнеупорных материалов в верхней части голенища высотой не менее 5 см (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана)*. два наружных боковых ремня «петли» расположенных с боковых сторон сапог для удобства надевания (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана)*. во	20.000	2024	20.000	Пара	15 004	Да	336 089.6	1 008 268.8	КАЗАХСТА Н, Қарағандинс кая область, Қарағанда Г.А., г.Қарағанда, КАЗАХСТА Н, Қарағандинс кая область, Қарағанда Г.А., г.Қарағанда, Қарағандинс кая область, г.Қарағанда, ул.Серова, 89	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончатель ный платеж - 70%
-----------	---	---	--------	------	--------	------	--------	----	-----------	-------------	---	-----	---	---

[illegible]

[illegible]

[illegible]

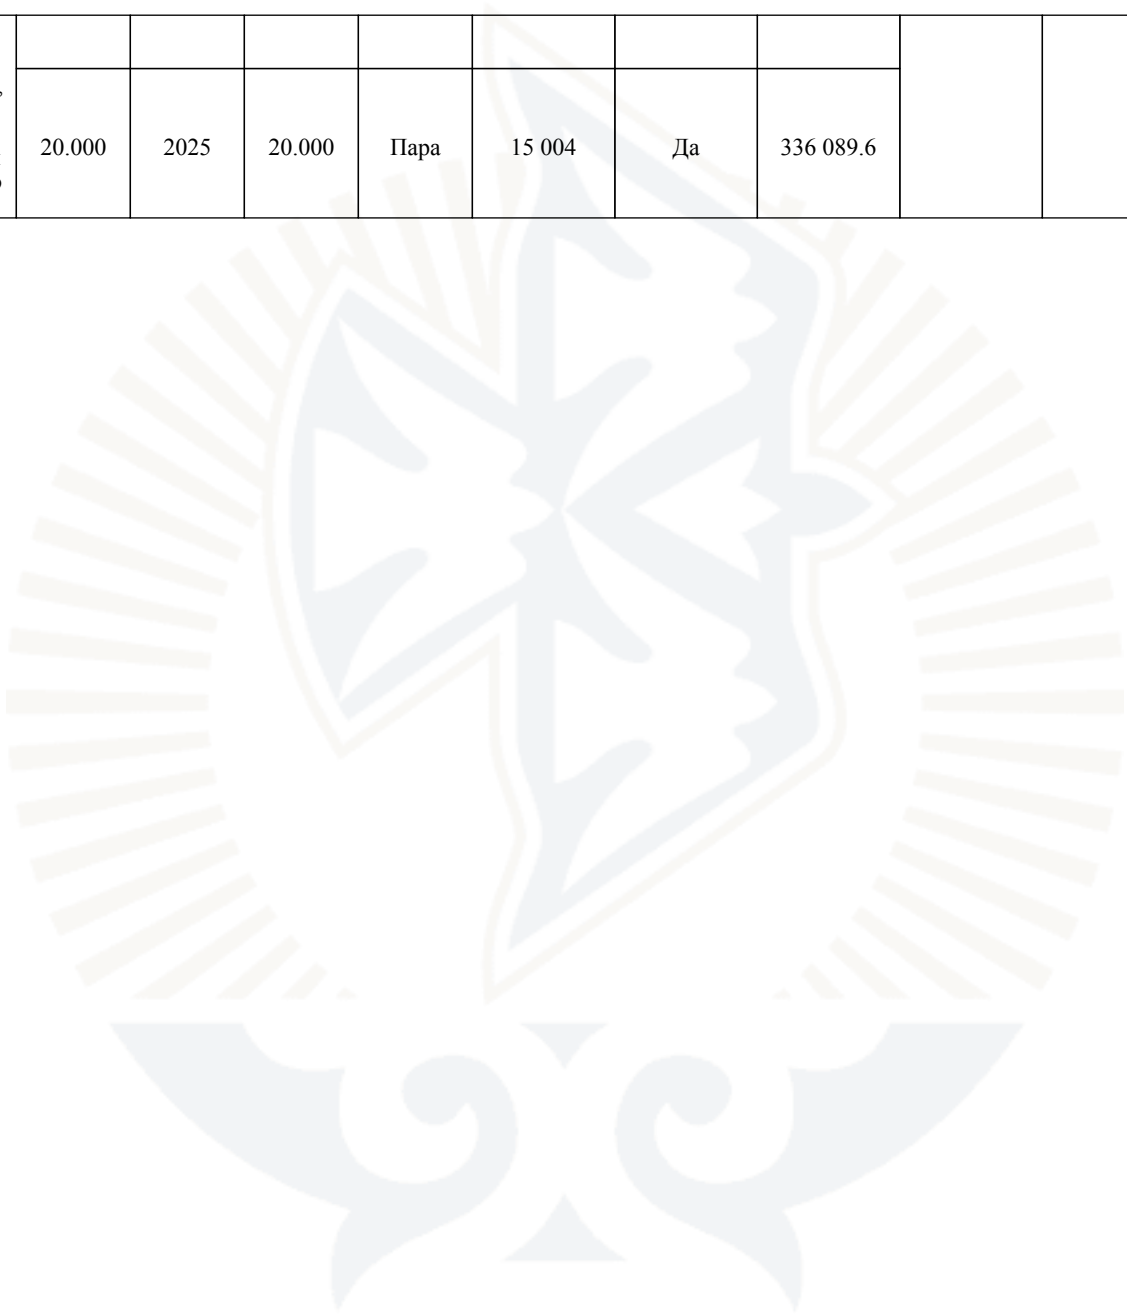
[illegible]

[illegible]



3828558716

		воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).												
			20.000	2025	20.000	Пара	15 004	Да	336 089.6					





3828558716



			20.000	2026	20.000	Пара	15 004	Да	336 089.6					
--	--	--	--------	------	--------	------	--------	----	-----------	--	--	--	--	--










3828558716



46-1 Т	Полуботинки, для защиты от механических воздействий, женские, кожаные, неутепленные	Прочие характеристики: Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001 Дополнительно описание цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м2, в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м2; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от	50.000	2024	50.000	Пара	9 900	Да	554 400	1 663 200	КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, КАЗАХСТА Н, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, Атырауская обл., г.Атырау, ул. С.Датова, 42	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
-----------	---	---	--------	------	--------	------	-------	----	---------	-----------	--	-----	--	---

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



3828558716

		остью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию хим. факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).	50.000	2025	50.000	Пара	9 900	Да	554 400					
--	--	--	--------	------	--------	------	-------	----	---------	--	--	--	--	--



3828558716



			50.000	2026	50.000	Пара	9 900	Да	554 400					
--	--	--	--------	------	--------	------	-------	----	---------	--	--	--	--	--










3828558716


16-1 Т	Ботинки, для защиты от повышенных температур, мужские, кожаные, неутепленные	Прочие характеристики: нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.Дополнительно описание цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м2, в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м2; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные /круглые/блочки и т.д.; шнурки: шириной 2,0-4,5 мм, не должны поддерживать горение; швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными огнестойкими нитями; каблук: не более 3 см; во	0.000	2024	0.000	Пара	Да	0	537 510.4	КАЗАХСТА Н, Кызылордин ская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорд а, КАЗАХСТА Н, Кызылордин ская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорд а, Кызылордин ская область, г.Кызылорд а, ул.Ауельбек ова, 40	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
-----------	--	--	-------	------	-------	------	----	---	-----------	--	-----	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



3828558716

		подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм ² и твердостью не более 70 единиц по Шору.											
			20.000	2025	20.000	Пара	11 998	Да	268 755.2				



3828558716



			20.000	2026	20.000	Пара	11 998	Да	268 755.2					
--	--	--	--------	------	--------	------	--------	----	-----------	--	--	--	--	--










3828558716


20-1 Т	Ботинки, для защиты от повышенных температур, мужские, кожаные, неутепленные	Прочие характеристики: нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.Дополнительно описание цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м2, в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м2; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные /круглые/блочки и т.д.; шнурки: шириной 2,0-4,5 мм, не должны поддерживать горение; швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными огнестойкими нитями; каблук: не более 3 см; во	0.000	2024	0.000	Пара	Да	0	806 265.6	КАЗАХСТА Н, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, КАЗАХСТА Н, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, г.Семей, Привокзаль ная площадь, 1	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
-----------	--	--	-------	------	-------	------	----	---	-----------	---	-----	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



3828558716

		подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм ² и твердостью не более 70 единиц по Шору.											
			30.000	2025	30.000	Пара	11 998	Да	403 132.8				



3828558716


			30.000	2026	30.000	Пара	11 998	Да	403 132.8					
--	--	--	--------	------	--------	------	--------	----	-----------	--	--	--	--	--










3828558716



50-1 Т	Полуботинки, для защиты от механических воздействий, женские, кожаные, неутепленные	Прочие характеристики: Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001 Дополнительно описание цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м2, в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м2; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от	50.000	2024	50.000	Пара	9 900	Да	554 400	1 663 200	КАЗАХСТА Н, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, КАЗАХСТА Н, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, Жамбылская область, г.Тараз, ул. Привокзальная, 1	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
-----------	---	---	--------	------	--------	------	-------	----	---------	-----------	---	-----	--	---

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



3828558716

		остью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию хим. факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).												
			50.000	2025	50.000	Пара	9 900	Да	554 400					



3828558716



			50.000	2026	50.000	Пара	9 900	Да	554 400					
--	--	--	--------	------	--------	------	-------	----	---------	--	--	--	--	--










3828558716


17-1 Т	Ботинки, для защиты от повышенных температур, мужские, кожаные, неутепленные	Прочие характеристики: нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.Дополнительно описание цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м2, в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м2; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные /круглые/блочки и т.д.; шнурки: шириной 2,0-4,5 мм, не должны поддерживать горение; швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными огнестойкими нитями; каблук: не более 3 см; во	20.000	2024	20.000	Пара	11 998	Да	268 755.2	806 265.6	КАЗАХСТА Н, г.Шымкент, КАЗАХСТА Н, г.Шымкент, г.Шымкент, ул.Володарс кого, 19	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
-----------	--	--	--------	------	--------	------	--------	----	-----------	-----------	---	-----	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]







3828558716

		подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм ² и твердостью не более 70 единиц по Шору.											
			20.000	2025	20.000	Пара	11 998	Да	268 755.2				



3828558716


			20.000	2026	20.000	Пара	11 998	Да	268 755.2					
--	--	--	--------	------	--------	------	--------	----	-----------	--	--	--	--	--










3828558716


45-1 Т	Полуботинки, для защиты от механических воздействий, женские, кожаные, неутепленные	Прочие характеристики: Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001 Дополнительно описание цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м2, в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м2; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от	50.000	2024	50.000	Пара	9 900	Да	554 400	1 663 200	КАЗАХСТА Н, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау КАЗАХСТА Н, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау Мангистауская область, Мунайлинский район, село Мангистау, производственная зона, №2 участок, №11	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
-----------	---	---	--------	------	--------	------	-------	----	---------	-----------	---	-----	--	---













3828558716

		остью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию хим. факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).												
			50.000	2025	50.000	Пара	9 900	Да	554 400					



3828558716


			50.000	2026	50.000	Пара	9 900	Да	554 400					
--	--	--	--------	------	--------	------	-------	----	---------	--	--	--	--	--











3828558716



67-1 Т	Сапоги, для защиты от повышенных температур, мужские, кожаные, неутепленные	Прочие характеристики: Дополнительно описание цвет: черный; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); кожаный глухой клапан для защиты от попадания внутрь пыли, грязи, искр, брызг расплавленного металла, окалины, а также мелких предметов, регулируемый по ширине одним или двумя ремешками *. защитная кулиса (манжет) с фиксатором для шнурков из огнеупорных материалов в верхней части голенища высотой не менее 5 см (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана)*. два наружных боковых ремня «петли» расположенных с боковых сторон сапог для удобства надевания (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана)*. во	10.000	2024	10.000	Пара	15 004	Да	168 044.8	504 134.4	КАЗАХСТА Н, Костанайска я область, Костанай Г.А., г.Костанай, КАЗАХСТА Н, Костанайска я область, Костанай Г.А., г.Костанай, Костанайска я область, г. Костанай, пр. Аль- Фараби, 162	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончатель ный платеж - 70%
-----------	---	---	--------	------	--------	------	--------	----	-----------	-----------	--	-----	---	--



[illegible]

[illegible]

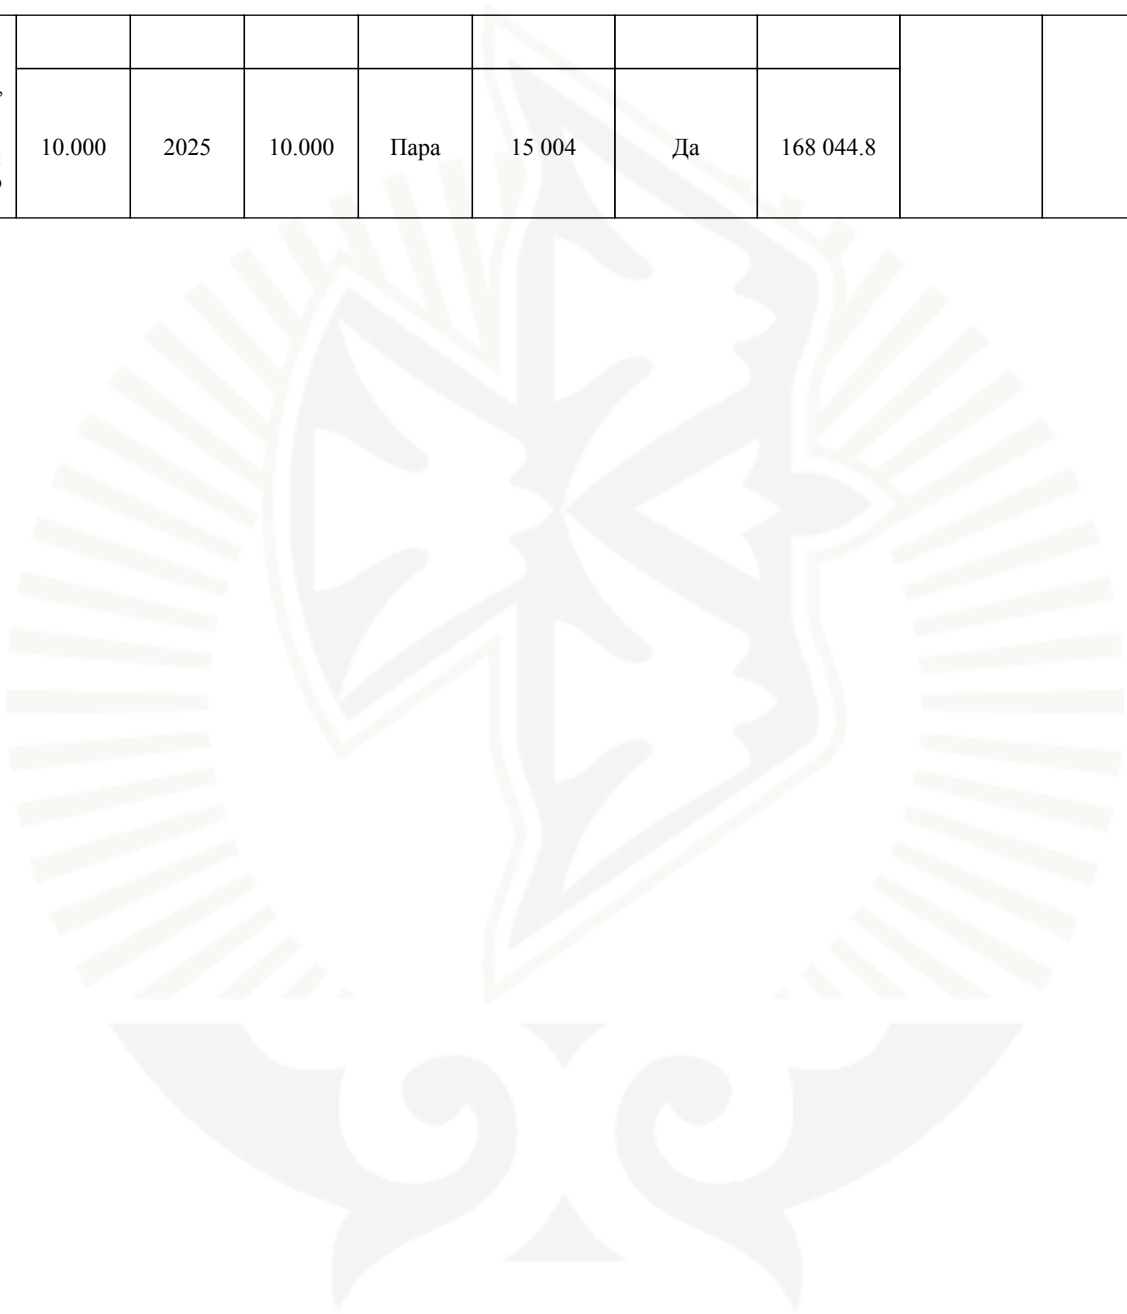
[illegible]





3828558716

		воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).												
			10.000	2025	10.000	Пара	15 004	Да	168 044.8					





3828558716



			10.000	2026	10.000	Пара	15 004	Да	168 044.8					
--	--	--	--------	------	--------	------	--------	----	-----------	--	--	--	--	--











3828558716


52-1 Т	Полуботинки, для защиты от механических воздействий, женские, кожаные, неутепленные	Прочие характеристики: Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001 Дополнительно описание цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м2, в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м2; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от	0.000	2024	0.000	Пара	Да	0	887 040	КАЗАХСТА Н, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, КАЗАХСТА Н, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, г.Семей, Привокзаль ная площадь, 1	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
-----------	---	---	-------	------	-------	------	----	---	---------	---	-----	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



3828558716

		остью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию хим. факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).												
			40.000	2025	40.000	Пара	9 900	Да	443 520					



3828558716



			40.000	2026	40.000	Пара	9 900	Да	443 520					
--	--	--	--------	------	--------	------	-------	----	---------	--	--	--	--	--











3828558716



63-1 Т	Сапоги, для защиты от повышенных температур, мужские, кожаные, неутепленные	Прочие характеристики: Дополнительно описание цвет: черный; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); кожаный глухой клапан для защиты от попадания внутрь пыли, грязи, искр, брызг расплавленного металла, окалины, а также мелких предметов, регулируемый по ширине одним или двумя ремешками *. защитная кулиса (манжет) с фиксатором для шнурков из огнеупорных материалов в верхней части голенища высотой не менее 5 см (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана)*. два наружных боковых ремня «петли» расположенных с боковых сторон сапог для удобства надевания (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана)*. во	30.000	2024	30.000	Пара	15 004	Да	504 134.4	1 176 313.6	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, КАЗАХСТА Н, г.Алматы, г. Алматы, проспект Нурсултана Назарбаева, 127	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончатель ный платеж - 70%
-----------	---	---	--------	------	--------	------	--------	----	-----------	-------------	--	-----	---	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

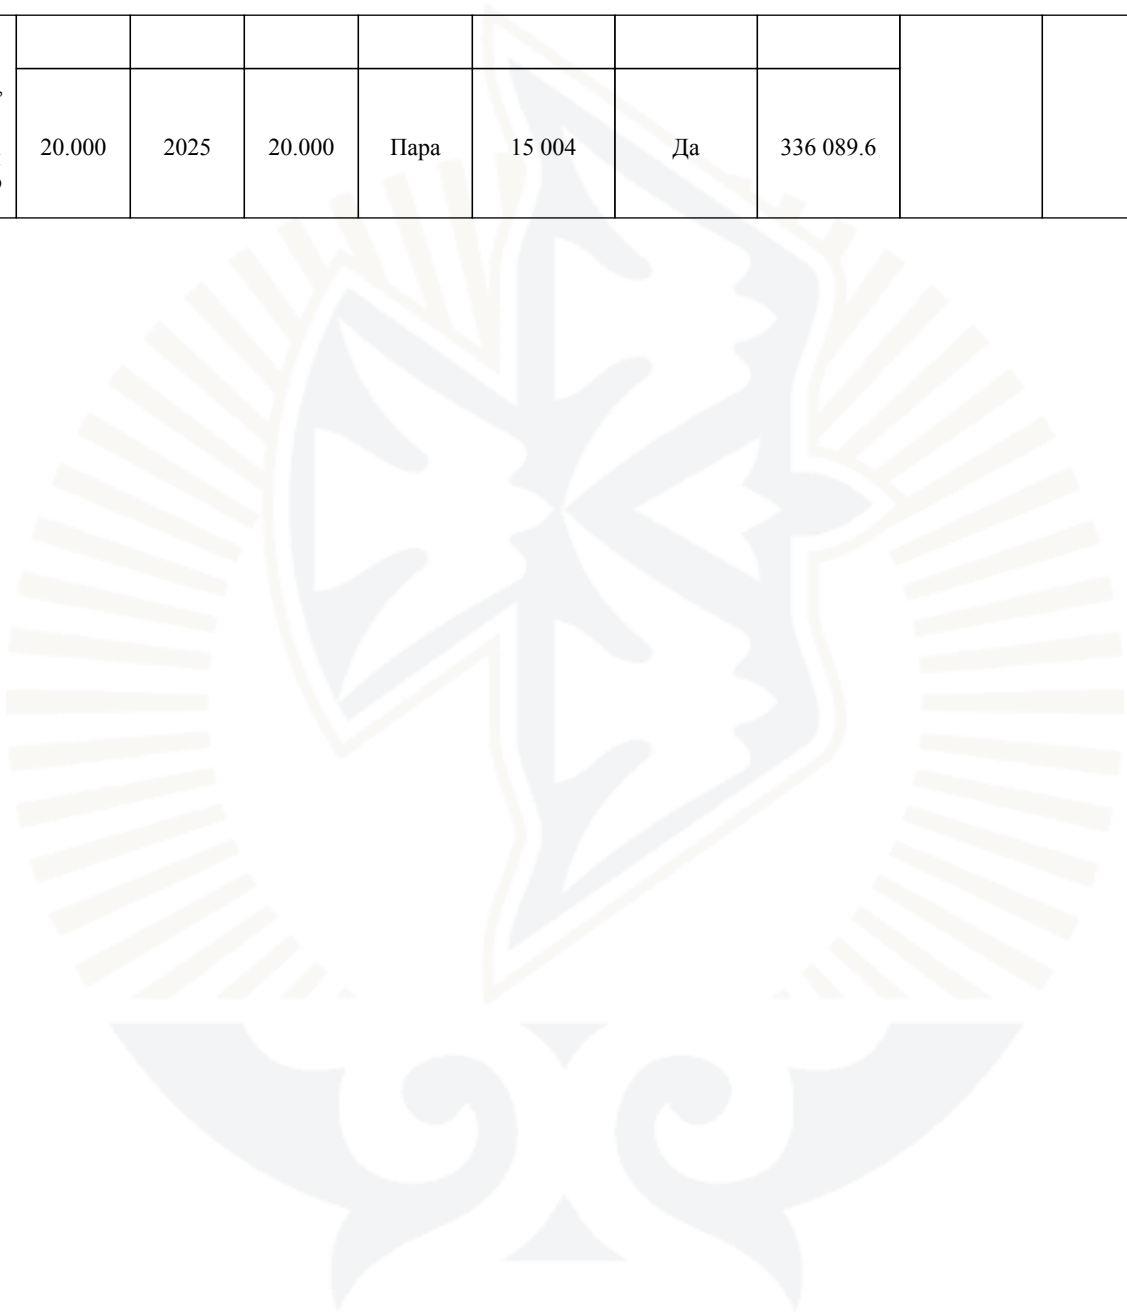
[illegible]

[illegible]



3828558716

		воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).												
			20.000	2025	20.000	Пара	15 004	Да	336 089.6					





3828558716



			20.000	2026	20.000	Пара	15 004	Да	336 089.6					
--	--	--	--------	------	--------	------	--------	----	-----------	--	--	--	--	--











3828558716


56-1 Т	Полуботинки, для защиты от механических воздействий, женские, кожаные, неутепленные	Прочие характеристики: Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001 Дополнительно описание цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м2, в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м2; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от	50.000	2024	50.000	Пара	9 900	Да	554 400	1 663 200	КАЗАХСТА Н, Ақмолинска я область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, КАЗАХСТА Н, Ақмолинска я область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, Ақмолинска я область, г.Кокшетау, ул.Вернадск ого, 1	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
-----------	---	---	--------	------	--------	------	-------	----	---------	-----------	--	-----	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



3828558716

		остью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию хим. факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).												
			50.000	2025	50.000	Пара	9 900	Да	554 400					



3828558716



			50.000	2026	50.000	Пара	9 900	Да	554 400					
--	--	--	--------	------	--------	------	-------	----	---------	--	--	--	--	--










3828558716

51-1 Т	Полуботинки, для защиты от механических воздействий, женские, кожаные, неутепленные	Прочие характеристики: Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001 Дополнительно описание цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м2, в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м2; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от	80.000	2024	80.000	Пара	9 900	Да	887 040	2 661 120	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, КАЗАХСТА Н, г.Алматы, г. Алматы, проспект Нурсултана Назарбаева, 127	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
-----------	---	---	--------	------	--------	------	-------	----	---------	-----------	--	-----	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



3828558716

		остью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию хим. факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).												
			80.000	2025	80.000	Пара	9 900	Да	887 040					



3828558716


			80.000	2026	80.000	Пара	9 900	Да	887 040					
--	--	--	--------	------	--------	------	-------	----	---------	--	--	--	--	--











3828558716



68-1 Т	Сапоги, для защиты от повышенных температур, мужские, кожаные, неутепленные	Прочие характеристики: Дополнительно описание цвет: черный; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); кожаный глухой клапан для защиты от попадания внутрь пыли, грязи, искр, брызг расплавленного металла, окалины, а также мелких предметов, регулируемый по ширине одним или двумя ремешками *. защитная кулиса (манжет) с фиксатором для шнурков из огнеупорных материалов в верхней части голенища высотой не менее 5 см (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана)*. два наружных боковых ремня «петли» расположенных с боковых сторон сапог для удобства надевания (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана)*. во	30.000	2024	30.000	Пара	15 004	Да	504 134.4	1 512 403.2	КАЗАХСТА Н, Ақмолинска я область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, КАЗАХСТА Н, Ақмолинска я область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, Ақмолинска я область, г.Кокшетау, ул.Вернадск ого, 1	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончатель ный платеж - 70%
-----------	---	---	--------	------	--------	------	--------	----	-----------	-------------	--	-----	---	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



3828558716

		воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).												
			30.000	2025	30.000	Пара	15 004	Да	504 134.4					



3828558716



			30.000	2026	30.000	Пара	15 004	Да	504 134.4					
--	--	--	--------	------	--------	------	--------	----	-----------	--	--	--	--	--











3828558716



64-1 Т	Сапоги, для защиты от повышенных температур, мужские, кожаные, неутепленные	Прочие характеристики: Дополнительно описание цвет: черный; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); кожаный глухой клапан для защиты от попадания внутрь пыли, грязи, искр, брызг расплавленного металла, окалины, а также мелких предметов, регулируемый по ширине одним или двумя ремешками *. защитная кулиса (манжет) с фиксатором для шнурков из огнеупорных материалов в верхней части голенища высотой не менее 5 см (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана)*. два наружных боковых ремня «петли» расположенных с боковых сторон сапог для удобства надевания (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана)*. во	0.000	2024	0.000	Пара	Да	0	336 089.6	КАЗАХСТА Н, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, КАЗАХСТА Н, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, г.Семей, Привокзаль ная площадь, 1	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончатель ный платеж - 70%
-----------	---	---	-------	------	-------	------	----	---	-----------	---	-----	---	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



3828558716

		воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).											
			10.000	2025	10.000	Пара	15 004	Да	168 044.8				



3828558716



			10.000	2026	10.000	Пара	15 004	Да	168 044.8					
--	--	--	--------	------	--------	------	--------	----	-----------	--	--	--	--	--











3828558716



62-1 Т	Сапоги, для защиты от повышенных температур, мужские, кожаные, неутепленные	Прочие характеристики: Дополнительно описание цвет: черный; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); кожаный глухой клапан для защиты от попадания внутрь пыли, грязи, искр, брызг расплавленного металла, окалины, а также мелких предметов, регулируемый по ширине одним или двумя ремешками *. защитная кулиса (манжет) с фиксатором для шнурков из огнеупорных материалов в верхней части голенища высотой не менее 5 см (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана)*. два наружных боковых ремня «петли» расположенных с боковых сторон сапог для удобства надевания (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана)*. во	20.000	2024	20.000	Пара	15 004	Да	336 089.6	1 008 268.8	КАЗАХСТА Н, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, КАЗАХСТА Н, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, Жамбылская область, г.Тараз, ул. Привокзальная, 1	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
-----------	---	---	--------	------	--------	------	--------	----	-----------	-------------	---	-----	--	---

[illegible]

[illegible]

[illegible]

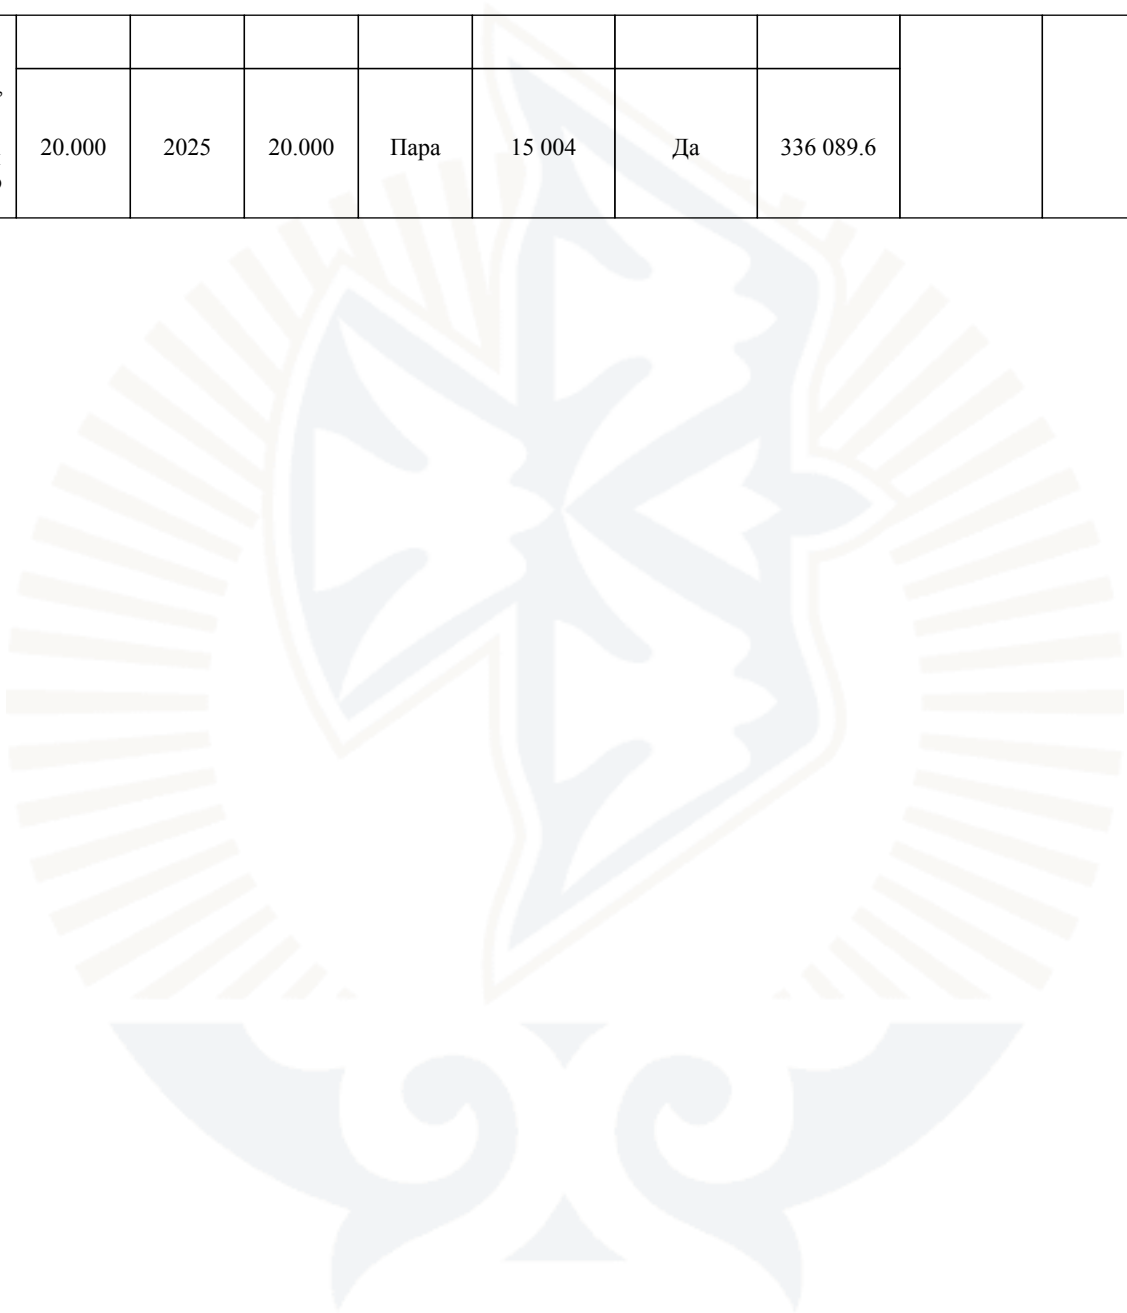
[illegible]

[illegible]



3828558716

		воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).												
			20.000	2025	20.000	Пара	15 004	Да	336 089.6					





3828558716



			20.000	2026	20.000	Пара	15 004	Да	336 089.6					
--	--	--	--------	------	--------	------	--------	----	-----------	--	--	--	--	--











3828558716

49-1 Т	Полуботинки, для защиты от механических воздействий, женские, кожаные, неутепленные	Прочие характеристики: Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001 Дополнительно описание цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м2, в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м2; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от	20.000	2024	20.000	Пара	9 900	Да	221 760	665 280	КАЗАХСТА Н, г.Шымкент, КАЗАХСТА Н, г.Шымкент, г.Шымкент, ул.Володарс кого, 19	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
-----------	---	---	--------	------	--------	------	-------	----	---------	---------	---	-----	--	---

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



3828558716

		остью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию хим. факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).												
			20.000	2025	20.000	Пара	9 900	Да	221 760					



3828558716



			20.000	2026	20.000	Пара	9 900	Да	221 760					
--	--	--	--------	------	--------	------	-------	----	---------	--	--	--	--	--











3828558716



53-1 Т	Полуботинки, для защиты от механических воздействий, женские, кожаные, неутепленные	Прочие характеристики: Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001 Дополнительно описание цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м2, в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м2; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от	160.000	2024	160.000	Пара	9 900	Да	1 774 080	4 435 200	КАЗАХСТА Н, Карагандинс кая область, Караганда Г.А., г.Караганда, КАЗАХСТА Н, Карагандинс кая область, Караганда Г.А., г.Караганда, Карагандинс кая область, г.Караганда, ул.Серова, 89	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
-----------	---	---	---------	------	---------	------	-------	----	-----------	-----------	---	-----	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



		остью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию хим. факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).												
			120.000	2025	120.000	Пара	9 900	Да	1 330 560					



3828558716



			120.000	2026	120.000	Пара	9 900	Да	1 330 560					
--	--	--	---------	------	---------	------	-------	----	-----------	--	--	--	--	--











3828558716



60-1 Т	Сапоги, для защиты от повышенных температур, мужские, кожаные, неутепленные	Прочие характеристики: Дополнительно описание цвет: черный; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); кожаный глухой клапан для защиты от попадания внутрь пыли, грязи, искр, брызг расплавленного металла, окалины, а также мелких предметов, регулируемый по ширине одним или двумя ремешками *. защитная кулиса (манжет) с фиксатором для шнурков из огнеупорных материалов в верхней части голенища высотой не менее 5 см (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана)*. два наружных боковых ремня «петли» расположенных с боковых сторон сапог для удобства надевания (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана)*. во	0.000	2024	0.000	Пара	Да	0	672 179.2	КАЗАХСТА Н, Кызылордин ская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорд а, КАЗАХСТА Н, Кызылордин ская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорд а, Кызылордин ская область, г.Кызылорд а, ул.Ауельбек ова, 40	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончатель ный платеж - 70%
-----------	---	--	-------	------	-------	------	----	---	-----------	--	-----	---	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

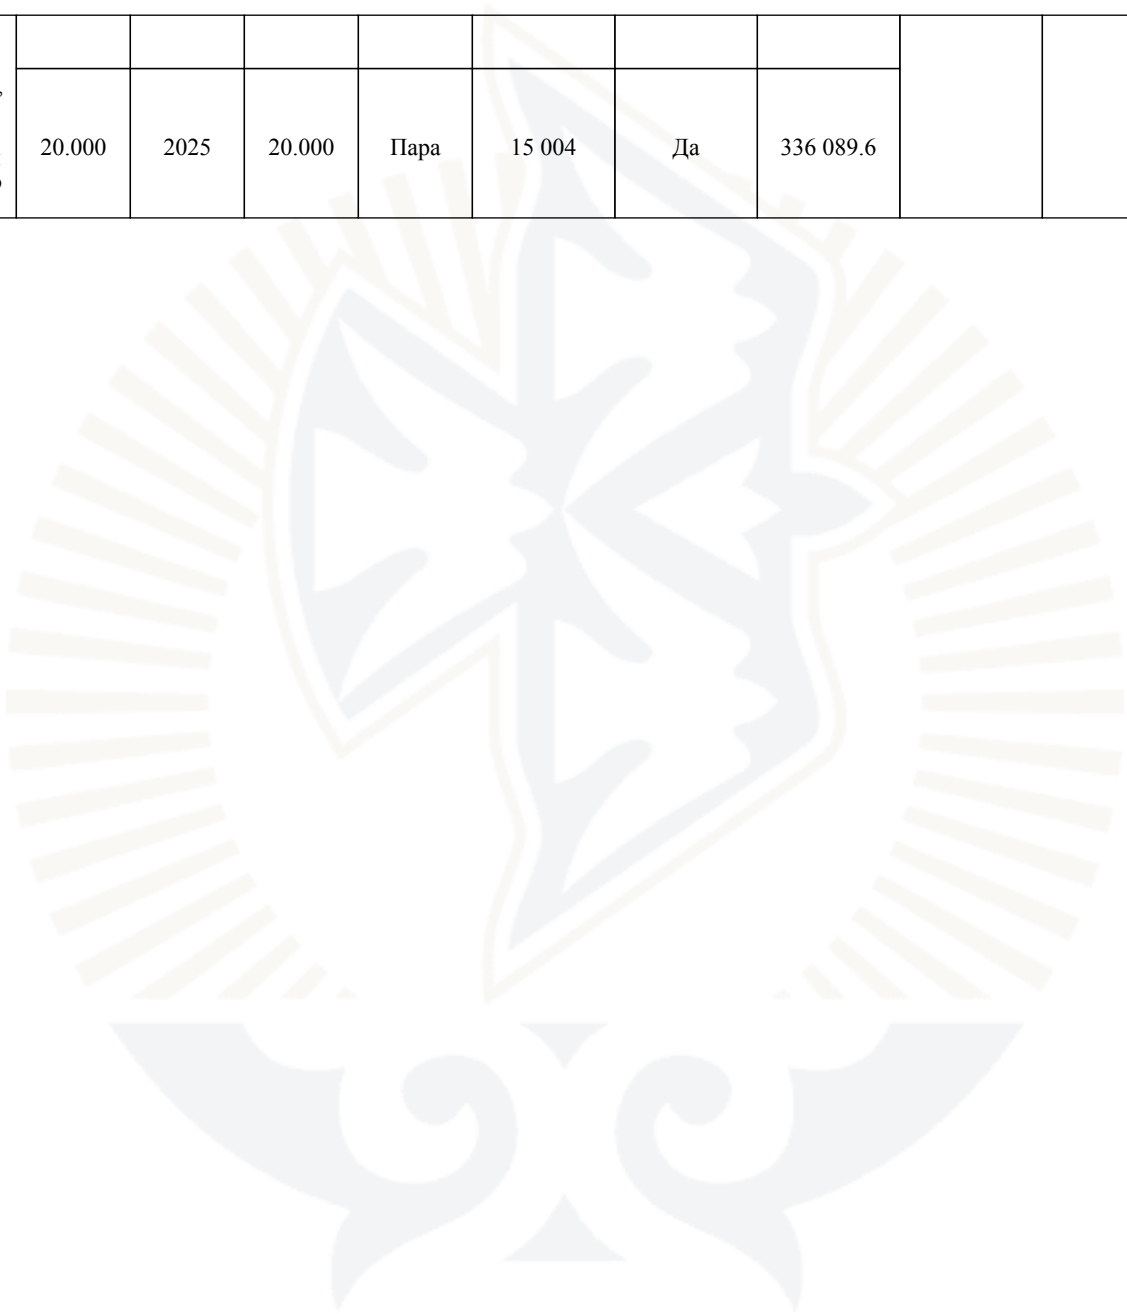
[illegible]

[illegible]



3828558716

		воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).												
			20.000	2025	20.000	Пара	15 004	Да	336 089.6					





3828558716



			20.000	2026	20.000	Пара	15 004	Да	336 089.6					
--	--	--	--------	------	--------	------	--------	----	-----------	--	--	--	--	--











3828558716



61-1 Т	Сапоги, для защиты от повышенных температур, мужские, кожаные, неутепленные	Прочие характеристики: Дополнительно описание цвет: черный; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); кожаный глухой клапан для защиты от попадания внутрь пыли, грязи, искр, брызг расплавленного металла, окалины, а также мелких предметов, регулируемый по ширине одним или двумя ремешками *. защитная кулиса (манжет) с фиксатором для шнурков из огнеупорных материалов в верхней части голенища высотой не менее 5 см (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана)*. два наружных боковых ремня «петли» расположенных с боковых сторон сапог для удобства надевания (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана)*. во	20.000	2024	20.000	Пара	15 004	Да	336 089.6	1 008 268.8	КАЗАХСТА Н, г.Шымкент, КАЗАХСТА Н, г.Шымкент, г.Шымкент, ул.Володарс кого, 19	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончатель ный платеж - 70%
-----------	---	--	--------	------	--------	------	--------	----	-----------	-------------	---	-----	---	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

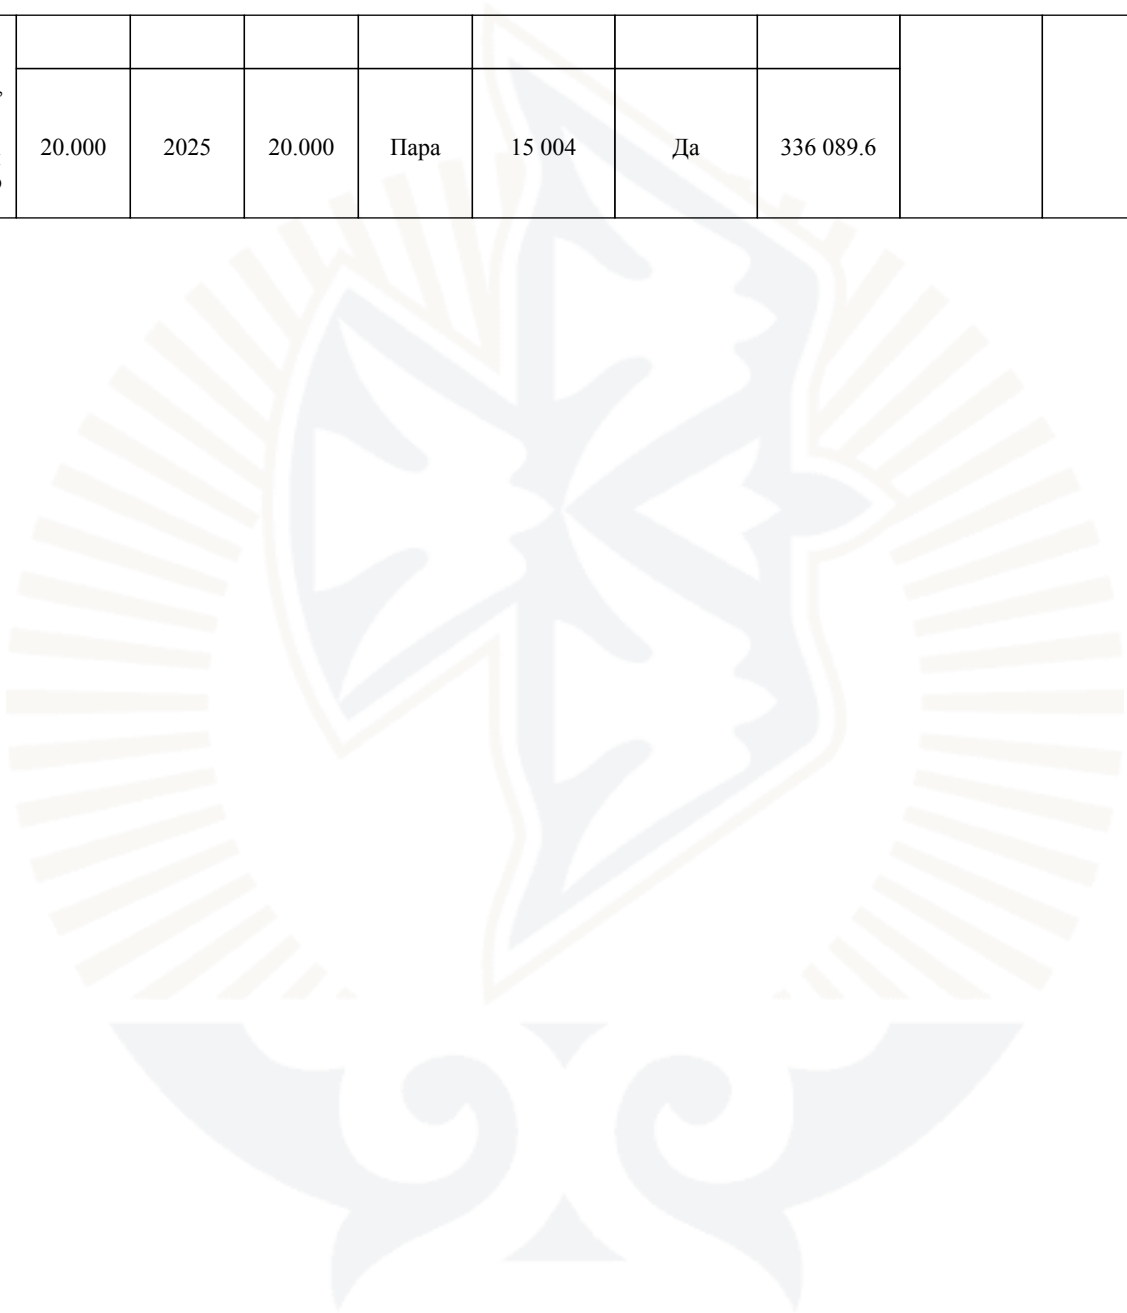
[illegible]

[illegible]



3828558716

		воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).												
			20.000	2025	20.000	Пара	15 004	Да	336 089.6					





3828558716

			20.000	2026	20.000	Пара	15 004	Да	336 089.6					
--	--	--	--------	------	--------	------	--------	----	-----------	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1038344
способом Открытый тендер

Лот № 17 (47-1 Т, 3786821)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	47-1 Т



Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
и
к
р
а
т
к
а
я
х
а
р
а
к
т
е
р
и
с
т
и
ка

Полуботинки, для защиты от механических воздействий, женские, кожаные, неутепленные



Д о п о л н и т е л ь н а я х а р к т е р и с т и к а	Прочие характеристики: Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001Дополнительно описание цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м2, в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м2; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания *; петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.; шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками; швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями; каблук: не более 3 см. Прочие характеристики: Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм2 и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см при литевом и 45 Н/см при клеевом методе крепления. Метод крепления подошвы: литевой или клеевой Подносок Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку. Стелька Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал. Требования к размерам Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88. Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Прочие характеристики: Полуботинки комбинир., с жестким композитным подноском на резиновой подошве. Назначение Для защиты от механических воздействий (операции с тех.оборуд-ем и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производств. загрязнений. Тех.описание Полуботинки комбинированные, на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском на резиновой подошве (допускается по согл.с заказчиком изменить шнурки на застежку ленту-липучку или пряжку) *. Усл.обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, 3. Верх обуви Союзка и задинка из натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм. Полуботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли, грязи, а также мелких предметов и мягкий задний кант (манжет). Глухой клапан-язык и мягкий задний кант (манжет) из современных обувных синт. материалов, обладающих дышащими свойствами и устойчивых к истиранию плотностью ткани не менее 270 гр./м2. В верхней части борец допускается комбинир. натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм и обувных синтетических материалов. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом). Подошва Двухслойная подошва, материал: ПУ/резина или ПУ/нитрил (полиуретан/резина или полиуретан/нитрильная резина). Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой резины или нитрильной резины с сопротивлением к скольжению, стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию хим.факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).
К о л и ч е с т во	300.000



Е д и н и ц а и з м е р е н и я	Пара
М ес т о п о ст а в ки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, Актюбинская область, г.Актобе, пр. А.Молдагуловой, 49
У с л о в и я п о ст а в ки	DDP
С р о к п о ст а в ки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
У с л о в и я о п л а ты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Не предусмотрено





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1038344
способом Открытый тендер

Лот № 13 (55-1 Т, 3786825)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	55-1 Т



Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
и
к
р
а
т
к
а
я
х
а
р
а
к
т
е
р
и
с
т
и
ка

Полуботинки, для защиты от механических воздействий, женские, кожаные, неутепленные



3828558716

Д о п о л н и т е л ь н а я х а р к т е р и с т и к а	Прочие характеристики: Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001. Дополнительно описание цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м², в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м²; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания *; петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочные и т.д.; шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками; швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями; каблук: не более 3 см. Прочие характеристики: Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см при литевом и 45 Н/см при клеевом методе крепления. Метод крепления подошвы: литевой или клеевой. Подносok Подносok должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносok должен иметь мягкую прорезиненную прокладку. Стелька Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал. Требование к размерам Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88. Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Прочие характеристики: Полуботинки комбинир., с жестким композитным подноском на резиновой подошве. Назначение Для защиты от механических воздействий (операции с тех.оборуд-ем и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производств. загрязнений. Тех.описание Полуботинки комбинированные, на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском на резиновой подошве (допускается по согл.с заказчиком изменить шнурки на застежку ленту-липучку или пряжку) *. Усл.обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, 3. Верх обуви Союзка и задинка из натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм. Полуботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли, грязи, а также мелких предметов и мягкий задний кант (манжет). Глухой клапан-язык и мягкий задний кант (манжет) из современных обувных синт. материалов, обладающих дышащими свойствами и устойчивых к истиранию плотностью ткани не менее 270 гр./м². В верхней части борец допускается комбинир. натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм и обувных синтетических материалов. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом). Подошва Двухслойная подошва, материал: ПУ/резина или ПУ/нитрил (полиуретан/резина или полиуретан/нитрильная резина). Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой резины или нитрильной резины с сопротивлением к скольжению, стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию хим.факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).
К о л и ч ес т во	260.000



Е д и н и ц а и з м е р е н и я	Пара
М ес т о п о ст а в ки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г. А., г.Костанай, Костанайская область, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 162
У с л о в и я п о ст а в ки	DDP
С р о к п о ст а в ки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
У с л о в и я о п л аты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Не предусмотрено





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1038344
способом Открытый тендер

Лот № 16 (48-1 Т, 3786822)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	48-1 Т



Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
и
к
р
а
т
к
а
я
х
а
р
а
к
т
е
р
и
с
т
и
ка

Полуботинки, для защиты от механических воздействий, женские, кожаные, неутепленные



Д о п о л н и т е л ь н а я х а р к т е р и с т и к а	Прочие характеристики: Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001. Дополнительно описание цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м², в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м²; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания *; петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочные и т.д.; шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками; швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями; каблук: не более 3 см. Прочие характеристики: Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см при литевом и 45 Н/см при клеевом методе крепления. Метод крепления подошвы: литевой или клеевой. Подносок Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку. Стелька Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал. Требование к размерам Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88. Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Прочие характеристики: Полуботинки комбинир., с жестким композитным подноском на резиновой подошве. Назначение Для защиты от механических воздействий (операции с тех.оборуд-ем и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производств. загрязнений. Тех.описание Полуботинки комбинированные, на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском на резиновой подошве (допускается по согл.с заказчиком изменить шнурки на застежку ленту-липучку или пряжку) *. Усл.обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, 3. Верх обуви Союзка и задинка из натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм. Полуботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли, грязи, а также мелких предметов и мягкий задний кант (манжет). Глухой клапан-язык и мягкий задний кант (манжет) из современных обувных синт. материалов, обладающих дышащими свойствами и устойчивых к истиранию плотностью ткани не менее 270 гр./м². В верхней части борец допускается комбинир. натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм и обувных синтетических материалов. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом). Подошва Двухслойная подошва, материал: ПУ/резина или ПУ/нитрил (полиуретан/резина или полиуретан/нитрильная резина). Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой резины или нитрильной резины с сопротивлением к скольжению, стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию хим.факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).
К о л и ч ес т во	40.000



Е д и н и ц а и з м е р е н и я	Пара
М ес т о п о ст а в ки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Ауельбекова, 40
У с л о в и я п о ст а в ки	DDP
С р о к п о ст а в ки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
У с л о в и я о п л аты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Не предусмотрено





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1038344
способом Открытый тендер

Лот № 12 (57-1 Т, 3786826)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	57-1 Т



Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
и
к
р
а
т
к
а
я
х
а
р
а
к
т
е
р
и
с
т
и
ка

Сапоги, для защиты от повышенных температур, мужские, кожаные, неутепленные



Д
о
п
о
л
н
и
те
л
ь
н
а
я
х
а
р
а
к
те
р
и
ст
и
ка

Прочие характеристики: Дополнительно описание цвет: черный; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); кожаный глухой клапан для защиты от попадания внутрь пыли, грязи, искр, брызг расплавленного металла, окалины, а также мелких предметов, регулируемый по ширине одним или двумя ремешками *. защитная кулиса (манжет) с фиксатором для шнурков из огнеупорных материалов в верхней части голенища высотой не менее 5 см (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана) *. два наружных боковых ремня «петли» расположенных с боковых сторон сапог для удобства надевания (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана) *. во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания *. швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными огнестойкими нитями; каблук: не более 3 см. Прочие характеристики: Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Наличие пяточных и носочных грунтозацепов. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см. Метод крепления подошвы: литьевой. Подносok Подносok должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносok должен иметь мягкую прорезиненную прокладку. Стелька Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал. Требование к размерам Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88. Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от действия повышенных температур по ГОСТ 12.4.032-95, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001. Прочие характеристики: Сапоги кожаные для защиты от повышенных температур с жестким композитным подноском на маслобензостойкой подошве (мужские/женские) Назначение Для защиты от теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями, искр, брызг расплавленного металла, окалины и механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом). Техническое описание Кожаные сапоги для защиты от повышенных температур с защитным композитным или поликарбонатным подноском на маслобензостойкой подошве. Условное обозначение по защитным свойствам: Ти; Тр; Тп; Мун 200; Нм, Нс, К 20; Щ 20, Мп. Верх обуви Натуральная термостойкая кожа хромового дублирования толщиной не менее 2,0-2,2 мм. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом). Подошва Двухслойная подошва, материал: ПУ/нитрил (полиуретан/нитрильная резина). Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой нитрильной резины с сопротивлением к скольжению, стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

К
о
л
и
ч
ес
т
во

130.000



Е д и н и ц а и з м е р е н и я	Пара
М ес т о п о ст а в ки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, село Мангистау, производственная зона, №2 участок, №11
У с л о в и я п о ст а в ки	DDP
С р о к п о ст а в ки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
У с л о в и я о п л аты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Не предусмотрено





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1038344
способом Открытый тендер

Лот № 7 (66-1 Т, 3786831)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номенклатура	66-1 Т



Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
и
к
р
а
т
к
а
я
х
а
р
а
к
т
е
р
и
с
т
и
ка

Сапоги, для защиты от повышенных температур, мужские, кожаные, неутепленные



Д
о
п
о
л
н
и
те
л
ь
н
а
я
х
а
р
а
к
те
р
и
ст
и
ка

Прочие характеристики: Дополнительно описание цвет: черный; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); кожаный глухой клапан для защиты от попадания внутрь пыли, грязи, искр, брызг расплавленного металла, окалины, а также мелких предметов, регулируемый по ширине одним или двумя ремешками *. защитная кулиса (манжет) с фиксатором для шнурков из огнеупорных материалов в верхней части голенища высотой не менее 5 см (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана) *. два наружных боковых ремня «петли» расположенных с боковых сторон сапог для удобства надевания (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана) *. во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания *. швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными огнестойкими нитями; каблук: не более 3 см. Прочие характеристики: Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Наличие пяточных и носочных грунтозацепов. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см. Метод крепления подошвы: литьевой. Подносok Подносok должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносok должен иметь мягкую прорезиненную прокладку. Стелька Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал. Требование к размерам Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88. Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от действия повышенных температур по ГОСТ 12.4.032-95, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001. Прочие характеристики: Сапоги кожаные для защиты от повышенных температур с жестким композитным подноском на маслобензостойкой подошве (мужские/женские) Назначение Для защиты от теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями, искр, брызг расплавленного металла, окалины и механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом). Техническое описание Кожаные сапоги для защиты от повышенных температур с защитным композитным или поликарбонатным подноском на маслобензостойкой подошве. Условное обозначение по защитным свойствам: Ти; Тр; Тп; Мун 200; Нм, Нс, К 20; ИЦ 20, Мп. Верх обуви Натуральная термостойкая кожа хромового дублирования толщиной не менее 2,0-2,2 мм. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом). Подошва Двухслойная подошва, материал: ПУ/нитрил (полиуретан/нитрильная резина). Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой нитрильной резины с сопротивлением к скольжению, стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, ИЦ 20).

К
о
л
и
ч
ес
т
во

50.000



Е д и н и ц а и з м е р е н и я	Пара
М ес т о п о ст а в ки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г. А., г.Павлодар, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Сураганова, 3/1
У с л о в и я п о ст а в ки	DDP
С р о к п о ст а в ки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
У с л о в и я о п л а ты	Предплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Не предусмотрено





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1038344
способом Открытый тендер

Лот № 11 (54-1 Т, 3786827)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	54-1 Т



Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
и
к
р
а
т
к
а
я
х
а
р
а
к
т
е
р
и
с
т
и
ка

Полуботинки, для защиты от механических воздействий, женские, кожаные, неутепленные



	Прочие характеристики: Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001Дополнительно описание цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м2, в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м2; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания *; петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочные и т.д.; шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками; швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями; каблук: не более 3 см. Прочие характеристики: Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм2 и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см при литьевом и 45 Н/см при клеевом методе крепления. Метод крепления подошвы: литьевой или клеевой Подносок Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку. Стелька Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал. Требования к размерам Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88. Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Прочие характеристики: Полуботинки комбинир., с жестким композитным подноском на резиновой подошве.Назначение Для защиты от механических воздействий (операции с тех.оборуд-ем и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производств. загрязнений.Тех.описание Полуботинки комбинированные, на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском на резиновой подошве (допускается по согл.с заказчиком изменить шнурки на застежку ленту-липучку или пряжку) *.Усл.обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, 3. Верх обуви Союзка и задинка из натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм. Полуботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли,грязи,а также мелких предметов и мягкий задний кант (манжет).Глухой клапан-язык и мягкий задний кант (манжет) из современных обувных синт. материалов, обладающих дышащими свойствами и устойчивых к истиранию плотностью ткани не менее 270 гр./м2.В верхней части борец допускается комбинир. натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм и обувных синтетических материалов. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).Подошва Двухслойная подошва, материал: ПУ/резина или ПУ/нитрил (полиуретан/резина или полиуретан/нитрильная резина).Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой резины или нитрильной резины с сопротивлением к скольжению,стойкостью к деформации и истиранию.Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию хим.факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).
К о л и ч ес т во	150.000



Е д и н и ц а и з м е р е н и я	Пара
М ес т о п о ст а в ки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г. А., г.Павлодар, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Сураганова, 3/1
У с л о в и я п о ст а в ки	DDP
С р о к п о ст а в ки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
У с л о в и я о п л а ты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Не предусмотрено





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1038344
способом Открытый тендер

Лот № 3 (65-1 Т, 3786835)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	65-1 Т



Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
и
к
р
а
т
к
а
я
х
а
р
а
к
т
е
р
и
с
т
и
ка

Сапоги, для защиты от повышенных температур, мужские, кожаные, неутепленные



Д
о
п
о
л
н
и
те
л
ь
н
а
я
х
а
р
а
к
те
р
и
ст
и
ка

Прочие характеристики: Дополнительно описание цвет: черный; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); кожаный глухой клапан для защиты от попадания внутрь пыли, грязи, искр, брызг расплавленного металла, окалины, а также мелких предметов, регулируемый по ширине одним или двумя ремешками *. защитная кулиса (манжет) с фиксатором для шнурков из огнеупорных материалов в верхней части голенища высотой не менее 5 см (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана) *. два наружных боковых ремня «петли» расположенных с боковых сторон сапог для удобства надевания (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана) *. во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания *. швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными огнестойкими нитями; каблук: не более 3 см. Прочие характеристики: Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Наличие пяточных и носочных грунтозацепов. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см. Метод крепления подошвы: литьевой. Подносok Подносok должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносok должен иметь мягкую прорезиненную прокладку. Стелька Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал. Требование к размерам Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88. Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от действия повышенных температур по ГОСТ 12.4.032-95, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001. Прочие характеристики: Сапоги кожаные для защиты от повышенных температур с жестким композитным подноском на маслбензостойкой подошве (мужские/женские) Назначение Для защиты от теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями, искр, брызг расплавленного металла, окалины и механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом). Техническое описание Кожаные сапоги для защиты от повышенных температур с защитным композитным или поликарбонатным подноском на маслбензостойкой подошве. Условное обозначение по защитным свойствам: Ти; Тр; Тп; Мун 200; Нм, Нс, К 20; Щ 20, Мп. Верх обуви Натуральная термостойкая кожа хромового дублирования толщиной не менее 2,0-2,2 мм. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом). Подошва Двухслойная подошва, материал: ПУ/нитрил (полиуретан/нитрильная резина). Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой нитрильной резины с сопротивлением к скольжению, стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

К
о
л
и
ч
ес
т
во

60.000



Е д и н и ц а и з м е р е н и я	Пара
М ес т о п о ст а в ки	КАЗАХСТАН, Карагиндинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, КАЗАХСТАН, Карагиндинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Карагиндинская область, г.Караганда, ул.Серова, 89
У с л о в и я п о ст а в ки	DDP
С р о к п о ст а в ки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
У с л о в и я о п л аты	Предплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Не предусмотрено





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1038344
способом Открытый тендер

Лот № 25 (46-1 Т, 3786813)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	46-1 Т



Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
и
к
р
а
т
к
а
я
х
а
р
а
к
т
е
р
и
с
т
и
ка

Полуботинки, для защиты от механических воздействий, женские, кожаные, неутепленные



Д о п о л н и т е л ь н а я х а р к т е р и с т и к а	Прочие характеристики: Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001Дополнительно описание цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м2, в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м2; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания *; петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.; шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками; швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями; каблук: не более 3 см. Прочие характеристики: Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм2 и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см при литевом и 45 Н/см при клеевом методе крепления. Метод крепления подошвы: литевой или клеевой Подносок Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку. Стелька Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал. Требования к размерам Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88. Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Прочие характеристики: Полуботинки комбинир., с жестким композитным подноском на резиновой подошве. Назначение Для защиты от механических воздействий (операции с тех.оборуд-ем и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производств. загрязнений. Тех.описание Полуботинки комбинированные, на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском на резиновой подошве (допускается по согл.с заказчиком изменить шнурки на застежку ленту-липучку или пряжку) *. Усл.обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, 3. Верх обуви Союзка и задинка из натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм. Полуботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли, грязи, а также мелких предметов и мягкий задний кант (манжет). Глухой клапан-язык и мягкий задний кант (манжет) из современных обувных синт. материалов, обладающих дышащими свойствами и устойчивых к истиранию плотностью ткани не менее 270 гр./м2. В верхней части борец допускается комбинир. натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм и обувных синтетических материалов. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом). Подошва Двухслойная подошва, материал: ПУ/резина или ПУ/нитрил (полиуретан/резина или полиуретан/нитрильная резина). Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой резины или нитрильной резины с сопротивлением к скольжению, стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию хим.факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).
К о л и ч ес т во	150.000



Е д и н и ц а и з м е р е н и я	Пара
М ес т о п о ст а в ки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г. Атырау, Атырауская обл., г.Атырау, ул. С.Датова, 42
У с л о в и я п о ст а в ки	DDP
С р о к п о ст а в ки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
У с л о в и я о п л аты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Не предусмотрено





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1038344
способом Открытый тендер

Лот № 33 (16-1 Т, 3786805)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	16-1 Т



Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
и
к
р
а
т
к
а
я
х
а
р
а
к
т
е
р
и
с
т
и
ка

Ботинки, для защиты от повышенных температур, мужские, кожаные, неутепленные



Д о п о л н и т е л ь н а я х а р а к т е р и с т и к	Прочие характеристики: нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.Дополнительно описание цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м2, в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м2; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочные и т.д.; шнурки: шириной 2,0-4,5 мм, не должны поддерживать горение; швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными огнестойкими нитями; каблук: не более 3 см; во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания *; наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву*. Прочие характеристики: Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см. Метод крепления подошвы: литевой. Подносok Подносok должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносok должен иметь мягкую прорезиненную прокладку. Стелька Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал. Требование к размерам Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88. Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от действия повышенных температур по ГОСТ 12.4.032-95, защита от нефти, Прочие характеристики: Ботинки кожаные для защиты от повышенных температур с жестким композитным подноском на маслoбензостойкой подошве.Назначение Для защиты от теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями, искр, брызг расплавленного металла, окалины и механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом).Тех.описание Кожаные ботинки на шнурках для защиты от повышенных температур с защитным композитным или поликарбонатным подноском на маслoбензостойкой подошве.Условное обозначение по защитным свойствам: Ти; Тр; Тп; Мун 200; Нм, Нс, К 20; ИЦ 20, МпВерх обуви Натуральная термостойкая кожа хромового дублирования толщиной не менее 2,0-2,2 мм. Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли, грязи, искр, брызг расплавленного металла, окалины, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет). Модель ботинок может иметь доп. защитную накладку из натуральной кожи закрывающей глухой клапан-язык *. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом). Подошва Двухслойная подошва, материал: ПУ /нитрил (полиуретан/нитрильная резина).Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой нитрильной резины с сопротивлением к скольжению, стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, ИЦ 20).Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм2 и твердостью не более 70 единиц по Шору.
К о л и ч е с т в о	40.000



Е д и н и ц а и з м е р е н и я	Пара
М ес т о п о ст а в ки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Ауельбекова, 40
У с л о в и я п о ст а в ки	DDP
С р о к п о ст а в ки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
У с л о в и я о п л аты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Не предусмотрено





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1038344
способом Открытый тендер

Лот № 32 (20-1 Т, 3786806)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	20-1 Т



Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
и
к
р
а
т
к
а
я
х
а
р
а
к
т
е
р
и
с
т
и
ка

Ботинки, для защиты от повышенных температур, мужские, кожаные, неутепленные



Д о п о л н и т е л ь н а я х а р а к т е р и с т и к	Прочие характеристики: нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.Дополнительно описание цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м2, в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м2; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочные и т.д.; шнурки: шириной 2,0-4,5 мм, не должны поддерживать горение; швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными огнестойкими нитями; каблук: не более 3 см; во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания *; наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву*. Прочие характеристики: Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см. Метод крепления подошвы: литевой. Подносok Подносok должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносok должен иметь мягкую прорезиненную прокладку. Стелька Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал. Требование к размерам Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88. Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от действия повышенных температур по ГОСТ 12.4.032-95, защита от нефти, Прочие характеристики: Ботинки кожаные для защиты от повышенных температур с жестким композитным подноском на маслобензостойкой подошве.Назначение Для защиты от теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями, искр, брызг расплавленного металла, окалины и механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом).Тех.описание Кожаные ботинки на шнурках для защиты от повышенных температур с защитным композитным или поликарбонатным подноском на маслобензостойкой подошве.Условное обозначение по защитным свойствам: Ти; Тр; Тп; Мун 200; Нм, Нс, К 20; ИЦ 20, МпВерх обуви Натуральная термостойкая кожа хромового дублирования толщиной не менее 2,0-2,2 мм. Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли, грязи, искр, брызг расплавленного металла, окалины, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет). Модель ботинок может иметь доп. защитную накладку из натуральной кожи закрывающей глухой клапан-язык *. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом). Подошва Двухслойная подошва, материал: ПУ /нитрил (полиуретан/нитрильная резина).Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой нитрильной резины с сопротивлением к скольжению, стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, ИЦ 20).Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм2 и твердостью не более 70 единиц по Шору.
К о л и ч е с т в о	60.000



Е д и н и ц а и з м е р е н и я	Пара
М ес т о п о ст а в ки	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, г.Семей, Привокзальная площадь, 1
У с л о в и я п о ст а в ки	DDP
С р о к п о ст а в ки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
У с л о в и я о п л аты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Не предусмотрено





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1038344
способом Открытый тендер

Лот № 23 (50-1 Т, 3786815)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	50-1 Т



Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
и
к
р
а
т
к
а
я
х
а
р
а
к
т
е
р
и
с
т
и
ка

Полуботинки, для защиты от механических воздействий, женские, кожаные, неутепленные



	Прочие характеристики: Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001Дополнительно описание цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м2, в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м2; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания *; петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочные и т.д.; шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками; швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями; каблук: не более 3 см. Прочие характеристики: Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм2 и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см при литевом и 45 Н/см при клеевом методе крепления. Метод крепления подошвы: литевой или клеевой Подносок Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку. Стелька Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал. Требования к размерам Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88. Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Прочие характеристики: Полуботинки комбинир., с жестким композитным подноском на резиновой подошве.Назначение Для защиты от механических воздействий (операции с тех.оборуд-ем и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производств. загрязнений.Тех.описание Полуботинки комбинированные, на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском на резиновой подошве (допускается по согл.с заказчиком изменить шнурки на застежку ленту-липучку или пряжку) *.Усл.обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, 3. Верх обуви Союзка и задинка из натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм. Полуботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли,грязи,а также мелких предметов и мягкий задний кант (манжет).Глухой клапан-язык и мягкий задний кант (манжет) из современных обувных синт. материалов, обладающих дышащими свойствами и устойчивых к истиранию плотностью ткани не менее 270 гр./м2.В верхней части борец допускается комбинир. натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм и обувных синтетических материалов. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).Подошва Двухслойная подошва, материал: ПУ/резина или ПУ/нитрил (полиуретан/резина или полиуретан/нитрильная резина).Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой резины или нитрильной резины с сопротивлением к скольжению,стойкостью к деформации и истиранию.Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию хим.факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).
К о л и ч ес т во	150.000



Е д и н и ц а и з м е р е н и я	Пара
М ес т о п о ст а в ки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, Жамбылская область, г.Тараз, ул. Привокзальная, 1
У с л о в и я п о ст а в ки	DDP
С р о к п о ст а в ки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
У с л о в и я о п л аты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Не предусмотрено





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1038344
способом Открытый тендер

Лот № 21 (17-1 Т, 3786817)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	17-1 Т



Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
и
к
р
а
т
к
а
я
х
а
р
а
к
т
е
р
и
с
т
и
ка

Ботинки, для защиты от повышенных температур, мужские, кожаные, неутепленные



Д о п о л н и т е л ь н а я х а р а к т е р и с т и к	Прочие характеристики: нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.Дополнительно описание цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м2, в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м2; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочные и т.д.; шнурки: шириной 2,0-4,5 мм, не должны поддерживать горение; швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными огнестойкими нитями; каблук: не более 3 см; во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания *; наружный ремень «язычок» для удобства надевания, расположенный по заднему шву*. Прочие характеристики: Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см. Метод крепления подошвы: литевой. Подносok Подносok должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносok должен иметь мягкую прорезиненную прокладку. Стелька Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал. Требование к размерам Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88. Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от действия повышенных температур по ГОСТ 12.4.032-95, защита от нефти, Прочие характеристики: Ботинки кожаные для защиты от повышенных температур с жестким композитным подноском на маслoбензостойкой подошве.Назначение Для защиты от теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями, искр, брызг расплавленного металла, окалины и механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом).Тех.описание Кожаные ботинки на шнурках для защиты от повышенных температур с защитным композитным или поликарбонатным подноском на маслoбензостойкой подошве.Условное обозначение по защитным свойствам: Ти; Тр; Тп; Мун 200; Нм, Нс, К 20; ИЦ 20, МпВерх обуви Натуральная термостойкая кожа хромового дублирования толщиной не менее 2,0-2,2 мм. Ботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли, грязи, искр, брызг расплавленного металла, окалины, а также мелких предметов и широкий мягкий задний кант (манжет). Модель ботинок может иметь доп. защитную накладку из натуральной кожи закрывающей глухой клапан-язык *. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом). Подошва Двухслойная подошва, материал: ПУ /нитрил (полиуретан/нитрильная резина).Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой нитрильной резины с сопротивлением к скольжению, стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, ИЦ 20).Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью.Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм2 и твердостью не более 70 единиц по Шору.
К о л и ч е с т в о	60.000



Е д и н и ц а и з м е р е н и я	Пара
М ес т о п о ст а в ки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г.Шымкент, ул.Володарского, 19
У с л о в и я п о ст а в ки	DDP
С р о к п о ст а в ки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
У с л о в и я о п л аты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Не предусмотрено





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1038344
способом Открытый тендер

Лот № 18 (45-1 Т, 3786820)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номенклатура	45-1 Т



Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
и
к
р
а
т
к
а
я
х
а
р
а
к
т
е
р
и
с
т
и
ка

Полуботинки, для защиты от механических воздействий, женские, кожаные, неутепленные



	Прочие характеристики: Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001Дополнительно описание цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м2, в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м2; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания *; петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.; шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками; швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями; каблук: не более 3 см. Прочие характеристики: Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм2 и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см при литьевом и 45 Н/см при клеевом методе крепления. Метод крепления подошвы: литьевой или клеевой Подносок Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку. Стелька Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал. Требования к размерам Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88. Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Прочие характеристики: Полуботинки комбинир., с жестким композитным подноском на резиновой подошве.Назначение Для защиты от механических воздействий (операции с тех.оборуд-ем и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производств. загрязнений.Тех.описание Полуботинки комбинированные, на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском на резиновой подошве (допускается по согл.с заказчиком изменить шнурки на застежку ленту-липучку или пряжку) *.Усл.обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, 3. Верх обуви Союзка и задинка из натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм. Полуботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли,грязи,а также мелких предметов и мягкий задний кант (манжет).Глухой клапан-язык и мягкий задний кант (манжет) из современных обувных синт. материалов, обладающих дышащими свойствами и устойчивых к истиранию плотностью ткани не менее 270 гр./м2.В верхней части борец допускается комбинир. натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм и обувных синтетических материалов. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).Подошва Двухслойная подошва, материал: ПУ/резина или ПУ/нитрил (полиуретан/резина или полиуретан/нитрильная резина).Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой резины или нитрильной резины с сопротивлением к скольжению,стойкостью к деформации и истиранию.Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию хим.факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).
К о л и ч ес т во	150.000



Е д и н и ц а и з м е р е н и я	Пара
М е с т о п о с т а в к и	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, село Мангистау, производственная зона, №2 участок, №11
У с л о в и я п о с т а в к и	DDP
С р о к п о с т а в к и	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
У с л о в и я о п л а т ы	Предплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Не предусмотрено





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1038344
способом Открытый тендер

Лот № 2 (67-1 Т, 3786836)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	67-1 Т



Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
и
к
р
а
т
к
а
я
х
а
р
а
к
т
е
р
и
с
т
и
ка

Сапоги, для защиты от повышенных температур, мужские, кожаные, неутепленные



Д
о
п
о
л
н
и
те
л
ь
н
а
я
х
а
р
а
к
те
р
и
ст
и
ка

Прочие характеристики: Дополнительно описание цвет: черный; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); кожаный глухой клапан для защиты от попадания внутрь пыли, грязи, искр, брызг расплавленного металла, окалины, а также мелких предметов, регулируемый по ширине одним или двумя ремешками *. защитная кулиса (манжет) с фиксатором для шнурков из огнеупорных материалов в верхней части голенища высотой не менее 5 см (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана) *. два наружных боковых ремня «петли» расположенных с боковых сторон сапог для удобства надевания (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана) *. во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания *. швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными огнестойкими нитями; каблук: не более 3 см. Прочие характеристики: Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Наличие пяточных и носочных грунтозацепов. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см. Метод крепления подошвы: литьевой. Подносok Подносok должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносok должен иметь мягкую прорезиненную прокладку. Стелька Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал. Требование к размерам Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88. Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от действия повышенных температур по ГОСТ 12.4.032-95, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001. Прочие характеристики: Сапоги кожаные для защиты от повышенных температур с жестким композитным подноском на маслбензостойкой подошве (мужские/женские) Назначение Для защиты от теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями, искр, брызг расплавленного металла, окалины и механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом). Техническое описание Кожаные сапоги для защиты от повышенных температур с защитным композитным или поликарбонатным подноском на маслбензостойкой подошве. Условное обозначение по защитным свойствам: Ти; Тр; Тп; Мун 200; Нм, Нс, К 20; Щ 20, Мп. Верх обуви Натуральная термостойкая кожа хромового дублирования толщиной не менее 2,0-2,2 мм. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом). Подошва Двухслойная подошва, материал: ПУ/нитрил (полиуретан/нитрильная резина). Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой нитрильной резины с сопротивлением к скольжению, стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

К
о
л
и
ч
ес
т
во

30.000



Е д и н и ц а и з м е р е н и я	Пара
М ес т о п о ст а в ки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г. А., г.Костанай, Костанайская область, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 162
У с л о в и я п о ст а в ки	DDP
С р о к п о ст а в ки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
У с л о в и я о п л а ты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Не предусмотрено





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1038344
способом Открытый тендер

Лот № 14 (52-1 Т, 3786824)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	52-1 Т



Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
и
к
р
а
т
к
а
я
х
а
р
а
к
т
е
р
и
с
т
и
ка

Полуботинки, для защиты от механических воздействий, женские, кожаные, неутепленные



	Прочие характеристики: Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001Дополнительно описание цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м2, в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м2; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания *; петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочные и т.д.; шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками; швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями; каблук: не более 3 см. Прочие характеристики: Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм2 и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см при литьевом и 45 Н/см при клеевом методе крепления. Метод крепления подошвы: литьевой или клеевой Подносок Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку. Стелька Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал. Требование к размерам Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88. Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Прочие характеристики: Полуботинки комбинир., с жестким композитным подноском на резиновой подошве.Назначение Для защиты от механических воздействий (операции с тех.оборуд-ем и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производств. загрязнений.Тех.описание Полуботинки комбинированные, на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском на резиновой подошве (допускается по согл.с заказчиком изменить шнурки на застежку ленту-липучку или пряжку) *.Усл.обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, 3. Верх обуви Союзка и задинка из натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм. Полуботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли,грязи,а также мелких предметов и мягкий задний кант (манжет).Глухой клапан-язык и мягкий задний кант (манжет) из современных обувных синт. материалов, обладающих дышащими свойствами и устойчивых к истиранию плотностью ткани не менее 270 гр./м2.В верхней части борец допускается комбинир. натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм и обувных синтетических материалов. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).Подошва Двухслойная подошва, материал: ПУ/резина или ПУ/нитрил (полиуретан/резина или полиуретан/нитрильная резина).Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой резины или нитрильной резины с сопротивлением к скольжению,стойкостью к деформации и истиранию.Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию хим.факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).
К о л и ч ес т во	80.000



Е д и н и ц а и з м е р е н и я	Пара
М ес т о п о ст а в ки	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, г.Семей, Привокзальная площадь, 1
У с л о в и я п о ст а в ки	DDP
С р о к п о ст а в ки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
У с л о в и я о п л аты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Не предусмотрено





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1038344
способом Открытый тендер

Лот № 8 (63-1 Т, 3786830)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	63-1 Т



Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
и
к
р
а
т
к
а
я
х
а
р
а
к
т
е
р
и
с
т
и
ка

Сапоги, для защиты от повышенных температур, мужские, кожаные, неутепленные



Д
о
п
о
л
н
и
те
л
ь
н
а
я
х
а
р
а
к
те
р
и
ст
и
ка

Прочие характеристики: Дополнительно описание цвет: черный; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); кожаный глухой клапан для защиты от попадания внутрь пыли, грязи, искр, брызг расплавленного металла, окалины, а также мелких предметов, регулируемый по ширине одним или двумя ремешками *. защитная кулиса (манжет) с фиксатором для шнурков из огнеупорных материалов в верхней части голенища высотой не менее 5 см (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана) *. два наружных боковых ремня «петли» расположенных с боковых сторон сапог для удобства надевания (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана) *. во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания *. швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными огнестойкими нитями; каблук: не более 3 см. Прочие характеристики: Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Наличие пяточных и носочных грунтозацепов. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см. Метод крепления подошвы: литьевой. Подносok Подносok должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносok должен иметь мягкую прорезиненную прокладку. Стелька Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал. Требование к размерам Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88. Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от действия повышенных температур по ГОСТ 12.4.032-95, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001. Прочие характеристики: Сапоги кожаные для защиты от повышенных температур с жестким композитным подноском на маслбензостойкой подошве (мужские/женские) Назначение Для защиты от теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями, искр, брызг расплавленного металла, окалины и механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом). Техническое описание Кожаные сапоги для защиты от повышенных температур с защитным композитным или поликарбонатным подноском на маслбензостойкой подошве. Условное обозначение по защитным свойствам: Ти; Тр; Тп; Мун 200; Нм, Нс, К 20; Щ 20, Мп. Верх обуви Натуральная термостойкая кожа хромового дублирования толщиной не менее 2,0-2,2 мм. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом). Подошва Двухслойная подошва, материал: ПУ/нитрил (полиуретан/нитрильная резина). Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой нитрильной резины с сопротивлением к скольжению, стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

К
о
л
и
ч
ес
т
во

70.000



Е д и н и ц а и з м е р е н и я	Пара
М ес т о п о ст а в ки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, проспект Нурсултана Назарбаева, 127
У с л о в и я п о ст а в ки	DDP
С р о к п о ст а в ки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
У с л о в и я о п л аты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Не предусмотрено





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1038344
способом Открытый тендер

Лот № 10 (56-1 Т, 3786828)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	56-1 Т



Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
и
к
р
а
т
к
а
я
х
а
р
а
к
т
е
р
и
с
т
и
ка

Полуботинки, для защиты от механических воздействий, женские, кожаные, неутепленные



	Прочие характеристики: Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001Дополнительно описание цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м2, в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м2; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания *; петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочные и т.д.; шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками; швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями; каблук: не более 3 см. Прочие характеристики: Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм2 и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см при литьевом и 45 Н/см при клеевом методе крепления. Метод крепления подошвы: литьевой или клеевой Подносок Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку. Стелька Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал. Требование к размерам Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88. Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Прочие характеристики: Полуботинки комбинир., с жестким композитным подноском на резиновой подошве.Назначение Для защиты от механических воздействий (операции с тех.оборуд-ем и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производств. загрязнений.Тех.описание Полуботинки комбинированные, на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском на резиновой подошве (допускается по согл.с заказчиком изменить шнурки на застежку ленту-липучку или пряжку) *.Усл.обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, 3. Верх обуви Союзка и задинка из натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм. Полуботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли,грязи,а также мелких предметов и мягкий задний кант (манжет).Глухой клапан-язык и мягкий задний кант (манжет) из современных обувных синт. материалов, обладающих дышащими свойствами и устойчивых к истиранию плотностью ткани не менее 270 гр./м2.В верхней части борец допускается комбинир. натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм и обувных синтетических материалов. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).Подошва Двухслойная подошва, материал: ПУ/резина или ПУ/нитрил (полиуретан/резина или полиуретан/нитрильная резина).Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой резины или нитрильной резины с сопротивлением к скольжению,стойкостью к деформации и истиранию.Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию хим.факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).
К о л и ч ес т во	150.000



Е д и н и ц а и з м е р е н и я	Пара
М ес т о п о ст а в ки	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Кокшетау Г. А., г.Кокшетау, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Вернадского, 1
У с л о в и я п о ст а в ки	DDP
С р о к п о ст а в ки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
У с л о в и я о п л а ты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Не предусмотрено





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1038344
способом Открытый тендер

Лот № 15 (51-1 Т, 3786823)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	51-1 Т



Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
и
к
р
а
т
к
а
я
х
а
р
а
к
т
е
р
и
с
т
и
ка

Полуботинки, для защиты от механических воздействий, женские, кожаные, неутепленные



Д о п о л н и т е л ь н а я х а р к т е р и с т и к а	Прочие характеристики: Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001Дополнительно описание цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м2, в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м2; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания *; петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочки и т.д.; шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками; швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями; каблук: не более 3 см. Прочие характеристики: Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм2 и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см при литевом и 45 Н/см при клеевом методе крепления. Метод крепления подошвы: литевой или клеевой Подносок Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку. Стелька Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал. Требования к размерам Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88. Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Прочие характеристики: Полуботинки комбинир., с жестким композитным подноском на резиновой подошве. Назначение Для защиты от механических воздействий (операции с тех.оборуд-ем и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производств. загрязнений. Тех.описание Полуботинки комбинированные, на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском на резиновой подошве (допускается по согл.с заказчиком изменить шнурки на застежку ленту-липучку или пряжку) *. Усл.обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, 3. Верх обуви Союзка и задинка из натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм. Полуботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли, грязи, а также мелких предметов и мягкий задний кант (манжет). Глухой клапан-язык и мягкий задний кант (манжет) из современных обувных синт. материалов, обладающих дышащими свойствами и устойчивых к истиранию плотностью ткани не менее 270 гр./м2. В верхней части борец допускается комбинир. натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм и обувных синтетических материалов. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом). Подошва Двухслойная подошва, материал: ПУ/резина или ПУ/нитрил (полиуретан/резина или полиуретан/нитрильная резина). Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой резины или нитрильной резины с сопротивлением к скольжению, стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию хим.факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).
К о л и ч ес т во	240.000



Е д и н и ц а и з м е р е н и я	Пара
М ес т о п о ст а в ки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, проспект Нурсултана Назарбаева, 127
У с л о в и я п о ст а в ки	DDP
С р о к п о ст а в ки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
У с л о в и я о п л аты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Не предусмотрено





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1038344
способом Открытый тендер

Лот № 1 (68-1 Т, 3786837)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номенклатура	68-1 Т



Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
и
к
р
а
т
к
а
я
х
а
р
а
к
т
е
р
и
с
т
и
ка

Сапоги, для защиты от повышенных температур, мужские, кожаные, неутепленные



Д
о
п
о
л
н
и
те
л
ь
н
а
я
х
а
р
а
к
те
р
и
ст
и
ка

Прочие характеристики: Дополнительно описание цвет: черный; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); кожаный глухой клапан для защиты от попадания внутрь пыли, грязи, искр, брызг расплавленного металла, окалины, а также мелких предметов, регулируемый по ширине одним или двумя ремешками *. защитная кулиса (манжет) с фиксатором для шнурков из огнеупорных материалов в верхней части голенища высотой не менее 5 см (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана) *. два наружных боковых ремня «петли» расположенных с боковых сторон сапог для удобства надевания (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана) *. во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания *. швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными огнестойкими нитями; каблук: не более 3 см. Прочие характеристики: Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Наличие пяточных и носочных грунтозацепов. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см. Метод крепления подошвы: литьевой. Подносok Подносok должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносok должен иметь мягкую прорезиненную прокладку. Стелька Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал. Требование к размерам Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88. Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от действия повышенных температур по ГОСТ 12.4.032-95, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001. Прочие характеристики: Сапоги кожаные для защиты от повышенных температур с жестким композитным подноском на маслбензостойкой подошве (мужские/женские) Назначение Для защиты от теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями, искр, брызг расплавленного металла, окалины и механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом). Техническое описание Кожаные сапоги для защиты от повышенных температур с защитным композитным или поликарбонатным подноском на маслбензостойкой подошве. Условное обозначение по защитным свойствам: Ти; Тр; Тп; Мун 200; Нм, Нс, К 20; Щ 20, Мп. Верх обуви Натуральная термостойкая кожа хромового дублирования толщиной не менее 2,0-2,2 мм. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом). Подошва Двухслойная подошва, материал: ПУ/нитрил (полиуретан/нитрильная резина). Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой нитрильной резины с сопротивлением к скольжению, стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

К
о
л
и
ч
ес
т
во

90.000



Е д и н и ц а и з м е р е н и я	Пара
М ес т о п о ст а в ки	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Кокшетау Г. А., г.Кокшетау, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Вернадского, 1
У с л о в и я п о ст а в ки	DDP
С р о к п о ст а в ки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
У с л о в и я о п л а ты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Не предусмотрено





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1038344
способом Открытый тендер

Лот № 4 (64-1 Т, 3786834)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номенклатура	64-1 Т



Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
и
к
р
а
т
к
а
я
х
а
р
а
к
т
е
р
и
с
т
и
ка

Сапоги, для защиты от повышенных температур, мужские, кожаные, неутепленные



Д
о
п
о
л
н
и
те
л
ь
н
а
я
х
а
р
а
к
те
р
и
ст
и
ка

Прочие характеристики: Дополнительно описание цвет: черный; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); кожаный глухой клапан для защиты от попадания внутрь пыли, грязи, искр, брызг расплавленного металла, окалины, а также мелких предметов, регулируемый по ширине одним или двумя ремешками *. защитная кулиса (манжет) с фиксатором для шнурков из огнеупорных материалов в верхней части голенища высотой не менее 5 см (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана) *. два наружных боковых ремня «петли» расположенных с боковых сторон сапог для удобства надевания (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана) *. во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания *. швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными огнестойкими нитями; каблук: не более 3 см. Прочие характеристики: Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Наличие пяточных и носочных грунтозацепов. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см. Метод крепления подошвы: литьевой. Подносok Подносok должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносok должен иметь мягкую прорезиненную прокладку. Стелька Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал. Требование к размерам Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88. Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от действия повышенных температур по ГОСТ 12.4.032-95, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001. Прочие характеристики: Сапоги кожаные для защиты от повышенных температур с жестким композитным подноском на маслбензостойкой подошве (мужские/женские) Назначение Для защиты от теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями, искр, брызг расплавленного металла, окалины и механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом). Техническое описание Кожаные сапоги для защиты от повышенных температур с защитным композитным или поликарбонатным подноском на маслбензостойкой подошве. Условное обозначение по защитным свойствам: Ти; Тр; Тп; Мун 200; Нм, Нс, К 20; ИЦ 20, Мп. Верх обуви Натуральная термостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 2,0-2,2 мм. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом). Подошва Двухслойная подошва, материал: ПУ/нитрил (полиуретан/нитрильная резина). Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой нитрильной резины с сопротивлением к скольжению, стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, ИЦ 20).

К
о
л
и
ч
ес
т
во

20.000



Е д и н и ц а и з м е р е н и я	Пара
М ес т о п о ст а в ки	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, г.Семей, Привокзальная площадь, 1
У с л о в и я п о ст а в ки	DDP
С р о к п о ст а в ки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
У с л о в и я о п л аты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Не предусмотрено





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1038344
способом Открытый тендер

Лот № 5 (62-1 Т, 3786833)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	62-1 Т



Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
и
к
р
а
т
к
а
я
х
а
р
а
к
т
е
р
и
с
т
и
ка

Сапоги, для защиты от повышенных температур, мужские, кожаные, неутепленные



Д
о
п
о
л
н
и
те
л
ь
н
а
я
х
а
р
а
к
те
р
и
ст
и
ка

Прочие характеристики: Дополнительно описание цвет: черный; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); кожаный глухой клапан для защиты от попадания внутрь пыли, грязи, искр, брызг расплавленного металла, окалины, а также мелких предметов, регулируемый по ширине одним или двумя ремешками *. защитная кулиса (манжет) с фиксатором для шнурков из огнеупорных материалов в верхней части голенища высотой не менее 5 см (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана) *. два наружных боковых ремня «петли» расположенных с боковых сторон сапог для удобства надевания (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана) *. во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания *. швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными огнестойкими нитями; каблук: не более 3 см. Прочие характеристики: Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Наличие пяточных и носочных грунтозацепов. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см. Метод крепления подошвы: литьевой. Подносok Подносok должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносok должен иметь мягкую прорезиненную прокладку. Стелька Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал. Требование к размерам Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88. Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от действия повышенных температур по ГОСТ 12.4.032-95, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001. Прочие характеристики: Сапоги кожаные для защиты от повышенных температур с жестким композитным подноском на маслбензостойкой подошве (мужские/женские) Назначение Для защиты от теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями, искр, брызг расплавленного металла, окалины и механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом). Техническое описание Кожаные сапоги для защиты от повышенных температур с защитным композитным или поликарбонатным подноском на маслбензостойкой подошве. Условное обозначение по защитным свойствам: Ти; Тр; Тп; Мун 200; Нм, Нс, К 20; Щ 20, Мп. Верх обуви Натуральная термостойкая кожа хромового дублирования толщиной не менее 2,0-2,2 мм. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом). Подошва Двухслойная подошва, материал: ПУ/нитрил (полиуретан/нитрильная резина). Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой нитрильной резины с сопротивлением к скольжению, стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

К
о
л
и
ч
ес
т
во

60.000



Е д и н и ц а и з м е р е н и я	Пара
М ес т о п о ст а в ки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, Жамбылская область, г.Тараз, ул. Привокзальная, 1
У с л о в и я п о ст а в ки	DDP
С р о к п о ст а в ки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
У с л о в и я о п л аты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Не предусмотрено





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1038344
способом Открытый тендер

Лот № 24 (49-1 Т, 3786814)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Н а и м е н н о в а н и е	Значение
Н о м е р с т р о ки	49-1 Т



Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
и
к
р
а
т
к
а
я
х
а
р
а
к
т
е
р
и
с
т
и
ка

Полуботинки, для защиты от механических воздействий, женские, кожаные, неутепленные



	Прочие характеристики: Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001Дополнительно описание цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м2, в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м2; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания *; петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочные и т.д.; шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками; швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями; каблук: не более 3 см. Прочие характеристики: Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм2 и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см при литьевом и 45 Н/см при клеевом методе крепления. Метод крепления подошвы: литьевой или клеевой Подносок Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку. Стелька Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал. Требование к размерам Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88. Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Прочие характеристики: Полуботинки комбинир., с жестким композитным подноском на резиновой подошве.Назначение Для защиты от механических воздействий (операции с тех.оборуд-ем и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производств. загрязнений.Тех.описание Полуботинки комбинированные, на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском на резиновой подошве (допускается по согл.с заказчиком изменить шнурки на застежку ленту-липучку или пряжку) *.Усл.обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, 3. Верх обуви Союзка и задинка из натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм. Полуботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли,грязи,а также мелких предметов и мягкий задний кант (манжет).Глухой клапан-язык и мягкий задний кант (манжет) из современных обувных синт. материалов, обладающих дышащими свойствами и устойчивых к истиранию плотностью ткани не менее 270 гр./м2.В верхней части борец допускается комбинир. натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм и обувных синтетических материалов. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).Подошва Двухслойная подошва, материал: ПУ/резина или ПУ/нитрил (полиуретан/резина или полиуретан/нитрильная резина).Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой резины или нитрильной резины с сопротивлением к скольжению,стойкостью к деформации и истиранию.Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию хим.факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).
К о л и ч ес т во	60.000



Е д и н и ц а и з м е р е н и я	Пара
М ес т о п о ст а в ки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г.Шымкент, ул.Володарского, 19
У с л о в и я п о ст а в ки	DDP
С р о к п о ст а в ки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
У с л о в и я о п л аты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Не предусмотрено





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1038344
способом Открытый тендер

Лот № 22 (53-1 Т, 3786816)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	53-1 Т



Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
и
к
р
а
т
к
а
я
х
а
р
а
к
т
е
р
и
с
т
и
ка

Полуботинки, для защиты от механических воздействий, женские, кожаные, неутепленные



	Прочие характеристики: Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001Дополнительно описание цвет: черный; подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м2, в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м2; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания *; петли для шнурков: антикоррозийные, D-образные/овальные/круглые/блочные и т.д.; шнурки: синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками; швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями; каблук: не более 3 см. Прочие характеристики: Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм2 и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см при литевом и 45 Н/см при клеевом методе крепления. Метод крепления подошвы: литевой или клеевой Подносок Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку. Стелька Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал. Требование к размерам Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88. Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Прочие характеристики: Полуботинки комбинир., с жестким композитным подноском на резиновой подошве.Назначение Для защиты от механических воздействий (операции с тех.оборуд-ем и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производств. загрязнений.Тех.описание Полуботинки комбинированные, на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском на резиновой подошве (допускается по согл.с заказчиком изменить шнурки на застежку ленту-липучку или пряжку) *.Усл.обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, 3. Верх обуви Союзка и задинка из натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм. Полуботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли,грязи,а также мелких предметов и мягкий задний кант (манжет).Глухой клапан-язык и мягкий задний кант (манжет) из современных обувных синт. материалов, обладающих дышащими свойствами и устойчивых к истиранию плотностью ткани не менее 270 гр./м2.В верхней части борец допускается комбинир. натуральной водостойкой кожи хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм и обувных синтетических материалов. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).Подошва Двухслойная подошва, материал: ПУ/резина или ПУ/нитрил (полиуретан/резина или полиуретан/нитрильная резина).Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой резины или нитрильной резины с сопротивлением к скольжению,стойкостью к деформации и истиранию.Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию хим.факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).
К о л и ч ес т во	400.000



Е д и н и ц а и з м е р е н и я	Пара
М ес т о п о ст а в ки	КАЗАХСТАН, Карагиндинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, КАЗАХСТАН, Карагиндинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Карагиндинская область, г.Караганда, ул.Серова, 89
У с л о в и я п о ст а в ки	DDP
С р о к п о ст а в ки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
У с л о в и я о п л аты	Предплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Не предусмотрено





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1038344
способом Открытый тендер

Лот № 6 (60-1 Т, 3786832)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	60-1 Т



Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
и
к
р
а
т
к
а
я
х
а
р
а
к
т
е
р
и
с
т
и
ка

Сапоги, для защиты от повышенных температур, мужские, кожаные, неутепленные



Д
о
п
о
л
н
и
те
л
ь
н
а
я
х
а
р
а
к
те
р
и
ст
и
ка

Прочие характеристики: Дополнительно описание цвет: черный; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); кожаный глухой клапан для защиты от попадания внутрь пыли, грязи, искр, брызг расплавленного металла, окалины, а также мелких предметов, регулируемый по ширине одним или двумя ремешками *. защитная кулиса (манжет) с фиксатором для шнурков из огнеупорных материалов в верхней части голенища высотой не менее 5 см (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана) *. два наружных боковых ремня «петли» расположенных с боковых сторон сапог для удобства надевания (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана) *. во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания *. швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными огнестойкими нитями; каблук: не более 3 см. Прочие характеристики: Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Наличие пяточных и носочных грунтозацепов. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см. Метод крепления подошвы: литьевой. Подносok Подносok должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносok должен иметь мягкую прорезиненную прокладку. Стелька Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал. Требование к размерам Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88. Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от действия повышенных температур по ГОСТ 12.4.032-95, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001. Прочие характеристики: Сапоги кожаные для защиты от повышенных температур с жестким композитным подноском на маслбензостойкой подошве (мужские/женские) Назначение Для защиты от теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями, искр, брызг расплавленного металла, окалины и механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом). Техническое описание Кожаные сапоги для защиты от повышенных температур с защитным композитным или поликарбонатным подноском на маслбензостойкой подошве. Условное обозначение по защитным свойствам: Ти; Тр; Тп; Мун 200; Нм, Нс, К 20; Щ 20, Мп. Верх обуви Натуральная термостойкая кожа хромового дублирования толщиной не менее 2,0-2,2 мм. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом). Подошва Двухслойная подошва, материал: ПУ/нитрил (полиуретан/нитрильная резина). Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой нитрильной резины с сопротивлением к скольжению, стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

К
о
л
и
ч
ес
т
во

40.000



Е д и н и ц а и з м е р е н и я	Пара
М ес т о п о ст а в ки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Ауельбекова, 40
У с л о в и я п о ст а в ки	DDP
С р о к п о ст а в ки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
У с л о в и я о п л аты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Не предусмотрено





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1038344
способом Открытый тендер

Лот № 9 (61-1 Т, 3786829)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасампаз болашақ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	61-1 Т



Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
и
к
р
а
т
к
а
я
х
а
р
а
к
т
е
р
и
с
т
и
ка

Сапоги, для защиты от повышенных температур, мужские, кожаные, неутепленные



Д
о
п
о
л
н
и
те
л
ь
н
а
я
х
а
р
а
к
те
р
и
ст
и
ка

Прочие характеристики: Дополнительно описание цвет: черный; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); кожаный глухой клапан для защиты от попадания внутрь пыли, грязи, искр, брызг расплавленного металла, окалины, а также мелких предметов, регулируемый по ширине одним или двумя ремешками *. защитная кулиса (манжет) с фиксатором для шнурков из огнеупорных материалов в верхней части голенища высотой не менее 5 см (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана) *. два наружных боковых ремня «петли» расположенных с боковых сторон сапог для удобства надевания (указывается при отсутствии требования о наличии глухого клапана) *. во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания *. швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными огнестойкими нитями; каблук: не более 3 см. Прочие характеристики: Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Наличие пяточных и носочных грунтозацепов. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм² и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см. Метод крепления подошвы: литьевой. Подносok Подносok должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносok должен иметь мягкую прорезиненную прокладку. Стелька Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал. Требование к размерам Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88. Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от действия повышенных температур по ГОСТ 12.4.032-95, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001. Прочие характеристики: Сапоги кожаные для защиты от повышенных температур с жестким композитным подноском на маслобензостойкой подошве (мужские/женские) Назначение Для защиты от теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями, искр, брызг расплавленного металла, окалины и механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом). Техническое описание Кожаные сапоги для защиты от повышенных температур с защитным композитным или поликарбонатным подноском на маслобензостойкой подошве. Условное обозначение по защитным свойствам: Ти; Тр; Тп; Мун 200; Нм, Нс, К 20; Щ 20, Мп. Верх обуви Натуральная термостойкая кожа хромового дублирования толщиной не менее 2,0-2,2 мм. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом). Подошва Двухслойная подошва, материал: ПУ/нитрил (полиуретан/нитрильная резина). Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой нитрильной резины с сопротивлением к скольжению, стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 40 °С), повышенных температурах (до 300 °С, при кратковременном (60 секунд) контакте с нагретой поверхностью), и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

К
о
л
и
ч
ес
т
во

60.000



Е д и н и ц а и з м е р е н и я	Пара
М ес т о п о ст а в ки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г.Шымкент, ул.Володарского, 19
У с л о в и я п о ст а в ки	DDP
С р о к п о ст а в ки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
У с л о в и я о п л аты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Не предусмотрено





к Договору №1038344/2024/1 от 06.11.2024 г.

№	ОТ
---	----

[illegible]



Примечание:

3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: <http://www.enstru.skc.kz/>

8. Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214.

9. Серия сертификата СТ-KZ.

10. Код органа выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 650.

11. Год выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: если 2017 год, то указывается цифра 7.

12. Дата выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 09.06.2017.

13. Доля внутристрановой ценности (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отсутствия сертификата равна 0

14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.

Доля внутристрановой ценности рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от 20.04.2018 г.

Подписывающие:

Окасов Асет Курмашевич, Исполнительный директор -директор департамента снабжения

Анарова Розахан Миркамилқызы, Менеджер 15 (грейда) департамента правового обеспечения ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки"

Темирбеков Ербол Галимжанович, Главный менеджер Департамента снабжения

Абильдина Жаркынай Есенгельдиевна, Директор департамента экономики

Мажимов Аскар Мерекеевич, Директор департамента инвестиционной политики и финансов

Толеуова Дария Азатовна, менеджер 1-го уровня ГППБОТ

Жулдыбаева Акбота Урынбасаровна, Главный бухгалтер - департамента бухгалтерского учета

Татибекова Бахыт Жумадильдиновна, Главный менеджер

АЛТАНГАДАС ЖАЗИРА, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе