



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 415529  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (135 Т, 1445234) Манипулятор "сенсорная панель"

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Полимер Продакшн"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Полимер Продакшн"

### 1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	135 Т
Наименование и краткая характеристика	Манипулятор "сенсорная панель", беспроводная
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Беспроводная контрольная панель со встроенным GSM-коммуникатором для охраны офисов
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, "Атырауская область, г. Атырау, промышленная зона ""Карабатан"", №28"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Товар должен быть новым, неиспользованным, не ранее 2019 года.

Потенциальный поставщик должен указать, марку/модель, наименование производителя и страну происхождения Товара.

Все товары должны быть от одного производителя и должны иметь взаимосвязь после подключения.

Беспроводная контрольная панель со встроенным GSM-коммуникатором для охраны офисов. Количество : 1 штука

Характеристики :

Количество ШС : 8

Количество каналов связи : 2 (GSM)

Максимальное количество ключей ТМ, записываемых в прибор, шт : 32

Основной источник электропитания : однофазная электросеть переменного тока 220В 50Гц

Напряжение питания, В: 127...264

Устанавливаемый аккумулятор : 12В/1.2Ач

Диапазон рабочих температур, °С : -30...+50

Габаритные размеры, мм : 200x187x61

В комплект изделия входят:

- Прибор приемно-контрольный .....1 шт.

- Комплект крепежных изделий.....1 шт.

- Вставка плавкая: ВПБ6-7-1,0 А -250В.....1 шт.

- Резистор 0,25 Вт – 2,2 кОм ±5%.....16 шт.

- Резистор 0,25 Вт – 4,3 кОм ±5%.....16 шт

Извещатель охранный магнитоконтактный радиоканальный. Количество : 5 штук

Тип контактов : НЗ

Расстояние между магнитом и герконом, мм:

- при размыкании контактов, более 15

- при замыкании контактов, менее 5

Параметры радиоканала:

- диапазон рабочих частот, МГц : 433...434

- излучаемая мощность, мВт :не более 10


- период передачи контрольных сигналов, сек : 10...600

Степень защиты :IP30

Диапазон рабочих температур, °С-20...+50

Габаритные размеры, мм:

- корпус геркона 112x 41x 32

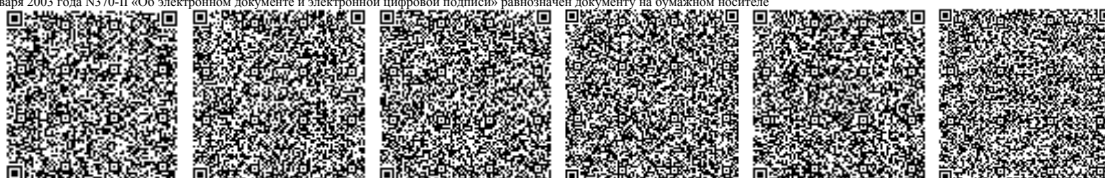



Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный. Количество : 1 штука  
Емкость аккумулятора, Ач 1,2  
Номинальное напряжение, В 12  
Диапазон рабочих температур:  
- хранение, °С-20...+50  
- заряд, °С-10...+50  
- разряд, °С-15...+50  
Габаритные размеры, мм99x43x58

Подписал  
Дата подписания

Абылбекова Эльмира Байдуллаевна  
13.03.2020

