



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 346228
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (129-2 Р, 1166018)

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗАХТУРКМУНАЙ"
Организатор Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗАХТУРКМУНАЙ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	129-2 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту/благоустройству территории, Работы по ремонту/благоустройству территории
Дополнительная характеристика	Благоустройство УПН Ю.Каратобе
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Актыобинская область, Байганинский район, ЦДНГ-2
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2019
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ Состав Описание данных и требование

1 Цель Благоустройство УПН Ю.Каратобе

2 Срок выполнения работ С момента вступления Договора в силу, в соответствии с Приложением № 4 «План-график работ», по 31.12.2019 года

3 Место выполнения работ В административном отношении площадка строительства расположена в Актыобинская область, Байганинский район, ЦДНГ-2

4 Стандарты и строительные нормы Подрядчик выполняет все работы в соответствии с нормами и стандартами, действующими в РК.

5 Расчетная стоимость выполнения работ Расчет стоимости работ определить в тенге.

В стоимость работ должны входить следующие затраты:

- Все расходы, связанные с мобилизацией и демобилизацией Подрядчика, с предоставлением, сохранением и заменой рабочей силы, заработной платой, вознаграждениями, оплатой за переработки, социальным обеспечением, материальной помощью в счет аванса или другими пособиями, затратами на материалы, необходимые для выполнения соответствующих работ, отпускными, питанием, оплатой транспортных расходов (ГСМ, автозапчасти) и командировочных, зимней и летней спецодеждой, защитной спецодеждой, инструментом, средствами индивидуальной защиты и прочими затратами, необходимыми для выполнения работ.
- Все расходы по страхованию, включая медицинское страхование работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей.
- Все расходы, связанные с технической рекультивацией земель, с соблюдением норм и положений всех соответствующих Законов РК.
- Заказчик вправе удержать из суммы подлежащей к оплате за выполненные Подрядчиком работы, стоимость использованного Подрядчиком оборудования и материалов принадлежащих Заказчику.

6 Описание выполняемых работ Данное техническое задание предусматривают основные требования при выполнении работ по благоустройству УПН Ю.Каратобе.

7 Процедура, выполняемая Подрядчиком до начало работ:


1) Составление календарного план-графика в виде диаграммы Ганта проведения работ и утверждение заместителем генерального директора по производству Заказчика. На период проведения работ приказом Подрядчика назначаются ответственные за подготовку и проведение данных работ (официально предоставить копию приказа).

2) Разработка проекта производства работ (ППР) и согласование заместителем генерального директора по производству Заказчика.

3) Подача заявки на оформление выдачи пропуска по допуску на место проведения работ персонала и автотранспорта, привлекаемого для выполнения работ;


4) Приемка площадки строительства согласно приложения №2 к техническому заданию с подписанием акта приемки-передачи площадки в течении 10 календарных дней после подписания договора.

5) Оформить в цеху наряд-допуск на проведение огневых сварочно-монтажных работ на каждый объект монтажа;





- 6) Совместно с Заказчиком проведение входного контроля на поставляемое оборудование и материалы с оформлением Актов (приложение № 8 и 9);
- 7) Подрядчик собственными силами обеспечивает жилье и питание для своих работников, обустройство вахтового поселка. Подрядчик обустроит строительный городок в соответствии с действующими СНиП РК, в том числе помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева, площадкой для сбора твердо-бытовых отходов и туалетом, площадками для хранения материалов и парковки строительной техники). Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств для работающих на строительной площадке должна быть закончена до начала основных строительно-монтажных работ. Подрядчик получает все необходимые разрешения на размещение временного жилого городка у местных исполнительных органах.
- 8) Подрядчик заключает договора на вывоз твердых и жидких бытовых отходов.
- 9) На объекте строительства необходимо выделить места для размещения аптек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин, и других средств для оказания первой помощи пострадавшим.
- 10) Подрядчик обеспечивает электроснабжение строительного городка и объектов строительства собственными источниками электроэнергии.
- 11) Персонал Подрядчика должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью, касками и другими средствами индивидуальной защиты. Подрядчик обязан обеспечить на строительной площадке и рабочих местах необходимые условия для выполнения персоналом требований правил и инструкций по охране труда. Выполняет иные действия для начала строительства.
- 12) Работники и специалисты, участвующие в выполнении работ, должны пройти проверку знаний (аттестацию) в области промышленной безопасности, пожарно-технического минимума и охраны труда в соответствии со статьей 79 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите».
- 13) Мобилизация персонала и техники на объекте проведения работ и оформления акта о начале производства работ;
- 8 Объем выполняемых работ Подрядчиком Благоустройство УПН Ю.Каратобе
1. Монтаж площадки у входной калитки УПН Ю.Каратобе размерами 13,5х21,8 метров:
- Разработка грунта вручную в траншеях, глубина 100 мм.
 - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракции 20-40 мм толщиной не менее 100 мм
 - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси
 - Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м²: 55 шт. Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая.
 - Установка бордюра тротуарного бетонного при покрытии из брусчатки по периметру площадки. Камни бордюр тротуарный 1000х200х80.
 - При проведении работ должен быть предусмотрен отвод ливневых вод.
2. Монтаж тротуарной дорожки от входной калитки до операторной протяженностью 78 метров:
- Разработка грунта вручную в траншеях, глубина 100 мм, ширина 1200 мм.
 - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракции 20-40 мм толщиной не менее 100 мм
 - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
 - Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м²: 55 шт.
 - Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая.
 - Установка бордюра тротуарного бетонного при покрытии из брусчатки по периметру тротуара. Камни бордюр тротуарный 1000х200х80.
 - При проведении работ должен быть предусмотрен отвод ливневых вод.
3. Монтаж тротуарной дорожки на объектах системы ППД протяженностью 95,5 метров:
- Разработка грунта вручную в траншеях, глубина 100 мм, ширина 820 мм.
 - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракции 20-40 мм толщиной не менее 100 мм
 - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
 - Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м²: 55 шт. Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая.
 - Установка бордюра тротуарного бетонного при покрытии из брусчатки по периметру тротуара. Камни бордюр тротуарный 1000х200х80.
 - При проведении работ должен быть предусмотрен отвод ливневых вод.
4. Монтаж ограждения емкостей ГСМ протяженностью 103 метров:
- Монтаж стоек ограждения из труб 73 мм с шагом 3000мм. высота стоек 2000 мм, заглубление в землю не менее 600 мм
 - Монтаж сетчатых панелей ограждения из металлических уголков 45мм, размерами 2700х1800 мм.
5. Планировка площадки ГСМ:
- Выравнивание площадки ГСМ размерами 27х14м
 - Устройство щебеночной (фракция 20-40) площадки размерами 27х14м толщина слоя не менее 100мм.
- 9 Поставка материалов Все материалы, необходимые для выполнения предусмотренных в рамках контракта работ, поставляются Подрядчиком.
- Поставляемые материалы должны быть новыми и неиспользованными.
 - Поставляемое оборудование должно быть новым и соответствовать техническим параметрам, указанным в проекте, а также Договору и его приложениям. Материалы должны иметь соответствующие сертификаты. Поставленное оборудование должно пройти все необходимые испытания после изготовления заводом в соответствии со стандартами ГОСТ или API (Заказчик по





запросу потенциальных Подрядчиков предоставит стандарт в электронном виде в течение 3 (трех) календарных дней).

10 Общая фиксированная стоимость • Стоимости, представленные Подрядчиком, являются фиксированными и включают все материалы и работы, необходимые для полного завершения предусмотренных контрактом объемов работ в соответствии с проектом, техническими условиями, нормами и стандартами, действующими в РК.

• Не будет производиться никакая дополнительная оплата за какой-нибудь материал либо вид работ исходя из того, что Подрядчик сформировал стоимость работ с учетом всех необходимых материалов и видов работ, в том числе и все виды расходных материалов, работ, а также общие затраты.

10 Процедура, выполняемая Подрядчиком до начала работ: • составление в течение пяти дней после подписания договора календарного план-графика проведения работ в виде диаграммы Ганта (с указанием дат начала и завершения каждого вида работ) и утверждение заместителем генерального директора по производству Заказчика.

• на период проведения работ приказом Подрядчика назначаются ответственные за подготовку и проведение данных работ (предоставить копию приказа).

• разработка проекта производства работ (ППР) и согласование заместителем генерального директора по производству Заказчика.

• подача заявки на оформление выдачи пропуска по допуску на место проведения работ персонала и автотранспорта, привлекаемого для выполнения работ;

• приемка площадки строительства, согласно приложения №1 к техническому заданию, с подписанием акта приемки-передачи площадки в течение 10 календарных дней после подписания договора.

• Подрядчик собственными силами обеспечивает жилье и питание для своих работников, обустройство вахтового поселка.

Подрядчик обустраивает строительный городок в соответствии с требованиями СН РК 1.03-05-2011, в том числе помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева, площадкой для сбора твердо-бытовых отходов и туалетом, площадками для хранения материалов и парковки строительной техники). Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств для работающих на строительной площадке должна быть закончена до начала основных дорожно-ремонтных работ. Подрядчик получает все необходимые разрешения на размещение временного жилого городка у местных исполнительных органах.

• Подрядчик в течение 5 рабочих дней после подписания настоящего договора заключает договор на вывоз твердых и жидких бытовых отходов.

• На объекте строительства необходимо выделить места для размещения аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин, и других средств для оказания первой помощи пострадавшим.

• Подрядчик обеспечивает электроснабжение строительного городка и объектов строительства собственными источниками электроэнергии.

• Персонал Подрядчика должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью, касками и другими средствами индивидуальной защиты. Подрядчик обязан обеспечить на строительной площадке и рабочих местах необходимые условия для выполнения персоналом требований правил и инструкций по охране труда. Выполняет иные действия для начала строительства.

• Работники и специалисты, участвующие в выполнении работ, должны пройти проверку знаний (аттестацию) в области промышленной безопасности, пожарно-технического минимума и охраны труда в соответствии со статьей 79 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите».

• Мобилизация персонала и техники на объекте проведения работ и оформления акта о начале производства работ.

• ПОДРЯДЧИК должен иметь техническую оснащенность на проведение соответствующих работ, а также сырьевую базу (ПГС и грунт в необходимом количестве) для площадки строительства.

• Разрешение на выемку грунта в местных исполнительных органах РК получает ПОДРЯДЧИК.

• Необходимую для полива площадки воду отпускает с месторождения Ю.Каратобе ЗАКАЗЧИК.

• Персонал, участвующий в выполнении работ, должен пройти на рабочем инструктаж по охране труда с записью в Журнале регистрации инструктажей персонала на рабочем месте.

До начала работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:

• Списки привлекаемых работников с указанием Ф.И.О., даты рождения, должности и работы, которые будут выполняться ими на объекте (объектах) Заказчика. К списку прилагается копии документов удостоверяющих личность работников (паспорт или удостоверение личности).

• Списки техники с указанием даты изготовления, марки и государственного номера с приложением технических паспортов, для получения пропуска на объект и ведения работ.

• Копии удостоверений работников о проверке знаний по промышленной безопасности, по форме согласно общих требований промышленной безопасности, сертификатов обучения о проверке знаний по программе «безопасность и охрана труда».


• Копии протоколов заседаний экзаменационных комиссий по проверке знаний в области промышленной безопасности установленного образца, а также копии протоколов заседаний комиссий по проверке знаний по безопасности и охране труда;

• Копии протокола проверки знаний и удостоверений о сдаче экзаменов по пожарно-техническому минимуму установленного образца.

• Согласованный и утвержденный Заказчиком календарный план-график проведения работ (который храниться вместе с Договором).

• Сметный расчет пересчитанный (индексированный) согласно фактической суммы договора. Сметный расчет утверждается Заказчиком.

• В случае отсутствия перечисленных документов штраф 500МРП за каждый день отсутствия.

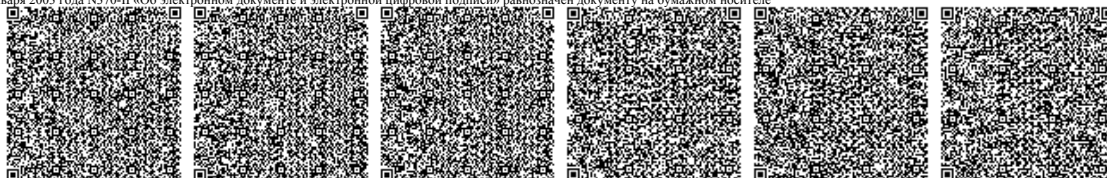



11 Обязанности Подрядчика в процессе строительно-монтажных работ

- Совместно с Заказчиком ведение и документирование входного контроля поставляемых строительных материалов (Приложение №7 к Договору).
 - Составление и предоставление Заказчику для подписания акта и справки сдачи-приемки выполненных объемов Работ по исполненному этапу в двух экземплярах по форме №2 и №3 (Приложение №8 и № 9 к Договору), согласно утвержденной смете строительства.
 - Организационное и технологическое обеспечение соблюдения требований настоящих технических условий к качеству работ.
 - Ведение и документирование операционного контроля ремонтных работ.
 - Выполнение освидетельствования скрытых работ, промежуточную приемку ответственных конструкций в порядке и составе, установленным настоящими техническими условиями.
 - Обеспечение безопасности труда на строительной площадке в соответствии с требованиями СН РК 1.03-05-2011 и СП РК 1.03-106-2012.
 - Обеспечение безопасности производимых работ для окружающей среды, территорий и населения в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами.
 - Обеспечение охраны стройплощадки и объекта от несанкционированного проникновения людей и животных, до приемки объекта Заказчику.
 - Предоставлять фотоотчет выполненных работ, в том числе на все скрытые работы. Фотоотчет выполнить в виде сравнения «до» и «после» фотографии расположенных рядом и нанесенной поясняющей надписью. Фотоотчеты должны передаваться еженедельно на электронную почту отдела капитального строительства ТОО «Казахтуркмунай».
 - Подрядчик должен получить разрешения на эмиссии в окружающую среду на период производства работ, Подрядчик обязан выполнять условия, указанные в полученном разрешении на эмиссии в окружающую среду, оплачивать налоги за эмиссии, Подрядчик несет ответственность за их несоблюдение в соответствии с законами РК, Подрядчик должен осуществлять производственный экологический контроль.
- Исполнительная документация в 2-х экземплярах каждая в отдельных папках бумажной версии, а также на электронных носителях должна составляться Подрядчиком и передаваться по реестру Заказчику. Исполнительная документация должна содержать схемы и чертежи выполненных работ (исполнительные схемы). Исполнительная документация передается Заказчику актом до подписания акта завершения работ.

12 Процедуры, выполняемые Подрядчиком после завершения строительно-монтажных работ.

- Составление и передача Заказчику комплекта исполнительной документации.
- Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о проведении окончательной приемки работ не менее чем за 10 дней до планируемой даты проведения приемки работ.
- Подрядчик после завершения работ вывозит с объекта все свои материалы, производит демонтаж вахтового поселка.
- Подрядчик участвует в комиссии приемки работ с подписанием акта ввода в эксплуатацию долгосрочных активов, (приложение №1 к техническому заданию).
- Подрядчик после завершения работ производит уборку территорию объекта, своего вахтового поселка и прилегающей территории, а также вывозит образовавшиеся в период проведения работ строительный мусор и излишки материалов, производит техническую рекультивацию территории вахтового поселка.
- исполнительная документация составляется согласно СН РК 1.03-00-2011 исполнительная документация каждая в отдельных папках в твердом переплете в двух экземплярах в бумажной версии с составлением реестра, а также на электронных носителях Подрядчика передается по накладной Заказчику.
- Подрядчик несет ответственность за ущерб, нанесенный за пределами территории объекта, и производит все необходимые ремонтные работы.

13 Условия и требования по безопасности, охране здоровья и окружающей среды • Для получения допуска на производство работ Подрядчик должен выполнить все условия и требования по промышленной безопасности, охране здоровья и окружающей среде.

- Все оборудование, инструменты и автомашины Подрядчика должны быть в хорошем эксплуатационном состоянии и безопасны при их эксплуатации во время работы на производственных объектах Заказчика. Подрядчик несет ответственность за все расходы по оборудованию, техники и автомашин, включая техническое обслуживание, а также за расходы по немедленной замене их в случае поломки, потери или повреждения;
- Обеспечить безопасность труда на строительной площадке;
- Запрещается употребление алкоголя и наркотических веществ. При нахождении на объекте Заказчика персонал Подрядчика должен соблюдать внутренние распорядки ТОО «Казахтуркмунай». При экстренных случаях обращаться диспетчеру ТОО «Казахтуркмунай»;
- Обеспечить выполнение работ в соответствии с законодательством РК, в том числе регламентирующими документами по промышленной, пожарной и техники безопасности, охране труда и окружающей среды;
- При выполнении работ на объектах Заказчика, в соответствии с требованием законодательства по промышленной и пожарной безопасности при осуществлении работ на пожароопасных объектах, обеспечить своих работников искробезопасными инструментами, и проинструктировать своих работников об обязательном использовании при выполнении работ на объектах Заказчика искробезопасных инструментов.
- Обеспечить каждого своего работника средствами индивидуальной защиты.
- Подрядчик должен содержать места выполнения работ и проживания персонала в чистоте, своевременно убирать и вывозить промышленные и бытовые отходы, мусор на протяжении всего времени выполнения работ.
- Подрядчик должен самостоятельно производить платежи в бюджет за загрязнение окружающей среды и несет полную ответственность перед государственными контролирующими органами и Заказчиком за возможные происшествия и последствия, возникающие в результате несоблюдения требований системы управления безопасности, охраны труда и окружающей среды.





- Подрядчик должен соблюдать экологические и санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами производства и потребления, организовать места временного хранения отходов, по мере накопления отходов передавать их по акту-приема передачи специализированным предприятиям, копию акта-приема передачи предоставлять Заказчику.
- В случае предъявления требований по возмещению ущерба и оплате штрафных санкций государственными контролирующими органами Заказчику вследствие происшествий, происшедших в результате деятельности Подрядчика и его работников возместить Заказчику в полном объеме все расходы, связанные с оплатой сумм ущерба и штрафов.

Приложение

Приложения к техзаданию.docx

Подписал

Дата подписания

Агишева Лилия Накиповна

23.10.2019

