



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1035969 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 6 (3603-1 У, 3778640) Өрткеқарсы құралдарды/құрал-саймандарды/жабдықтауды (қауіпсіздік жүйелерінен басқа) техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер


Тапсырыс беруші: АО "Қазақтелеком"

Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3603-1 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өрткеқарсы құралдарды/құрал-саймандарды/жабдықтауды (қауіпсіздік жүйелерінен басқа) техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер, Өртке қарсы құралдарға, мүлікке/жабдыққа техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер (қауіпсіздік жүйелерінен басқа)
Қосымша сипаттама	-
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодарская область (СФ)
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары
"Қазақтелеком" АҚ сервистік фабрика - филиалының объектілерінде өрт жөндеуін қайта орау және ішкі өрт крандарын су беру үшін гидравликалық сынау бойынша жұмыстарды орындауға / қызмет көрсетуге: ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Тапсырыс берушінің атауы: сервистік фабрика - "Қазақтелеком" АҚ филиалы Жұмыс атауы: Тапсырыс берушінің объектілерінде өрт жөндеуін қайта орауды және ішкі өрт крандарын гидравликалық сынауды орындау. Жұмыстарды / қызметтерді жүргізу кезеңі: Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 5 жұмыс күні. Жұмыстарды / қызметтерді орындаудың аяқталу мерзімі: 2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін. 1. Жұмыстардың / қызметтердің мақсаты мен нәтижелері: 1) Тапсырыс берушінің объектілерінде су беру үшін ішкі ӨК-ні сынау (қолмен өрт оқпаны беретін су шығынын, беру қысымын, высам ағынның биіктігін анықтау). 2) ДК клапандарының жарамдылығын сынау. 3) су шығынын кейіннен есептей отырып, су шығынын тексеруді орындау. 4) өрт сөндіру жеңін жаңа бүктемеге/қабырғаға айналдыру. 5) ақаулы қосқыш бастарын ауыстыру. Ескі типтегі "Ротт" қосқыш жартылай гайкаларын (бастарын) (олар болған жағдайда) Богадновтың қосқыш жартылай гайкаларына ауыстыру. 6) "ӨК" әріптік индексі және өрт кранының реттік нөмірін көрсете отырып, өрт қауіпсіздігі белгілерін салу. 7) ақаулы вентильдерді (клапандардың ысырмаларын), қосқыш бастиктерді, маховиктерді және өрт крандарын орнатуға арналған басқа да жиынтықтауыштарды ауыстыру. 8) ішкі өрт крандары үшін жаңа шкафтарды (бар болса) бөлшектеу және монтаждау. 9) клапанмен бұру биіктігін тексеру (талап-

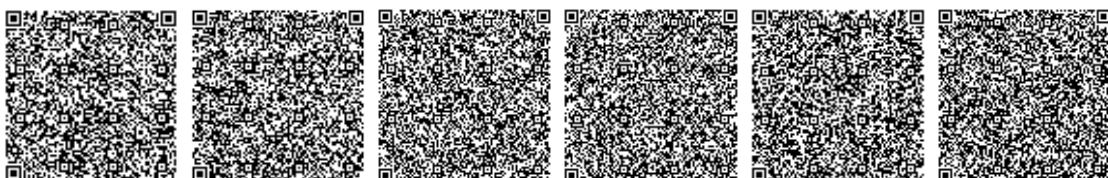



үй-жайдың еденінен 1,35±0,15 м) 2. Жұмыс/қызмет сапасына қойылатын талаптар: 1) қызмет көрсетуді бастамас бұрын барлық әрекеттерді Тапсырыс берушімен келісу қажет. 2) өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің жабдығы (өрт гидранттары, өрт крандары) жылына кемінде екі рет (көктемде және күзде) техникалық қарап-тексеруден өтуге, су жіберу арқылы жұмысқа қабілеттілігіне (су беруіне) тексерілуге тиіс. 3) Техникалық байқау мыналарды қамтиды: - механикалық зақымданулардың (сызаттар, чиптер және т. б.) болуын анықтау, лак-бояу жабынының тұтастығын бекіту мақсатында өрт сөндіру кранын тексеру; - толықтығын тексеру; - өрт жеңінің кранға және оқпанға қосылу сапасын бақылау және оларды ажыратудың жеңілдігі; - өрт оқпанында және кранның, жеңнің және құрғақ құбырдың көтергішіндегі жалғау бастиектерінде орналасқан резеңке төсемдердің жай-күйін тексеру, Орындаушының есебінен жалғау бастиектерін кейіннен ауыстыра отырып, ақау болған жағдайда; - су ағызуға арналған Кранның гидравликалық сынақтарын орындау және (немесе) құрғақ құбырға су беру; - ішкі өртке қарсы су құбырының айналма желісіндегі қысымды арттыратын және (немесе) электр ысырмасын ашатын сорғыны қосу түймесінің жарамдылығын тексеру; сорғы станциясының жұмысы мен жұмысын тексеру (бар болса) - өрт жеңін қайта орау; - өрт кранын пломбалау. 4) өртке қарсы сумен жабдықтауды сынау плюс 5С төмен емес температурада жүргізілуі тиіс. 5) су құбыры желісін су беруге тексеру актісі, өрт гидранттарын тексеру актісі, ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің жұмыс қабілеттілігіне сынау актісі, су беруге сынау хаттамасы және өрт крандарының клапандарын жұмыс қабілеттілігіне сынау хаттамасы өндірістердің, филиалдардың және мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің дайындығын тексеруді және бағалауды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес толтырылуы тиіс. 6) Орындаушы: - өрт жеңдерін қайта орау және ішкі өрт крандарын гидравликалық сынау, өрт клапандары мен қосылатын жартылай гайкаларды жөндеу бойынша қызметтер көрсету процесінде туындайтын шығыстар Орындаушының есебінен жүзеге асырылады. 3. Орындаушы үшін жұмыстарды/қызметтерді орындау көлемі мен орны:

Павлодар облысының аудандары: ЛОТ No 3603-1 У

- 1) Павлодар, АТС-32, көш. Бектұров, 60, ӨК 10 дана;
- 2) Павлодар, АТС-46, көш. Катева, 16 ӨК-10 дана;
- 3) Павлодар қ., КМТО, көш. орманды алқап, ӨК 1 дана;
- 4) Екібастұз АТС-4, көш. Мәшһүр Жүсіп, 42, ӨК12 дана;
- 5) Ақсу әкімшілік ғимараты көш. Пушкин, 72, ӨК 9 дана;
- 6) Шарбақты ауданымен. Шарбақты әкімшілік ғимараты көш. Ленина, 34, ӨК- 4 дана;
- 7) Тереңкөл ауданымен. Байтұрсынов к-сі, Тереңкөл ад. ғимараты, 99, ӨК- 8 дана;
- 8) Ақтоғай ауданымен. Ақтоғай әкімшілік ғимараты, Қайырбаева, 82, ӨК- 3 дана;

Қол қойған

Турганбаев Максат Бахитович

Қол қойылған күні

04.10.2024





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1035969
способом Открытый тендер

Лот № 6 (3603-1 У, 3778640) Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств/инвентаря /оборудования (кроме систем безопасности)

Заказчик: Акционерное общество "Казакхтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казакхтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3603-1 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств/инвентаря/оборудования (кроме систем безопасности), Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств/инвентаря /оборудования (кроме систем безопасности)
Дополнительная характеристика	-
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодарская область (СФ)
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на выполнение работ / оказание услуг:

по перемотке пожарных рукавов и гидравлическому испытанию внутренних пожарных кранов на водоотдачу на объектах Сервисной фабрики - филиала АО «Казакхтелеком»

Наименование заказчика: Сервисная фабрика - филиал АО «Казакхтелеком»

Наименование работ: Выполнить перемотку пожарных рукавов и гидравлические испытания внутренних пожарных кранов на объектах Заказчика.

1. Цель и результаты работ/услуг:

1) Испытание внутренних ПК на водоотдачу (определение расхода воды, выдаваемого ручным пожарным стволом, давления подачи, высоты компактной струи) на объектах Заказчика.





- 2) Испытание клапанов ПК на исправность.
- 3) Выполнение проверки на водоотдачу, с последующим расчетом расхода воды.
- 4) Перекатка пожарного рукава на новую складку/ребро.
- 5) Замена неисправных соединительных головок. Замена соединительных полугаек (головок) старого типа «Ротт» (при их наличии) на соединительные полугайки Богданова.
- 6) Нанесение знаков пожарной безопасности с указанием буквенного индекса "ПК" и порядкового номера пожарного крана.
- 7) Замена неисправных вентилях (задвигки клапанов), соединительных головок, маховиков и других комплектующих для устройства пожарных кранов.
- 8) Демонтаж и монтаж новых шкафов(при наличии) для внутренних пожарных кранов.
- 9) Проверка высоты отвода с клапаном (требование - $1,35 \pm 0,15$ м над полом помещения)

2. Требования к качеству работ/услуг:

- 1) Перед началом оказания услуги необходимо согласовать все действия с Заказчиком.
- 2) Оборудование систем противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные краны) должны не реже двух раз в год (весной и осенью) подвергаться техническому осмотру, проверяться на работоспособность (водоотдачу) посредством пуска воды.
- 3) Технический осмотр включает в себя:
 - осмотр пожарного крана, с целью выявления наличия механических повреждений (царапин, сколов и так далее), фиксирования целостности лакокрасочного покрытия;
 - проверку комплектности;
 - контроля качества соединения пожарного рукава к крану и стволу и легкость их разъединения;
 - обследование состояния резиновых прокладок, которые находятся на пожарном стволе и соединительных головках на кране, рукаве и стояке сухотруба, в случае неисправности с последующей заменой соединительных головок/в том числе старого типа Ротт/ за счет исполнителя;
 - выполнение гидравлических испытаний крана на водоотдачу и (или) подача воды в сухотруб;
 - проверку исправности кнопки включения насоса, повышающего давление и (или) открывающего электрозаводку на обводной линии внутреннего противопожарного водопровода; проверку работы и обслуживание насосной станции (при наличии)





- перемотку пожарного рукава;
- опломбировку пожарного крана.

4) Испытания противопожарного водоснабжения должны проводиться при температуре не ниже плюс 5С. Результаты технического осмотра и проверки на водоотдачу систем внутреннего противопожарного водоснабжения должны оформляться актом и протоколом испытаний.

5) Акт обследования водопроводной сети на водоотдачу, Акт обследования пожарных гидрантов, Акт испытаний систем внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность, протокол испытаний на водоотдачу и протокол испытаний клапанов пожарных кранов на работоспособность заполнять в соответствии с Правилами осуществления проверки и оценки готовности производств, филиалов и негосударственных противопожарных служб.

б) Исполнитель должен:

- расходы возникающие в процессе оказания услуг по перемотке пожарных рукавов и гидравлических испытаний внутренних пожарных кранов, ремонта пожарных клапанов и соединительных полугаек осуществляются за счет Исполнителя.
- все материалы и оборудование для выполнения работ предоставляются Исполнителем.

3. Объем и место выполнения работ/услуг для Исполнителя:

Районы Павлодарской области: ЛОТ№ 3603-1 У

- 1) г. Павлодар, АТС-32, ул. Бектурова, 60 ПК 10шт;
- 2) г. Павлодар, АТС-46, ул. Катева, 16 ПК 10шт;
- 3) г. Павлодар, КМТО, ул. Лесная, 1 ПК 1шт;
- 4) г. Экибастуз АТС-4, ул. Машхур Жусупа, 42 ПК 12шт;
- 5) г. Аксу адм.здание ул. Пушкина, 72 ПК 9шт;
- 6) Щербактинский район с. Щербакты адм.здание ул. Ленина, 34 ПК 4шт;
- 7) Теренкольский район с. Теренколь адм.здание ул. Байтурсынова, 99 ПК 8шт;





8) Ақтоғайский район с. Ақтоғай адм.здание ул, Қайрбаева, 82 ПК 3шт;

Подписал

Турганбаев Максат Бахитович

Дата подписания

04.10.2024

