

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

556,714 тыс. тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость

59,648 тыс. тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

РЕМОНТ м/р Кадамкас-2024 г. Лог покраска ДЗМиТС
(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.07.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно- монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7

Глава 2. Основные объекты строительства

1	2-1	Покраска металлических конструкций самоходного крана №037	385,477	--	--	385,477
		Всего по главе	385,477	--	--	385,477
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	385,477	--	--	385,477

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

2	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.3	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,1%	27,369	--	--	27,369
		Итого по главе 8	27,369	--	--	27,369
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	412,846	--	--	412,846
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	20,642	--	--	20,642

4	НДЦС РК 8.01-08 Непредвиденные работы и затраты-7% 2022, п.8.2.66.3 а)		28,899	--	--	28,899
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					
5	НДЦС РК 8.04-07- 2023 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	462,387 497,066	-- --	-- --	462,387 497,066
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	59,648	59,648
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		497,066	--	59,648	556,714

Зам.директора ДКС

К.Коразов

Зам.начальника ПСО

Р.Тлепов

Наименование стройки -
Шифр стройки

РЕМОНТ м/р Каламкас-2024 г. Лог покраска ДЗМмГС
КММ-2024. Лог покраска ДЗМмГС

Наименование объекта -
Шифр объекта

Покраска металлических конструкций самоходного крана №037
2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ДВ-К24-159

(Локальный сметный расчет)

на Покраска металлических конструкций самоходного крана №037		(Наименование работ и затрат)	
Основание:		ДВ-К24-159	
		Сметная стоимость	385,477 тыс.тнг.
		Средства на оплату труда	209,903 тыс.тнг.
		Нормативная трудоемкость	0,028 тыс.чел-ч

Составлен(а) В текущих ценах 2023года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						
из них:						
		затраты на труд рабочих	тенге			209159
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			104929
		машины и механизмы	тенге			4064
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			742
		материалы, изделия и конструкции	тенге			172254
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	28		
1	E11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзмр и Кзм=1,04	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м ² вертикальной проекции	9	3615	32535
2	У6111-0503-0107 6111-0503-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Очистка щетками	м ²	32,15	2281	73334
3	У6111-0503-0109 6111-0503-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Обеспыливание	м ²	32,15	481	15464

1	2	3	4	5	6	7
4	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м ²	32,15	696	22376
5	У6111-0501-0604 6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м ²	32,15	7520	241768

Зам. начальника ПСО

Тлепов Р.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)



Составила

Тажигариева.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № ДВ-К24-159


Составлена в текущих ценах на 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	236-202-1010	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	60,28125	2695	162457,97
2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,005787	760526	4401,16
3	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,00315	691272	2177,51
4	218-103-0201	Ветошь	кг	1,286	1103	1418,46
5	261-601-0202	Щиты настила	м²	0,306	4410	1349,46
6	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0009645	380806	367,29
7	261-107-0383	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,00048225	151769	73,19
8	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м³	0,00081	42738	34,62
		Итого материальные ресурсы	тенге			172280
		Всего по ведомости:	тенге			172279,65


по Презн.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ДЗиМТС АО «ММГ»

 Ван Юаньбяо
«___» _____ 2023г

Зам.директора ДЗиМТС АО «ММГ»

 Аргингазин А.К.
«___» _____ 2023г.

к24-159
от 28.08.2023г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по ремонту на 2023г. (по предписанию)

Объект: Покраска металлоконструкций самоходного крана №037

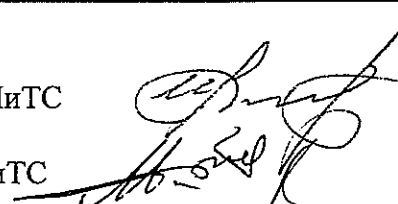
ДЗиМТС				
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Примечание
1	Установка и разборка трубчатых лесов высотой более 4м	м ²	9	
2	Очистка окрашиваемой поверхности метал.щетками	м ²	32,15	
3	Покраска балок, стойки, кабинки, стрелы специальной краской	м ²	32,15	


Зам. руководителя СМТС ДЗиМТС

Руководитель ПГ СМТС ДЗиМТС


Начальник участка склад Каламкас

Ведущий инженер ГТН ДКС

 Рахимберлин Ш.

 Ажханов М.

 Жандауов Н.

 Муналбаев Р.

20030.