



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1028995 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 8 (2345-1 Т, 3757064) Кәбіл

Тапсырыс беруші: ЖШС "Богатырь Комир"
Ұйымдастырушы: ЖШС "Богатырь Комир"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2345-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кәбіл, маркасы КГ-ХЛ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: КАБЕЛЬ КГТП-ХЛ 3*25+1*16
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г.Экибастуз, ул. Маргулана ЦБХ
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Лот№	Тауарлардың атауы	Тауарлардың сипаттамасы	Ерекше шарттар
------	-------------------	-------------------------	----------------





12	Кабель	марка КГ-ХЛ, кернеуі 1 000 В артық емес КАБЕЛЬ КГТП-ХЛ 3*25+1*16 МЕМСТ 24334- 80 К - кабель. Г - иілгіш. ТП – оқшаулау мен кабықшасы термоэластопластан жасалған. ХЛ – суыққа төзімді. 3 – мыс көпсымды тарамдардың саны. 25 – негізгі ток тасушы тарамдардың қимасы мм . 2 1 – нөлдік тарамдар саны; 16- нөлдік тарамдардың қимасы мм2 Кабельді пайдаланудың м ин. t: -60°С. Макс. t: +50° С. Кабель 98%-ға дейін ауаның ылғалды әсеріне төзімді. Кабельді монтажд ау -40 С-тан төмен емес t жүргізіледі.	Жеткізілетін Тауарға кепілдік Тауардың осы түрі үшін техникалық шарттарға, сондай-ақ дайындаушы зауыттың кепілдік міндеттемелері мен шарттарына сәйкес, бірақ жеткізілген Тауар пайдалануға берілген сәттен бастап кемінде бір жыл және жеткізілген күннен бастап 18 (он сегіз) айдан аспайтын мерзімде белгіленеді. Дайындау мерзімі 2023 жылдан ерте емес
----	--------	--	--

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------






1	Иә	ГОСТ 24334-80	315587	Межгосударственный стандарт	Кабел и силов ые для нестандар ционной прокла дки. Общие техниче ские требов ания	МКС: 29.060.20 КГС: Е42	СССР (СССР)	23	Кабели	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 31.07.1980 № 3920	01.01.1982
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	-------------------------------	----------------	----	--------	-----------	--	------------

Қол қойған
Қол қойылған күні

Нигматуллина Ирина Сергеевна
10.09.2024

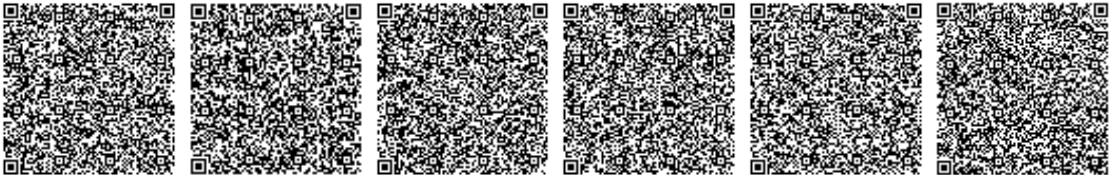



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1028995
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 8 (2345-1 Т, 3757064) Кабель


Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Богатырь Комир"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Богатырь Комир"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2345-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель, марка КГ-ХЛ, напряжение не более 1 000 В
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: КАБЕЛЬ КГТП-ХЛ 3*25+1*16
Количество	100.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Маргулана ЦБХ
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ лота	Наименование товаров	Характеристика товаров	Особые условия
--------	-------------------------	---------------------------	----------------

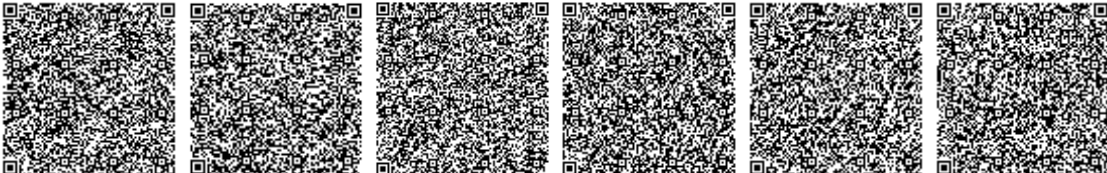



12	Кабель	марка КГ-ХЛ, напряжение не более 1 000 В КАБЕЛЬ КГТП-ХЛ 3*25+1*16 ГОСТ 24334-80 К - кабель. Г - гибкий. ТП - изоляция и оболочка из термоэластопласта ХЛ - холодостойкий. 3 - количество медных многопроволочных жил. 25 - сечение основных токонесущих жил в мм . 2 1 – количество нулевых жил; 16- сечение нулевых жил в мм2 Мин. t эксплуатации кабеля: -60° С. Макс. t: +50°С. Кабель стойкий к воздействию влажности воздуха до 98%. Монтаж кабеля производится при t не ниже -40 С	Гарантия на поставляемый Товар устанавливается согласно техническим условиям для данного вида Товара, а также гарантийным обязательствам и условиям завода изготовителя, но не менее одного года с момента ввода в эксплуатацию поставленного Товара и не более 18 (восемнадцати) месяцев с даты поставки. Срок изготовления не ранее 2023 года
----	--------	---	---

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------





1	Да	ГОСТ 24334-80	315587	Межгосударственный стандарт	Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования	МКС: 29.060.20 КГС: Е42	СССР (СССР)	23	Кабели	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 31.07.1980 № 3920	01.01.1982
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	----------------------------	-------------	----	--------	-----------	--	------------

Подписал
Дата подписания

Нигматуллина Ирина Сергеевна
10.09.2024