



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 355023 , Опора из ДСП и Поддоны деревянные
способом Открытый тендер на понижение

Лот № (13 Т, 1199275) Поддон

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Полимер Продакшн"**
Организатор **Товарищество с ограниченной ответственностью "Полимер Продакшн"**

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	13 Т
Наименование и краткая характеристика	Поддон, деревянный, плоский, тип П4
Дополнительная характеристика	размер: Размер №16 1200мм*1800мм*150мм
Количество	300.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, "Атырауская область, г. Атырау, промышленная зона ""Карабатан"", №28"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Требование к товару:

Доска из хвойной породы 1 сорта

Размер №16 1200мм*1800мм*150мм;

Вес 36 кг ±2%;

Влажность поддона плоского типа установлена госстандартом (ГОСТ 9078–84);

Не допускается изготовление поперечных досок из тополя;

Деревянные детали поддонов должны быть без пороков: острого обзола, гнили, прорости, механических повреждений и инородных включений;

Тупой обзол допускается только на верхних досках настила с тыльной стороны доски, кроме крайних досок, при условии, что на обзоле отсутствует кора, и размер порока в поперечном направлении не превышает 15 мм. На остальных деталях поддона тупой обзол не допускается;

В шашках допускаются только пластовые трещины усушки. В досках настила допускается одна глубокая трещина, длиной не более ширины доски, если трещина образовалась не при сборке поддона;

Доски в поддонах должны быть цельными. Шашки должны быть изготовлены из цельного куска древесины;

Гвозди должны быть забиты со стороны продольных досок, выступающие концы гвоздей должны быть подогнуты и полностью утоплены в древесину на нижней стороне поперечных досок поперек волокон. Крайние доски настила с каждой поперечной доской соединяют не менее, чем тремя гвоздями, промежуточную доску с каждой поперечной доской – не менее, чем двумя гвоздями;

Головки забитых гвоздей должны быть утоплены в древесину на 1 мм;

Каждая партия поддонов должна сопровождаться документом, удостоверяющим соответствие качества поддонов требованиям ГОСТ 9078-84 и содержащим следующие данные:

- условное обозначение поддонов;

- дату составления документа;

- дату выпуска;

- число поддонов в партии и номер партии;

- результаты приемо-сдаточных испытаний.


Если при испытании будут обнаружены поддоны, не соответствующие настоящим требованиям, то проводят повторные испытания удвоенного числа поддонов от поставленной партии. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении не ранее 2019 года выпуска.

2. Потенциальный поставщик в технической спецификации должен указать:

2.1 Страну происхождения товара

2.2 Наименование производителя.

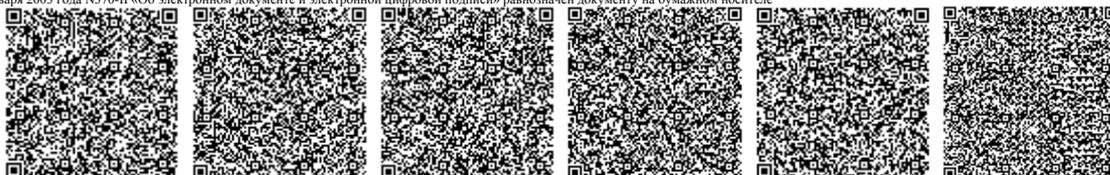



3. Требование к поставке товара:

Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика в течение 10 календарных дней.

Каждая партия должна быть упакована и запечатана.

На каждой упакованной партии необходимо указать наименование, завод-изготовитель, страну происхождения и дату изготовления товара.

Поставщик обеспечивает упаковку Товара для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений.

При обнаружении скрытых дефектов, а также несоответствий, обнаруженных входным контролем продукция подлежит замене на годную в течение 5 рабочих дней.

Подписал
Дата подписания

Беков Ринат Жансеитович
19.11.2019

