



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1027948 , Дөңгелектегі тұрғын вагон (ТПФ арасында) сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (2114-1 Т, 3754254) Тіркеме

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік

Ұйымдастырушы: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2114-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тіркеме, тұрғын, массасы 3500 кг артық
Қосымша сипаттама	-
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сузакский район, п.Таукент, рудник Центральный Мойынкум
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттама

Дөңгелектегі тұрғын вагон

Үлкен жылжымалы блок-контейнер, төрт адам ұзақ уақыт автономды өмір сүруге арналған. Өнім трактор тіркемесінің екі осьті доңғалақты шассиіне орнатылған ұзындығы 9 метрлік блок-контейнер түрінде жасалған. Блок-контейнерде трапеция тәрізді шатыры бар және С8 Профильді парағымен қапталған стандартты рамалық құрылым бар. Блокта төрт бөлме бар:

Екі қабатты кереуеті бар жатын бөлме;

Ас үйі, раковинасы және қажетті жиһазы бар демалыс бөлмесі;

Дәретхана, Душ, Қол Жуғыш және көлемі 1000 литр су ыдысы бар ванна бөлмесі.

Аяқ киім сөрелері мен сөрелері бар кіреберіс тамбур.





Сумен қамтамасыз етілген ас үй мен жуынатын бөлменің болуы блоктың жайлылығы мен автономиясын едәуір арттырады. Бұл жағдайда блок-контейнерді жылдың жылы және суық мезгілдерінде кез – келген жағдайда пайдалануға болады-бұл конвекторлар мен тиімді оқшаулаудың болуымен қамтамасыз етіледі. Пайдалануға беру үшін блокты дайындалған алаңға орнату, шассидегі төрт ұяшықтың көмегімен бекіту, алынбалы баспалдақ орнату (тасымалдау кезінде шасси жақтауының астында сақталады) және сыртқы қуат көзіне қосу қажет. Қажет болған жағдайда блок-контейнер қысқа мерзімде көлік жағдайына ауыстырылады және трактордың не жүк көлігінің көмегімен жаңа орынға тасымалданады.

Сипаттамасы:

Жалпы өлшемдер

Ұзындығы: 9 м

Ені: 2.5 м

Жалпы биіктігі: 2.5 м

Тіркемемен биіктігі: 3.75 м

Жалпы ауданы: 22.5 ш. м

Металл жақтау

Түсі: Көк

Негізі: суық иілген арна 120x50x3 мм

Бұрыштық тіректер: суық иілген бұрыш 90x90x3 мм

Жақтау екінші реттік

Қабырғалар, төбелер: құрылыс тақтасы, 40x100 мм, антисептикпен өңделмеген

Оқшаулау


Қабырғалар, еден, төбе: 100 мм базальт плитасы, пенофол

Гидрооқшаулағыш

Қабырғалар, еден, төбе: бу тосқауыл мембранасы В класы

Сыртқы әрлеу

Қабырғалар: қалыңдығы 0,5 мм С8 полимерлі жабыны бар мырышталған Профильді Парақ





Ішкі әрлеу

Құрғақ үй-жайлардың қабырғалары: ДСП

Құрғақ бөлме төбесі: ПВХ

Ылғал бөлме қабырғалары: ПВХ

Ылғал бөлме төбесі: ПВХ

Еден

Төменгі: 25x100 мм кесілген тақта, антисептикпен өңделмеген, мырышталған парак

Жақтау: кесілген тақта 25x100 мм, еден арқалықтары 40x100 мм, антисептикпен өңделмеген

Еден өрескел: 25x100 мм кесілген тақта, антисептикпен өңделмеген

Әрлеу едені: 22 мм Фанера

Еденді күшейту: суық иілген арна 120x50x3 мм

Шатыр жабыны

Шатыр: трапеция тәрізді шатырдың жақтауы 50x50 мм шаршы құбырлардан жасалған ұяшықтар түрінде жасалған.

Терезелер, есіктер

Терезе: ПВХ, 900*1100 мм, бір камералы екі қабатты терезе, айналмалы-жиналмалы ашу механизмі, бір терезе бөлімі-2 дана, москит торы-2 дана. ПВХ терезесі 500 мм*500 мм., бір камералы екі қабатты терезе – 1 дана.

Алдыңғы есік: есік дәнекерленген. DG 2050x800 MM. есік окшауланған, құлып орнатылған, нитро бояумен боялған.

Меншікті өндіріс-1 дана

Ішкі есік: MDF DG есігі 2050x800 мм, Түсі Ақ. Құлып орнатылды.- 3 дана


Сантехникалық жабдық

Душқа арналған науа: эмальданған, 800x800 MM, араластырғышпен, РФ-да-1 дана.

Қазандық: 50L-1pcs

Су сыйымдылығы: 1000л-1 дана

Қалғаны

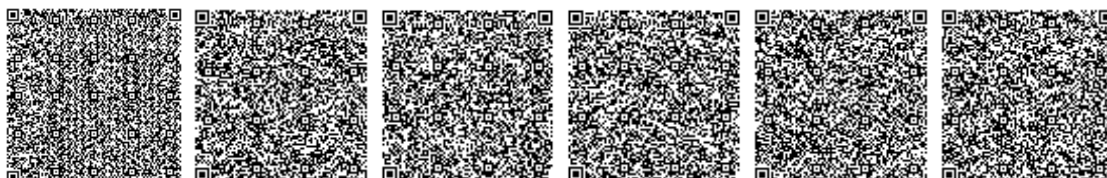



Баспалдақ: кіреберіс есіктің жанында баспалдақ пен қоршауы бар алаң орнатылады, ол тасымалдау кезінде ғимараттың астына металл жәшікке жиналады

Тіркеме(шасси): трактор тіркемесінің шассиі -1 дана

Өрт дабылы: ұнтақты өрт сөндіргіш ОП-4-1 дана. өрт хабарлағышы-2 дана

Жиһаз

Асхана үстелі: өлшемдері 1200х700 мм, ЛДСП материалы-1 дана

Тіндік негіздегі Арқалықтардан металл Суля : 8 дана.

Киім шкафы: өлшемдері 350х700мм, ЛДСП материалы-3 дана

Үстел-тұғыр: өлшемдері 600х600мм, ЛДСП материалы-1 дана

Киім ілгіш: Материал-металл, 1 дана

Электрлендіру

Арна кабеліндегі электр сымдары: Розетка топтары мен жарықтандыруға арналған 3х2,5 мм ВВГ кабелі ПВХ қорабына салынған, Розетка топтарына арналған автомат 25а, жарықтандыруға арналған автомат 16а, люминесцентті ЛПО шамдары 2х36 Вт, Қос розетка, ажыратқыш, қорғаныш ажырату құрылғысы.

Жылыту

Конвектор:1.5 кВт-3 дана


Сорғыш желдеткіш:1 дана


Техника

Пеш:2 индукциялық қыздырғыштар-1 дана

Қыс-жаз кондиционері: - 2 дана

Тоңазытқыш: Шағын-1 дана

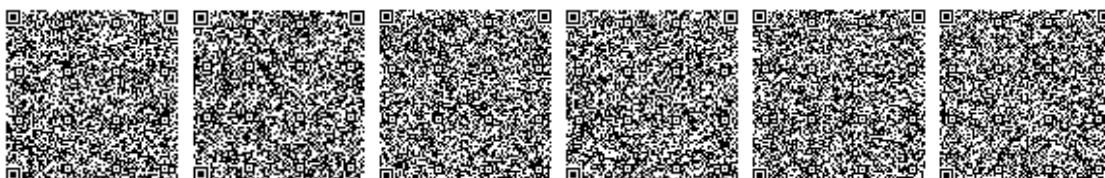

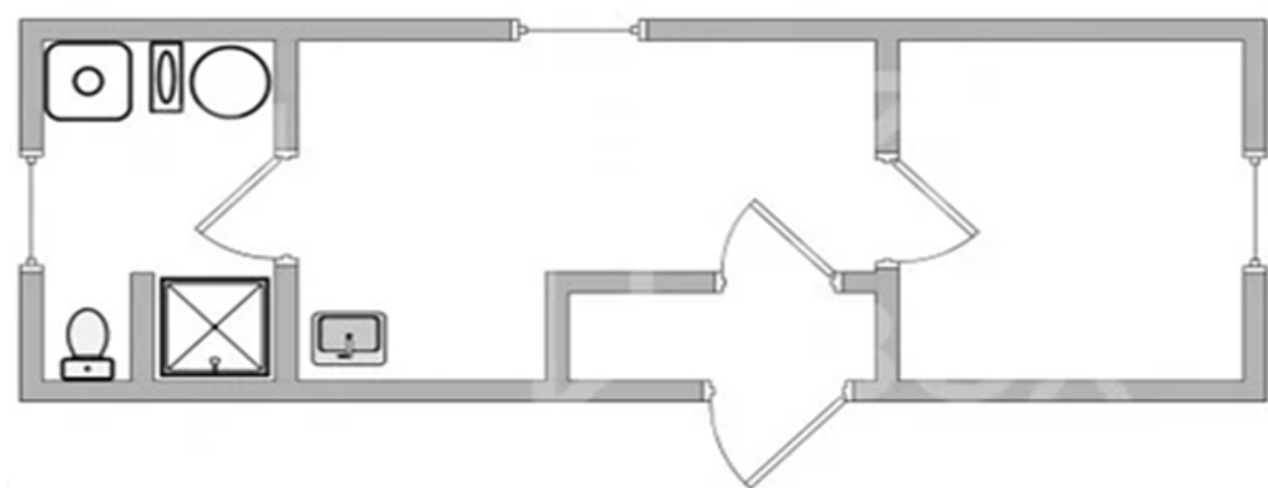

Кепілдік: 12 ай.

Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттар ұсынылуы керек:


- 1. Тауардың сәйкестік сертификаты.
- 2. Егер ҚР заңнамасымен талап етілсе, "Қазақстан Республикасында өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" түпнұсқа құжат.
- 3. Паспорт, орыс тіліндегі пайдалану жөніндегі Нұсқаулық.

Сұрақтар бойынша күн сайын сағат 08-00-ден 16-30-ға дейін, демалыс күндерінен басқа, "KSU" ЖШС "Орталық Мойынқұм" кенішіне 8-778-096-00-00 іш.4-04-05.

Гарантия: 12 месяцев.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
											Утверж ден и введен в действи		






1	Иә	ГОСТ 3163-76	59967	Межгосударственный стандарт	Прицепы и полуприцепы автомобильные. Общие технические требования	СССР (СССР)	8	Грузовик и и прицепы	Действует	е Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27.12.1976 г. № 2860	01.01.1978
---	----	-----------------	-------	-----------------------------	---	-------------	---	----------------------	-----------	--	------------

Қол қойған
Қол қойылған күні

Мурахан Баглан Мураханұлы
05.09.2024

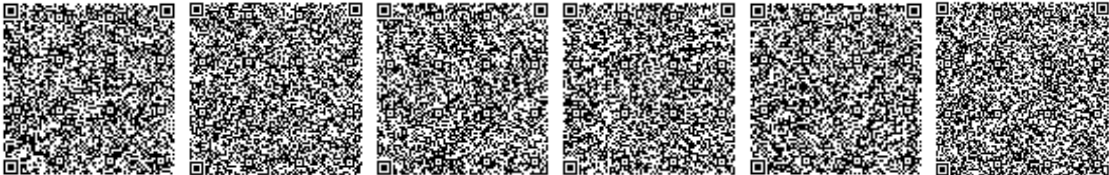



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1027948 , Жилой вагон на колесах (Среди ТПФ)
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (2114-1 Т, 3754254) Прицеп

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2114-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Прицеп, жилой, масса более 3500 кг
Дополнительная характеристика	-
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент, рудник Центральный Мойынкум
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

Жилой вагон на колесах

Большой мобильный блок-контейнер, разработанный для продолжительного автономного проживания четырех человек. Изделие выполнено в виде блок-контейнера длиной 9 метров, смонтированного на двухосном колесном шасси тракторного прицепа. Блок-контейнер имеет стандартную каркасную конструкцию с трапециевидной кровлей и обшивкой профлистом С8. В блоке предусмотрено четыре помещения:

Спальное помещение с двумя двухъярусными кроватями;

Комната отдыха с мини-кухней, мойкой и необходимой мебелью;

Санузел с унитазом, душем, умывальником и емкостью для воды объемом 1000 л.

Входной тамбур с вешалкой и полками для обуви.

Наличие кухни и санузла с запасом воды значительно повышает комфорт блока и его автономность. При этом блок-контейнер может эксплуатироваться в любых условиях как в теплое, так и в холодное время года – это обеспечивается





наличием конвекторов и эффективного утепления. Для пуска в эксплуатацию блок необходимо установить на подготовленной площадке, зафиксировать с помощью четырех домкратов на шасси, установить съемную лестницу (при транспортировке хранится под рамой шасси) и подключить к внешнему источнику питания. В случае необходимости блок-контейнер в кратчайшие сроки переводится в транспортное положение и с помощью трактора либо грузового автомобиля перевозится на новое место.

Характеристика:

Габаритные размеры

Длина: 9 м

Ширина: 2.5 м

Высота общая: 2.5 м

Высота с прицепом: 3.75 м

Общая площадь: 22.5 кв. м

Каркас металлический

Цвет: Синий

Основание: Швеллер холодногнутый 120х50х3 мм

Угловые стойки: Уголок холодногнутый 90х90х3 мм

Каркас второстепенный

Стены, потолок: Доска строительная, 40х100 мм, не обработана антисептиком

Утепление

Стены, пол, потолок: Базальтовая плита 100 мм, пенофол

Гидропароизоляция


Стены, пол, потолок: Пароизоляционная мембрана Класс В

Внешняя отделка

Стены: Оцинкованный профилированный лист с полимерным покрытием С8 толщиной 0,5 мм

Внутренняя отделка

Стены сухих помещений: ЛДСП





Потолок сухих помещений: ПВХ

Стены влажных помещений: ПВХ

Потолок влажных помещений: ПВХ

Пол

Дно: Доска обрезная 25х100 мм, не обработана антисептиком, оцинкованный лист

Каркас: Доска обрезная 25х100 мм, половые лаги брус 40х100 мм, не обработаны антисептиком

Пол черновой: Доска обрезная 25х100 мм, не обработана антисептиком

Пол чистовой: Фанера 22 мм

Усиление пола: Швеллер холодногнутый 120х50х3 мм

Кровля

Крыша: Рама крыши трапециевидной формы выполнена в виде ячеек из квадратных труб 50х50мм.

Окна, двери

Окно: ПВХ, 900*1100 мм, однокамерный стеклопакет, поворотно-откидной механизм открывания, одна оконная секция-2шт, москитная сетка-2шт. Окно ПВХ 500мм*500мм, однокамерный стеклопакет – 1 шт.

Дверь входная: Дверь сварная. ДГ 2050х800 мм. Дверь утеплена, установлен замок, окрашена нитрокраской. Собственное производство-1шт

Дверь межкомнатная: Дверь МДФ ДГ 2050х800 мм, цвет – белый. Установлен замок.-3шт

Сантехническое оборудование

Душевой поддон: Эмалированный, 800х800мм, со смесителем, пр-во РФ - 1 шт.

Бойлер: 50л-1шт

Емкость для воды: 1000л-1шт

Остальное

Лестница: У входной двери устанавливается площадка с лестницей и ограждением, которая при транспортировке убирается в металлический ящик, под зданием

Прицеп (шасси): Шасси тракторного прицепа -1 шт

Пожарная сигнализация: Огнетушитель порошковый ОП-4-1шт. Пожарный извещатель -2шт





Мебель

Стол обеденный: Размеры 1200х700 мм, материал ЛДСП -1шт

Сулья металическа со спинок тканевый основе : 8 шт.

Шкаф для одежды: Размеры 350х700мм, материал ЛДСП-3шт

Стол-тумба: Размеры 600х600мм, материал ЛДСП-1шт

Вешалка для одежды: Материал-металл, 1шт

Электрификация

Электропроводка в кабель канале:Кабель 3х2,5 мм ВВГ для розеточных групп и освещения уложенный в ПВХ короб, автомат для розеточных групп 25А, автомат для освещения 16А, светильники люминесцентные ЛПО 2х36 Вт, розетка двойная, выключатель, устройство защитного отключения.

Отопление

Конвектор:1.5 кВт-3шт

Вентилятор вытяжной:1 шт


Техника

Плита:2 индукционные конфорки-1шт

Кондиционер зима-лето: - 2 шт

Холодильник: Мини-1шт



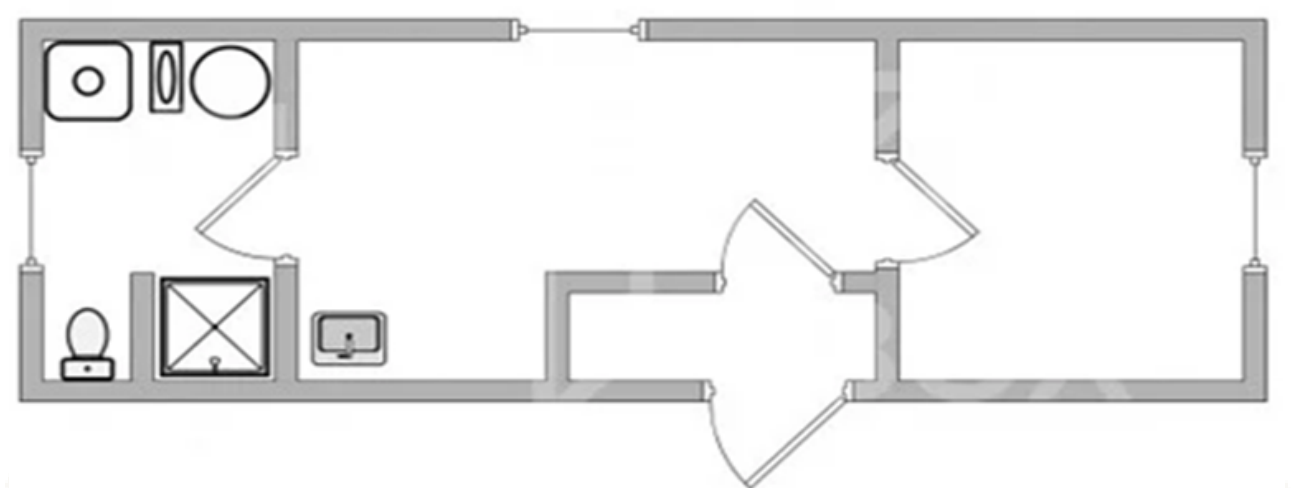


При доставке товара должны быть представлены следующие документы:

- 1. сертификат соответствия товара.
- 2.подлинный документ "об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан", если это требуется законодательством РК.
- 3. Паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке.

По вопросам ежедневно с 08-00 до 16-30 часов, кроме выходных дней, ТОО "KSU" на рудник "Центральный Мойынкум" 8-778-096-00-00 ВН.4-04-05.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------

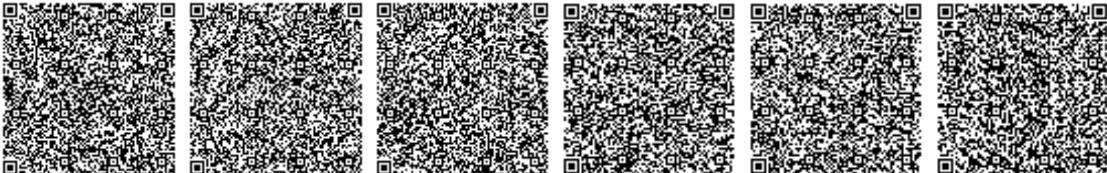



1	Да	ГОСТ 3163-76	59967	Межгосударственный стандарт	Прицепы и полуприцепы автомобильные. Общие технические требования	СССР (СССР)	8	Грузовики и прицепы	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27.12.1976 г. № 2860	01.01.1978
---	----	-----------------	-------	-----------------------------	---	-------------	---	---------------------	-----------	---	------------

Подписал
Дата подписания

Мурахан Баглан Мураханулы
05.09.2024

