



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 386759
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (575 Т, 1316043) Протектор

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Казгермунай"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Казгермунай"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	575 Т
Наименование и краткая характеристика	Протектор, для защиты от коррозии, магниевый, неотключаемый
Дополнительная характеристика	Качество: Протектор ПРМ - 20 из магниевого сплава марки МП-1 в комплекте
Количество	80.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, "склад м/р ""Акшабулак""
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ ГОСТ /СНИП и т. д.).

575 Т. Протектор ПРМ - 20 из магниевого сплава марки МП-1 для защиты от коррозии металлических сооружений (РВС).
Комплектация протектора:
стальной стержень для насаживания протектора,
стальной стержень для крепления узла с протектором (к стенке и днище РВС),
стальная арматурная труба протектора,
изолирующий экран,
стальная пластина,
гайки.
Протектор магниевый ПРМ-20 представляет собой анод, изготовленный литьем из магниевого сплава марки МП-1 и имеющий стальную арматуру. ПРМ-20 должен соответствовать требованиям ТУ 48-10-36-79. Принимающий на себя коррозионное воздействие протектор ПРМ-20 должен работать без подключения к внешнему источнику тока установки катодной защиты (РВС).
диаметр протектора - 400 ± 20 мм.
высота протектора - 130 ± 10 мм.
масса протектора магниевый - 20 кг.
Электрохимические характеристики протекторов:
стационарный потенциал по медно-сульфатному электроду сравнения, от -1,4 до -1,6 В.
токоотдача - 2330 А*ч/кг.
коэффициент полезного действия для сплава МП-1 - 0,65 Б/р.


2. Единицы измерения.
Штука

3. Требуемое количество.
80

4. Срок поставки.
С даты подписания договора в течение 90 календарных дней.

5. Условия и место поставки.
DDP (Incoterms 2010) РК, Кызыл-ординская обл., склад м. р. «Акшабулак».

6. * Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, (заполняется потенциальным поставщиком).

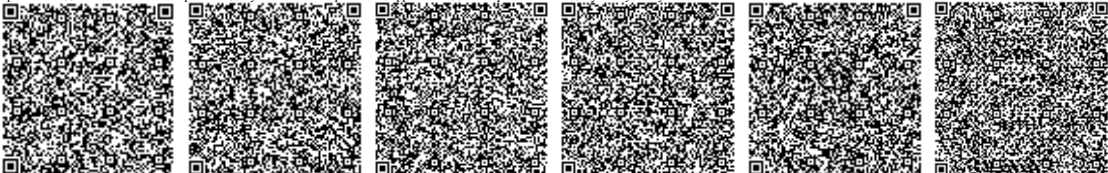



7. * Завод изготовитель (заполняется потенциальным поставщиком).
8. * Страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком).
9. * Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком).

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар - в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
2. Потенциальный поставщик в тендерной документации должен приложить техническую документацию подтверждающий соответствие предлагаемого товара к требованиям настоящей технической спецификации.
3. При поставке – для осуществления входного контроля товара на соответствие требованиям заявленной технической спецификации, предоставить на поставляемый товар технические условия производителя, чертежи каждого узла, техническое описание с габаритными размерами и детальным техническим описанием всех узлов, сведения о материале изготовления каждого узла, полнота информации должна быть достаточной для сопоставления с требованиями настоящей технической спецификацией на казахском или русском языке;
4. При поставке предоставить паспорт на товар, сертификат соответствия, разрешение на применение, руководство по эксплуатации и монтажу, расчет и схему установки протекторов на (днища и стенки) РВС на казахском или русском языке.

* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара. Завод изготовитель, страна происхождения, гарантийный период.

Подписал
Дата подписания

САРЫБАЕВ ДАУРЖАН БАХЫТОВИЧ
20.01.2020

