



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 488405 , Пленка полиэтиленовая
способом Открытый тендер на понижение

Лот № (218-3 Т, 1732567) Пленка

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОзенМунайСервис"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОзенМунайСервис"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	218-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Пленка, полиэтиленовая, высокого давления
Дополнительная характеристика	ГОСТ: ГОСТ 10354-82
Количество	241600.000
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, "Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона, склад ТОО ""ОзенМунайСервис""
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2020
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Пленка полиэтиленовая, высокого давления.

Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82.

Пленка высокого давления (пленка полиэтиленовая) ГОСТ 10354-82. Применяется для надежной гидроизоляции земляного покрова, между приемным мостом и землей при капитальном ремонте скважин, в целях соблюдения экологических требований и ООС.

Технические характеристики:

Материал - пленка полиэтиленовая, марки «Т», высший сорт

Цвет - черный

Сырье - ПВД/LLDPE, высший сорт

Упаковка - Индивидуальная

Размеры: Длина – 20м., ширина – 10м.

Толщина пленки - не менее 200 мкм.

Плотность полиэтилена высокого давления - от 915 до 927 г/дм³

Температурные пределы применения - от -40°C до +60°C

Температура плавления -105-110°C

Температура хрупкости - -70°C

Прочность при растяжении, МПа (кгс/см²), не менее: в продольном направлении – 14,7 (150), в поперечном направлении – 13,7 (140)


Относительное удлинение при разрыве, % не менее в продольном направлении – 360, в поперечном направлении – 430

Статический коэффициент трения - 0,1/0,5

Пленка не должна быть изготовлена из токсичных материалов, соответствовать ГОСТ 10354-82, не должна иметь трещин, разрывов и отверстий.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения	Дата по
1	Да	10354-82	331580		.	: 83.140.10 : 27	()	23			02.06.19 82 2253	01.07.19 83	

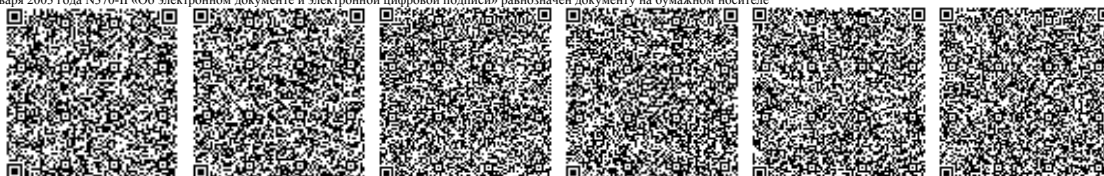



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

Подписал
Дата подписания

Урбисинов Оркен Гусмадинович
06.10.2020



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасымалдағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

