



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 334293  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1125597

Заказчик Акционерное общество "Национальная компания "Актауский международный морской торговый порт"  
Организатор Акционерное общество "Национальная компания "Актауский международный морской торговый порт"

### 1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	521-5 Т
Наименование и краткая характеристика	Смеситель
Дополнительная характеристика	-
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., Умирзакский с.о., с.Умирзак, Мангистауская область, Актау Г.А., Умирзакский с.о., с.Умирзак
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Смеситель для моек и умывальников двухрукояточный наборный типа ёлочка предназначен для смешивания и регулировки водопроводной горячей и холодной воды.

Технические характеристики:

Вид смесителя для мойки (ёлочка)

Тип смесителя См-МДЦБА

Рабочее давление, не менее 0,6 МПа

Максимальная рабочая температура, не менее 95 оС

Материал корпуса латунь ГОСТ 17711-93

Покрытие корпуса хромированное

Материал маховиков хромированный металл с пластиковой вставкой синего и красного цвета

Посадочное место на кран-буксе квадрат

Тип кран-буксы червячная с запорной резиновой манжетой

Посадочное место кран-буксы М18х1

Подключение к водной магистрали гибкая подводка - резьбовая гайка G½ с каучуковой прокладкой и штуцер с резьбой М10 для подключения к смесителю с кольцевыми резиновыми уплотнителями

Длина гибкой подводки, не менее 35 см

Тип изливас аэратором

Длина (выступ) излива до аэратора, не менее 180 мм

Высота излива до аэратора, не менее 130 мм

Крепление на мойку "Гайка-Шайба"

Диаметр резьбовой части крепления, мм 30

Длина резьбовой части крепления, не менее 35 мм

Размер смесителя, не менее 180х130 мм

Соответствие стандарту ГОСТ 25809-96


Комплект поставки смеситель в сборе - 1 шт.,

комплект крепежа - 1 шт., гибкая подводка - 2 шт.,

упаковка - 1 шт.

Дата изготовления Товара: не позднее одного года, предшествующего дате поставки, при этом Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.

### 3. Технические стандарты

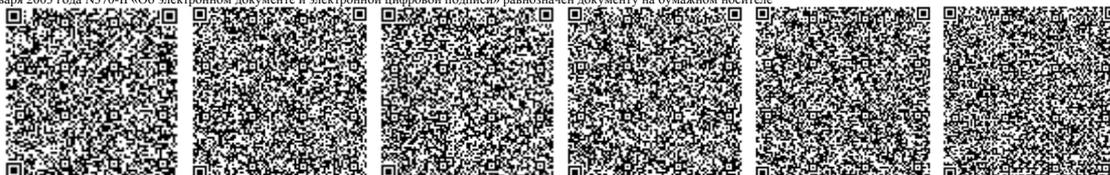



№ п/п	Наименование
1	ГОСТ 25809-96
2	ГОСТ 17711-93

Подписал  
Дата подписания

Олешко Наталья Валерьевна  
19.09.2019

